


Комплект контролю доступу KKD PS 01

Комплектація:

1. Електромагнітний замок ML 180 - 1 шт.
2. Контролер ВАРТА 2020 – 1 шт.
3. Блок живлення 12v-2A - 1 шт.
4. Кнопка виходу Варта Вихід 2 – 1 шт.
5. Безконтактний ключ RFID - 10 шт.

Загальна схема встановлення комплекту з електромагнітним замком

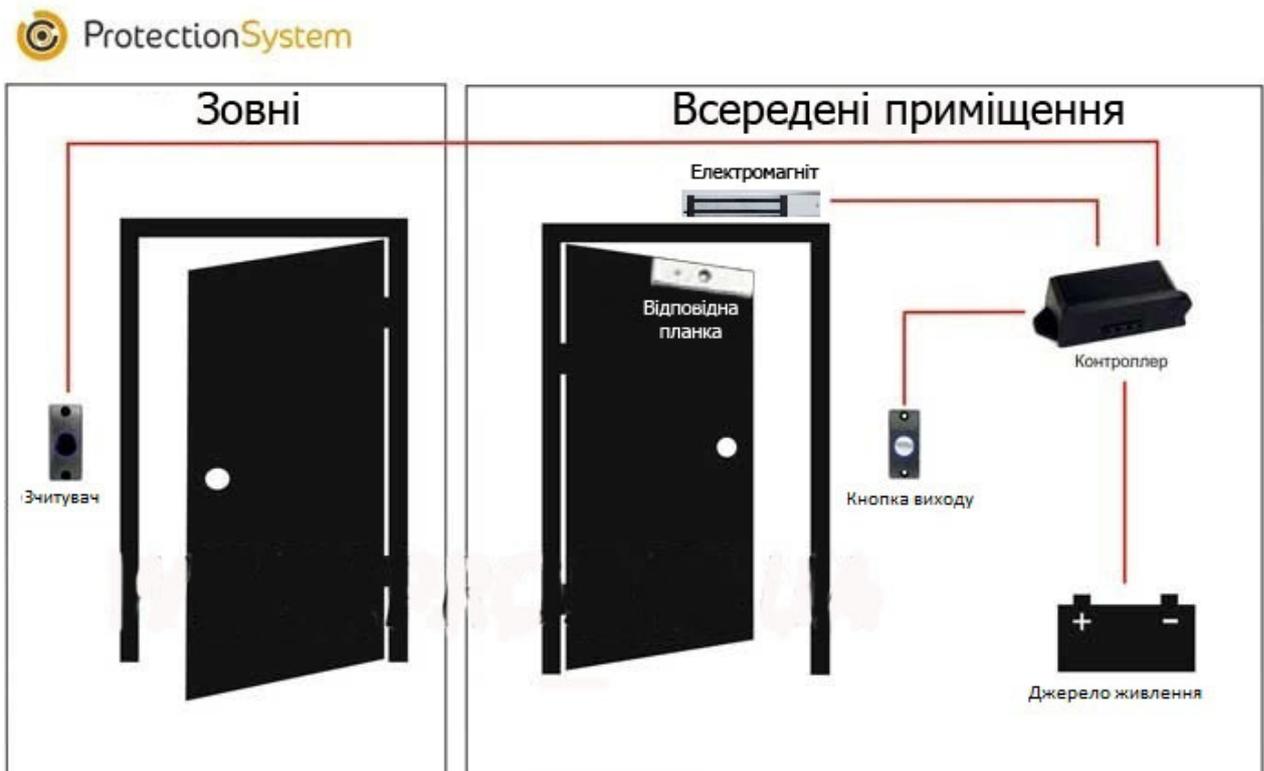

Особливу увагу при встановленні комплекту необхідно приділити монтажу електромагнітного замка. В залежності від конструкції дверей, можуть знадобитися додаткові монтажні кутки або перехідні планки.

Варіанти встановлення замка:



Спочатку необхідно розмітити місце встановлення електромагнітного замка і зворотної планки. Щоб не залишати відмітини на дверях, місця кріплення можна заклеїти малярним скотчем.

Спочатку необхідно встановити зворотну планку. Кріплення зворотної планки замка на двері виконується з допомогою спеціальної втулки, котра встановлюється з зовнішньої сторони дверей. Резинова амортизаційна шайба одягається між полотном і зворотною планкою. Під втулку и гвинт кріплення свердлиться наскрізний отвір діаметром 8мм. Зі сторони втулки отвір розсвердлюється свердлом 12мм.

Гвинт кріплення якоря розрахований на товщину дверей від 35 до 45 мм. Зворотна планка повинна щільно прилягати до робочої поверхні магнітного замка при закриванні дверей. Для цього необхідно при монтажі зворотної планки забезпечити її вільний люфт за допомогою резинової шайби і неповного затягування гвинта кріплення зворотної планки.

