


PREMIUM

INVERTER



Прихований
LED дисплей

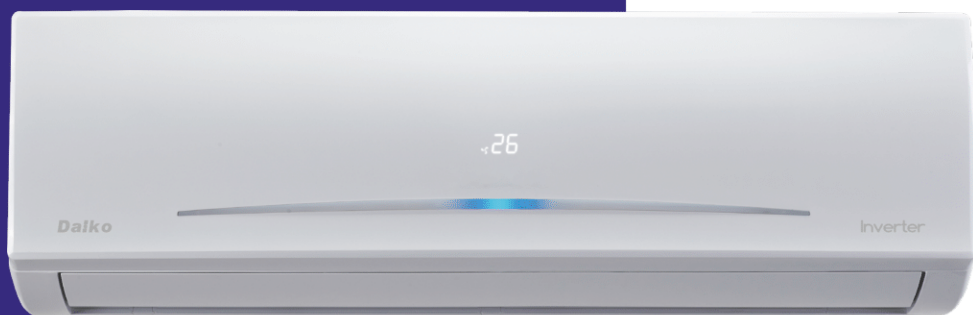

4D Air
Delivery



Захисна кришка
на труби



Робота на
холод до -15°C



Golden
Fin



Новий
дизайн



5 років
гарантії



Фреон
R 410

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			ASP-H09INX21	ASP-H12INX21	ASP-H18INX21	ASP-H24INX21
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2550 (660-2930)	3450 (660-4100)	4950 (1610-5500)	6850 (1110-7910)
	Споживана потужність	Вт	795 (250-1300)	1075 (250-1450)	1545 (350-2050)	2125 (450-3000)
	Робочий струм	A	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)	7.18 (1.6-9.5)	10.01 (2.1-13.9)
	EER		3.21	3.21	3.20	3.22
	SEER		5.7	5.7	5.70	5.6
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2650 (660-4100)	3600 (660-4400)	5000 (1450-6500)	7000 (1377-8200)
	Споживана потужність	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)	1390 (350-2150)	1940 (450-3000)
	Робочий струм	A	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)	6.45 (1.6-10)	9.13 (2.1-13.9)
	COP		3.62	3.61	3.60	3.61
	SCOP		3.9	3.80	3.80	3.8
Максимальний струм	A	6.7	7.6	10.0	13.9	
Максимальна споживана потужність	Вт	1600	1800	2350	3300	
Електроживлення	В/Ф/Гц	220-240В~/1Ф/50Гц (Внутрішній блок)				
Холодоагент	тип	R410	R410	R410	R410	
Кількість холодоагенту	гр.	660	800	1230	1300	
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)	м³/год	500	550	850	1200	
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	
Клас захисту від ураження електричним струмом		Class I	Class I	Class I	Class I	
Рівень шуму (Внутрішній)	дБ(A)	29/31/34/37	30/33/36/39	33/36/39/42	37/40/43/46	
Рівень шуму (Зовнішній)	дБ(A)	50	52	55	57	
Внутрішній блок вага нето/бруто	кг	7.5/9.0	8.0/9.5	10.5/12.5	13.0/15.0	
Зовнішній блок вага нето/бруто	кг	24.0/26.5	26.5/29.0	29.5/32.0	44.0/48.0	
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	720×201×270	790×199×270	900×218×320	1025×238×320
	Упаковка	мм	800×265×330	870×265×335	970×290×345	1105×315×405
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	660×530×240	780×542×256	780×542×256	860×720×320
	Упаковка	мм	785×600×340	900×600×340	900×600×340	1015×775×445
Труби холодоагента (Рідина/Газ)	мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88	
Діаметр трубопроводу дренажного		DN16	DN16	DN16	DN16	
Робоча температура	Холод	°C	+5-43	+5-43	+5-43	+5-43
	Тепло		-15-30	-15-30	-15-30	-15-30
Максимальна довжина траси	м	10	10	12	15	
Макс. перепад висот	м	5	5	7	8	
Мінімальна довжина фреонопроводу	м	3	3	3	3	
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)	мм²	3×1.5 (4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)	