



Запуск генераторів HYUNDAI HHY7050-9050FE ATS


Крок 1 – ЗАЛИТИ МОТОРНУ ОЛИВУ
Вся техніка постачається без оливи в картері (на заводі в картер заливається невелика кількість оливи, щоб двигун не був повністю сухий)

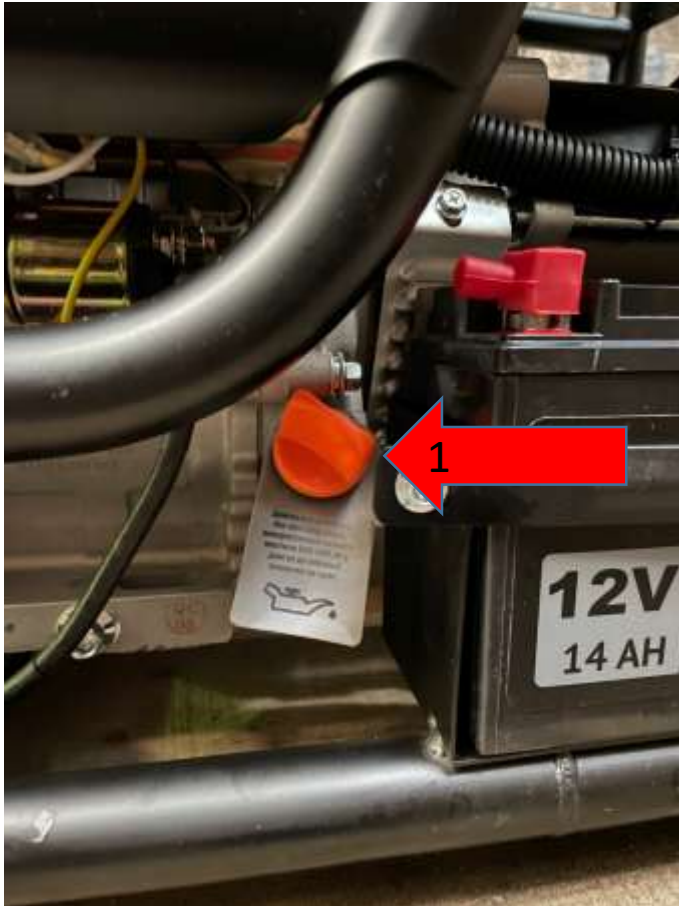

Крок 2 – під'єднати клеми акумулятора

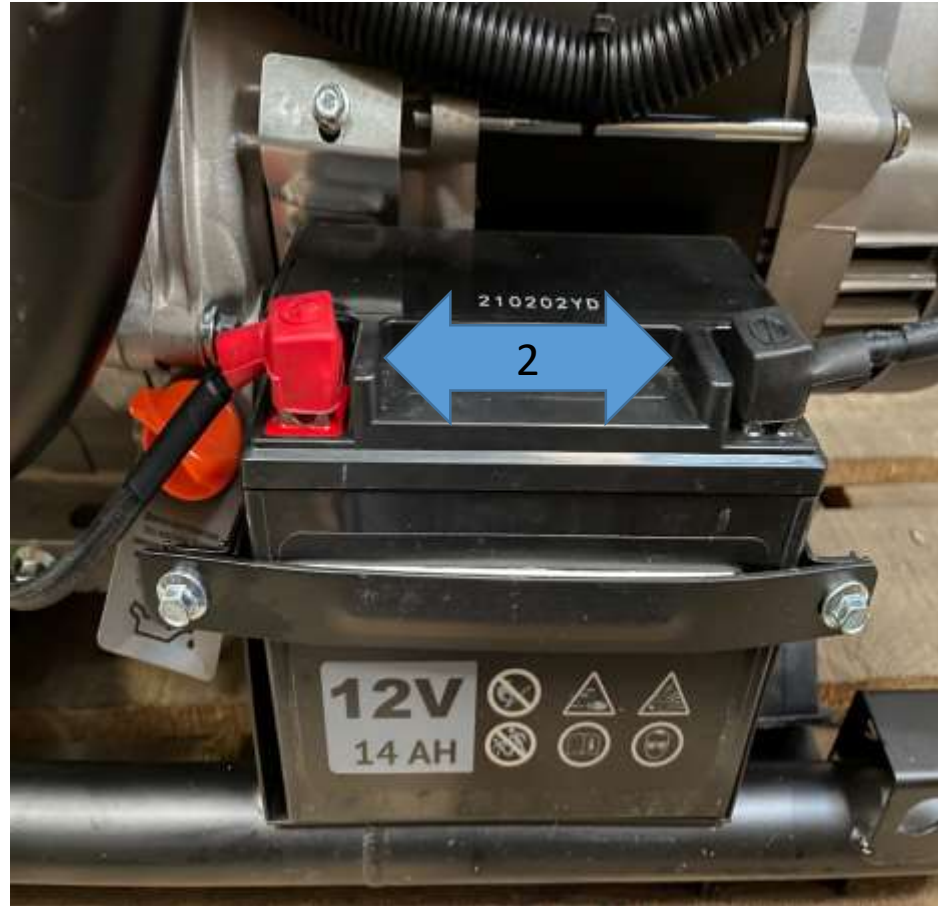

Крок 3 – ЗАЛИТИ БЕНЗИН
Категорично забороняється заливати спиртовий бензин.
Рекомендовано заливати бензин А92

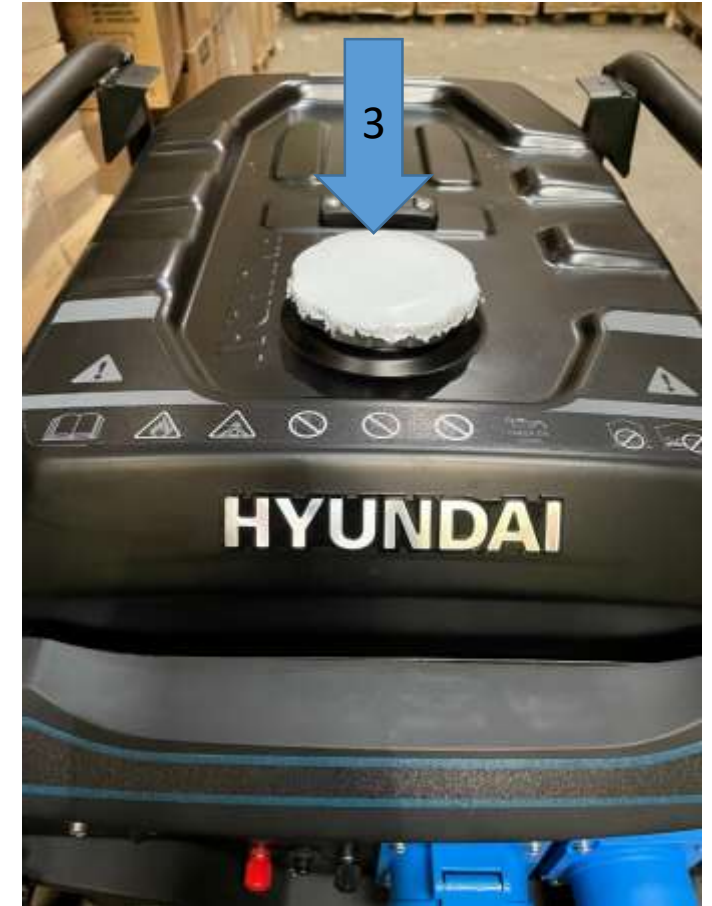

Запуск электростартером

Крок 4 – переводимо паливний кран в положення «ON»



Крок 5 – замок запалення переводимо в положення «ON»

Крок 6 – вимикач ATS переводимо в положення «ON»

Заслінка карбюратора автоматично закриється, генератор заведеться, заслонка автоматично відкриється в робоче положення.

Крок 7 – аварійний вимикач переводимо в положення «ON»




Запуск генераторів HYUNDAI HHY7050-9050FE ATS ручним стартером

(Використовуються в екстреному випадку при відсутності акумулятора)

Крок 1 – замок запалення переводимо в положення «ON»

Крок 2– Вимикач ATS.SW залишається в положенні «OFF»

Крок 3– знімаємо кришку повітряного фільтра, знімаємо повітряний фільтр, знімаємо захисну решітку.

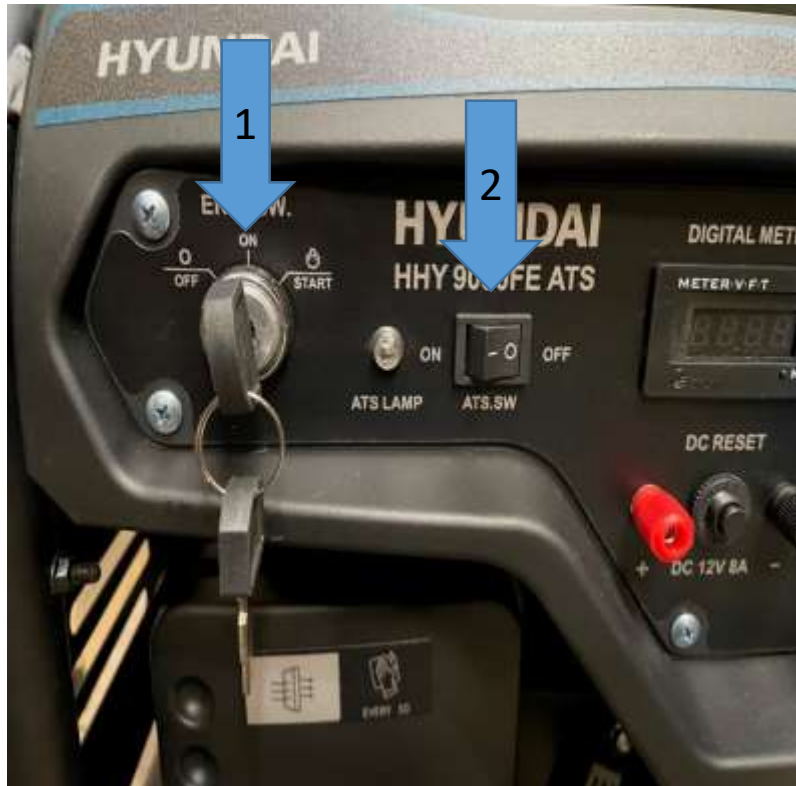

Крок 4 – заслінку карбюратора переводимо в положення «закрито»


Крок 5 – автоматичний вимикач переводимо в положення «OFF»

Крок 6 – повільно витягуємо шнур стартера до моменту поки не відчуєте зчеплення стартера з двигуном, після чого потужним, різким рухом витягуємо шнур стартера на всю довжину.



Крок 7 – після запуску генератора переводимо заслінку карбюратора в положення «відкрито»

Крок 8 – встановлюємо на місце повітряний фільтр та кришку.

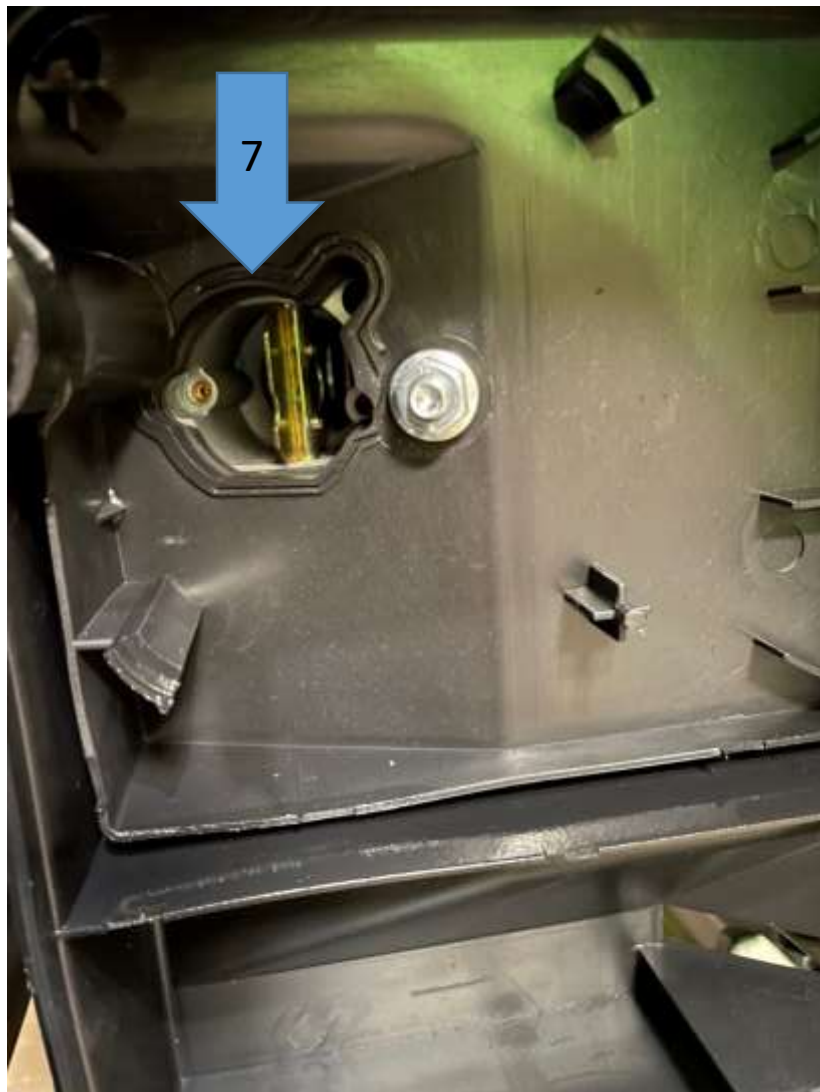

Крок 9 – автоматичний вимикач переводимо в положення «ON»

