

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. HiMulti 3-25 P/1/5/230

Имя проекта


Проект без имени 2022-04-02 16:18:37.669

Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 02.04.22

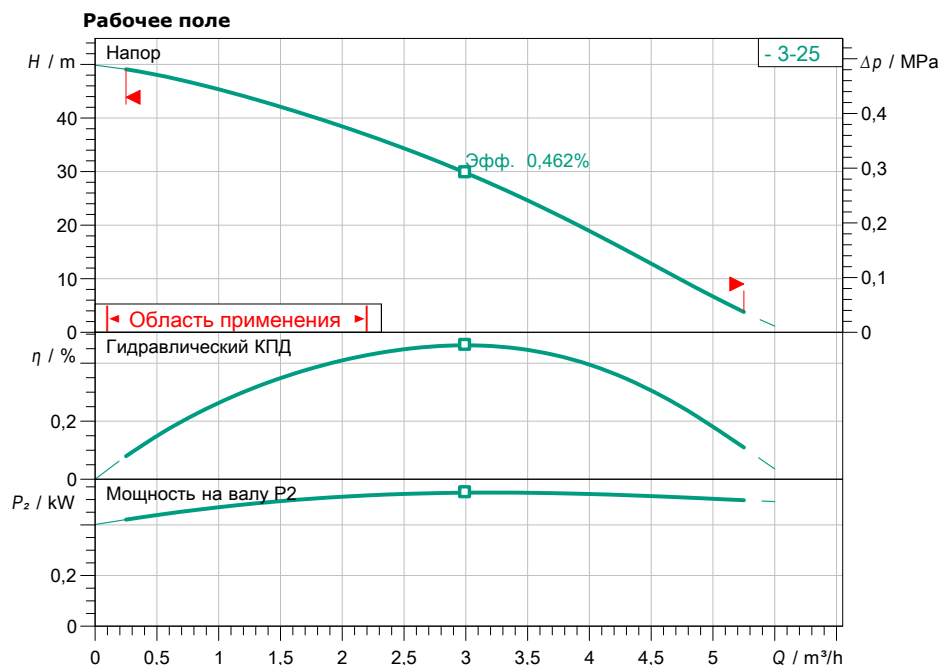

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.	
HiMulti 3-25 P/1/5/230	
Мах. рабочее давление	0,8 MPa
Входное давление макс.	0,3 MPa
Т перекач. жидкости	5 °C ... +35 °C
Макс. Температура окр. Среды	50 °C

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+10/-15 %
макс. частотой вращения;	2900 1/min
Ном. Мощность P2	0,50 kW
Номинальный ток	3,20 A

Степень защиты	X4
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	PTO

Присоединительные размеры


Патрубок на стороне всас.	G 1, PN 8
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1, PN 8

Материалы

Корпус насоса	PA6T/6I-GF40
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Вал	1.4021
Уплотнение вала	BVPFF
Материал уплотнения	EPDM

Данные для заказа

Вес, прим.	9,3 kg
Номер позиции	4244149

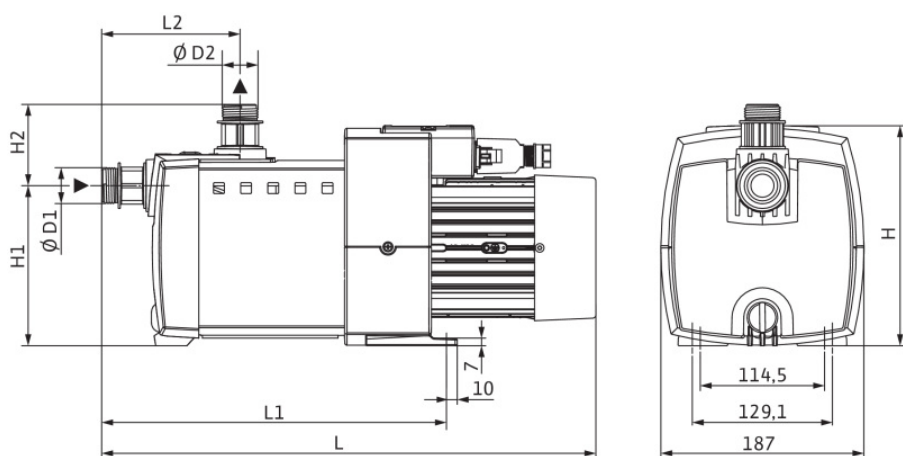

Размеры

mm

H	216	L2	136
H1	147	DNs	G 1, PN 8
H2	83	DNd	G 1, PN 8
L	464		
L1	326		