

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. HiMulti 3 H 50/2-25

Имя проекта

Проект без имени 2022-04-03 11:26:26.197


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03.04.22

Рабочее поле

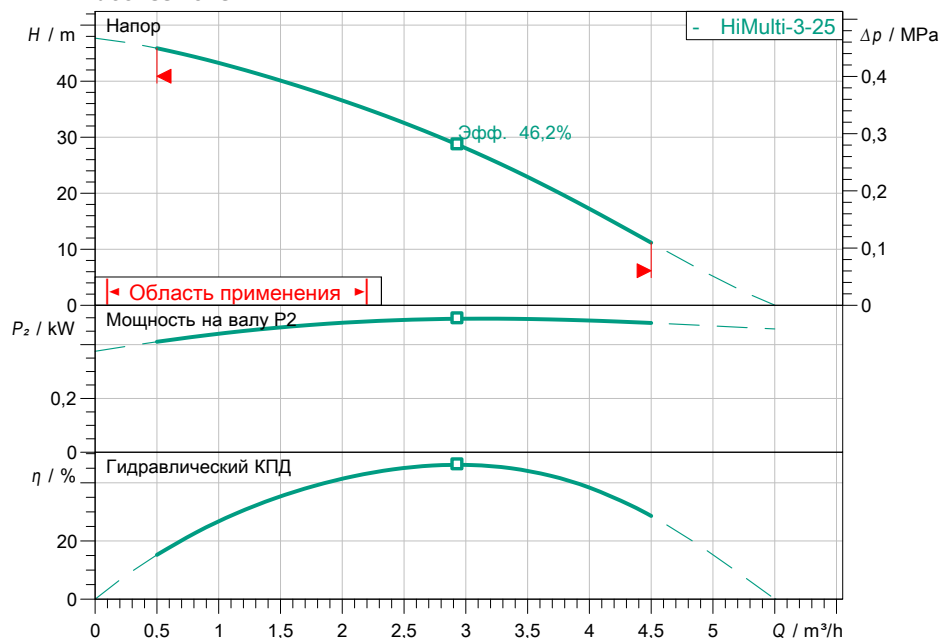

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m ³
Кинематич. вязкость	1,00 mm ² /s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.	
HiMulti 3 H 50/2-25	
Мах. рабочее давление	0,8 MPa
Входное давление макс.	0,3 MPa
Т перекач. жидкости	0 °C ... +40 °C
Макс. температура окр. Среды	40 °C
Объем бак	50 l
Степень защиты	X4
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+10/-15 %
макс. частотой вращения;	2900 1/min
Ном. Мощность P_2	0,50 kW
Номинальный ток	3,30 A

Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя

Присоединительные размеры


Патрубок на стороне всас.	Rp 1, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	Rp 1, PN 10

Материалы

Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Материал электродвигателя	1.4034
Уплотнение вала	BVPFF
Материал секционной камеры	PPE/PS-GF30
Корпус насоса	PA6T/6I-GF40

Данные для заказа

Вес, прим.	21,5 kg
Номер позиции	2549349

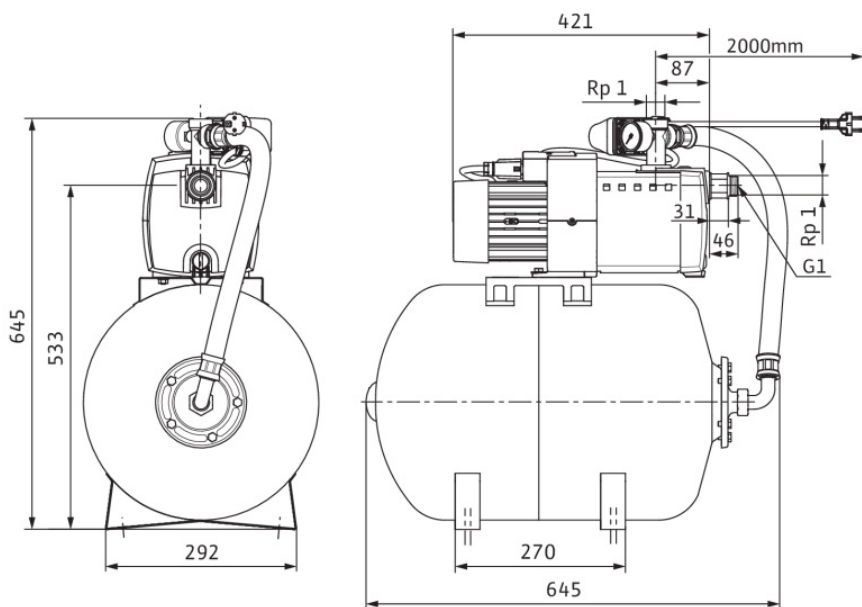

Размеры

mm