

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. HiMulti 3-45 1/5/230

Имя проекта

Проект без имени 2022-04-09 17:40:32.078


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 09.04.22

Рабочее поле

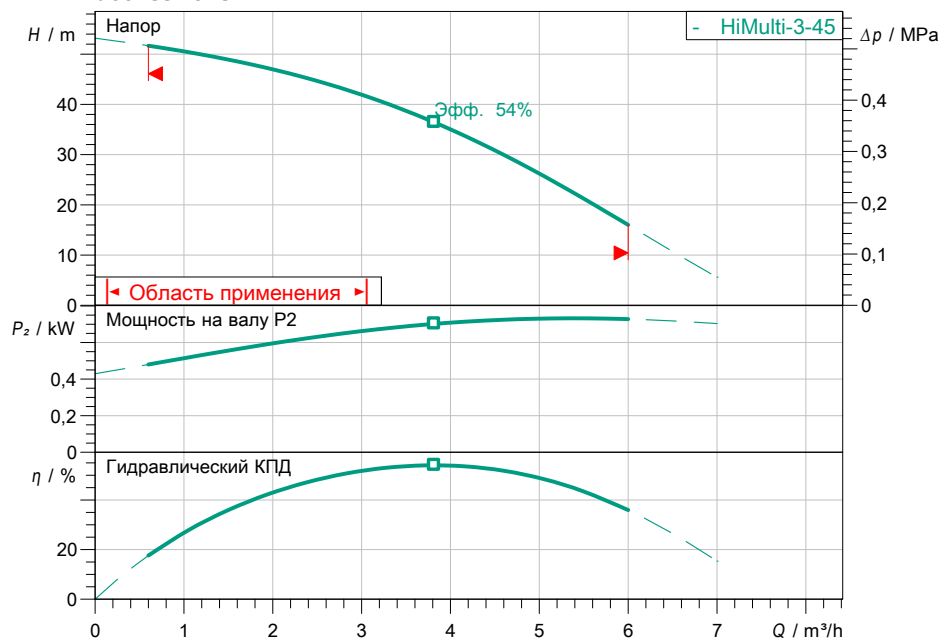

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m ³
Кинематич. вязкость	1,00 mm ² /s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.	
HiMulti 3-45 1/5/230	
Мак. рабочее давление	0,8 MPa
Входное давление макс.	0,3 MPa
Т перекач. жидкости	5 °C ... +35 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+10/-15 %
макс. частотой вращения;	2900 1/min
Ном. Мощность P2	0,80 kW
Номинальный ток	4,60 A

Степень защиты	X4
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	PTO

Присоединительные размеры


Патрубок на стороне всас.	G 1, PN 8
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1, PN 8

Материалы

Корпус насоса	PA6T/6I-GF40
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Вал	1.4021
Уплотнение вала	BVPFF
Материал уплотнения	EPDM

Данные для заказа

Вес, прим.	11 kg
Номер позиции	4189526

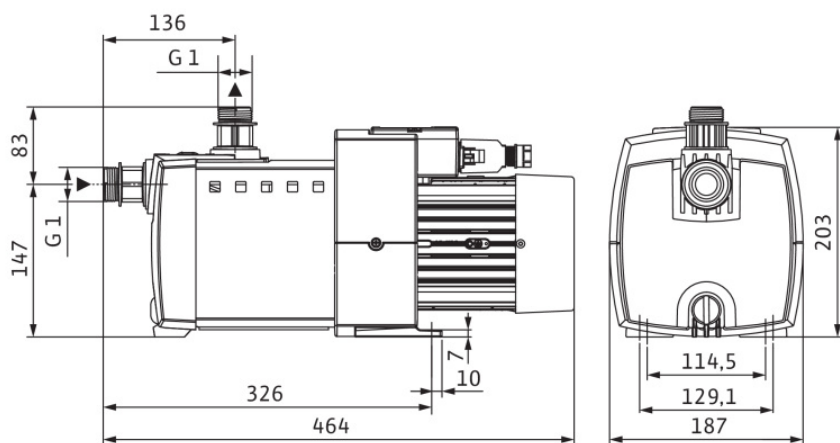

Размеры

mm