


ПВ1

Провода с медной жилой и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката

Конструкция

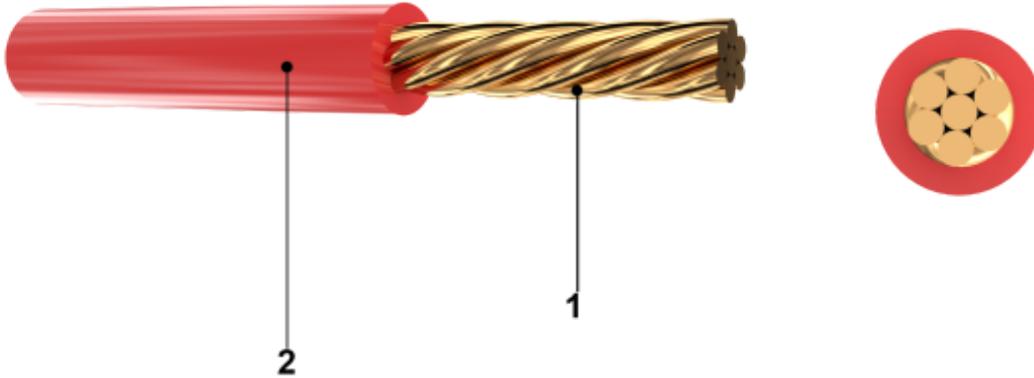

1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная многопроволочная, круглой формы, соответствует классу 2 ДСТУ EN 60228:2015.

2.ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридного пластиката

Область применения

Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках, для монтажа электрических цепей

Технические характеристики

 Нормативная документация
ТУ У 27.3-13638750-090:2019

 Номинальное напряжение
450 В

 Диапазон температур
Длительно допустимая температура жилы, не более, °С +70
Температура эксплуатации, °С -50...+50

Число и номинальное сечение жил, мм ²	Класс жилы	Число проволок в жиле	Номинальное напряжение - 450 В		Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм
			Наружный диаметр провода, мм	Масса провода (ориентировочно), кг/км	

16	2	7	7,0	200,2	70
25	2	7	8,6	301,2	86
35	2	7	9,7	397,0	97