


# Miracle Серія VB

## Спліт система



### В комплекті

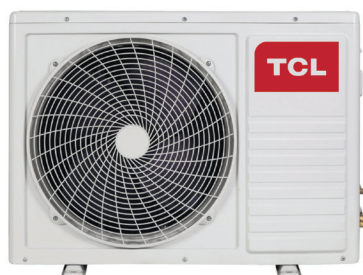

GYKQ-66E

### Функції та опції

#### УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей



Фільтр високої щільності



Покриття TitanGold



Подвійний дренаж



Безпечна конструкція

#### КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



Автопривід горизонтальних жалюзі



Комфортне охолодження



Розумний потік повітря



Фільтр 3 в 1

#### СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



Авторестарт



Таймер 24 години



Аварійна кнопка



Режим сну



Економічний режим



Пам'ять положення жалюзі



Підсвічування пульта



Режим розумного відтавання



Антикорозійне покриття



Незалежне осушення



Функція самодіагностики



Турбо режим



Теплий старт

### Технічні характеристики

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

Спліт-система		TAC-07CHSA/VB	TAC-09CHSA/VB	TAC-12CHSA/VB	TAC-18CHSA/VB	TAC-24CHSA/VB
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030
Теплопродуктивність	BTU/год	7 500	9 500	12 500	18 500	24 500
	Вт	2 200	2 800	3 700	5 420	7 200
EER		3,21	3,22	3,21	3,23	3,22
Клас енергоефективності при Охолодженні		A	A	A	A	A
COP		3,61	3,62	3,62	3,61	3,63
Клас енергоефективності при Обігріві		A	A	A	A	A
Видалення вологи	л/год	0,8	1,0	1,2	2,0	2,2
<b>Споживана потужність</b>						
Охолодження	Вт	640	820	1 100	1 640	2 180
Обігрів	Вт	610	775	1 020	1 500	1 985
<b>Робочий струм</b>						
Охолодження	A	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1
Обігрів	A	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50				
Тип холодоагенту		R410A				
Кількість холодоагенту	г	430	430	650	870	1 330
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	380 / 380	450 / 450	500 / 500	610 / 640	880 / 920
<b>Внутрішній блок</b>						
Розміри (Ш x В x Г)	мм	728 x 285 x 205	728 x 285 x 205	728 x 285 x 205	820 x 306 x 210	972 x 310 x 225
Маса (нетто/брутто)	кг	6 / 8	6 / 8	7 / 9	9 / 12	12 / 15
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис)	дБ	21 / 25 / 30 / 36	21 / 25 / 30 / 36	23 / 28 / 35 / 42	24 / 31 / 38 / 44	26 / 32 / 39 / 47
<b>Зовнішній блок</b>						
Марка компресора		TCL RECHI	TCL RECHI	TCL RECHI	TCL RECHI	GMCC
Розміри (Ш x Г x В)	мм	654 x 276 x 507	654 x 276 x 507	754 x 300 x 552	817 x 328 x 553	886 x 357 x 605
Маса (нетто/брутто)	кг	20 / 23	20 / 23	27 / 31	33 / 37	43 / 47
Рівень шуму	дБ	47	47	52	56	56
<b>З'єднувальні труби</b>						
Рідина лінія	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	15	15
Максимальний перепад висот	м	5	5	5	5	5
Дозаправка холодоагентом (понад 5 метрів)	г/м	20	20	20	30	30
Підключення проводів	мм²	3 x 1   2 x 0,75	3 x 1   2 x 0,75	3 x 1   2 x 0,75	3 x 1,5   2 x 0,75	3 x 1,5   2 x 0,75
<b>Температурний режим</b>						
Охолодження	°C	+21 ~ +43				
Обігрів	°C	-7 ~ +30				