



ELITE XAB1

ON-OFF WI-FI Ready



▶ ВІДЕОГЛЯД

Спліт-система XAB1

В КОМПЛЕКТІ




GYKQ-86E

- ✓ клас енергоефективності A
- ✓ можливість встановлення Wi-Fi модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції). Додаток **TCL Home**
- ✓ функція **I Set** запам'ятовує ваші улюбленні налаштування

Wi-Fi керування (опція)

чередування глянцевого та матових смужок

покриття BlueFin

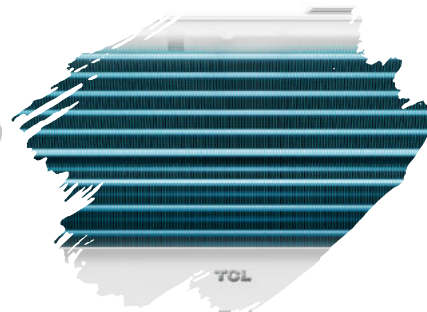

Спліт-система		TAC-07CHSA/XAB1	TAC-09CHSA/XAB1	TAC-12CHSA/XAB1	TAC-18CHSA/XAB1	TAC-24CHSA/XAB1	TAC-30CHSA/XAB1	TAC-36CHSA/XAB1	
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000	
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030	8 792	10 550	
Теплопродуктивність	BTU/год	8 500	9 500	12 500	18 500	24 500	30 500	36 500	
	Вт	2 490	2 800	3 660	5 420	7 200	8 939	10 700	
EER		3,22	3,22	3,21	3,23	3,22	3,21	3,24	
Клас енергоефективності при Охолодженні		A							
COP		3,61	3,61	3,62	3,61	3,63	3,62	3,61	
Клас енергоефективності при Обігріві		A							
Видалення вологи	л/год	1,0	1,0	1,2	2,0	2,2	2,2	3,0	
Споживана потужність									
Охолодження	Вт	630	820	1100	1 640	2 180	2 738	3 250	
Обігрів	Вт	690	775	1020	1500	1 985	2 414	2 960	
Робочий струм									
Охолодження	A	2,9	3,8	5,1	7,6	10,1	12,7	15,1	
Обігрів	A	3,2	3,6	4,7	7,0	9,2	11,2	13,7	
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50							
Тип холодоагенту		R410A							
Кількість холодоагенту	г	410	430	570	930	1 300	1 750	2 100	
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	350 / 350	380 / 380	500 / 500	800 / 800	850 / 850	1 300 / 1 300	1 300 / 1 300	
Внутрішній блок									
Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 256 × 190	700 × 256 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1 010 × 315 × 220	1 185 × 340 × 255	1 185 × 340 × 255	
Маса (нетто / бруто)	кг	7 / 8,5	7 / 8,5	7,5 / 9,5	10,5 / 12,5	10,5 / 12,5	16 / 20	16 / 20	
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	25 / 27 / 29 / 33 / 35	25 / 27 / 29 / 33 / 35	26 / 33 / 37 / 38 / 41	37 / 37 / 38 / 40 / 43	37 / 37 / 38 / 43 / 43	38 / 38 / 44 / 47 / 48	38 / 38 / 44 / 48 / 48	
Зовнішній блок									
Марка компресора		GMCC	GMCC	GMCC	RECHI	HIGHLY	GMCC	HITACHI	
Розміри (Ш × В × Г)	мм	600 × 510 × 230	600 × 510 × 230	754 × 552 × 300	760 × 555 × 255	820 × 610 × 310	950 × 660 × 320	960 × 800 × 370	
Маса (нетто / бруто)	кг	24 / 26	25 / 27	27 / 29	32,5 / 35	43 / 46	50 / 56	58 / 64	
Рівень шуму	дБ	50	50	52	55	55	56	57	
З'єднувальні труби									
Рідина лінія	мм	6,35					9,52		
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88	15,88	
Максимальна довжина магістралі	м	15					16		
Максимальний перепад висот	м	5							
Підключення проводів	мм²	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75	4 × 0,75 2 × 0,75	4 × 0,75 2 × 0,75	
Температурний режим									
Охолодження	°C	+14 ~ +43							
Обігрів	°C	-7 ~ +24							

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей



Унікальний дизайн



Покриття Blue Fin



Подвійний дренаж



Безпечна конструкція

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



Комфортне охолодження



8 режимів вгору-вниз



IoT Wi-Fi керування (опція)



Розумний потік повітря



I Set



Підсвічування пульта



5 швидкостей вентилятора

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



Авторестарт



Таймер 24 години



Аварійна кнопка



Режим сну



Функція самодіагностики



Турбо режим



Режим розумного відтаювання



Антикорозійне покриття



Економічний режим



Пам'ять положення жалюзі



Незалежне осушення