

Технічні параметри



Термосифонна система (2 контури)

- Сонячні колектори високої ефективності.
- Бак для води з емальованим покриттям, емаль нанесена при температурі 850 ° C
- Розширювальна камера включена в монтажний комплект первинного контуру з усім необхідним приладдям.
- Несуча конструкція зі сталі DX51, спеціальної обробки для роботи в несприятливих кліматичних умовах.
- Конструкція підходить для плоского і похилого даху.
- Європейські стандарти якості.




Compac ECO HD

Модель		LIGERO 150	LIGERO 200S	LIGERO 300	LIGERO 300S
Код		2032272	2032273	2032274	2032275
Бак-накопичувач		HD 150	HD 200	HD 300	HD 300
Ємність баку л		145	190	273	273
Ємність т/о л		8.6	11.2	15.9	15.9
Зовн. стінка		Сталь з емальованим покриттям			
Внутр. стінка		Емальована сталь (850°C)			
Ізоляція		ППУ 50мм, 42 кг/м3			
Захист баку		Магнієвий анод			
Макс. тиск.		Т/о: 2 бар - Бак: 8 бар			
Діаметр	мм	560	560	560	560
Довжина	мм	1070	1300	1765	1765
Колектор		ECO 2000 (x1)	ECO 2500 (x1)	ECO 2000 (x2)	ECO 2500 (x2)
Площа	м²	1.90	2.38	3.80	4.76
Реком.витрата	л/м²	76.32	79.83	71.84	56.17
Вага	кг	102.4	125.7	202.4	211.6
Габарити	мм	1148x1415x2350	1313x1415x2350	2256x1415x2350	2256x1415x2350
Рідина		Підготовлена вода			
Рама		Оцинкований профіль L37x2,5 мм			

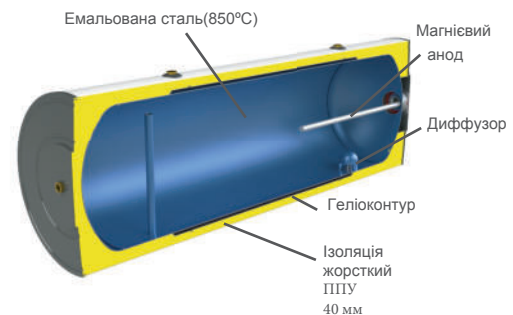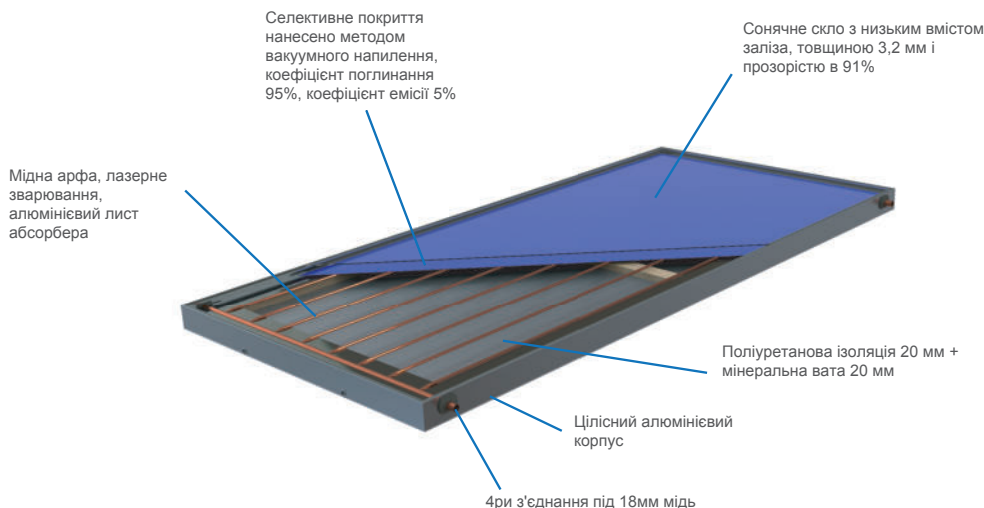


Технічні параметри


Монтажні розміри

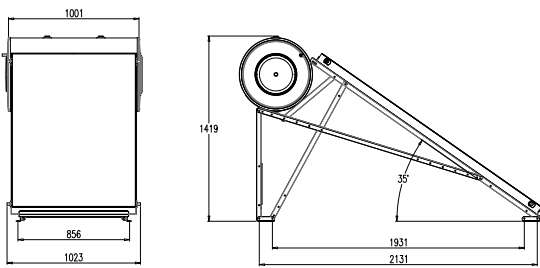


LIGERO 150



LIGERO 300

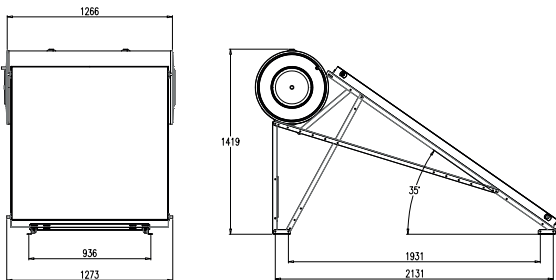


LIGERO 200S

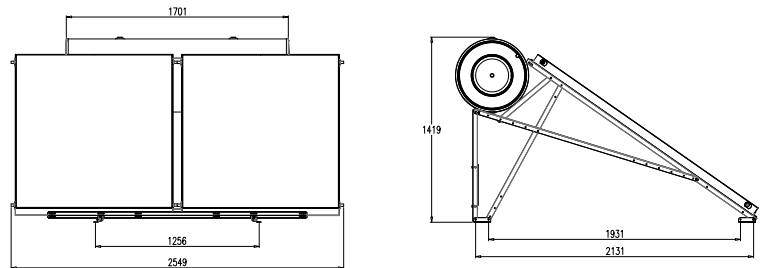

LIGERO 300S

1. Вхід холодної води [1/2 "]
2. Вихід гарячої води [1/2"]
3. Вхід колекторів [D18 мм]
4. Вихід колекторів [1/2"]
5. Захисний клапан 2,5 бар [1/2" Н]
6. Заглушка [1/2"]
7. Запобіжний клапан [1/2"]

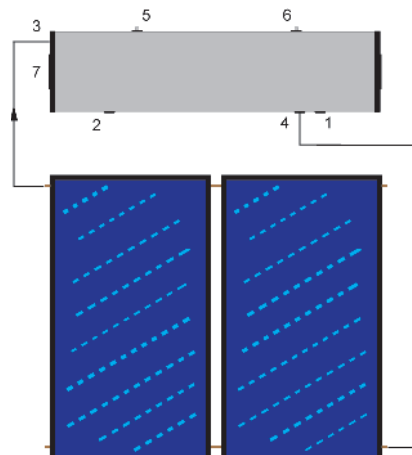

Примітка: ALTEK рекомендує встановлювати запобіжний клапан тиску (8 бар) і при температурі (90 градусів), а також періодично проводити заміну магнієвого аноду