




PEGASUS 2

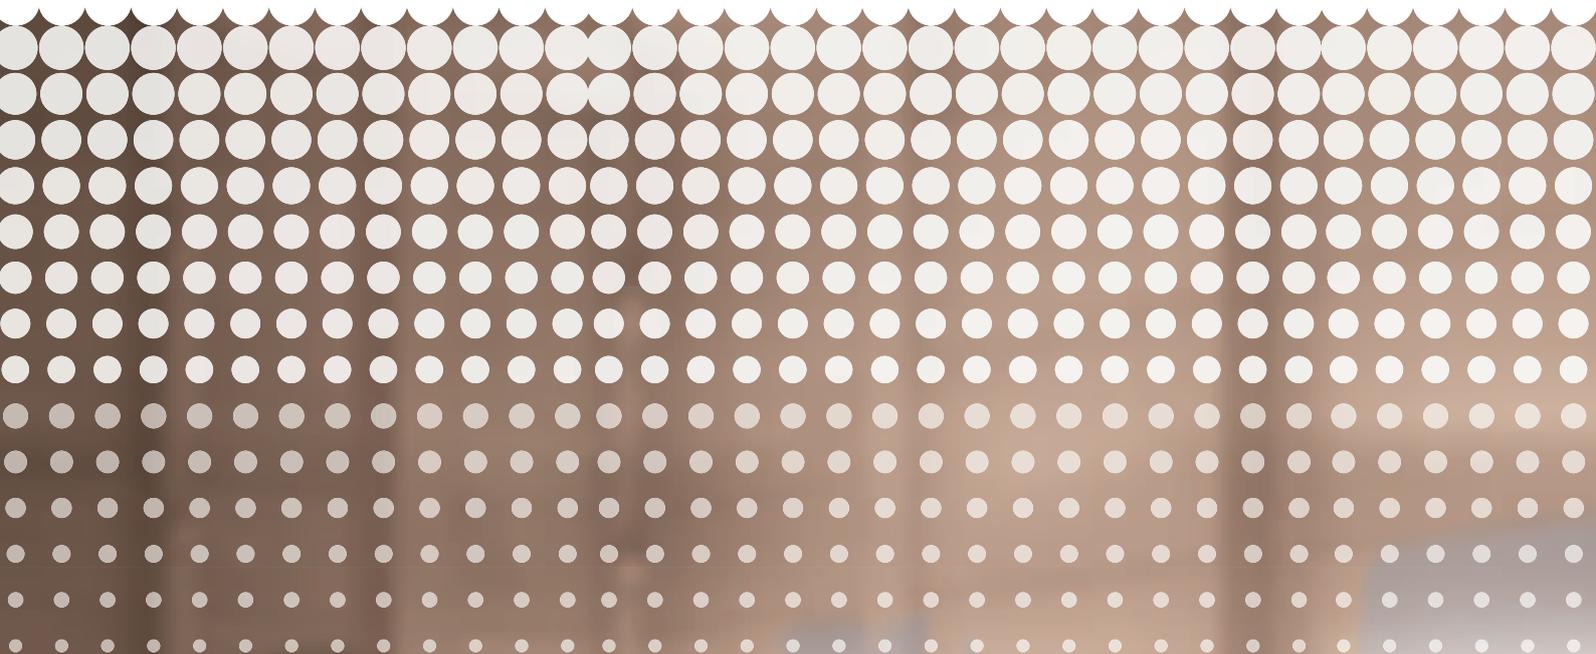

БОРТОВАЯ СИСТЕМА
ВЗВЕШИВАНИЯ

PEGASUS 2

Выполните взвешивание на фронтальном погрузчике

Взвешивание
в статике или динамике

ПРОДУКТ


Весовая система для фронтальных погрузчиков для выполнения взвешивания при загрузке в статическом или динамическом режиме с управлением накоплением данных. Динамический режим позволяет выполнять взвешивание без прерывания работы оператора. Сэкономьте время и средства на дороге оператора от зоны загрузки к весовому мосту.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое и дешевое решение с применением высоких технологий
- Устанавливается НА ЛЮБОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
- Ударопрочный и водонепроницаемый корпус для эксплуатации в различных экстремальных условиях
- Доступная в обращении клавиатура
- Комплектуется портом для принтера
- Автоматическое накопление данных по взвешиванию до 256 взвешиваний и 999 тонн
- Отображение показаний веса в реальном времени
- Ввод и редактирование названий компонентов, клиентов, операторов
- Автоматическая компенсация оборотов двигателя
- Контроль и выдача предупреждений о перегрузке
- Быстрый и простой ввод калибровок*
- Точные калибровки для достижения максимальной эффективности использования
- ЖК-дисплей с подсветкой для легкогосчитывания информации
- Отображение на дисплее дополнительной информации
- До 10 наборов данных для выбора приложения
- Двойной датчик давления для повышения точности

* Калибровка должна быть выполнена при помощи груза известной массы, максимально приближенной к предельно допустимой нагрузке системы

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

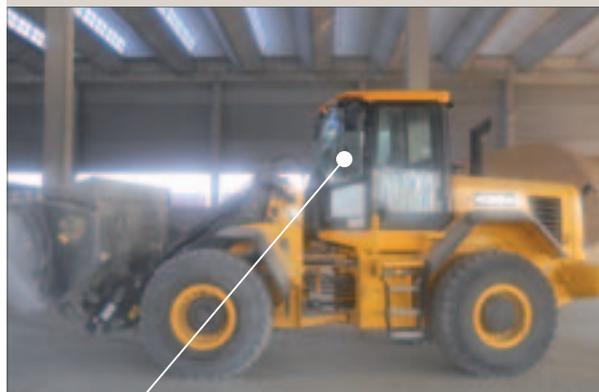

Весовой индикатор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИКРОКОМПЬЮТЕР

Диапазон показаний

0 - 999999

Дискретность отсчетов

1- 2 - 5 - 10 - 20 - 50 кг

Точность динамического взвешивания
+/-1%

Диапазон рабочих температур

-30 / +60 °C

Источник питания

9,5 - 32 В пост. тока

Размеры (мм)

234 x 200 x 100

Вес (г)

2500

Корпус:

РА66+GF 25% V0

Уровень защищенности

IP 68

Дисплей

Графический дисплей 280 x 64 АА
27.49 x 120.37 мм с подсветкой

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Максимальное давление

500 бар

Подключение

1/4 Газ

ПОЧЕМУ PEGASUS 2 ВЫГОДНЫЙ ВЫБОР:


Удобство непосредственного взвешивания при
загрузке с контролем перегруза.

Загрузка сразу выполняется точно и правильно.

Повышение безопасности на площадке для
загрузки из-за меньшего перемещения автотранспорта.

УСТАНОВКА

ДАТЧИКИ БЛИЗОСТИ

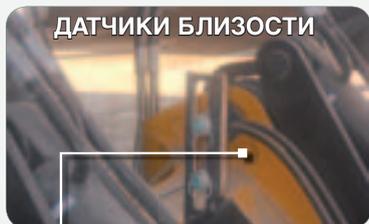

ВЕСОВОЙ МИКРОКОМПЬЮТЕР



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ



ДЕТАЛИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Термопринтер для печати чеков

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ISO 9001:2008



ISO 14001



ISO 13485

КОНТАКТЫ

info@dinamicagenerale.com

sales@dinamicagenerale.com

technical@dinamicagenerale.com

assistance@dinamicagenerale.com

support@dinamicagenerale.com

dinamica generale® srl
via Mondadori, 15
46025 Poggio Rusco (MN) - Italy
tel ++39 0386.52134 (10 lines)
fax ++39 0386.51523

www.dinamicagenerale.com
info@dinamicagenerale.com