


≡COFLOW

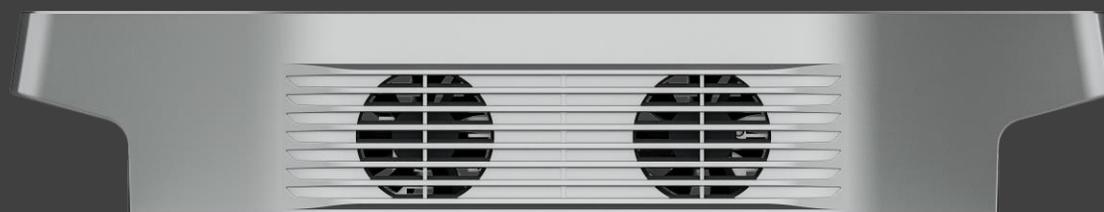

≡COFLOW

Содержание

- Знакомство с EcoFlow
- Информация об оборудовании



Знакомство с EcoFlow

EcoFlow создает инновационные решения в области энергетики, которые позволяют формировать новый мир.

За последние 5 лет компания объединила передовые исследования и разработки с обширной дистрибьюторской и торговой сетью, чтобы переопределить отрасль аккумуляторных батарей с помощью электростанций, ориентированных именно на пользователей.



Глобальные логистические и сервисные центры EcoFlow

“

Мир о EcoFlow

Forbes

“RIVER от EcoFlow - это большое дело. Это то, что вы, возможно, захотите иметь под рукой для кемпинга...”



“EcoFlow DELTA - лучшая портативная электростанция для аварийного резервного питания или для работы вне сети, например во время кемпинга”



”В отличие от многих традиционных электростанций, EcoFlow RIVER поддерживает быструю зарядку от 0 до 80% за 1 час”.

”

EcoFlow История



2016

Создание EcoFlow

2017-2018

Выпуск RIVER
Разработана быстрая зарядка X-Stream

2019

Выпуск DELTA
\$5,000,000+ собранных из краудфандинга

2020

Выпуск серии RIVER
\$7,000,000+ собранных из краудфандинга

2021

Выпуск DELTA Pro, DELTA Max, DELTA mini, RIVER mini
Выпуск экосистемы EcoFlow

Наша сеть продаж (Европа)

EcoFlow имеет обширную дистрибьюторскую сеть в более чем 80 странах и регионах по всему миру, включая 35 европейских стран. В 2020 году мировые продажи достигли 20 миллионов долларов.

The logo for Bauhaus, featuring a red house icon to the left of the word "BAUHAUS" in red, blocky capital letters.The logo for Elkjop, with the word "ELKJOP" in blue capital letters and a green arrow pointing right.The logo for Datart, with the word "DATART" in yellow capital letters inside a dark blue rectangle with yellow arrowheads at both ends.The logo for Brack CH, with the text "BRACK CH" in red capital letters inside a red rectangular border.The logo for Power, with the word "POWER" in blue capital letters and an orange arrow pointing right above the letter 'O'.The logo for Mediaexpert, with the word "mediaexpert" in white lowercase letters and a yellow play button icon on a black background.The logo for Alltron, with the word "ALLTRON" in red capital letters and a red curved line above the 'A'.The logo for Netonnet, with the word "netonnet" in blue lowercase letters and a red circle around the 'o'.The logo for Electro World, with the words "ELECTRO WORLD" in white capital letters on a dark blue background, with a red lightning bolt graphic above the 'O' in "WORLD".The logo for InterDiscount, with a red 'i' icon to the left of the words "InterDiscount" in black and red.The logo for Verkkokauppa.com, with the text "Verkkokauppa.com" in white on a red background and the tagline "TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI" in smaller white text below.The logo for Alza.cz, with a blue 'a' icon to the left of the text "alza.cz" in blue.The logo for Proshop, with the word "PROSHOP" in red capital letters.The logo for Kärkkäinen, with a red 'K' icon to the left of the word "Kärkkäinen" in red.The logo for Komplett.no, with a yellow cube icon to the left of the text "KOMPLETT.no" in blue.

Технологические преимущества EcoFlow

X-Stream

- Самая быстрая зарядка портативных электростанций в мире.
- 0–80% за 1 час

X-Boost

- Питание устройств с большими выходами.
- Поддерживает больше устройств, чем любая другая электростанция на рынке аналогичной выходной категории.

Расширяемая мощность

- Настраиваемые параметры мощности для любой ситуации.
- Дополнительная батарея доступна для RIVER, RIVER Pro, DELTA Max, DELTA Pro.



Безопасный и умный аккумулятор

- Интеллектуальная система управления батареями (BMS) контролирует и регулирует напряжение, ток и температуру в режиме реального времени, чтобы обеспечить максимально безопасную работу батареи.
- Улучшенные внутренние и внешние конструкции предлагают несколько уровней защиты.

Несколько уровней защиты для безопасного и надежного использования



Внешний дизайн

- Усиленные порты
- Ударопрочность
- Огнестойкие материалы

Внутренняя конструкция

- Продвинутая система охлаждения
- Усиленные металлические конструкции
- Модульные компоненты

BMS

- Расширенная BMS для контроля и регулирования напряжения, тока и температуры

Целевые рынки



Домашнее резервное
использование



Кемпинг



Ивенты



Яхтинг



Удаленная работа



Горная промышленность



Медицина



Кинопроизводство

Внедрение продукции



Портативные решения для электроснабжения для всех слоев общества

Емкость
Выходы
переменного
тока



RIVER mini

RIVER

RIVER Max

RIVER Pro

DELTA mini

DELTA

DELTA Max

DELTA Pro

Серия EcoFlow RIVER

Серия EcoFlow RIVER предлагает самые портативные электростанции для отдыха на природе

210-1440Вт

Емкость

300-600Вт

Выход переменного тока



Серия EcoFlow RIVER

RIVER mini

Портативный повседневный источник питания.

Ключевые особенности

- Компактная и портативная, весит всего 2,85 кг
- Возможность одновременной зарядки 7 устройств*
- Мощность 90% бытовой электроники с выходом переменного тока 300 Вт
- X-Boost: мощность некоторых устройств до 600 Вт
- X-Stream AC подзарядка от 0 до 100% за 1,5 часа



Размеры	9,8 x 5,5 x 5,2 дюйма 24,9 x 14,0 x 13,3 см
Вес	6,3 фунта / 2,85 кг

* Беспроводная версия имеет 7 розеток, а стандартная версия имеет 5 розеток (без порта USB-C и беспроводной зарядки)

Серия EcoFlow RIVER

RIVER

Портативный уличный источник питания.

Ключевые особенности

- Емкость - 288 Вт
- Обеспечение питания 80% основных устройств с помощью выхода переменного тока 600 Вт
- X-Boost: мощность некоторых устройств до 1800 Вт
- Возможность одновременной зарядки 9 устройств
- X-Stream AC подзарядка с 0 до 100% за 1,6 часа
- Настраиваемая мощность: удвоенная емкость с 288 Втч до 576 Втч с дополнительной батареей RIVER



Размеры	11,3 x 7,3 x 7,7 дюйма 28,8 x 18,5 x 19,4 см
Вес	11 фунтов/5 кг

Серия EcoFlow RIVER

RIVER Max

Портативное внесетевое питание

Ключевые особенности

- Емкость – 576 Вт
- Обеспечение питания 80% основных устройств с помощью выхода переменного тока 600 Вт
- X-Boost: мощность некоторых устройств до 1800 Вт
- Возможность одновременной зарядки 9 устройств
- X-Stream AC подзарядка с 0 до 100% за 1,6 часа
- Настраиваемый дизайн: снимите дополнительную батарею RIVER для большей мобильности



Размеры	11.4 x 7.1 x 9.3 дюймов 28.9 x 18.0 x 23.5 см
Вес	17 фунтов/7.7 кг

Серия EcoFlow RIVER

RIVER Pro

Переносное автономное питание

Ключевые особенности

- Емкость - 720 Вт
- Возможность удвоения емкости с 720 Вт/ч до 1440 Вт/ч с помощью дополнительной батареи RIVER Pro
- Обеспечение питания 80% основных устройств с помощью выхода переменного тока 600 Вт
- X-Boost: мощность некоторых устройств до 1800 Вт
- Возможность одновременной зарядки 9 устройств
- X-Stream AC перезаряжается с 0% до 100% за 1,6 часа



Размеры	11,4 x 7,1 x 9,3 дюйма 28,9 x 18,0 x 23,5 см
Вес	16.8 фунтов/7.6 кг

Сравнение продуктов



RIVER mini



RIVER



RIVER Max



RIVER Pro



RIVER Pro +
RIVER Pro Extra Battery

Емкость	210Wh	288Wh	576Wh	720Wh	1440Wh
Выход переменного тока	Всего 300 Вт (До 600 Вт с X-Boost[1])	Всего 600 Вт (До 1800 Вт с X-Boost[1])			
Порты переменного тока					
Порты постоянного тока [2, 3]	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A 12 Вт × 3 • USB-C 100 Вт × 1 • Автомобильная розетка 126 Вт × 1 • Беспроводная зарядка 15 Вт × 1 		<ul style="list-style-type: none"> • USB-A 12 Вт × 2 • USB-A для быстрой зарядки 18 Вт × 1 • USB-C 100 Вт × 1 • Автомобильная розетка 126 Вт × 1 • DC5521 × 2 		
Общее количество выходных портов	7(Беспроводная версия) 5 (стандартная [1])		9		
X-Stream AC Время перезарядки	1.5 часа		1.6 часа		3 часа
X-Stream AC Вход для подзарядки	240 макс.	250 макс.	500 макс.	660 макс	
Зарядка солнечной панели	100 Вт макс., 11-39 В, 8 А	200 Вт макс., 10-25 В, 12 А			
Время зарядки солнечной панели [4]	2,6-5,2 часа (110 Вт × 1) 2-4 часа (160 Вт × 1)	1,6-3 часа (110 Вт × 2) 2,4-4,8 часа (160 Вт × 1)	3-6 часов (110 Вт × 2) 4,8-9,6 часов (160 Вт × 1)	4-8 часов (110 Вт × 2) 6-12 часов (160 Вт × 1)	8-16 часов (110 Вт × 2) 12-24 часа (160 Вт × 1)
Автомобильная зарядка	3,5 часа На базе зарядного устройства 12В, 8А	3,5 часа На базе зарядного устройства 12В, 8А	6,5 часов На базе зарядного устройства 12В, 8А	8 часов На базе зарядного устройства 12В, 8А	16 часов На базе зарядного устройства 12В, 8А
Приложение	✓				
Тип аккумулятора	Литий-ионный				
Цикл жизни	500 циклов до 80% + емкость			800 циклов до 80%+ емкость	
Вес	2.85 кг	5 кг	7.7 кг	7.6 кг	7.6 kg + 7.3 кг
Размеры	24.9 x 14.0 x 13.3 см	28.8 x 18.5 x 19.4 см	28.9 x 18.4 x 23.5 см	28.9 x 18.0 x 23.5 см	-----
Температура разряда	-20°C до 45°C				
Температура перезарядки	0°C до 45°C				

[1] X-Boost: функция, позволяющая запускать некоторые устройства с более высокими требованиями к мощности при пониженной мощности. [2] Стандартная версия не имеет порта USB-C и беспроводной зарядки.

[3] Автомобильная розетка разделяет общую выходную мощность с портами DC5521 [4] Стандартные условия испытаний: 1000 Вт/м², AM1,5, 25 ° C

Серия EcoFlow DELTA

Серия EcoFlow DELTA предлагает самые надежные портативные электростанции

882Втч-25кВтч

Емкость

1400-7200 Вт

Выход переменного тока



Серия EcoFlow DELTA

DELTA mini, Move with Power



Размеры	14,9 × 7,2 × 9,4 дюйма 37,8 × 18,4 × 24 см
Вес	23.6 фунтов/11 кг

DELTA mini

Повседневная домашняя сила

Ключевые особенности:

- Мощный и портативный: мощность 1400 Вт, вес всего 10,7 кг
- X-Boost: мощность некоторых устройств до 2200 Вт
- Возможность одновременной зарядки 9 устройств
- X-Stream AC подзарядка с 0 до 100% за 1,6 часа
- Емкость - 882 Втч
- Приложение для мониторинга и управления

Серия EcoFlow DELTA

DELTA, You're in Charge



Размеры	15,7 x 8,3 x 10,6 дюйма 40 x 21 x 27 см
Вес	30.9 фунтов/14 кг


DELTA

Домашнее резервное питание.

Ключевые особенности

- Мощность 90% устройств с выходной мощностью 1800 Вт переменного тока
- Емкость - 1260 Втч
- X-Stream AC подзарядка с 0 до 100% за 1,6 часа
- Возможность одновременной зарядки 9 устройств

Серия EcoFlow DELTA

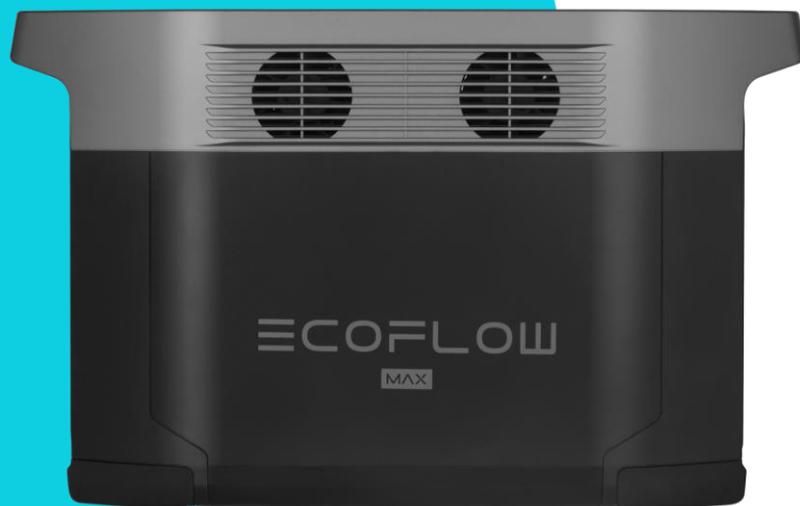

Размеры	19,6 x 9,5 x 12 дюймов 49,7 x 24,2 x 30,5 см
Вес	48 фунтов/ 22 кг

DELTA Max

Домашнее резервное питание.

Ключевые особенности

- Высокая мощность от 2016 Вт до 12 кВт
- Расширяемый дизайн
- Обеспечение питания 99% основных устройств с выходной мощностью 2400 Вт переменного тока
- X-Boost: мощность некоторых устройств до 3000 Вт
- X-Stream AC подзарядка с 0 до 100% за 1,6 часа

* Версия для зоны низкого напряжения: 15 розеток. Версия для зоны высокого напряжения: 13 розеток

Основные характеристики EcoFlow DELTA Max

Расширяемый дизайн



2кВтч

DELTA Max

4кВтч

DELTA Max
+ Аккумулятор DELTA Max Smart Extra

6кВтч

DELTA Max
+ Аккумулятор DELTA
Max Smart Extra × 2

9кВтч

DELTA Max
+ Аккумулятор DELTA Max Smart Extra
[+ Генератор](#)

12кВтч

DELTA Max
[+ Генератор x 2](#)

Серия EcoFlow DELTA

DELTA Pro, Live Without Limits



Размеры	25 x 11,2 x 16,4 дюйма 63,5 x 28,5 x 41,6 см
Вес	99.2 фунтов/ 45 кг

DELTA Pro

Первый в мире портативный домашний аккумулятор

Ключевые особенности:

- Высокая мощность от 3,6 до 25 кВт/ч с расширяемой конструкцией
- Обеспечение питания 99% устройств с выходом 3600 переменного тока
- X-Boost: мощность некоторых устройств до 4500 Вт
- X-Stream AC перезаряжается с 0 до 100% примерно за 2 часа
- Удобная зарядка с 14 розетками
- Расширяемая экосистема для интеграции с вашим домом
- Аккумулятор LiFePO4
- Сверхбезопасная BMS

Основные характеристики EcoFlow DELTA Pro

3,6-25 кВтч

Огромная расширяемая емкость

DELTA Pro обладает самой большой расширяемой емкостью на рынке, что дает вам несколько дней автономной работы дома во время отключения электроэнергии.



Основные характеристики EcoFlow DELTA Pro

Объяснение расширяемости



3.6 кВтч

DELTA Pro

7.2 кВтч

DELTA Pro
+ Аккумулятор DELTA Pro Smart Extra

10.8 кВтч

DELTA Pro
+ Аккумулятор DELTA Pro Smart Extra × 2

12 кВтч

DELTA Pro
+ Аккумулятор DELTA Pro Smart Extra
[+ Генератор](#)

25 кВтч

DELTA Pro × 2
+ Аккумулятор DELTA Pro Smart Extra × 2
[+ Панель Smart Home](#)
[+ Генератор × 2](#)

Основные характеристики EcoFlow DELTA Pro

3600-7200 Вт

Мощность практически для всего

С огромной выходной мощностью 3600 Вт переменного тока и возможностью расширения до 7200 Вт при подключении к панели умного дома, DELTA Pro может обеспечить питание 99,99% техники.



Основные характеристики EcoFlow DELTA Pro

4200 Вт

Самая быстрая зарядка в мире Портативная электростанция

Получите самую быструю зарядку, комбинируя энергию от переменного тока и солнечную.

Макс. ввод

Настенная розетка (AC)	EV (переменный ток)	Солнечная панель	Двойная зарядка Солнечная панель + настенная розетка (AC)	Двойная зарядка Солнечная панель+ EV (AC)
2900Вт	3000Вт	1200Вт	4100Вт	4200Вт
при подключении дополнительных батарей				



Сравнение продуктов



	DELTA mini	DELTA	DELTA Max	DELTA Max + Аккумулятор DELTA Max Smart Extra × 1	DELTA Max + Аккумулятор DELTA Max Smart Extra × 2	DELTA Pro	DELTA Pro + Аккумулятор DELTA Pro Smart Extra × 1	DELTA Pro + Аккумулятор DELTA Pro Smart Extra × 2
Емкость	882Wh	1260Wh	2016Wh	4032Wh	6048Wh	3600Wh	7200Wh	10.8kWh
Выход переменного тока [1]	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A 12 Вт × 2 • USB-A FC 18 Вт × 1 • USB-C 100 Вт × 1 • Автомобильная розетка 126 Вт × 1 • DC5521 × 2 	4 порта; Всего 1800 Вт (Бросок 3300 Вт)	4 порта; Всего 2400 Вт (от скачка напряжения 4600 Вт); X-Boost 3000 Вт			4 порта; Всего 3600 Вт (7200 Вт); X-Boost 4500 Вт		
Выход постоянного тока [2]	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A 12 Вт × 2 • USB-A FC 18 Вт × 1 • USB-C 100 Вт × 1 • Автомобильная розетка 126 Вт × 1 • DC5521 × 2 	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A 12 Вт × 2 • USB-A FC 18 Вт × 2 • USB-C 60 Вт × 2 • Автомобильная розетка 108,8 Вт × 1 	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A 12 Вт × 2 • USB-A для быстрой зарядки 18 Вт × 2 • USB-C 100 Вт × 2 • Автомобильная розетка 126 Вт × 1 • DC5521 × 2 			<ul style="list-style-type: none"> • USB-A 12 Вт × 2 • USB-A для быстрой зарядки 18 Вт × 2 • USB-C 100 Вт × 2 • Автомобильная розетка 126 Вт × 1 • DC5521 × 2 		
X-Stream AC Время перезарядки	1,6 часов	1,6 часов	1,6 часов	2,8 часов	3,5 часа	(подлежит уточнению)	(подлежит уточнению)	(подлежит уточнению)
Вход для подзарядки переменного тока X-Stream	900 Вт	1200 Вт	2000 Вт	2200 Вт		2900 Вт X-Stream в настенной розетке, 3000 Вт X-Stream с зарядным устройством для электромобилей		
Время солнечной перезарядки [3]	3-6 часов (400 Вт × 1)	4-8 часов (400 Вт × 1)	3,2-6,3 часов (400 Вт × 2)	----	----	4-8 часов (400 Вт × 3)	----	----
Солнечная подзарядка	300 Вт макс. 11-75В 10А	400 Вт макс. 10-65В 10А	800 Вт макс., 11-100 В			1200 Вт макс., 11-150 В		
Время перезарядки автомобиля	9,5 часов на базе заряда 12В, 10А	10 часов на базе заряда 12В, 10Аг	10 час на базе заряда 12В, 10А	----	----	37,5 часов на базе заряда 12В, 10А	----	----
AC + Solar Двойная подзарядка	NA	NA	NA	2 часа (3000 Вт)	2,7 часов (3000 Вт)	(подлежит уточнению) (3000Вт)	(подлежит уточнению) (4200Вт)	(подлежит уточнению) (4200Вт)
Приложение	✓	X	✓			✓		
Тип аккумулятора	Литий-ионный NCM					LiFePO4		
Цикл жизни	800 циклов до 80% + емкость					6500 циклов до 50%+ емкость, 3500 циклов до 80%+ емкость		
Размеры	37.8 × 18.4 × 24 см	0 × 21 × 27 см	9.7 × 24.2 × 30.5 см	----	----	63.5 × 28.5 × 41.6 см (с колесами)	----	----
Вес	10.7 кг	14 кг	21.6 кг	39.6 кг	57.6 кг	45 кг	83 кг	121 кг
Температура разряда	От -20°C до 45°C					-10°C to 45°C		
Температура перезарядки	От 0°C до 45°C							

A collage of various EcoFlow products including a power station, a battery pack, a solar panel, a portable power station, a power bank, and a power strip, all arranged around a central text area.

Представляем экосистему EcoFlow

Экосистема EcoFlow

Экосистема EcoFlow включает в себя комбинацию дополнительных батарей, генераторов, солнечных трекеров, ветряных турбин, панелей умного дома и многого другого, чтобы вы могли увеличить выход переменного тока, время работы и сэкономить на счетах за электроэнергию.

Несколько источников энергии

Солнечные панели



Адаптер EV X-Stream



Генератор



Расширение возможностей текущих продуктов

Дополнительные батареи



Получите больше контроля

Приложение EcoFlow



Дистанционное управление DELTA Pro





Панель Умного Дома



Солнечные панели EcoFlow

Солнечные панели 110 Вт/160 Вт

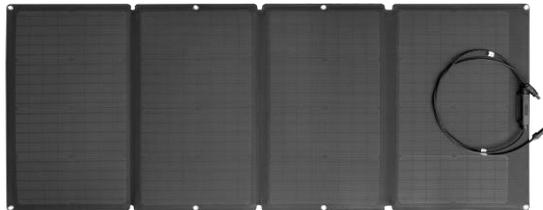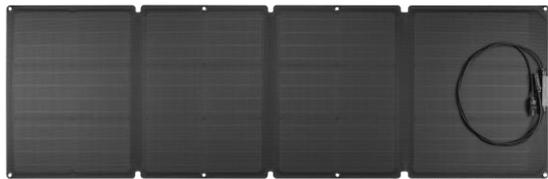

Ключевые особенности

- Портативные и складные
- КПД преобразования 21-22%
- Повышенная прочность благодаря пленке ETFE, защищающей от ультрафиолетового излучения.
- Пылезащита и водонепроницаемость (IP67)
- Чехол на подставке для удобной переноски, настройки и защиты.
- Универсальный разъем MC4 для большей совместимости


Солнечные панели 400 Вт



Ключевые особенности

- Портативная мощность
- КПД преобразования 22,4%
- Удобная переноска и установка благодаря складной конструкции и футляру с подставкой.
- Повышенная прочность благодаря нескольким защитным слоям.
- Пылезащита и водонепроницаемость (IP67)
- Универсальный разъем MC4 для большей совместимости

Преимущества солнечной панели EcoFlow 400 Вт

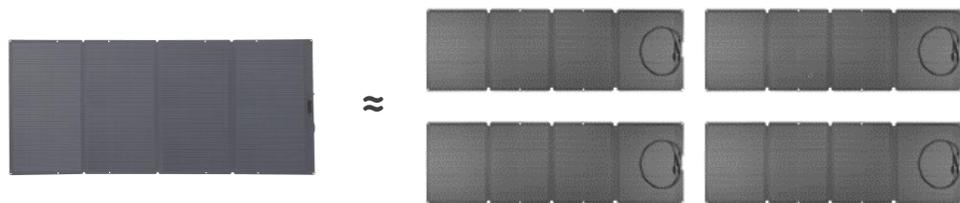


Большая мощность

- 400 Вт от одной солнечной панели, нет необходимости соединять несколько солнечных панелей вместе.
- Весит всего 12,5 кг.



Портативная и простая в использовании

- Складная конструкция облегчает транспортировку и хранение.
- Чехол с подставкой обеспечивает защиту во время транспортировки и может быть установлен как подставка, регулируемая от 45 ° до 90 °.
- Плечевой ремень для дополнительной портативности.

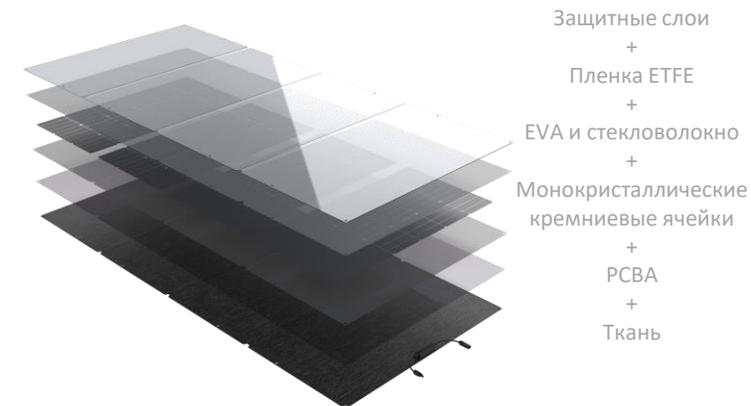

Прочный дизайн

- Пленка ETFE защищает от повреждений УФ-светом
- Высокая ударопрочность - встроенный слой из стекловолокна и EVA защищает клетки от повреждений.
- Пыленепроницаемая и водонепроницаемая защита IP67

Характеристики солнечных панелей EcoFlow



Солнечная панель 110 Вт



Солнечная панель 160 Вт



Солнечная панель 400 Вт

Номинальная мощность	110 Вт (+/- 5 Вт) *	160 Вт (+/- 5 Вт) *	400 Вт (+/- 10 Вт) *
Холостое напряжение	21,7 В	21.4В	48 В
Ток короткого замыкания	6.3A (Imp 6.0A)	9.6A (Imp 8.8A)	11A (Imp 9.8A)
Эффективность	21% - 22%	21% - 22%	22.4%
Тип ячейки	Монокристаллический кремний	Монокристаллический кремний	Монокристаллический кремний
Тип коннектора	MC4	MC4	MC4
Температура эксплуатации и хранения	От -4 до 185 ° F (От -20 ° C до 85 ° C)	От -4 до 185 ° F (От -20 ° C до 85 ° C)	От -4 до 185 ° F (От -20 ° C до 85 ° C)
Вес	13.2 фунтов (6.0 кг) Solar Panel: 8.8 фунтов (4.0 кг)	15.4 фунтов (7.0 кг) Solar Panel: 11 фунтов (5.0 кг)	37.5 фунтов (17.0 кг) Solar Panel: 27.6 фунтов (12.5 кг)
Развернутые размеры	20,2 x 62,5 x 1,0 дюйма (51,4 x 158 x 2,4 см)	26,8 x 61,8 x 1,0 дюйма (68 x 157 x 2,4 см)	41,7 x 93,1 x 1,0 дюйма (105,8 x 236,5 x 2,4 см)
Сложенные размеры	51.4 x 42 x 2.4 см	68 x 42 x 2.4 см	41,7 x 24,4 x 1,0 дюйма (105,8 x 62 x 2,4 см)

*Номинальная мощность проверена в стандартных условиях испытаний: 1000 Вт/м2, AM1,5, 25 ° C.

Советы по использованию



110 Вт / 160 Вт / 400 Вт СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Эффективная, надежная и экологически чистая энергия, где бы вы ни находились.



Максимальный вход	RIVER Pro (200 Вт)	RIVER Pro + Дополнительный аккумулятор RIVER Pro (200 Вт)	DELTA mini (300 Вт)	DELTA (400 Вт)	DELTA Max (800 Вт)
Легкое использование Когда важна переносимость	1 x 110 Вт 9 – 18 часов	1 x 110 Вт 18 – 36 часов	1 x 160 Вт 7.5 – 15 часов	1 x 160 Вт 10.5 – 21 часов	1 x 160 Вт 17 – 34 часов
Интенсивное использование Когда имеет значение качество времени	2 x 110 Вт (параллельно) 4-8 часов	2 x 110 Вт (параллельно) 8 – 16 часов	1 x 400 Вт 3 – 6 часов	1 x 400 Вт 4 – 8 часов	2 x 400 Вт 3.2 – 6.3 часов

Экосистема EcoFlow

Smart Generator, Smart, Efficient & Safe extra power in emergencies



Размеры	(подлежит уточнению)
Вес	(подлежит уточнению)

Генератор EcoFlow

Аварийное питание для DELTA Pro и DELTA Max - умное, эффективное и безопасное решение.

Ключевые особенности:

- Легко контролировать с помощью LCD-экрана. Простое управление с помощью приложения EcoFlow
- Имеет системы простого запуска: электрический запуск, автоматический запуск, дистанционный запуск приложения, ручной запуск
- Эффективный: поддерживает быструю зарядку постоянным током
- Безопасный в использовании: предупреждение о CO
- 1,05 галлона (4 л) бензина

Преимущества генератора EcoFlow



LCD-дисплей и приложение EcoFlow

Легкое управление и мониторинг

- Отслеживайте состояние уровня топлива и время работы на LCD-дисплее и в приложении EcoFlow.
- Управляйте с помощью приложения EcoFlow запуском/остановкой двигателя и включением/выключением выхода переменного тока.



Предупреждение о CO

Защита пользователей от отравления CO

- Постоянно определяет уровень окиси углерода в окружающей среде
- Предупреждает и автоматически останавливает двигатель до достижения опасного уровня CO.



Эффективная подзарядка аккумулятора

Зарядка от порта дополнительной батареи постоянного тока

- Обеспечьте эффективную подзарядку постоянным током для DELTA Pro, DELTA Max и их интеллектуальных дополнительных батарей

Экосистема EcoFlow

EcoFlow Smart Home Panel, Home Integration



Размеры	(подлежит уточнению)
Вес	(подлежит уточнению)


Панель Умного Дома EcoFlow

Интегрируйте DELTA Pro в свой дом для резервного копирования дома, управления энергопотреблением и снижения вашей зависимости от сети.

Ключевые особенности:


- Автоматическое резервное копирование с коротким временем переключения
- Подключите до 10 домашних цепей
- Подключите экосистему DELTA Pro и подайте мощность до 7200 Вт и 25 кВт
- Отслеживайте и контролируйте потребление энергии удаленно с помощью приложения EcoFlow
- Интеграция с несколькими возобновляемыми источниками энергии (солнечная панель и генератор)

Панель EcoFlow Smart Home - Резервное копирование дома

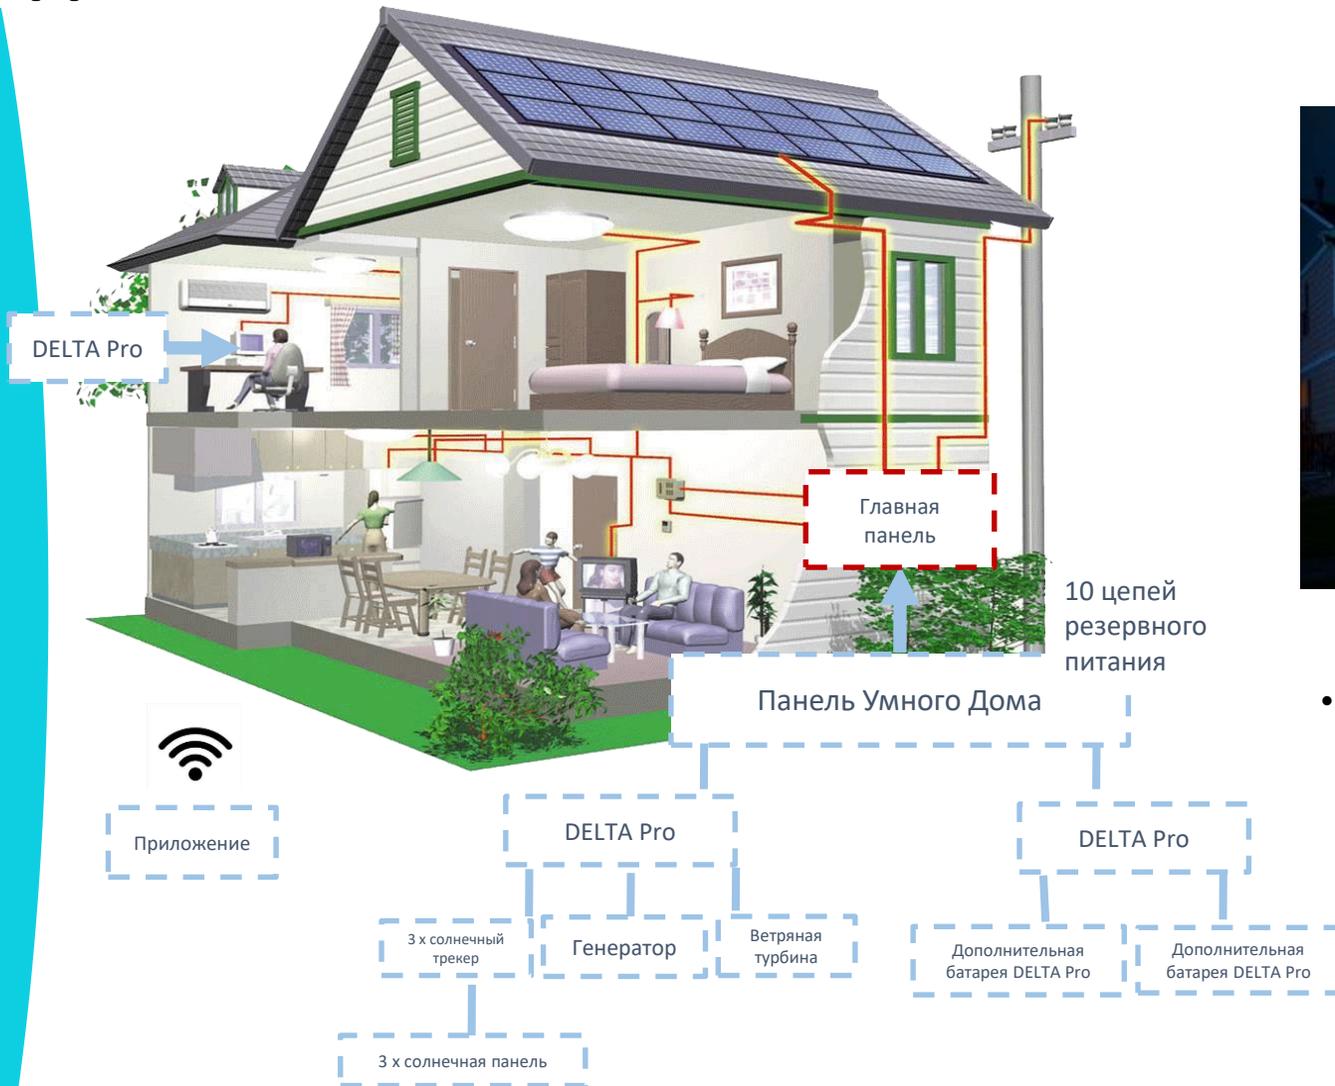

- Резервное снабжение дома, которое поддерживает работу основных домашних сетей во время отключений электроэнергии.

Панель EcoFlow Smart Home - Управление энергопотреблением

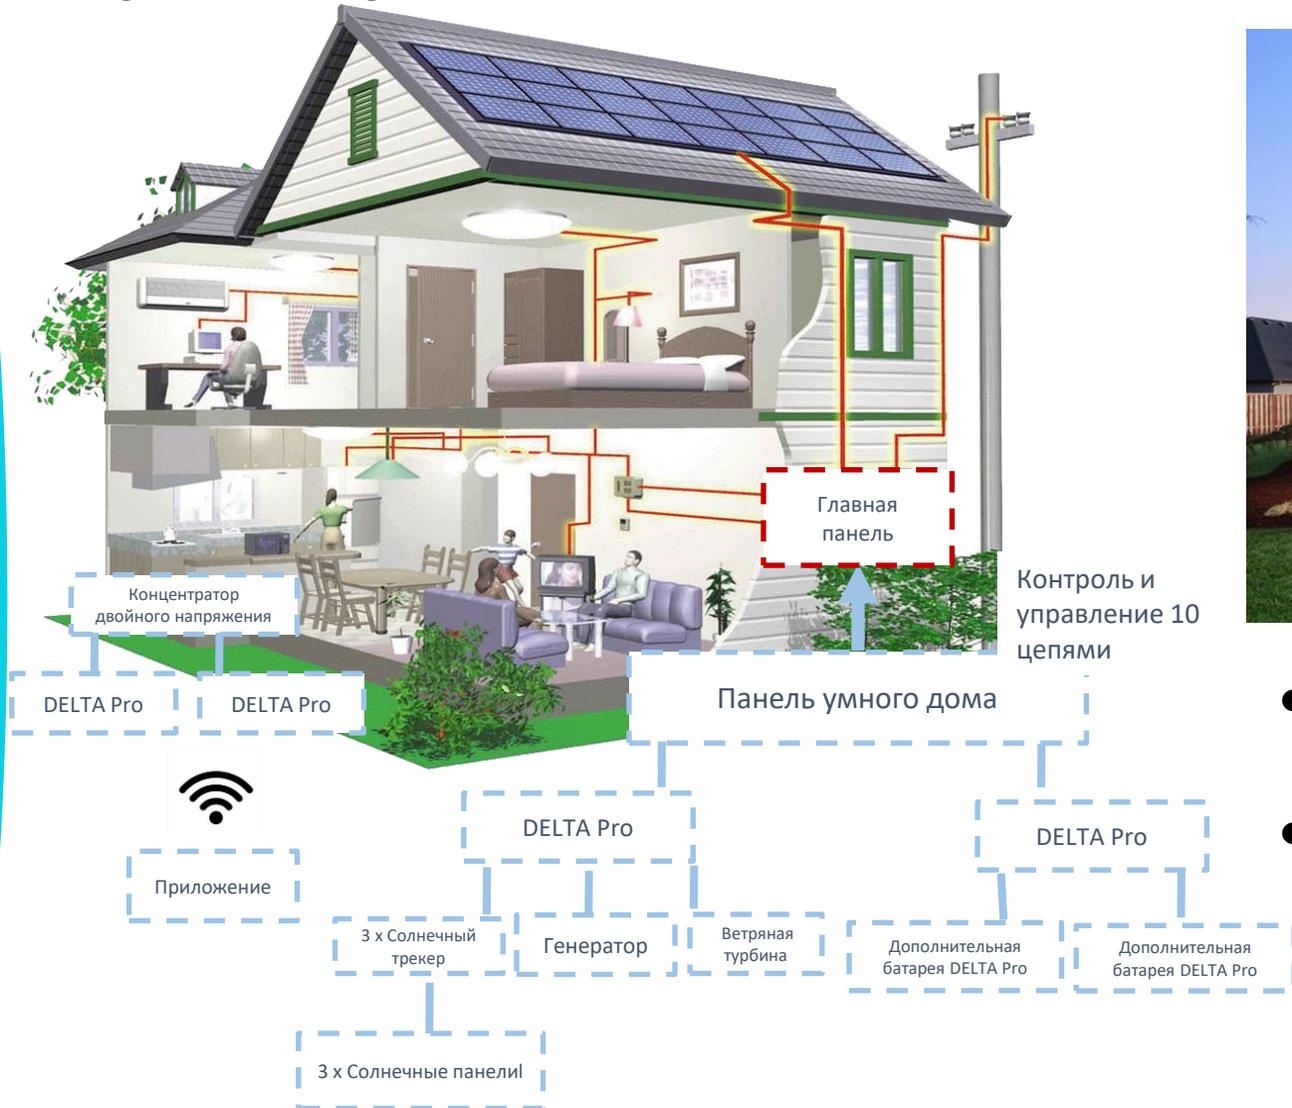

- Используйте накопленную энергию и возобновляемую солнечную энергию в часы пик, чтобы снизить счета за электроэнергию.
- Получите доступ, отслеживайте и управляйте потреблением энергии с помощью приложения EcoFlow.

Оборудование EcoFlow



RIVER mini



RIVER



RIVER Max



RIVER Pro



DELTA mini



DELTA



DELTA Max



DELTA Pro

Приложение



✓

✓

✓

✓

✓

—

✓

✓

Дополнительная батарея



—

✓

—

✓

—

—

✓

✓

Солнечные панели (110 Вт/160 Вт)



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Солнечные панели (400 Вт)



—

—

—

—

✓

✓

✓

✓

Генератор (Порт постоянного тока)



—

—

—

—

—

—

✓

✓

Адаптер электромобиля



—

—

—

—

—

—

—

✓

Панель Умного Дома



—

—

—

—

—

—

—

✓

Пульт



—

—

—

—

—

—

—

✓

Спасибо