


400-2000 л
Об'єми

3 bar
95°C
Робочий тиск бака

6 bar
95°C
Робочий тиск внутрішнього бака

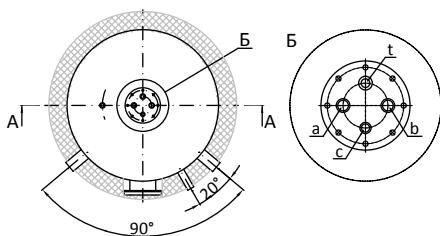

ВТА/Н-2

- h1-h4 Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівачих контурів
- h5 Патрубок технологічний
- h6-h8 Патрубки датчиків температури
- h9 Фланець Ø 120мм
- e Повітрівідвід
- a Подача холодної води
- b Подача гарячої води
- c Рециркуляція
- t Патрубок датчика температури

V _{бака} , л	V _{вн. бака} , л	Габарити, мм				Приєднувальні розміри, мм									e	a, b	c	t
		H	ØD1	ØD	Ød	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9				
400	80, 115, 185	1720	800	600	450	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	1 1/2"					1 1/2"	1/2"		3/4"	3/4"								
500	80, 115, 185	1970	800	600	450	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	1 1/2"					1/2"	3/4"		1"	3/4"								
750	115, 185	2030	950	750	600	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	1 1/2"					1/2"	3/4"		1"	3/4"								
1000	115, 185	2080	1050	850	700	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330					1 1/2"		1/2"	3/4"		1"	3/4"						
	770					1 1/2"		1/2"	3/4"		1 1/4"	1"						
1500	115, 200	2170	1200	1000	850	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330					1 1/2"		1/2"	3/4"		1"	3/4"						
	580, 700					1 1/2"		1/2"	3/4"		1 1/4"	1"						
2000	115, 200	2270	1400	1200	1000	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
	330					1 1/2"		1/2"	3/4"		1"	3/4"						
	580, 700					1 1/2"		1/2"	3/4"		1 1/4"	1"						