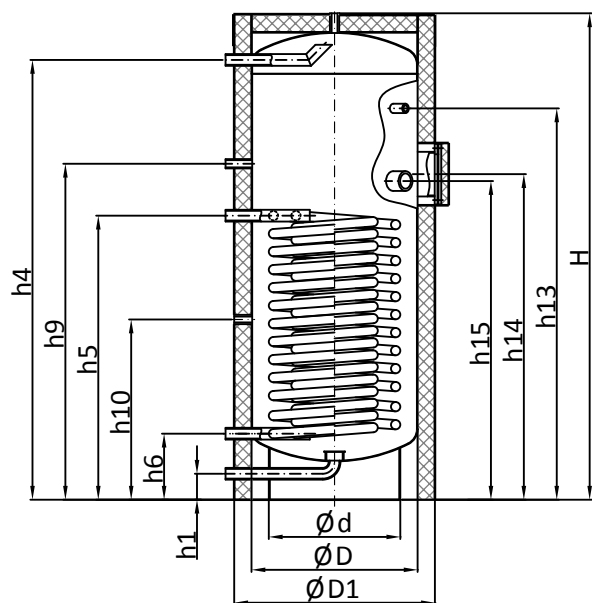


120-300 л

Объем

8 bar
95°C

Рабочее
давление бака

10 bar
95°C

Рабочее давление
в теплообменнике


ВТН-2-ПЛЮС

- Н Воздухоотвод
- h1 Поддача холодной воды, дренаж
- h4 Выход горячей воды
- h5-h6 Подающая и обратная магистраль нижнего теплообменника (ТО1)
- h9 Рециркуляция
- h10-h13 Подключение контрольно-измерительной и измерительной арматуры
- h14 Фланец, Ø115мм.
- h15 Патрубок ТЭНа

V _{бак} , л	Габариты, мм				S _{ТО1} , м ²	V _{ТО1} , л	Присоединительные размеры, мм										
	H	ØD1	ØD	Ød			h1	h4	h5	h6	h9	h10	h11	h12	h13	h14	h15
120	900	580	480	380	0,73	4,0	75	761	391	181	491	291	-	-	621	511	491
	½"						¾"	1"			¾"	½"			½"		1½"
170	1150	580	480	380	1,46	7,9	75	1011	601	181	701	401	-	-	871	721	721
	½"						¾"	1"			¾"	½"			½"		1½"
200	1410	580	480	380	2,20	11,8	75	1271	821	191	971	521	-	-	1131	941	921
	½"						1"			1"		¾"			½"		½"
300	1910	580	480	380	2,90	15,6	75	1771	1031	191	1281	631	-	-	1631	1151	1131
	½"						1"			1"		¾"			½"		½"