



STALAR

ДИМАРІ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

Завод «СТАЛАР» - один з найкрупніших виробників димохідних систем в Україні.



Компанія має потужну технічну та технологічну базу, також використовує високоякісну сталь AISI 304 та 321. Таким чином, вся продукція відповідає найвищим стандартам якості, вирізняється високими практичними та експлуатаційними характеристиками.

Димохідні системи «СТАЛАР» можуть використовуватися для різних об'єктів для житлових, промислових та багатоквартирних.

Компанія пропонує різні класи продукції та гарантує бездоганну якість кожного із них.

Завод «СТАЛАР» пропонує співпрацю і формує власну дилерську мережу.

Офіційні дилери отримають високу знижку та масу інших переваг.

ТІЛЬКИ ВИСОКО ЯКІСНА СТАЛЬ ДЛЯ УСІХ КЛАСІВ ПРОДУКЦІЇ



Для виробництва
використовується аустенітна
сталь марки AISI 304 та AISI 321.



ДОВГОВІЧНА, СТІЙКА ДО КОРОЗІЇ



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ВЕРМИКУЛІТОМ

Температура до **1100 C°**

Не прогорає димар

Природний негорючий матеріал

Не виділяє шкідливих газів



ФОКУС НА ЯКІСТЬ В ЦЬОМУ ПИТАННІ БЕЗ КОМПРОМІСІВ.

ПЕРЕДОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Нове обладнання провідних світових виробників (автоматичне та напівавтоматичне).

ТІЛЬКИ ВИСОКОЯКІСНА СТАЛЬ

Жорсткий відбір постачальників сталі, для виробництва використовуємо аустенітну сталь AISI 304 та 321.

РІЗНІ КЛАСИ ТОВАРІВ

З гарантованою якістю в кожному з них.

ГЕРМЕТИЧНІ ШВИ БЕЗ КОРОЗІЇ

При автоматичному зварюванні НЕ випаляються місця з'єднання завдяки цьому маємо герметичні шви і виключена корозія.

УТЕПЛЕННЯ ВЕРМИКУЛІТОМ

Робоча температура до + 1100 °C без виділення шкідливих газів.

БЕЗПЕРЕШКОДНЕ ВИДАЛЕННЯ ГАЗІВ

Разтрубне з'єднання труб за методом холодного формування.

Виключає звуження труб відповідно не перешкоджає видаленню газів.

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

АБСОЛЮТНА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Використання екологічно чистих матеріалів.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Покращена тяга за рахунок застосування сучасного обладнання та передових технологій.

СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

Консультація технолога виробництва.

Унікальність димарів «СТАЛАР»

1

Для збирання димоходів СТАЛАР використовується розтрубна система, з'єднання труб за методом холодного формування. Це єдина правильна система, що не дає звуження димового каналу і не перешкоджає видалення відпрацьованих газів. Також в димоходах «СТАЛАР» розмір посадкового місця труби складає 10 см. Завдяки цьому виключається використання обтискних хомутів.



2

Теплоізоляційний шар димоходів Термо складає 30 - 50 мм. Що забезпечує найкращу теплоізоляцію


3

В якості ізоляційного матеріалу використовується високоякісний вермикуліт фракцією 4 мм. Що підтверджено сертифікатом виробника. Завдяки цьому димоходи «СТАЛАР» безпечно та довготривало використовуються при високих температурних режимах вихідних газів. Наприклад в бані або в камінах.

4

Шви зварюються автоматично. Завдяки цьому місця зварювання не випаляються та є герметичні, також мають високу корозійну стійкість.

ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХІДНОЇ СИСТЕМИ

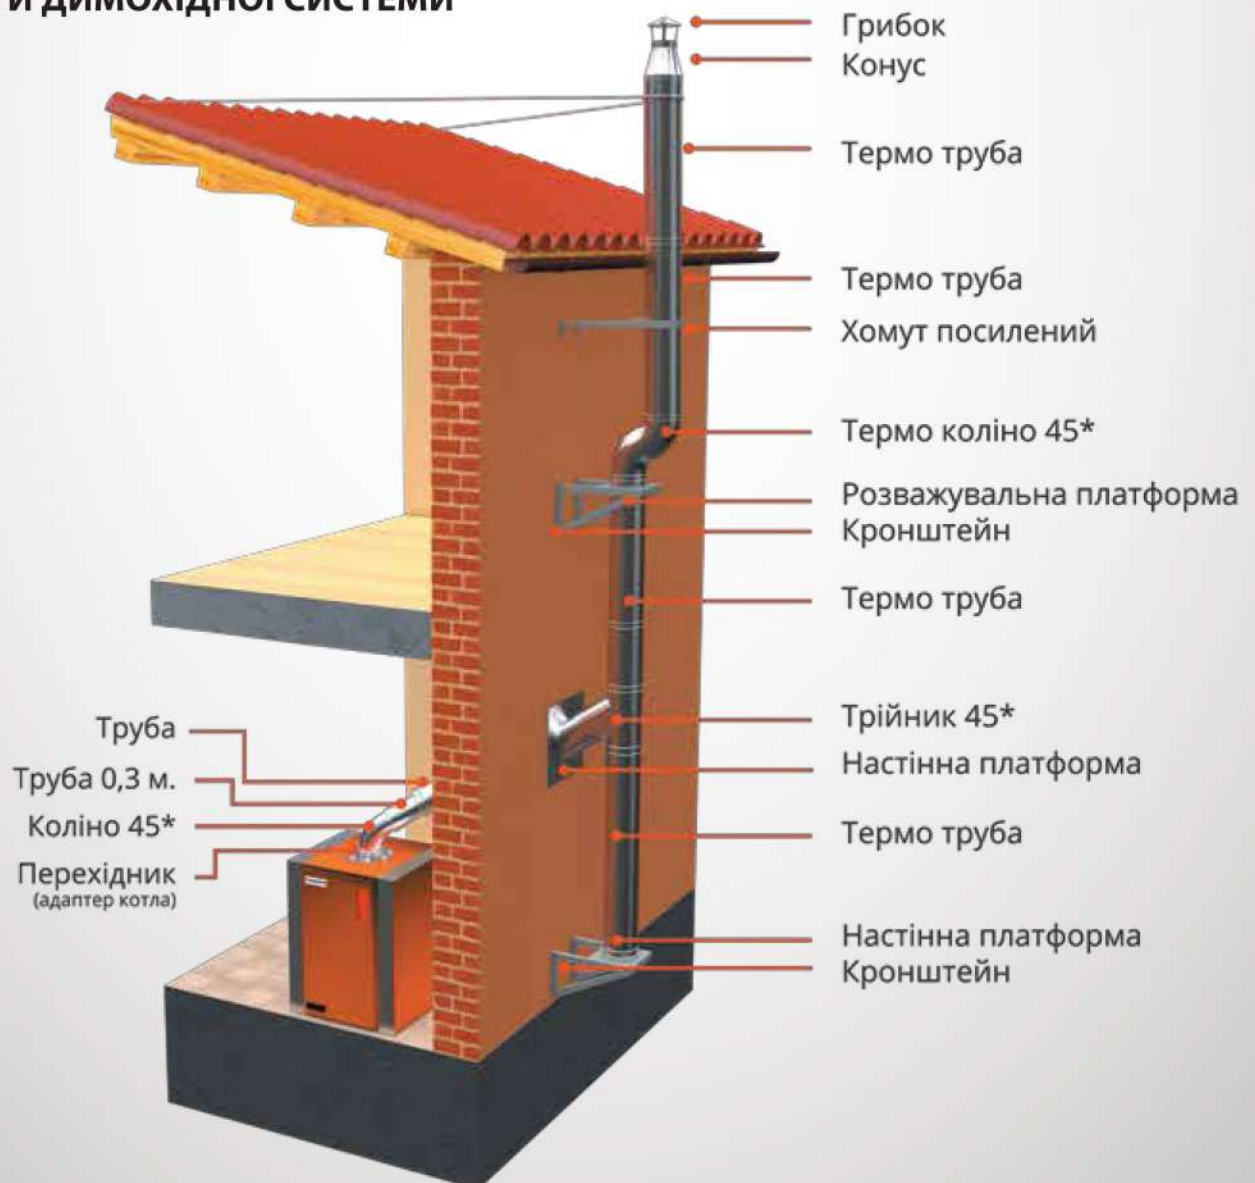



STALAR

Професійні димохідні системи
доступні кожному



Виробництво
08632, Україна, Київська обл.,
Васильківський р-н, с. Іванковичі
вул. Молодіжна 70

Тел.: 098 780 22 49
093 800 28 28
050 786 06 94

www.stalar.com.ua