



ПРАСУВАЛЬНО-СУШИЛЬНІ КАЛАНДРИ

вал Ø 200 мм
MICRA II

діаметр вала 325 мм
DII-140 / 160 / 200

діаметр вала 500 мм
M-20 / M-26 / M-33 ET2



Серії D та Micra. Електронне керування. Простий вибір температури та швидкості прасування.

Серія M. Мікропроцесор EASY TOUCH 2

Сенсорна панель 7". Повне програмування роботи. 38 мов. 5 заводських програм прасування.

Безкоштовне ПЗ для програмування, відстеження та аналізу роботи. Підключення через USB порт.

Реверс прасувального валу.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Хороша теплопровідність завдяки сплаву та товщині валу: найкращий контроль за витратою енергії.

Автоматичне вимкнення при 80°C.

Система витяжки розташована знизу, знижує споживання енергії (у моделях із газовим нагріванням).



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Можливість додаткової установки поздовжнього складача.

Фронтальне або заднє (модель зі складачем) повернення білизни.



НАДІЙНІСТЬ

Управління обертанням валу за допомогою інвертора. Бічні панелі з н/ж сталі або з порошковим покриттям.

Прасувальні стрічки із термостійкого матеріалу Nomex.

Хромування валу (опція) продовжує термін служби, перешкоджає появі корозії.



ЕРГОНОМІКА

Тиха робота: <65 dB

Зручність роботи: стрічки подачі білизни на висоті 990 мм та 1120 мм для серії M. Компактний розмір.



ОБСЛУГОВУВАННЯ

Легкий доступ до всіх компонентів з обох боків машини.

Серія M - повне технічне меню: статистика, діагностика, відновлення даних та заводських налаштувань. Віддалений зв'язок: швидке підключення






ІНШЕ

Досушує та прасує пряму білизну. Передня подача та повернення білизни. Вбудована система охолодження.

Вал з полірованої сталі Ø 200, 325 або 500 мм.

Ширина робочої поверхні: 1400-3300 мм.

Електричне, газове або парове нагрівання.

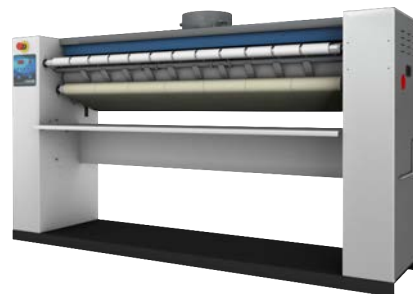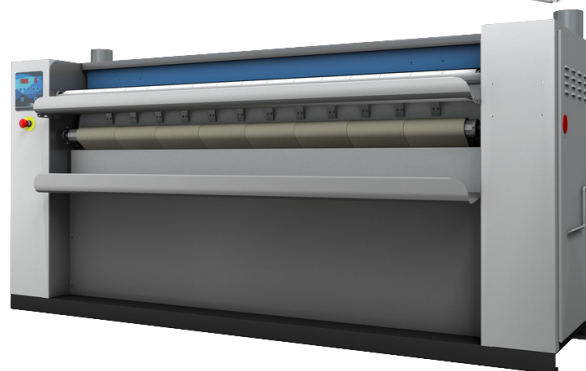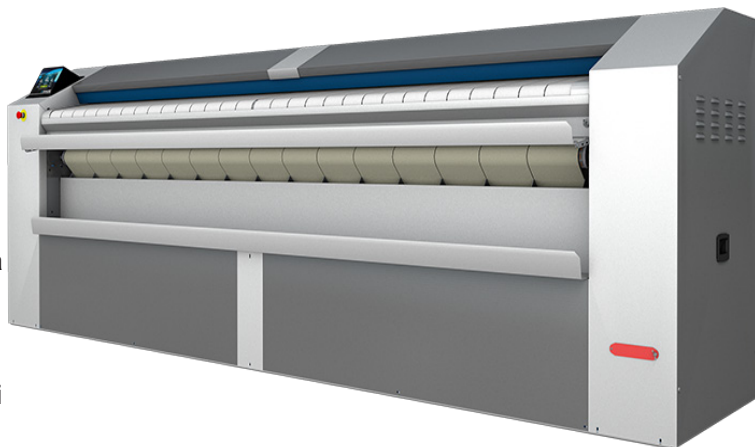

опції

- CARE IRON, серія M та D: регулювання швидкості прасування залежно від рівня залишкової вологості
- HPS (серія M), система оптимізації, уповільнення при подачі білизни, прискорення при прасуванні до 15м/хв
- Вбудований подовжній складальник (серія M)
- Заднє повернення білизни (тільки зі складачем)
- Хромований вал для серії M та D
- Напруга для суден 440V III 60 Hz без N
- Напруга 230V III 50-60 Hz




Intertek



Intertek


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ		од. вим.	М-20 ЕТ2		М-26 ЕТ2		М-33 ЕТ2									
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ																
Продуктивність		кг/год	50-70		60-80		80-120									
Продуктивність (газова модель)		кг/год	60-84		72-96		96-144									
Випаровування вологи		кг/год	35-49		42-56		56-84									
Ø діаметр валу		мм	500		500		500									
Робоча ширина валу		мм	2000		2600		3300									
Висота розташування стрічок подачі		мм	1.120		1.120		1.120									
Швидкість прасування		м/хв	1 - 8		1 - 8		1 - 8									
Управління (процесор)			ЕТ2		ЕТ2		ЕТ2									
Кількість програм		шт	5		5		5									
Складальник+задній вихід білизни			опція		опція		опція									
ПОТУЖНІСТЬ																
Електричне нагрівання		кВт	31,5		40,5		54									
Електричне споживання (ел. модель)		кВт	32,12		41,37		54,87									
Газове нагрівання		кВт	40		55		69									
Електричне споживання (газ)		кВт	0,62		0,87		0,87									
Паровий нагрів		кВт	50		64		81									
Електричне споживання (пара)		кВт	0,62		0,87		0,87									
Мотор обертання валу		кВт	0,37		0,37		0,37									
Мотор вентилятора		кВт	0,25		0,25 x 2		0,25 x 2									
Споживання складача		кВт	0,56		0,56		0,56									
Складач із заднім виведенням		кВт	0,74		0,74		0,74									
ПІДКЛЮЧЕННЯ			ЕЛЕКТРИКА		ГАЗ/ ПАРА		ЕЛЕКТРИКА		ГАЗ / ПАРА							
Напруга 230V - III + T			N°x mm²/A		4x25 / 100A		4x2,5 / 10A		4x25 / 125A		4x2,5 / 10A		4x35 / 160A		4x2,5 / 10A	
Напруга 400V - III + N + T			N°x mm²/A		5x16 / 63A		5x2,5 / 10A		5x16 / 80A		5x2,5 / 10A		5x25 / 100A		5x2,5 / 10A	
Ø підведення газу			дюйм		1"		1"		1"		1"		1"		1"	
Ø підведення пари			дюйм		3/4"		3/4"		3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Ø відведення конденсату (парова модель)			дюйм		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ																
Ширина / Ширина в упаковці			мм		2.845 / 3.145		3.445 / 3.745		4.145 / 4.445		4.145 / 4.445		4.145 / 4.445		4.145 / 4.445	
Глибина / Глибина в упаковці			мм		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153	
Висота / Висота в упаковці			мм		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672	
Вага нетто / Вага брутто			кг		930 / 972		1.180 / 1.470		1.430 / 1.480		1.430 / 1.480		1.430 / 1.480		1.430 / 1.480	
Об'єм			м3		4,08 / 6,06		4,96 / 7,22		5,98 / 8,57		5,98 / 8,57		5,98 / 8,57		5,98 / 8,57	
ІНШЕ																
Відведення відпрацьованого повітря			шт		1		2		2		2		2		2	
Ø діаметр витяжки			мм		153		153		153		153		153		153	
Повітряний струм			м3/год		600		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
Рівень шуму			dB		65		65		65		65		65		65	

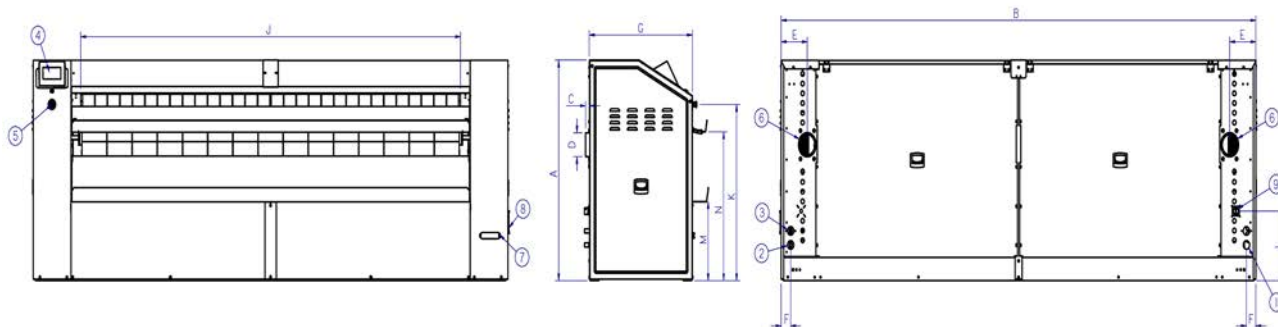

- 01. Електричне підключення
- 02. Підключення газу/пари
- 03. Підведення пари
- 04. Панель управління
- 05. Аварійна зупинка
- 06. Відпрацьовані гази
- 07. Crank contactor
- 08. Колінчастий важіль
- 09. Головний вимикач



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
М-20	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
М-26	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
М-33	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	ОД. ВИМ	DII-14	DII-16	DII-20			
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ							
Продуктивність	кг/год	10-20	20-30	30-40			
Продуктивність (газова модель)	кг/год	-	-	-			
Випаровування вологи	кг/год	7-14	14-21	21-28			
Ø діаметр валу	мм	325	325	325			
Робоча ширина валу	мм	1400	1600	2000			
Висота розташування стрічок подачі	мм	990	990	990			
Швидкість прасування	м/хв	1 - 6,5	1 - 6,5	1 - 6,5			
Управління (процесор)		електронне	електронне	електронне			
Кількість програм	шт	7	7	7			
Складальник+задній вихід білизни		нет	нет	нет			
ПОТУЖНІСТЬ							
Електричне нагрівання	кВт	12	16,2	21			
Електричне споживання (ел. модель)	кВт	12,37	16,57	21,49			
Газове нагрівання	кВт	14	22,5	30			
Електричне споживання (газ)	кВт	0,37	0,37	0,49			
Паровий нагрів	кВт	-	-	-			
Електричне споживання (пара)	кВт	-	-	-			
Мотор обертання валу	кВт	0,25	0,25	0,25			
Мотор вентилятора	кВт	0,12	0,12	0,12 x 2			
Споживання складача	кВт	-	-	-			
Складач із заднім виведенням	кВт	-	-	-			
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРИКА	ГАЗ	ЕЛЕКТРИКА	ГАЗ	ЕЛЕКТРИКА	ГАЗ
Напруга 230V - III + T	N°x mm²/A	4x6 / 32A	4x2,5 / 6A	4x10 / 50A	4x2,5 / 6A	4x16 / 63A	4x2,5 / 6A
Напруга 400V - III + N + T	N°x mm²/A	5x4 / 20A	5x2,5 / 6A	5x4 / 25A	5x2,5 / 6A	5x6 / 32A	5x2,5 / 6A
Ø підведення газу	дюйм	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø підведення пари	дюйм	-		-		-	
Ø відведення конденсату (парова модель)	дюйм	-		-		-	
ГАБАРИТИ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ							
Ширина / Ширина в упаковці	мм	1.960 / 2.340		2.210 / 2.340		2.560 / 2.780	
Глибина / Глибина в упаковці	мм	644 / 770		644 / 770		644 / 770	
Висота / Висота в упаковці	мм	1.107 / 1.400		1.107 / 1.400		1.107 / 1.400	
Вага нетто / Вага брутто	кг	300 / 335		355 / 375		405 / 428	
Об'єм	м3	1,40 / 2,52		1,58 / 2,52		1,83 / 3,00	
ІНШЕ							
Відведення відпрацьованого повітря	шт.	1		1		2	
Ø діаметр витяжки	мм	98		98		98	
Повітряний струм	м3/год	500		500		1.000	
Рівень шуму	dB	60		60		63	

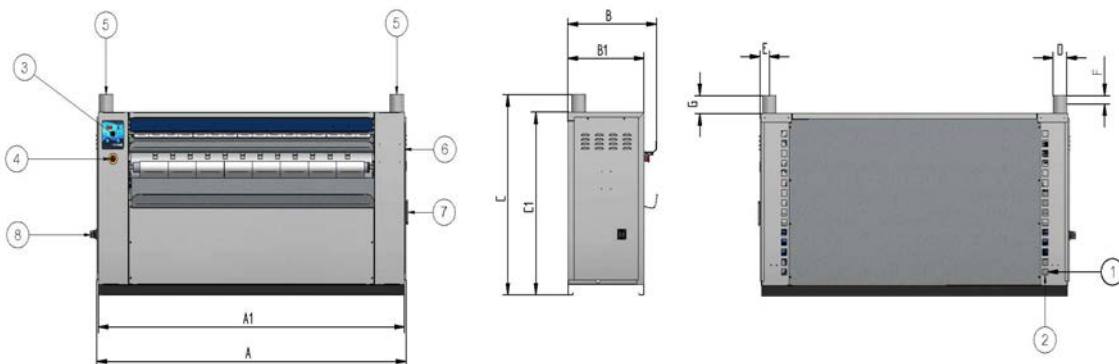

- 01. Електричне підключення
- 02. Підключення газу
- 03. Панель управління
- 04. Аварійна зупинка
- 05. Витяжка
- 06. Crank contactor
- 07. Колінчастий важіль
- 08. Головний вимикач

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G
DII-14	2.030	644	1.247	1.960	546	1.107	Ø 98	66	77	140
DII-16	2.280	644	1.247	2.210	546	1.107	Ø 98	66	77	140
DII-20	2.630	644	1.247	2.560	546	1.107	Ø 98	66	77	140

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ		ОД. ВИМ.	MICRA II
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ			
Продуктивність		кг/год	12-14
Продуктивність (газова модель)		кг/год	-
Випаровування вологи		кг/год	8-10
Ø діаметр валу		мм	200
Робоча ширина валу		мм	1400
		мм	990
		м/хв	1 - 5
			електронне
		шт.	7
			
Потужність			
		кВт	10,5
		кВт	10,84
		кВт	-
		кВт	-
		кВт	-
		кВт	-
		кВт	0,25
Мотор вентилятора		кВт	0,09
		кВт	-
		кВт	-
Підключення			ЕЛЕКТРИКА
	230V - III + T	N°x mm²/A	4x6 / 32A
	400V - III + N + T	N°x mm²/A	5x4 / 20A
	Ø	дюйм	-
	Ø	дюйм	-
	Ø	дюйм	-
Висота			
		мм	1.878 / 2.130
Глибина / Глибина в упаковці		мм	444 / 770
Висота / Висота в упаковці		мм	1.335 / 1.570
Вага нетто / Вага брутто		кг	180 / 220
Об'єм		м3	1,11 / 2,57
ІНШЕ			
Відведення відпрацьованого повітря		шт	1
Ø діаметр витяжки		мм	83
Повітряний струм		м3/год	300
Рівень шуму		dB	55

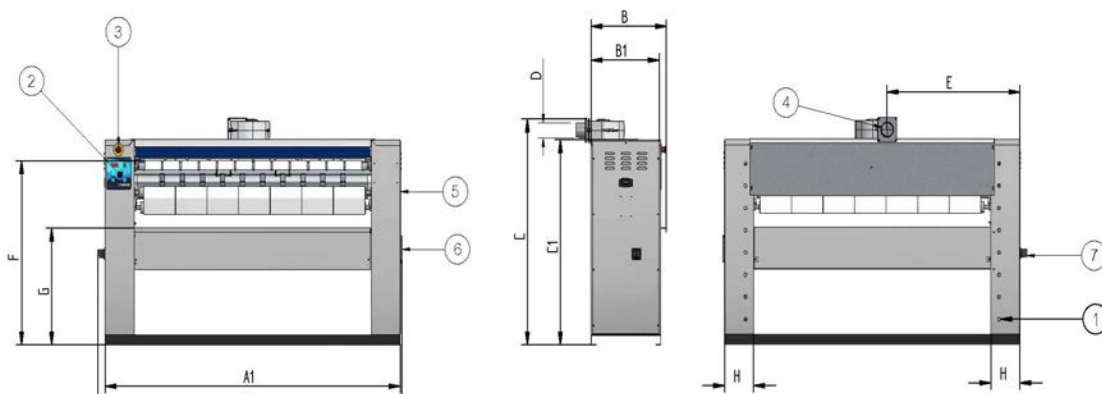

- 01. Електричне підключення
- 02. Панель управління
- 03. Аварійна зупинка
- 04. Витяжка
- 05. Колінчастий важіль
- 06. Crank
- 07. Головний вимикач

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I
MICRA II	1.885	448	1.335	1.878	444	1.110	Ø 83	1.020	1.000	635	21	-