



ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ КАЛАНДРЫ

вал Ø 200 мм
MICRA II

диаметр вала 325 мм
DII-140 / 160 / 200

диаметр вала 500 мм
M-20 / M-26 / M-33 ET2



Серии D и Micra. Электронное управление

Простой выбор температуры и скорости глажки.

Серия M. Микропроцессор EASY TOUCH 2

Сенсорная панель 7". Полное программирование работы. 38 языков. 5 заводских программ глажки. Бесплатное ПО для программирования, отслеживания и анализа работы. Подключение через USB порт. Реверс гладильного вала.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Хорошая теплопроводность благодаря сплаву и толщине вала: лучший контроль за расходом энергии. Автоматическое отключение при 80°C. Система вытяжки расположена снизу, снижает потребление энергии (у моделей с газовым нагревом).



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Возможность дополнительной установки продольного складывателя. Фронтальный или задний (модель со складывателем) возврат белья.



НАДЕЖНОСТЬ

Управление вращением вала при помощи инвертора. Боковые панели из н/ж стали или с порошковым покрытием. Гладильные ленты из термостойкого материала Nomex. Хромирование вала (опция) продлевает срок службы, препятствует возникновению коррозии.



ЭРГОНОМИКА

Тихая работа: <65 dB
Удобство работы: ленты подачи белья на высоте 990 мм и 1120 мм для серии M. Компактный размер.



ОБСЛУЖИВАНИЕ




Легкий доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины.

Серия M - полное техническое меню: статистика, диагностика, восстановление данных и заводских настроек. Удаленная связь: быстрое подключение



ДРУГОЕ

Досушивает и гладит прямое бельё.
Фронтальная подача и возврат белья.
Встроенная система охлаждения.
Вал из полированной стали Ø 200, 325 или 500 мм
Ширина рабочей поверхности: 1400-3300 мм.
Электрический, газовый или паровой нагрев.

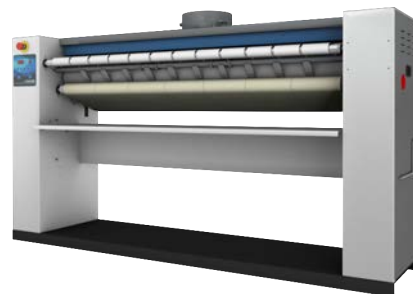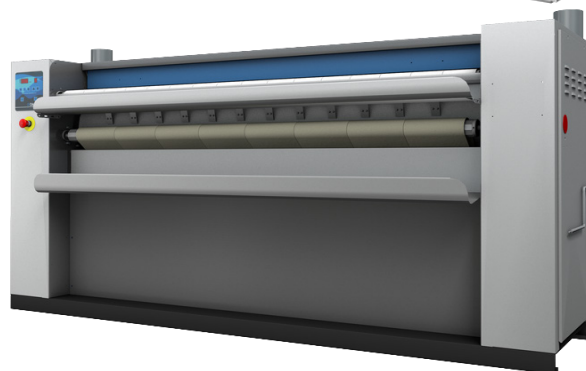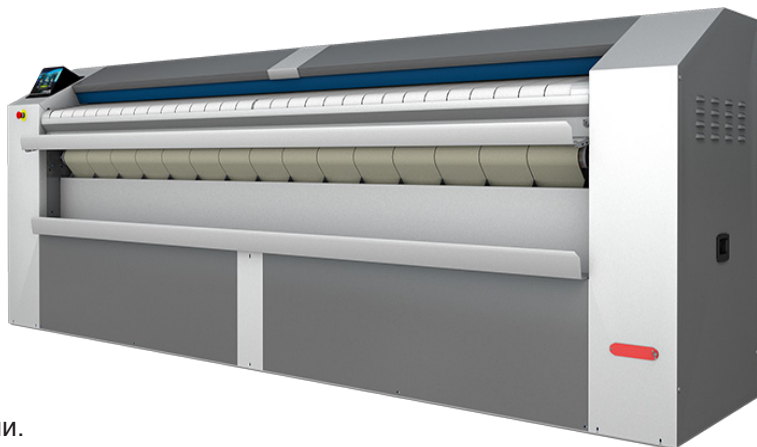

ОПЦИИ

- CARE IRON, серия M и D: регулировка скорости глажки в зависимости от уровня остаточной влажности белья
- HPS (серия M), система оптимизации, замедление при подаче белья, ускорение при глажке до 15м/мин
- Встроенный продольный складыватель (серия M)
- Задний возврат белья (только со складывателем)
- Хромированный вал для серии M и D
- Напряжение для судов 440V III 60 Hz без N
- Напряжение 230V III 50-60 Hz




Intertek




Intertek

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ед.изм.	М-20 ЕТ2		М-26 ЕТ2		М-33 ЕТ2			
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ										
Производительность		кг/ч	50-70		60-80		80-120			
Производительность (газовая модель)		кг/ч	60-84		72-96		96-144			
Испарение влаги		кг/ч	35-49		42-56		56-84			
Ø диаметр вала		мм	500		500		500			
Рабочая ширина вала		мм	2000		2600		3300			
Высота расположения лент подачи		мм	1.120		1.120		1.120			
Скорость глажки		м/мин	1 - 8		1 - 8		1 - 8			
Управление (процессор)			ЕТ2		ЕТ2		ЕТ2			
Количество программ		шт	5		5		5			
Складыватель+задний выход белья			опция		опция		опция			
МОЩНОСТЬ										
Электрический нагрев		кВт	31,5		40,5		54			
Электрическое потребление (электр.)		кВт	32,12		41,37		54,87			
Газовый нагрев		кВт	40		55		69			
Электрическое потребление (газ)		кВт	0,62		0,87		0,87			
Паровой нагрев		кВт	50		64		81			
Электрическое потребление (пар)		кВт	0,62		0,87		0,87			
Мотор вращения вала		кВт	0,37		0,37		0,37			
Мотор вентилятора		кВт	0,25		0,25 x 2		0,25 x 2			
Потребление складывателя		кВт	0,56		0,56		0,56			
Складыватель с задним выводом		кВт	0,74		0,74		0,74			
ПОДКЛЮЧЕНИЯ			ЭЛЕКТРИКА		ГАЗ / ПАР		ЭЛЕКТРИКА		ГАЗ / ПАР	
Напряжение 230V - III + Т		N°x mm²/A	4x25 / 100A		4x2,5 / 10A		4x25 / 125A		4x2,5 / 10A	
Напряжение 400V - III + N + Т		N°x mm²/A	5x16 / 63A		5x2,5 / 10A		5x16 / 80A		5x2,5 / 10A	
Ø подвод газа		дюйм	1"		1"		1"		1"	
Ø подвод пара		дюйм	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Ø отвода конденсата (паровая модель)		дюйм	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
ГАБАРИТЫ / ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ										
Ширина / Ширина в упаковке		мм	2.845 / 3.145		3.445 / 3.745		4.145 / 4.445			
Глубина / Глубина в упаковке		мм	1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153			
Высота / Высота в упаковке		мм	1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672			
Вес нетто / Вес брутто		кг	930 / 972		1.180 / 1.470		1.430 / 1.480			
Объём		м3	4,08 / 6,06		4,96 / 7,22		5,98 / 8,57			
ДРУГОЕ										
Отвод отработанного воздуха		шт	1		2		2			
Ø диаметр вытяжки		мм	153		153		153			
Воздушный поток		м3/ч	600		1.200		1.200			
Уровень шума		dB	65		65		65			

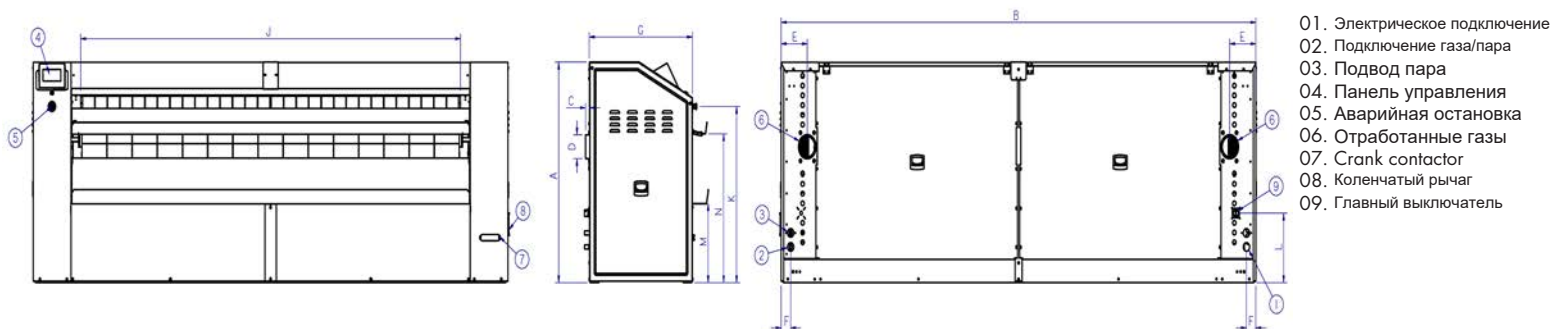

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
М-20	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
М-26	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
М-33	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ед.изм.	DII-14		DII-16		DII-20			
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ										
Производительность		кг/ч	10-20		20-30		30-40			
Производительность (газовая модель)		кг/ч	-		-		-			
Испарение влаги		кг/ч	7-14		14-21		21-28			
Ø диаметр вала		мм	325		325		325			
Рабочая ширина вала		мм	1400		1600		2000			
Высота расположения лент подачи		мм	990		990		990			
Скорость глажки		м/мин	1 - 6,5		1 - 6,5		1 - 6,5			
Управление			электронное		электронное		электронное			
Количество программ		шт	7		7		7			
Складыватель+задний выход белья			нет		нет		нет			
МОЩНОСТЬ										
Электрический нагрев		кВт	12		16,2		21			
Электрическое потребление (электр.)		кВт	12,37		16,57		21,49			
Газовый нагрев		кВт	14		22,5		30			
Электрическое потребление (газ)		кВт	0,37		0,37		0,49			
Паровой нагрев		кВт	-		-		-			
Электрическое потребление (пар)		кВт	-		-		-			
Мотор вращения вала		кВт	0,25		0,25		0,25			
Мотор вентилятора		кВт	0,12		0,12		0,12 x 2			
Потребление складывателя		кВт	-		-		-			
Складыватель с задним выводом		кВт	-		-		-			
ПОДКЛЮЧЕНИЯ			ЭЛЕКТРИКА		ГАЗ		ЭЛЕКТРИКА		ГАЗ	
Напряжение 230V - III + T		N°x mm²/A	4x6 / 32A		4x2,5 / 6A		4x10 / 50A		4x2,5 / 6A	
Напряжение 400V - III + N + T		N°x mm²/A	5x4 / 20A		5x2,5 / 6A		5x4 / 25A		5x2,5 / 6A	
Ø подвод газа		дюйм	1/2"		1/2"		1/2"			
Ø подвод пара		дюйм	-		-		-			
Ø отвода конденсата (паровая модель)		дюйм	-		-		-			
ГАБАРИТЫ / ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ										
Ширина / Ширина в упаковке		мм	1.960 / 2.340		2.210 / 2.340		2.560 / 2.780			
Глубина / Глубина в упаковке		мм	644 / 770		644 / 770		644 / 770			
Высота / Высота в упаковке		мм	1.107 / 1.400		1.107 / 1.400		1.107 / 1.400			
Вес нетто / Вес брутто		кг	300 / 335		355 / 375		405 / 428			
Объём		м3	1,40 / 2,52		1,58 / 2,52		1,83 / 3,00			
ДРУГОЕ										
Отвод отработанного воздуха		шт.	1		1		2			
Ø диаметр вытяжки		мм	98		98		98			
Воздушный поток		м3/ч	500		500		1.000			
Уровень шума		dB	60		60		63			

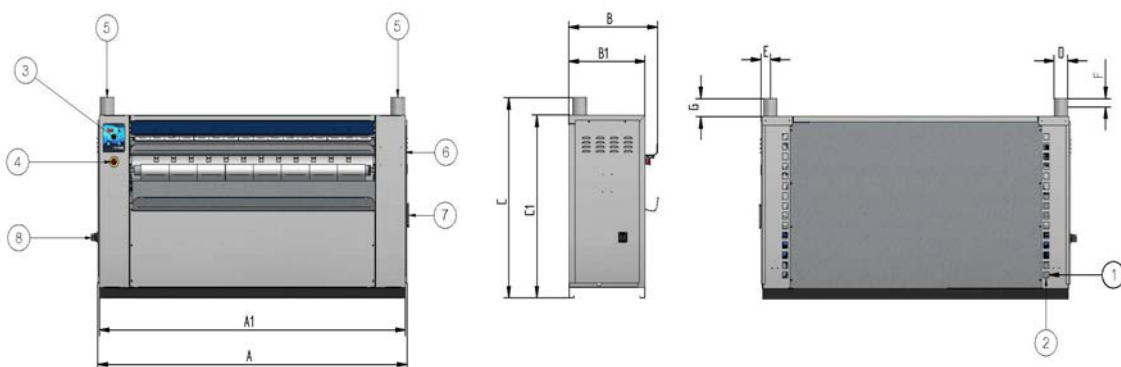

- 01. Электрическое подключение
- 02. Подвод газа
- 03. Панель управления
- 04. Кнопка аварийной остановки
- 05. Вытяжка
- 06. Crank contactor
- 07. Коленчатый рычаг
- 08. Главный выключатель

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G
DII-14	2.030	644	1.247	1.960	546	1.107	Ø 98	66	77	140
DII-16	2.280	644	1.247	2.210	546	1.107	Ø 98	66	77	140
DII-20	2.630	644	1.247	2.560	546	1.107	Ø 98	66	77	140

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ед.изм.	MICRA II
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Производительность	кг/ч		12-14
Производительность (газовая модель)	кг/ч		-
Испарение влаги	кг/ч		8-10
Ø диаметр вала	мм		200
Рабочая ширина вала	мм		1400
Высота расположения лент подачи	мм		990
Скорость глажки	м/мин		1 - 5
Управление (процессор)			электронное
Количество программ	шт.		7
Складыватель+задний выход белья			нет
МОЩНОСТЬ			
Электрический нагрев	кВт		10,5
Электрическое потребление (эл. модель)	кВт		10,84
Газовый нагрев	кВт		-
Электрическое потребление (газ)	кВт		-
Паровой нагрев	кВт		-
Электрическое потребление (пар)	кВт		-
Мотор вращения вала	кВт		0,25
Мотор вентилятора	кВт		0,09
Потребление складывателя	кВт		-
Складыватель с задним выводом	кВт		-
ПОДКЛЮЧЕНИЯ		ЭЛЕКТРИКА	ГАЗ
Напряжение 230V - III + T	N°x mm²/A	4x6 / 32A	-
Напряжение 400V - III + N + T	N°x mm²/A	5x4 / 20A	-
Ø подвод газа	дюйм		-
Ø подвод пара	дюйм		-
Ø отвода конденсата (паровая модель)	дюйм		-
ГАБАРИТЫ / ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ			
Ширина / Ширина в упаковке	мм		1.878 / 2.130
Глубина / Глубина в упаковке	мм		444 / 770
Высота / Высота в упаковке	мм		1.335 / 1.570
Вес нетто / Вес брутто	кг		180 / 220
Объем	м3		1,11 / 2,57
ДРУГОЕ			
Отвод отработанного воздуха	шт		1
Ø диаметр вытяжки	мм		83
Воздушный поток	м3/ч		300
Уровень шума	dB		55

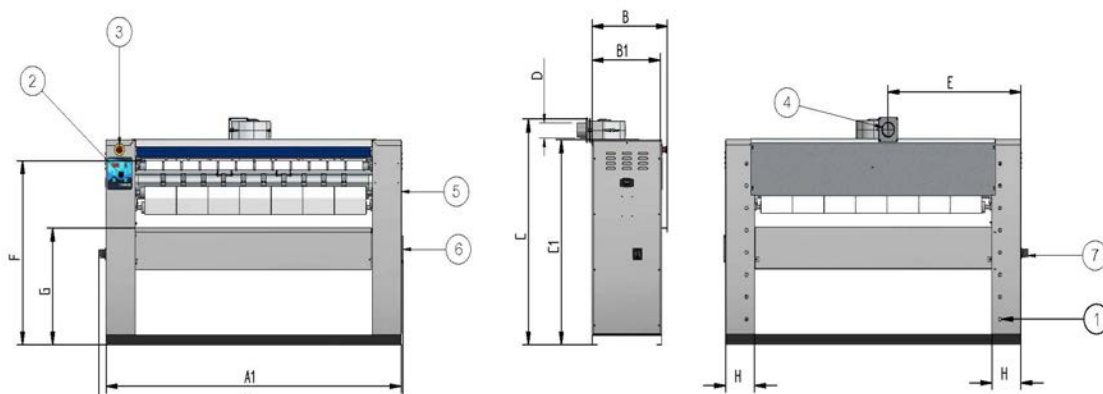

- 01. Электрическое подключение
- 02. Панель управления
- 03. Аварийная остановка
- 04. Вытяжка
- 05. Коленчатый рычаг
- 06. Crank
- 07. Главный выключатель

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I
MICRA II	1.885	448	1.335	1.878	444	1.110	Ø 83	1.020	1.000	635	21	-