


**smirdex**  
COATED ABRASIVES INDUSTRY

**smirdex**

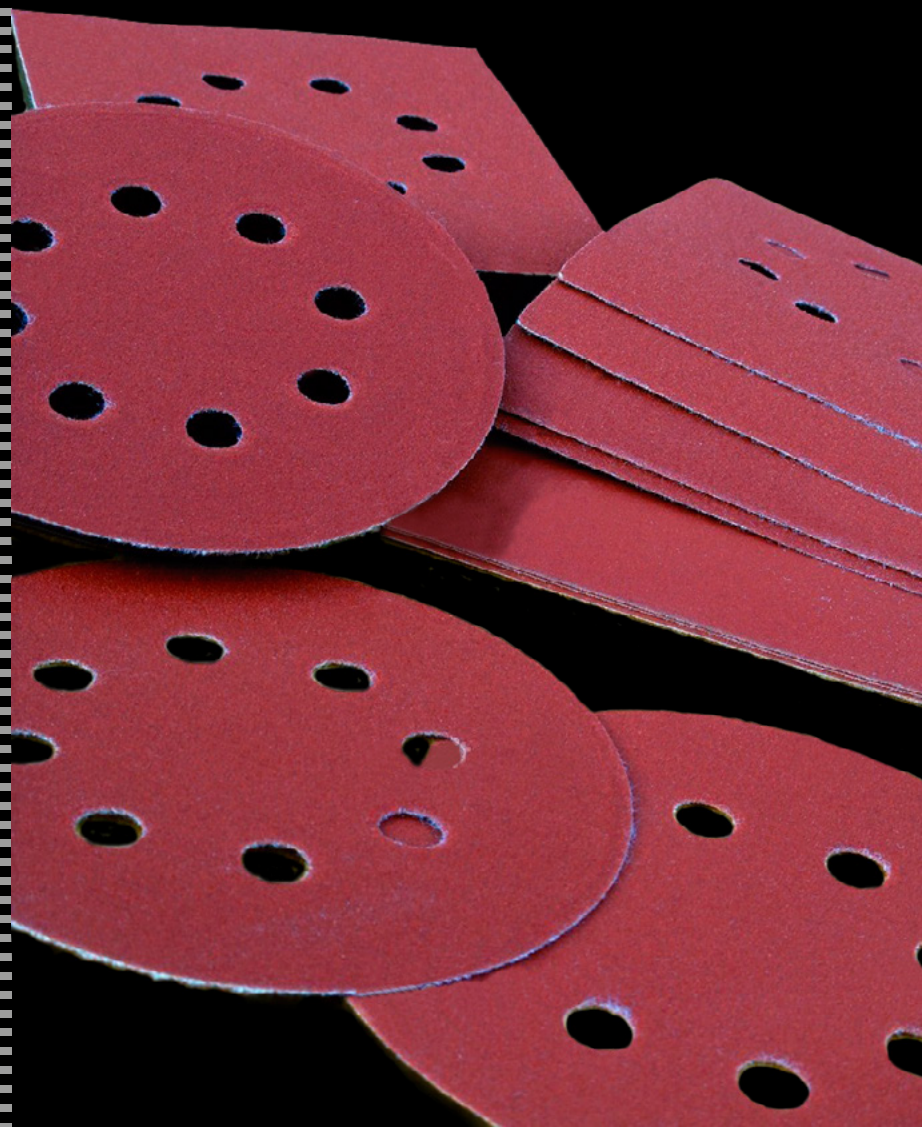

# Абразивні матеріали

Каталог продукції


- Наждачний папір для сухого шліфування (510, 740, 750, 820)
- Водостійкий наждачний папір (270, 275)
- Папір для шліфування мармуру (355)
- Матуючі кола (922)
- Абразивні губки (920)
- Нейлонове волокно (925)
- Abrasoft (135)
- Фіксатори та Підкладки

**MikC**

## Зміст


|  |    |
|--|----|
| <b>Папір для сухого шліфування 510, 740, 750, 820</b>                    | 3  |
| Наждачний круг <b>510</b> , діаметр 125 мм, 8 отворів                    | 4  |
| Наждачний круг <b>510</b> , діаметр 150 мм, 6 отворів                    | 5  |
| Наждачний круг <b>510</b> , діаметр 225 мм, 25 отворів                   | 6  |
| Рулон <b>510</b> , ширина 116 мм, довжина 25-50 м                        | 7  |
| Наждачний круг Ceramic <b>740</b> , діаметр 125 мм, 8 отворів            | 8  |
| Наждачний круг Ceramic <b>740</b> , діаметр 150 мм, 7 отворів            | 9  |
| Рулон Ceramic <b>740</b> , довжина 50 м (P40 25 м), ширина 115 мм        | 10 |
| Наждачний круг Ceramic Net <b>750</b> , діаметр 125 мм                   | 11 |
| Наждачний круг Ceramic Net <b>750</b> , діаметр 150 мм                   | 12 |
| Наждачний круг <b>820</b> , діаметр 125 мм, 8 отворів                    | 13 |
| Наждачний круг <b>820</b> , діаметр 150 мм, 7 отворів                    | 14 |
| <b>Водостійкий наждачний папір 270, 275</b>                              | 15 |
| Папір для мокрого шліфування <b>270</b> , лист 230 мм x 280 мм           | 16 |
| Папір для мокрого шліфування <b>270</b> , коло діаметр 125 мм.           | 17 |
| Папір для мокрого та сухого шліфування <b>275</b> , лист 230 мм x 280 мм | 18 |
| <b>Наждачний папір для шліфування мармуру 355</b>                        | 19 |
| Папір для шліфування мармуру <b>355</b> , діаметр 125 мм                 | 20 |
| Папір для шліфування мармуру <b>355</b> , діаметр 150 мм                 | 21 |


|   |    |
|---|----|
| <b>Матуючі кола 922</b>                                       | 22 |
| Матуючий диск Mat Velcro Discs <b>922</b> , діаметр 150/80 мм | 23 |
| <b>Абразивні губки 920</b>                                    | 24 |
| Губка 1-но стороння, 140 мм x 115 мм x 6 мм                   | 25 |
| Губка 2-х стороння, 120 мм x 90 мм x 10 мм                    | 26 |
| Губка 4-х стороння, 100 мм x 70 мм x 25 мм                    | 27 |
| <b>Скотч Брайт 925</b>  | 28 |
| Аркуш, розмір 150 мм x 230 мм                                 | 29 |
| Коло, діаметр 150 мм, без отворів                             | 30 |
| Рулон ширина 115 мм x довжина 10 м                            | 31 |
| <b>Подушка абразивна Abrasoft 135</b>                         | 32 |
| Abrasoft, відривні листи 115 мм x 125 мм, рулон 25 м          | 33 |
| Abrasoft, рулон 115 мм x 25 м                                 | 34 |
| <b>Фіксатори та Підкладки</b>                                 | 35 |
| Самоклеючий фіксатор <b>5104</b>                              | 36 |
| Основа для шліфколів <b>960</b>                               | 36 |

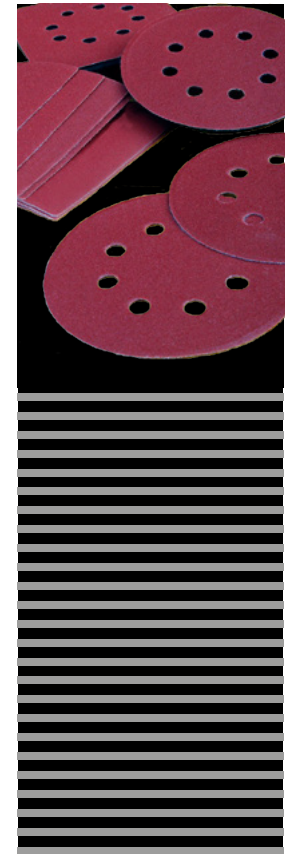

## Наждачний папір для сухого шліфування

- Наждачне коло 510, діаметр 125 мм, 8 отворів
- Наждачне коло 510, діаметр 150 мм, 7 отворів
- Наждачне коло 510, діаметр 225 мм, 25 отворів
- Рулон 510, ширина 115 мм, довжина 25 м (P40) або 50 м (P60-P500)
- Наждачне коло Ceramic 740, діаметр 125 мм, 8 отворів
- Наждачне коло Ceramic 740, діаметр 150 мм, 7 отворів
- Рулон Ceramic 740, довжина 50 м (P40 25 м), ширина 115 мм
- Наждачне коло Ceramic Net 750, діаметр 125 мм
- Наждачне коло Ceramic Net 750, діаметр 150 мм
- Наждачне коло 820, діаметр 125 мм, 8 отворів
- Наждачне коло 820, діаметр 150 мм, 7 отворів

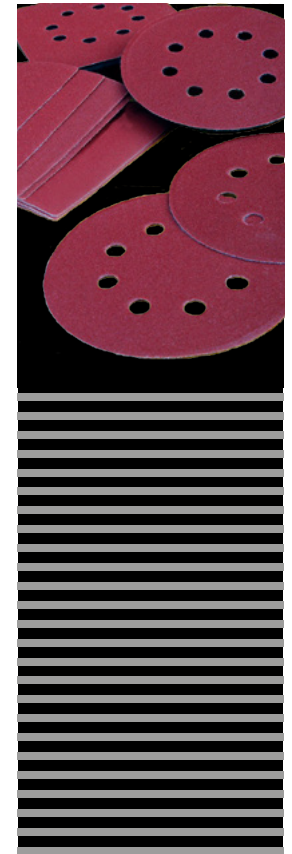

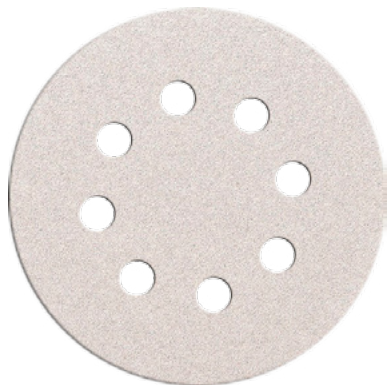

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачне коло (510)

діаметр 125 мм, 8 отворів

**У**ніверсальна серія абразиву для сухого шліфування. Застосовується в авторемонті, обробці різних металів, обробці деревини, фанери, пластику, будматеріалів.

Відмінні показники під час роботи на високих швидкостях. Спеціальне стеаратне покриття зменшує забиття абразиву продуктами шліфування, покращуючи результати роботи.

Мають підкладку з високоякісного велюру (липучки) і широко застосовуються як оснастка для електро та пневмоінструменту.


Спеціальне пилевідштовхувальне покриття


### Технічні дані:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Основа             | латексний папір Dwt (P40P80), Cwt (P100P800) |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                          |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX)                        |
| Покриття           | (дисперсія частинок абразиву) відкрите       |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 510-428-040 | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 510-428-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 510-428-080 | P80   | 12 x 100 шт. |
| 510-428-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-220 | P220  | 12 x 100 шт. |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 510-428-240 | P240  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-280 | P280  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-320 | P320  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-360 | P360  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-400 | P400  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-500 | P500  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-600 | P600  | 12 x 100 шт. |
| 510-428-800 | P800  | 12 x 100 шт. |

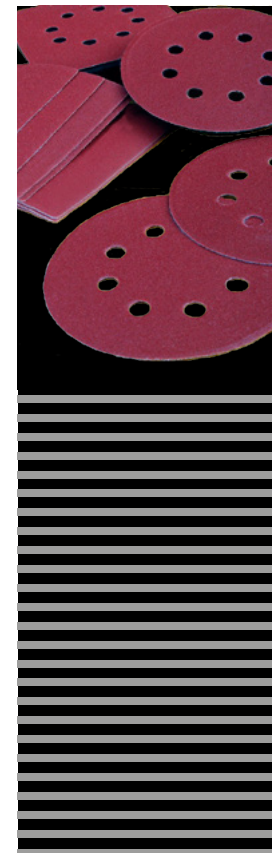

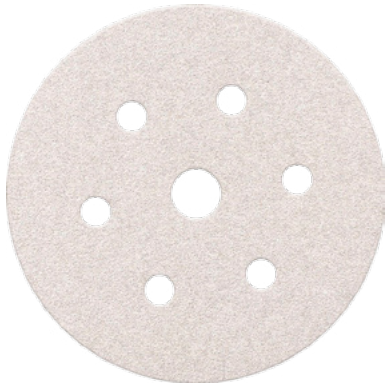

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачне коло (510)

діаметр 150 мм, 7 отворів

**У**ніверсальна серія абразиву для сухого шліфування. Застосовується в авторемонті, обробці різних металів, обробці деревини, фанери, пластику, будматеріалів.

Відмінні показники під час роботи на високих швидкостях. Спеціальне стеаратне покриття зменшує забиття абразиву продуктами шліфування, покращуючи результати роботи.

Мають підкладку з високоякісного велюру (липучки) і широко застосовуються як оснастка для електро та пневмоінструменту.


Спеціальне пилевідштовхувальне покриття

### Технічні дані:


|                    |  |
|--------------------|--|
| Основа             | латексний папір Dwt (P40P80), Cwt (P100P800) |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                          |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX)                        |
| Покриття           | (дисперсія частинок абразиву) відкрите       |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 510-417-040 | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 510-417-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 510-417-080 | P80   | 12 x 100 шт. |
| 510-417-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-220 | P220  | 12 x 100 шт. |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 510-417-240 | P240  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-280 | P280  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-320 | P320  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-360 | P360  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-400 | P400  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-500 | P500  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-600 | P600  | 12 x 100 шт. |
| 510-417-800 | P800  | 12 x 100 шт. |

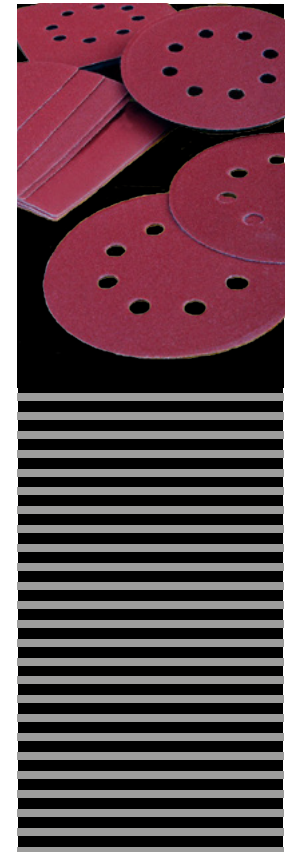



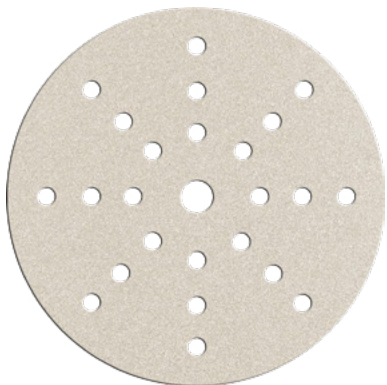

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачне коло (510)

діаметр 225 мм, 25 отворів

**У**ніверсальна серія абразиву для сухого шліфування. Застосовується в авторемонті, обробці різних металів, обробці деревини, фанери, пластику, будматеріалів.

Відмінні показники під час роботи на високих швидкостях. Спеціальне стеаратне покриття зменшує забиття абразиву продуктами шліфування, покращуючи результати роботи.


Мають підкладку з високоякісного велюру (липучки) і широко застосовуються як оснастка для електро та пневмоінструменту.

Спеціальне пилевідштовхувальне покриття

### Технічні дані:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Основа             | латексний папір Dwt (P40P80), Cwt (P100P800) |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                          |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX)                        |
| Покриття           | (дисперсія частинок абразиву) відкрите       |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 510-495-040 | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 510-495-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 510-495-080 | P80   | 12 x 100 шт. |
| 510-495-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 510-495-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 510-495-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 510-495-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 510-495-220 | P220  | 12 x 100 шт. |

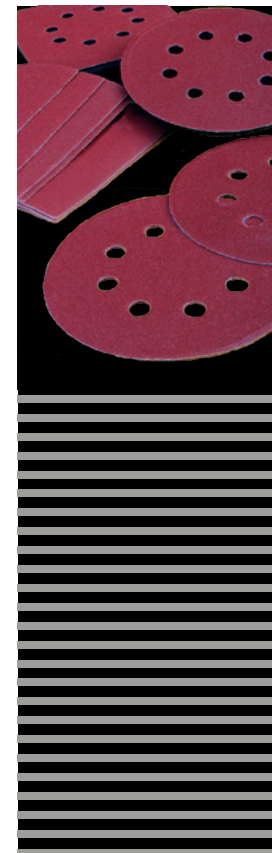



Наждачний папір для сухого шліфування

## Рулон (510)

ширина 115 мм, довжина 25 м (P40) або 50 м (P60-P500)

**У**ніверсальна серія абразиву для сухого шліфування. Застосовується в авторемонті, обробці різних металів, обробці деревини, фанери, пластику, будматеріалів.

Відмінні показники під час роботи на високих швидкостях. Спеціальне стеаратне покриття зменшує забиття абразиву продуктами шліфування, покращуючи результати роботи.

Мають підкладку з високоякісного велюру (липучки) і широко застосовуються як оснастка для електро та пневмоінструменту.


Спеціальне пилевідштовхувальне покриття


### Технічні дані:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Основа             | латексний папір Dwt (P40P80), Cwt (P100P800) |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                          |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX)                        |
| Покриття           | (дисперсія частинок абразиву) відкрите       |

| Артикул     | Зерно | Упак. |
|-------------|-------|-------|
| 510-12-0036 | P36   | 5 шт. |
| 510-12-0040 | P40   | 5 шт. |
| 510-12-0060 | P60   | 5 шт. |
| 510-12-0080 | P80   | 5 шт. |
| 510-12-0100 | P100  | 5 шт. |
| 510-12-0120 | P120  | 5 шт. |
| 510-12-0150 | P150  | 5 шт. |
| 510-12-0180 | P180  | 5 шт. |

| Артикул     | Зерно | Упак. |
|-------------|-------|-------|
| 510-12-0220 | P220  | 5 шт. |
| 510-12-0240 | P240  | 5 шт. |
| 510-12-0280 | P280  | 5 шт. |
| 510-12-0320 | P320  | 5 шт. |
| 510-12-0360 | P360  | 5 шт. |
| 510-12-0400 | P400  | 5 шт. |
| 510-12-0500 | P500  | 5 шт. |

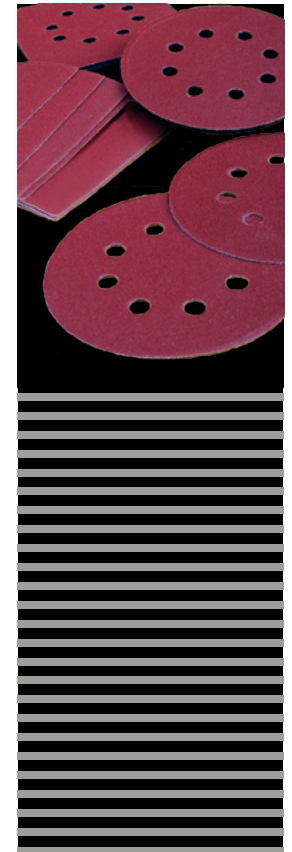

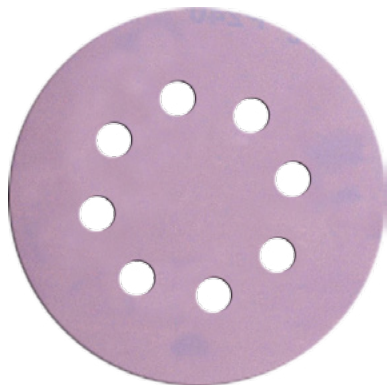

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачний круг Ceramic (740)

діаметр 125 мм, 8 отворів

**К**ерамічне зерно, що самозаточується, гарантує постійне агресивне шліфування і ідеально підходить для шліфування будь-яких твердих поверхонь, у тому числі лаку стійкого до подряпин, ґрунтів і сумішей, покритих методом електрофорезу. Таким чином, усувається потреба в інших спеціальних продуктах.


### Технічні дані:

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Основа             | Папір латексний, папір D/папір С |
| Сполучний матеріал | смола                            |
| Абразів            | керамічний                       |
| Покриття           | відкрите                         |
| Колір              | фіолетовий                       |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 740-428-040 | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 740-428-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 740-428-080 | P80   | 12 x 100 шт. |
| 740-428-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-220 | P220  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-240 | P240  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-320 | P320  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-400 | P400  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-500 | P500  | 12 x 100 шт. |
| 740-428-600 | P600  | 12 x 100 шт. |





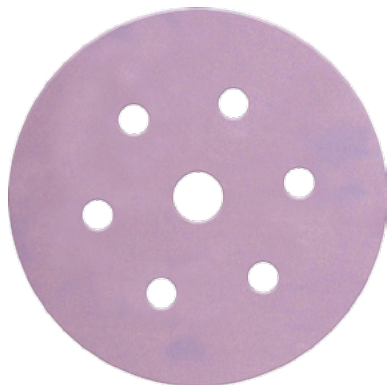

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачний круг Ceramic (740)

діаметр 150 мм, 7 отворів

**К**ерамічне зерно, що самозаточується, гарантує постійне агресивне шліфування і ідеально підходить для шліфування будь-яких твердих поверхонь, у тому числі лаку стійкого до подряпин, ґрунтів і сумішей, покритих методом електрофорезу. Таким чином, усувається потреба в інших спеціальних продуктах.

### Технічні дані:

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Основа             | Папір латексний, папір D/папір С |
| Сполучний матеріал | смола                            |
| Абразів            | керамічний                       |
| Покриття           | відкрите                         |
| Колір              | фіолетовий                       |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 740-417-040 | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 740-417-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 740-417-080 | P80   | 12 x 100 шт. |
| 740-417-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-220 | P220  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-240 | P240  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-320 | P320  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-400 | P400  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-500 | P500  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-600 | P600  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-800 | P800  | 12 x 100 шт. |
| 740-417-900 | P900  | 12 x 100 шт. |

В начало  
раздела



**MikC**



Наждачная бумага для сухой шлифовки

## Рулон Ceramic (740)

довжина 50 м (P40 25 м), ширина 115 мм


**К**ерамічне зерно, що самозаточується, гарантує постійне агресивне шліфування і ідеально підходить для шліфування будь-яких твердих поверхонь, у тому числі лаку стійкого до подряпин, ґрунтів і сумішей, покритих методом електрофорезу. Таким чином, усувається потреба в інших спеціальних продуктах.

### Технічні дані:

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Основа             | Папір латексний, папір D/папір С |
| Сполучний матеріал | смола                            |
| Абразів            | керамічний                       |
| Покриття           | відкрите                         |
| Колір              | фіолетовий                       |

| Артикул     | Зерно | Упак. |
|-------------|-------|-------|
| 740-120-040 | P40   | 5 шт. |
| 740-120-060 | P60   | 5 шт. |
| 740-120-080 | P80   | 5 шт. |
| 740-120-100 | P100  | 5 шт. |
| 740-120-120 | P120  | 5 шт. |
| 740-120-150 | P150  | 5 шт. |
| 740-120-180 | P180  | 5 шт. |
| 740-120-220 | P220  | 5 шт. |
| 740-120-240 | P240  | 5 шт. |
| 740-120-320 | P320  | 5 шт. |
| 740-120-400 | P400  | 5 шт. |
| 740-120-500 | P500  | 5 шт. |
| 740-120-600 | P600  | 5 шт. |



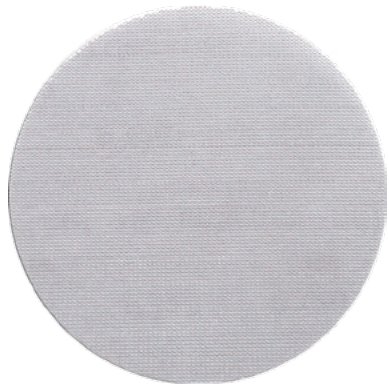

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачний круг Ceramic Net (750)

діаметр 125 мм

**К**ерамічна сітка Smirdex 750 забезпечує кращу продуктивність та рентабельність, оскільки засмічення зведено до мінімуму, таким чином забезпечуючи ефективність, більш високу продуктивність та покращену обробку поверхні.


Завдяки керамічному зерну сітка Smirdex ідеально підходить для обробки більш жорстких та вимогливих поверхонь, наприклад, для твердих порід дерева та інших матеріалів із твердою поверхнею. Також показує відмінну продуктивність та термін служби при шліфуванні ґрунтовки.

### Технічні дані:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Основа             | Поліамідна сітка |
| Сполучний матеріал | смола            |
| Абразів            | керамічний       |
| Колір              | світлосірий      |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 750-420-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 750-420-080 | P80   | 12 x 50 шт.  |
| 750-420-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-220 | P220  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-240 | P240  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-320 | P320  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-400 | P400  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-500 | P500  | 12 x 100 шт. |
| 750-420-600 | P600  | 12 x 100 шт. |



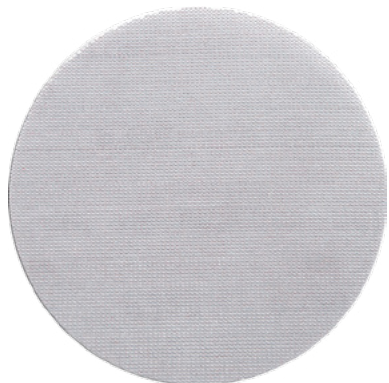

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачний круг Ceramic Net (750)

діаметр 150 мм


**К**ерамічна сітка Smirdex 750 забезпечує кращу продуктивність та рентабельність, оскільки засмічення зведено до мінімуму, таким чином забезпечуючи ефективність, більш високу продуктивність та покращену обробку поверхні.


Завдяки керамічному зерну сітка Smirdex ідеально підходить для обробки більш жорстких та вимогливих поверхонь, наприклад, для твердих порід дерева та інших матеріалів із твердою поверхнею. Також показує відмінну продуктивність та термін служби при шліфуванні ґрунтовки.

### Технічні дані:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Основа             | Поліамідна сітка |
| Сполучний матеріал | смола            |
| Абразів            | керамічний       |
| Колір              | світлосірий      |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 750-410-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 750-410-080 | P80   | 12 x 50 шт.  |
| 750-410-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-220 | P220  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-240 | P240  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-320 | P320  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-400 | P400  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-500 | P500  | 12 x 100 шт. |
| 750-410-600 | P600  | 12 x 100 шт. |

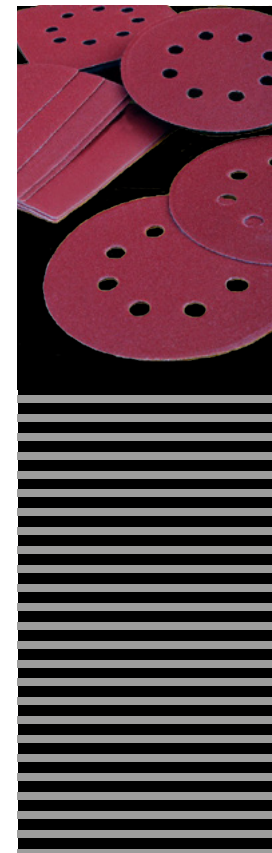

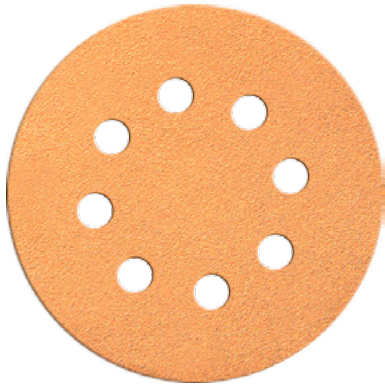

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачний круг (820)

діаметр 125 мм, 8 отворів

**А**бразивний папір найвищої якості. Призначен для складного ремонту автомобільних кузовів та морської техніки. Підходить для шліфування ґрунтовок, шпаклівок та лаків.  
Крім того, він ідеально підходить для меблевої промисловості, ефективно шліфуючи усі види деревини.

Верхнє стеаринове покриття з відкритою структурою збільшує довговічність паперу, запобігаючи засміченню та навантаженню.


Спеціально оброблені зерна оксиду алюмінію забезпечують швидкі результати різання з високою швидкістю видалення.


### Технічні дані:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Основа             | латексний папір                         |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                     |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX)                   |
| Покриття           | спеціальне пилевідштовхувальне покриття |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 820-417-040 | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 820-417-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 820-417-080 | P80   | 12 x 100 шт. |
| 820-417-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-220 | P220  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-240 | P240  | 12 x 100 шт. |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 820-417-280 | P280  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-320 | P320  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-360 | P360  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-400 | P400  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-500 | P500  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-600 | P600  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-800 | P800  | 12 x 100 шт. |
| 820-417-900 | P1000 | 12 x 100 шт. |

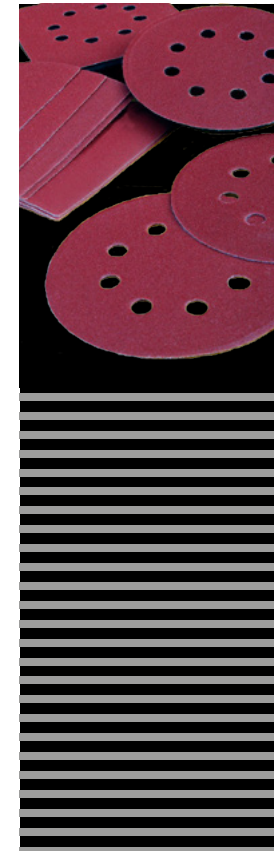

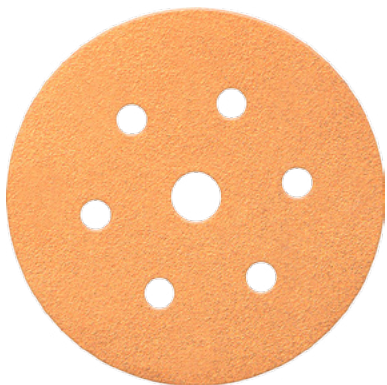

Наждачний папір для сухого шліфування

## Наждачний круг (820)

діаметр 150 мм, 7 отворів

**А**бразивний папір найвищої якості. Призначен для складного ремонту автомобільних кузовів та морської техніки. Підходить для шліфування ґрунтовок, шпаклівок та лаків.  
Крім того, він ідеально підходить для меблевої промисловості, ефективно шліфуючи усі види деревини.

Верхнє стеаринове покриття з відкритою структурою збільшує довговічність паперу, запобігаючи засміченню та навантаженню.

Спеціально оброблені зерна оксиду алюмінію забезпечують швидкі результати різання з високою швидкістю видалення.

### Технічні дані:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Основа             | латексний папір                         |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                     |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX)                   |
| Покриття           | спеціальне пилевідштовхувальне покриття |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 820-428-040 | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 820-428-060 | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 820-428-080 | P80   | 12 x 100 шт. |
| 820-428-100 | P100  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-120 | P120  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-150 | P150  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-180 | P180  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-220 | P220  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-240 | P240  | 12 x 100 шт. |


| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 820-428-280 | P280  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-320 | P320  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-360 | P360  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-400 | P400  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-500 | P500  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-600 | P600  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-800 | P800  | 12 x 100 шт. |
| 820-428-900 | P1000 | 12 x 100 шт. |





## Водостійкий наждачний папір

- Наждачний лист 270, 230 мм x 280 мм
- Наждачне коло 270, діаметр 125 мм
- Наждачний лист 275, 230 мм x 280 мм

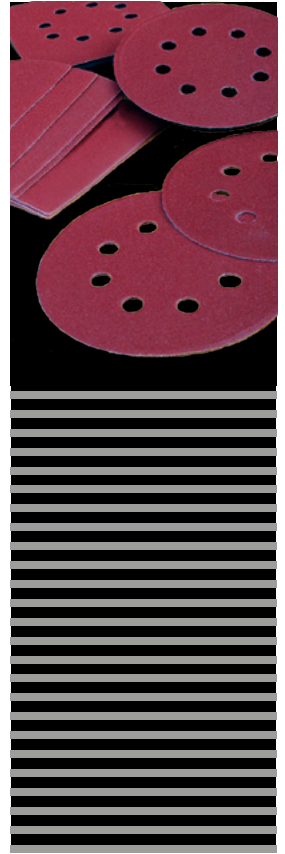



Папір для мокрого шліфування

## Листи (270)

розміри: 230 мм x 280 мм

**П**апір спеціально розроблений для автомобільного ринку для шліфувальних робіт з водою. Водостійкий наждачний папір рекомендується для шліфування вручну по мокрому заґрунтованих, пофарбованих та зашпакльованих, а також пластикових та композитних поверхонь.


Еластична та укріплена основа дозволяє легко складати та відривати лист. Матеріал стійкий до забивання та скручування, дає рівномірну поверхню.

### Технічні дані:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Основа             | водостійкий латексний папір Cwt (120 г) |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                     |
| Абразив            | карбід кремнію (SiC)                    |
| Покриття           | закрите                                 |

| Артикул     | Зерно | Упак.       |
|-------------|-------|-------------|
| 270-01-0060 | P60   | 5 x 50 шт.  |
| 270-01-0080 | P80   | 5 x 50 шт.  |
| 270-01-0100 | P100  | 10 x 50 шт. |
| 270-01-0120 | P120  | 10 x 50 шт. |
| 270-01-0150 | P150  | 10 x 50 шт. |
| 270-01-0180 | P180  | 10 x 50 шт. |
| 270-01-0220 | P220  | 10 x 50 шт. |
| 270-01-0240 | P240  | 10 x 50 шт. |
| 270-01-0280 | P280  | 10 x 50 шт. |
| 270-01-0320 | P320  | 10 x 50 шт. |
| 270-01-0360 | P360  | 20 x 50 шт. |
| 270-01-0400 | P400  | 20 x 50 шт. |

| Артикул     | Зерно | Упак.       |
|-------------|-------|-------------|
| 270-01-0500 | P500  | 20 x 50 шт. |
| 270-01-0600 | P600  | 20 x 50 шт. |
| 270-01-0800 | P800  | 20 x 50 шт. |
| 270-01-1000 | P1000 | 20 x 50 шт. |
| 270-01-1200 | P1200 | 20 x 50 шт. |
| 270-01-1500 | P1500 | 20 x 50 шт. |
| 270-01-2000 | P2000 | 20 x 50 шт. |
| 270-01-2500 | P2500 | 20 x 50 шт. |
| 270-01-3000 | P3000 | 20 x 50 шт. |
| 270-01-4000 | P4000 | 20 x 50 шт. |
| 270-01-5000 | P5000 | 20 x 50 шт. |

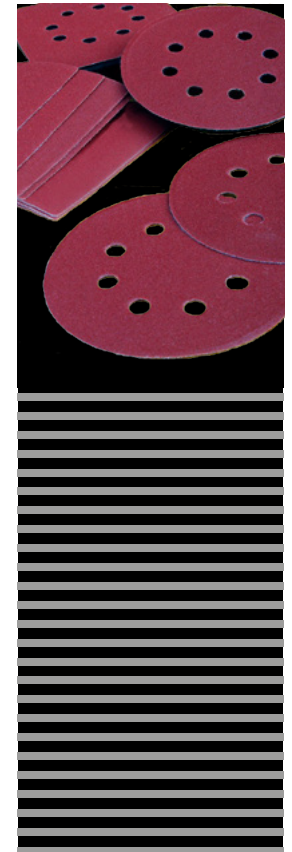



Папір для мокрого шліфування

## Коло (270)

діаметр 125 мм

**П**апір спеціально розроблений для автомобільного ринку для шліфувальних робіт з водою. Водостійкий наждачний папір рекомендується для шліфування вручну по мокрому заґрунтованих, пофарбованих та зашпакльованих, а також пластикових та композитних поверхонь.

Еластична та укріплена основа дозволяє легко складати та відривати лист. Матеріал стійкий до забивання та скручування, дає рівномірну поверхню.

### Технічні дані:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Основа             | водостійкий латексний папір Cwt (120 г) |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                     |
| Абразів            | карбід кремнію (SiC)                    |
| Покриття           | закрите                                 |

| Артикул     | Зерно | Упак.        |
|-------------|-------|--------------|
| 270-42-1500 | P1500 | 12 x 100 шт. |
| 270-42-2000 | P2000 | 12 x 100 шт. |
| 270-42-2500 | P2500 | 12 x 100 шт. |
| 270-42-3000 | P3000 | 12 x 100 шт. |
| 270-42-4000 | P4000 | 12 x 100 шт. |
| 270-42-5000 | P5000 | 12 x 100 шт. |





Папір для мокрого та сухого шліфування

## Листи (275)

розміри: 230 мм x 280 мм

**Н**аждачний папір призначений для шліфування всіх видів шпаклівок, ґрунтів, емалей та лаків. Може використовуватися як з водою (шліфування по мокрому), так і без неї (шліфування по сухому).


Папір не ковзає в руках, що забезпечує безпечну роботу. Йї еластичність дозволяє легко складати та відривати лист.

### Технічні дані:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Основа             | водостійкий, неслизький папір Cwt, Dwt |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                    |
| Абразив            | оксид алюмінію (ALOX)                  |
| Покриття           | закрите                                |


| Артикул     | Зерно | Упак.       |
|-------------|-------|-------------|
| 275-01-0060 | P60   | 5 x 50 шт.  |
| 275-01-0080 | P80   | 5 x 50 шт.  |
| 275-01-0100 | P100  | 5 x 50 шт.  |
| 275-01-0120 | P120  | 10 x 50 шт. |
| 275-01-0150 | P150  | 10 x 50 шт. |
| 275-01-0180 | P180  | 10 x 50 шт. |
| 275-01-0220 | P220  | 10 x 50 шт. |
| 275-01-0240 | P240  | 10 x 50 шт. |
| 275-01-0280 | P280  | 10 x 50 шт. |
| 275-01-0320 | P320  | 10 x 50 шт. |

| Артикул     | Зерно | Упак.       |
|-------------|-------|-------------|
| 275-01-0360 | P360  | 20 x 50 шт. |
| 275-01-0400 | P400  | 20 x 50 шт. |
| 275-01-0500 | P500  | 20 x 50 шт. |
| 275-01-0600 | P600  | 20 x 50 шт. |
| 275-01-0800 | P800  | 20 x 50 шт. |
| 275-01-1000 | P1000 | 20 x 50 шт. |
| 275-01-1200 | P1200 | 20 x 50 шт. |
| 275-01-1500 | P1500 | 20 x 50 шт. |
| 275-01-2000 | P2000 | 20 x 50 шт. |
| 275-01-2500 | P2500 | 20 x 50 шт. |

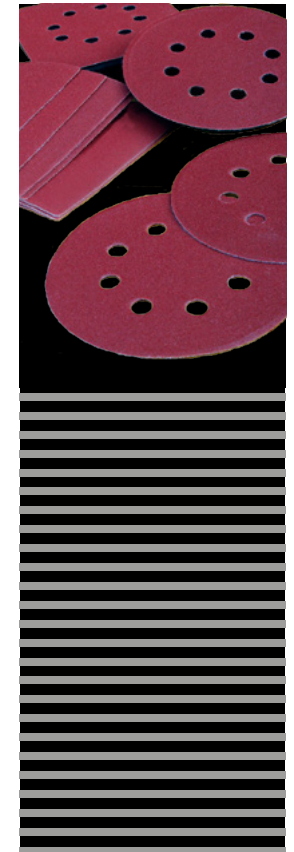

## Наждачний папір для шліфування мармуру 355

- Наждачне коло для мармуру 355, діаметр 125 мм
- Наждачне коло для мармуру 355, діаметр 150 мм

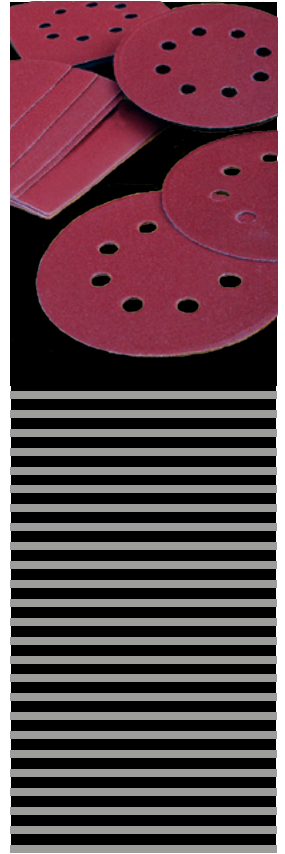



Наждачний папір для шліфування мармуру

## Наждачне коло (355)

діаметр 125 мм

Серія 355 складається з високоякісного щільного абразивного паперу, який рекомендується для шліфування мармуру та інших видів каменю.

Щільний антистатичний папір запобігає засміченню під час шліфування і підходить для обробки жорсткіших поверхонь, де необхідний додаток великої фізичної сили.

Міцність зерен карбіду кремнію забезпечує чудову продуктивність та високу швидкість шліфування, а також чудові результати чистової обробки.

Поліпшене зв'язування абразивних зерен зі спеціальними смолами утворює дуже міцний наждачний папір, який важко зруйнувати при шліфуванні шорстких поверхонь, таких як мармур та інші камені, оскільки він може витримувати високий тиск та температуру.

### Технічні дані:

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Основа             | водостійкий латексний папір Ewt |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері             |
| Абразів            | карбід кремнію (SiC)            |
| Покриття           | закрите                         |

| Артикул     | Діам.  | Зерно | Упак.        |
|-------------|--------|-------|--------------|
| 355-42-0036 | 125 мм | P36   | 12 x 50 шт.  |
| 355-42-0040 | 125 мм | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 355-42-0060 | 125 мм | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 355-42-0080 | 125 мм | P80   | 12 x 50 шт.  |
| 355-42-0100 | 125 мм | P100  | 12 x 50 шт.  |
| 355-42-0120 | 125 мм | P120  | 12 x 50 шт.  |
| 355-42-0150 | 125 мм | P150  | 12 x 50 шт.  |
| 355-42-0180 | 125 мм | P180  | 12 x 100 шт. |
| 355-42-0220 | 125 мм | P220  | 12 x 100 шт. |

| Артикул     | Діам.  | Зерно | Упак.        |
|-------------|--------|-------|--------------|
| 355-42-0240 | 125 мм | P240  | 12 x 100 шт. |
| 355-42-0320 | 125 мм | P320  | 12 x 100 шт. |
| 355-42-0400 | 125 мм | P400  | 12 x 100 шт. |
| 355-42-0500 | 125 мм | P500  | 12 x 100 шт. |
| 355-42-0600 | 125 мм | P600  | 12 x 100 шт. |
| 355-42-0800 | 125 мм | P800  | 12 x 100 шт. |
| 355-42-1000 | 125 мм | P1000 | 12 x 100 шт. |
| 355-42-1200 | 125 мм | P1200 | 12 x 100 шт. |







Наждачний папір для шліфування мармуру

## Наждачне коло (355)

діаметр 150 мм

Серія 355 складається з високоякісного щільного абразивного паперу, який рекомендується для шліфування мармуру та інших видів каменю.

Щільний антистатичний папір запобігає засміченню під час шліфування і підходить для обробки жорсткіших поверхонь, де необхідний додаток великої фізичної сили.

Міцність зерен карбиду кремнію забезпечує чудову продуктивність та високу швидкість шліфування, а також чудові результати чистової обробки.


Поліпшене зв'язування абразивних зерен зі спеціальними смолами утворює дуже міцний наждачний папір, який важко зруйнувати при шліфуванні шорстких поверхонь, таких як мрамур та інші камені, оскільки він може витримувати високий тиск та температуру.

### Технічні дані:

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Основа             | водостійкий латексний папір Ewt |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері             |
| Абразів            | карбід кремнію (SiC)            |
| Покриття           | закрите                         |


| Артикул     | Діам.  | Зерно | Упак.        |
|-------------|--------|-------|--------------|
| 355-41-0036 | 150 мм | P36   | 12 x 50 шт.  |
| 355-41-0040 | 150 мм | P40   | 12 x 50 шт.  |
| 355-41-0060 | 150 мм | P60   | 12 x 50 шт.  |
| 355-41-0080 | 150 мм | P80   | 12 x 50 шт.  |
| 355-41-0100 | 150 мм | P100  | 12 x 50 шт.  |
| 355-41-0120 | 150 мм | P120  | 12 x 50 шт.  |
| 355-41-0150 | 150 мм | P150  | 12 x 50 шт.  |
| 355-41-0180 | 150 мм | P180  | 12 x 100 шт. |
| 355-41-0220 | 150 мм | P220  | 12 x 100 шт. |

| Артикул     | Діам.  | Зерно | Упак.        |
|-------------|--------|-------|--------------|
| 355-41-0240 | 150 мм | P240  | 12 x 100 шт. |
| 355-41-0320 | 150 мм | P320  | 12 x 100 шт. |
| 355-41-0400 | 150 мм | P400  | 12 x 100 шт. |
| 355-41-0500 | 150 мм | P500  | 12 x 100 шт. |
| 355-41-0600 | 150 мм | P600  | 12 x 100 шт. |
| 355-41-0800 | 150 мм | P800  | 12 x 100 шт. |
| 355-41-1000 | 150 мм | P1000 | 12 x 100 шт. |
| 355-41-1200 | 150 мм | P1200 | 12 x 100 шт. |

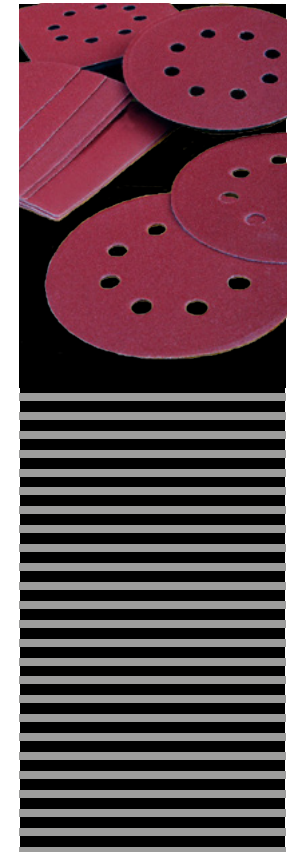

## Матуючі кола 922

- Матуючий диск Mat Velcro Discs 922, діаметр 150 мм / 80 мм

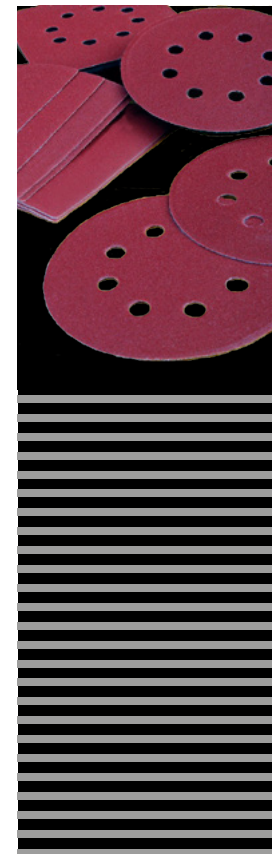



Папір для матування

## Диск Mat Foam Disc (922)

діаметр 150 мм / 80 мм

Серія 922 Mat Foam Disc підходить для мокрого оздоблення кузова, покриттів зроблених на основі електроосадження (ecoat) та лакованих поверхонь.


Його довговічність і максимально рівномірний розподіл матування роблять 922 Mat Foam Disc найкращим вибором при ремонті фарбованих та лакованих поверхонь.

Крім того, вони можуть бути використані для вимогливого, тонкого вологого шліфування в автомобільній та морській промисловості.

### Технічні дані:

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Основа             | поролон                      |
| Сполучний матеріал | синтетичний полімер          |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX)        |
| Покриття           | шліфування точно за контуром |

| Артикул     | Діаметр | Зерно | Упак.       |
|-------------|---------|-------|-------------|
| 922-41-1000 | 150 мм  | P1000 | 15 x 24 шт. |
| 922-41-2000 | 150 мм  | P2000 | 15 x 24 шт. |
| 922-41-3000 | 150 мм  | P3000 | 15 x 24 шт. |
| 922-41-4000 | 150 мм  | P4000 | 15 x 24 шт. |
| 922-47-1000 | 80 мм   | P1000 | 15 x 24 шт. |
| 922-47-2000 | 80 мм   | P2000 | 15 x 24 шт. |
| 922-47-3000 | 80 мм   | P3000 | 15 x 24 шт. |
| 922-47-4000 | 80 мм   | P4000 | 15 x 24 шт. |

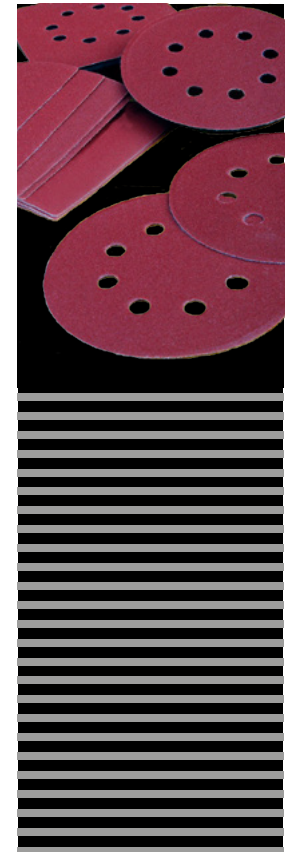


## Абразивні губки 920

- Губка 1-но стороння, 140 мм x 115 мм x 6 мм
- Губка 2-х стороння, 120 мм x 90 мм x 10 мм
- Губка 4-х стороння, 100 мм x 70 мм x 25 мм



Зміст

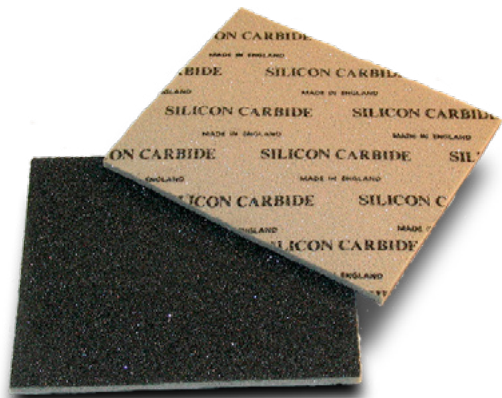

Абразивна губка

## 1-но стороння (920)

розміри: 140 мм x 115 мм x 6 мм

Завдяки своїй гнучкості, абразивні губки можуть використовуватися для сухого та вологого шліфування плоских, контурних та рельєфних металевих, дерев'яних, пластикових та пофарбованих поверхонь.


Виготовлені з високоякісного губчастого матеріалу та покриті глиноземним порошком, пов'язаним спеціальним полімером.



### Технічні дані:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Основа             | спінений поліуретан                    |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                    |
| Абразив            | оксид алюмінію (ALOX)                  |
| Покриття           | відкрите (дисперсія частинок абразиву) |

| Артикул     | Зерно      | Упак.          |
|-------------|------------|----------------|
| 920-110-200 | Medium     | 24 шт./250 шт. |
| 920-110-120 | Fine       | 24 шт./250 шт. |
| 920-110-300 | Very Fine  | 24 шт./250 шт. |
| 920-110-400 | Ultra Fine | 24 шт./250 шт. |
| 920-110-500 | Micro Fine | 24 шт./250 шт. |

В начало раздела

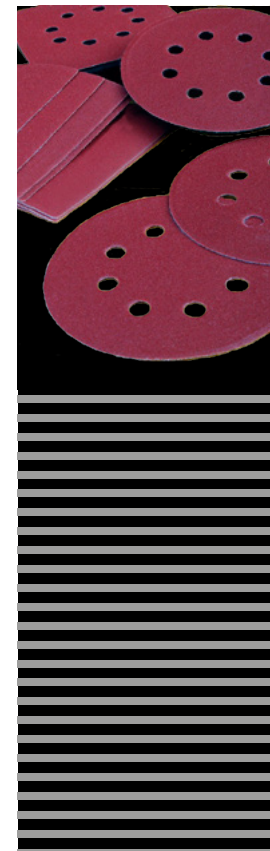

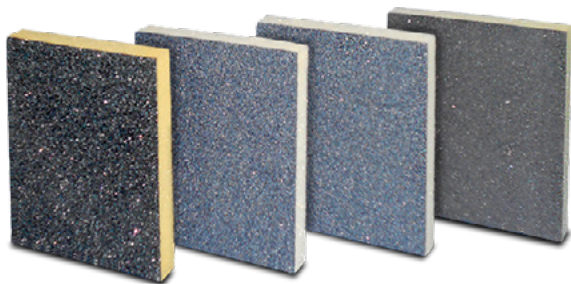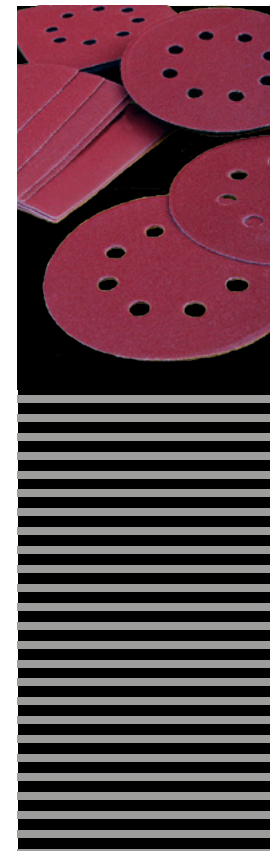

## Абразивна губка

# 2-х стороння (920)

розміри: 120 мм x 90 мм x 10 мм

**З**авдяки своїй гнучкості, абразивні губки можуть використовуватися для сухого та вологого шліфування плоских, контурних та рельєфних металевих, дерев'яних, пластикових та пофарбованих поверхонь.

Виготовлені з високоякісного губчастого матеріалу та покриті глиноземним порошком, пов'язаним спеціальним полімером.

### Технічні дані:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Основа             | спінений поліуретан                    |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                    |
| Абразив            | оксид алюмінію (ALOX)                  |
| Покриття           | відкрите (дисперсія частинок абразиву) |

| Артикул     | Зерно     | Упак.          |
|-------------|-----------|----------------|
| 920-220-100 | Coarse    | 24 шт./250 шт. |
| 920-220-200 | Medium    | 24 шт./250 шт. |
| 920-220-300 | Fine      | 24 шт./250 шт. |
| 920-220-400 | Very Fine | 24 шт./250 шт. |



Зміст



Абразивна губка

## 4-х стороння (920)

розміри: 100 мм x 70 мм x 25 мм

Завдяки своїй гнучкості, абразивні губки можуть використовуватися для сухого та вологого шліфування плоских, контурних та рельєфних металевих, дерев'яних, пластикових та пофарбованих поверхонь.


Виготовлені з високоякісного губчастого матеріалу та покриті глиноземним порошком, пов'язаним спеціальним полімером.

### Технічні дані:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Основа             | спінений поліуретан                    |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                    |
| Абразив            | оксид алюмінію (ALOX)                  |
| Покриття           | відкрите (дисперсія частинок абразиву) |


| Артикул     | Зерно           | Упак.          |
|-------------|-----------------|----------------|
| 920-440-100 | Coarse          | 24 шт./250 шт. |
| 920-440-200 | Medium          | 24 шт./250 шт. |
| 920-440-300 | Fine            | 24 шт./250 шт. |
| 920-440-400 | Very Fine       | 24 шт./250 шт. |
| 920-441-100 | Комбі Coarse    | 24 шт./250 шт. |
| 920-441-200 | Комбі Medium    | 24 шт./250 шт. |
| 920-441-300 | Комбі Fine      | 24 шт./250 шт. |
| 920-441-400 | Комбі Very Fine | 24 шт./250 шт. |


В начало раздела

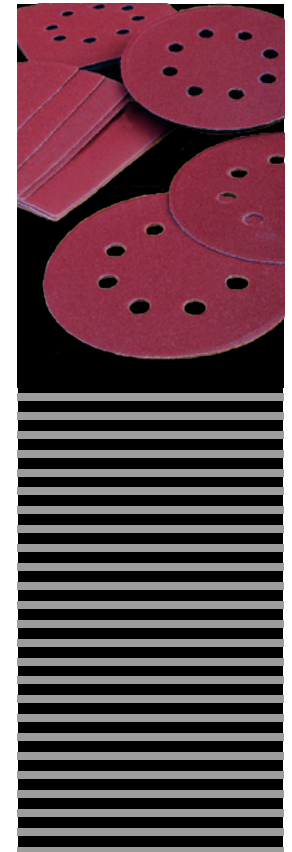

## Абразивне нейлонове волокно 925

- Лист, розмір 150 мм x 230 мм
- Коло, діаметр 150 мм, без отворів
- Рулон, ширина 115 мм x довжина 10 м

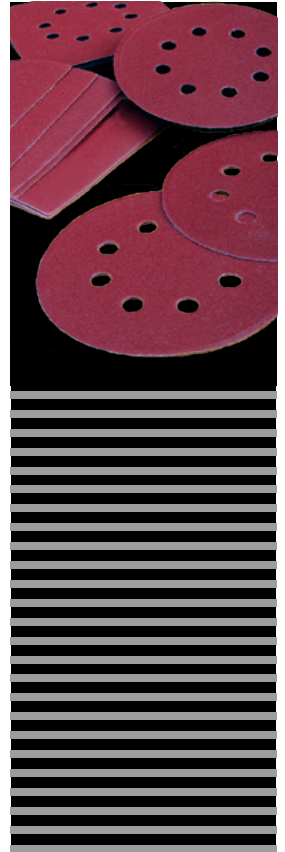

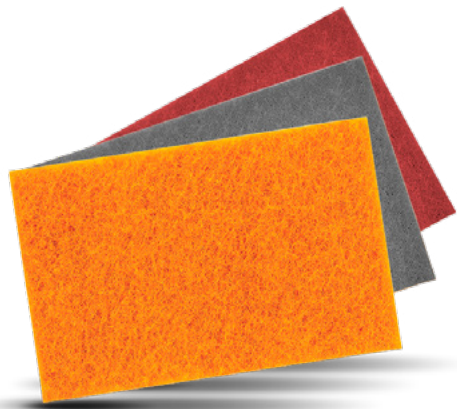

Абразивне нейлонове волокно

## Лист (925)

розмір 150 мм x 230 мм

Тривимірне нейлонове волокно з абразивним порошком дає відмінну рівну поверхню.

Ідеально застосовуються для сухого шліфування ґрунтів, видалення іржі та очищення забруднених поверхонь, створюючи чудову основу під нанесення фарби.

### Технічні дані:

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Основа             | нейлонове волокно                    |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                  |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX) – P320,        |
| Покриття           | карбід кремнію (SiC) – P600 та P1000 |

| Артикул     | Зерно        | Упак. |
|-------------|--------------|-------|
| 925-150-320 | P320 червона | 60    |
| 925-150-600 | P600 сіра    | 60    |
| 925-151-000 | P1000 жовта  | 60    |





Абразивне нейлонове волокно

## Коло (925)

діаметр 150 мм, без отворів

Тривимірне нейлонове волокно з абразивним порошком дає відмінну рівну поверхню.

Ідеально застосовуються для сухого шліфування ґрунтів, видалення іржі та очищення забруднених поверхонь, створюючи чудову основу під нанесення фарби.

### Технічні дані:

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Основа             | нейлонове волокно                    |
| Сполучний матеріал | полімер на полімері                  |
| Абразів            | оксид алюмінію (ALOX) – P320,        |
| Покриття           | карбід кремнію (SiC) – P600 та P1000 |

| Артикул     | Зерно        | Упак. |
|-------------|--------------|-------|
| 925-410-320 | P320 червона | 10    |
| 925-410-600 | P600 сіра    | 10    |



Зміст



Абразивне нейлонове волокно

## Рулон (925)

ширина 115 мм х довжина 10 м

Трехмерное нейлоновое волокно с абразивным порошком дает отличную ровную поверхность.

Идеально применяются для сухой шлифовки грунтов, удаления ржавчины и очистки загрязненных поверхностей, создавая прекрасную основу под нанесение краски.

### Технические данные:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Основа          | нейлоновое волокно  |
| Связующий мат-л | полимер на полимере   |
| Абразив         | оксид алюминия (ALOX) – P320, карбид кремния (SiC) – P600 и P1000 |
| Покрытие        | закрытое (дисперсия частиц абразива)                              |


В начало  
раздела

| Артикул     | Зерно        | Упак. |
|-------------|--------------|-------|
| 925-115-320 | P320 червона | 1     |
| 925-115-600 | P600 сіра    | 1     |
| 925-115-900 | P1000 жовта  | 1     |



## Подушки абразивні Abrasoft 135

- Abrasoft, відривні листи 115 мм x 125 мм, рулон 25 м
- Abrasoft, рулон 115 мм x 25 м

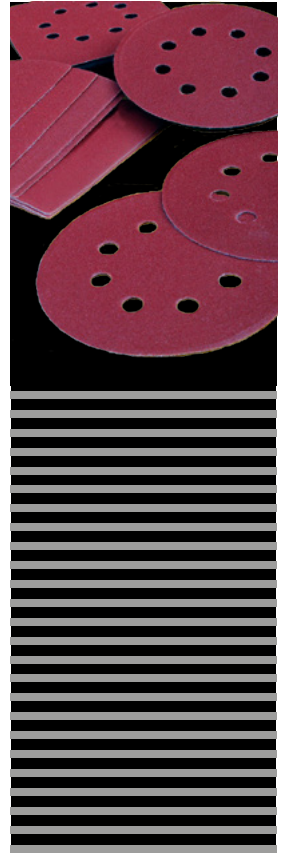





Подушка абразивна

## Abrasoft 135

відривні листи 115 мм x 125 мм, рулон 25 м

Наждачний папір на поролоновій основі для шліфування вигнутих та контурних поверхонь, які неможливо зачистити шліфувальною машинкою.

Завдяки своїй основі тиск на поверхню при шліфуванні рівномірно розподіляється, зменшуючи ймовірність протерти наявне покриття. Спеціальне стеаратове покриття абразивів забезпечує їх максимальну стійкість до забивання.

Спеціальне пилевідштовхувальне покриття.

### Технічні дані:

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Основа           | гнучкий латексний папір Awt |
| Зв'язуючий малий | полімер на полімері         |
| Абразів          | оксид алюмінію (ALOX)       |
| Покриття         | частково відкрите           |

| Артикул     | Зерно | Упак. |
|-------------|-------|-------|
| 135-120-120 | P120  | 1     |
| 135-120-150 | P150  | 1     |
| 135-120-180 | P180  | 1     |
| 135-120-220 | P220  | 1     |
| 135-120-240 | P240  | 1     |
| 135-120-280 | P280  | 1     |
| 135-120-320 | P320  | 1     |
| 135-120-400 | P400  | 1     |
| 135-120-500 | P500  | 1     |
| 135-120-600 | P600  | 1     |
| 135-120-800 | P800  | 1     |
| 135-120-900 | P1000 | 1     |





Рулон

## Abrasoft 135

рулон 115 мм x 25 м

**Н**аждачний папір на поролоновій основі для шліфування вигнутих та контурних поверхонь, які неможливо зачистити шліфувальною машинкою.


Завдяки своїй основі тиск на поверхню при шліфуванні рівномірно розподіляється, зменшуючи ймовірність протерти наявне покриття. Спеціальне стеаратове покриття абразивів забезпечує їх максимальну стійкість до забивання.

Спеціальне пилевідштовхувальне покриття.

### Технічні дані:


|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Основа           | гнучкий латексний папір Awt |
| Зв'язуючий малий | полімер на полімері         |
| Абразів          | оксид алюмінію (ALOX)       |
| Покриття         | частково відкрите           |

| Артикул     | Зерно | Упак. |
|-------------|-------|-------|
| 135-121-120 | P120  | 1     |
| 135-121-150 | P150  | 1     |
| 135-121-180 | P180  | 1     |
| 135-121-220 | P220  | 1     |
| 135-121-240 | P240  | 1     |
| 135-121-280 | P280  | 1     |
| 135-121-320 | P320  | 1     |
| 135-121-400 | P400  | 1     |
| 135-121-500 | P500  | 1     |
| 135-121-600 | P600  | 1     |
| 135-121-800 | P800  | 1     |
| 135-121-900 | P1000 | 1     |

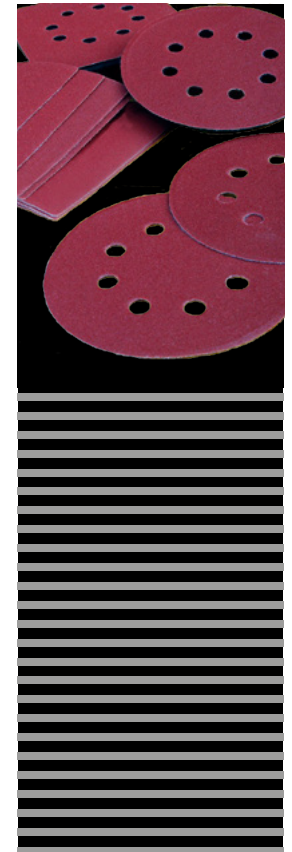

## Фіксатори та Підкладки

- Самоклеючий фіксатор 5104
- Основа для шліф колів 960

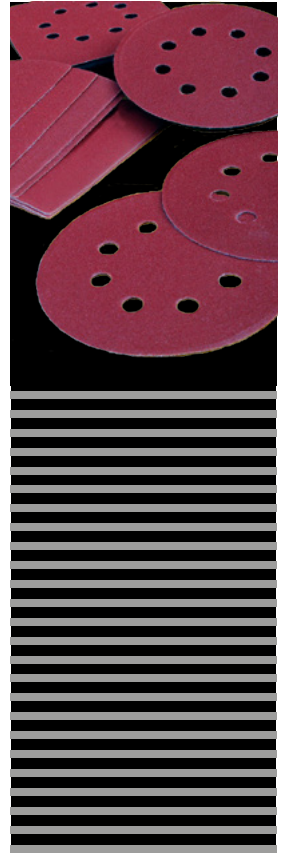



Самоклеючий фіксатор

## Коло 5104

Ідеальний самоклеючий фіксатор для перемикання з велюрового диска на диск PSA.

| Артикул     | Наименование                 | Упаковка |
|-------------|------------------------------|----------|
| 5104-28-000 | Коло діам. 125мм (8 отворів) | 1        |
| 5104-20-000 | Коло діам. 125мм             | 1        |
| 5104-17-000 | Коло діам. 150мм (7 отворів) | 1        |
| 5104-10-000 | Коло діам. 150мм             | 1        |




Основа для шліф колів

## Коло 960

Ідкладки для універсальних шліфувальних кіл.

| Артикул     | Наименование                | Упаковка |
|-------------|-----------------------------|----------|
| 960-150-420 | Діаметр 125 мм без отворів  | 1        |
| 960-150-428 | Діаметр 125 мм (8 отворів)  | 1        |
| 960-150-410 | Діаметр 150 мм без отворів  | 1        |
| 960-150-417 | Діаметр 150 мм (7 отворів)  | 1        |
| 960-150-418 | Діаметр 150 мм (9 отворів)  | 1        |
| 960-150-415 | Діаметр 150 мм (15 отворів) | 1        |

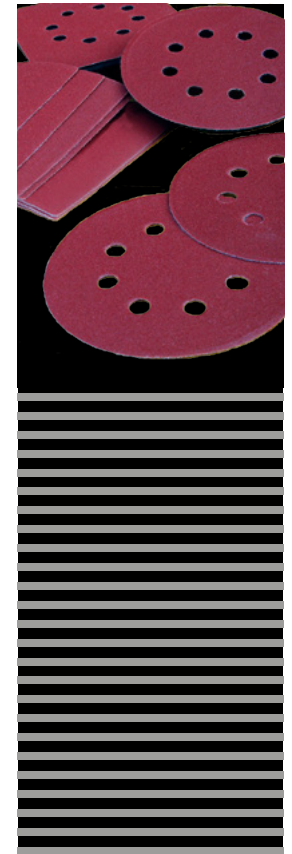

**smirdex**