



ПРАЙС-КАТАЛОГ 2022

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРІТ
ШЛАГБАУМИ
ТУРНІКЕТИ CAME  ÖZAK
ДОМОФОНІЯ
БЛОКАТОРИ
ФУРНІТУРА



CAME 

CAME.UA



CAME  BPT

CAME  PARKARE

CAME  URBACO

CAME  GO

CAME 



4 РОЗПАШНІ ВОРОТА

- 4 ПРИВОДИ, КОМПЛЕКТИ
- 11 ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ



12 РОЗСУВНІ ВОРОТА

- 12 ПРИВОДИ, КОМПЛЕКТИ
- 17 АКСЕСУАРИ



21 ГАРАЖНІ ВОРОТА

- 21 ПРИВОДИ, КОМПЛЕКТИ

24 КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ

- 24 ГІБРИДНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



25 СЕКЦІЙНІ ВОРОТА

- 25 ПРИВОДИ, КОМПЛЕКТИ



26 ШЛАГБАУМИ

- 26 КОМПЛЕКТИ
- 32 АКСЕСУАРИ



33 ПАРКУВАЛЬНІ БАР'ЄРИ

- 33 КОМПЛЕКТИ UNIPARK

34 ЛАНЦЮГОВІ БАР'ЄРИ

- 34 КОМПЛЕКТИ SAT



35 БОЛАРДИ

- 36 БОЛАРД G6

RollingCenter
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR METAL GATES AND DOORS

FADINI
l'apricancello

CAME  **ÖZAK**

CAME  **BPT**

CAME 



18 ФУРНІТУРА

- 18 ФУРНІТУРА, КОМПЛЕКТИ
- 20 ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

35 БОЛАРДИ FADINI

- 35 БОЛАРДИ FADINI



37 ТУРНІКЕТИ

- 37 ТУРНІКЕТИ



41 ДОМОФОНИ

- 41 КОМПЛЕКТИ
- 43 АКСЕСУАРИ





44 АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВНУТР. ПРИВОДІВ

- 44 АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВАЛЬНИХ ПРИВОДІВ



- Найпопулярніший привод для розпашних воріт в Україні
- Потужний (штовхаюче зусилля 3 000 Н) і надійний привод
- Оптимальний вибір для приватних будинків
- Алюмінієвий корпус
- Кінцеві мікровимикачі (KRONO 2) для високої точності регулювань кінцевих положень
- Безшумна робота
- Привод не вимагає регулярного періодичного обслуговування

Розміри (мм)

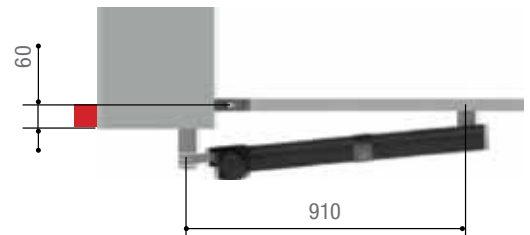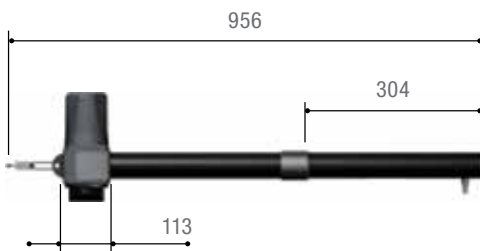

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	KRONO
Максимальна ширина ступки	3000 мм
Максимальна вага ступки	800 кг
Штовхаюче зусилля	3000 Н
Інтенсивність	30 %
Потужність	130 Вт
Час відкриття на 90 градусів	22 с



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ



КОМПЛЕКТИ

Комплект KRONO 1 BASE		509€
для ступки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 30 %		
KR300D	Привод правобічний, що сам замикається	1
KR300S	Привод лівобічний, що сам замикається	1
ZF1N	Короб із панеллю керування, ZF1	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

Комплект KRONO 2 BASE		578€
для ступки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 30%		
KR310D	Привод правобічний, що сам замикається Кінцевики відкр/закр	1
KR310S	Привод лівобічний, що сам замикається Кінцевики відкр/закр	1
ZF1N	Короб із панеллю керування ZF1	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

Комплект KRONO 1 PLUS		589€
для ступки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 30%		
KR300D	Привод правобічний, що сам замикається	1
KR300S	Привод лівобічний, що сам замикається	1
ZF1N	Короб із панеллю керування ZF1	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	2
KLED	Сигнальна лампа LED	1
DIR 10	Фотоелементи безпеки, 10м	1

Комплект KRONO 2 PLUS		663€
для ступки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 30%		
KR310D	Привод правобічний, що сам замикається Кінцевики відкр/закр	1
KR310S	Привод лівобічний, що сам замикається Кінцевики відкр/закр	1
ZF1N	Короб із панеллю керування ZF1	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	2
KLED	Сигнальна лампа LED	1
DIR 10	Фотоелементи безпеки, 10м	1





- Легендарний і найнадійніший привод, перевірений часом і тисячами монтажів
- Ідеальний варіант для автоматизації воріт на промислових підприємствах із високим експлуатаційним навантаженням
- Приводи 24В для воріт із надвисокою частотою використання
- Моделі для ступки шириною до 5 метрів і вагою до 1 000 кг
- Ходовий гвинт захищений спеціальним кожухом для захисту від потрапляння пилу.



ОБОВ'ЯЗКОВА УСТАНОВКА
електрозамка на ступку від 3 м!

Розміри (мм)

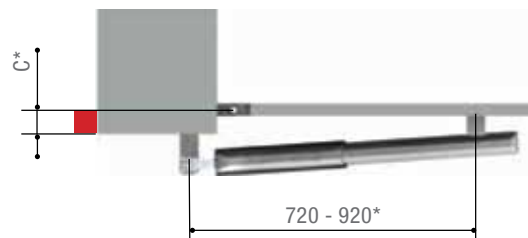

* розмір С для А3000А = 60 мм,
для А5000А и А5024N = 120 мм



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ



Технічні характеристики

МОДЕЛІ	A3000A	A5000A	A5024N*
Максимальна ширина ступки	3000 мм	5000 мм	5000 мм
Максимальна вага ступки	800 кг	1000 кг	1000 кг
Штовхаюче зусилля	3000 Н	3000 Н	3000 Н
Інтенсивність	50 %	50 %	інтенсивного використання
Потужність	150 Вт	150 Вт	120 Вт
Час відкриття на 90 градусів	19 с	32 с	регульований

КОМПЛЕКТИ

Комплект АТІ 3000		774€
для ступки шириною до 3-х метрів, інтенсивність 50%		
A3000A	Привод 230V, що сам замикається. Кінцевики відкр/закр	2
ZA3P	Мультифункціональна панель керування в коробі	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	1

Комплект АТІ 5000		880€
для ступки шириною до 5-ти метрів, інтенсивність 50%		
A5000A	Привод 230V, що сам замикається. Кінцевики відкр/закр	2
ZA3P	Мультифункціональна панель керування в коробі	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	1

Комплект АТІ 5024		981€
для ступки шириною до 5-ти метрів, висока інтенсивність		
A5024N	Привод 24V, що сам замикається. Для інтенсивного використання	2
ZL180	Мультифункціональна панель керування в коробі	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	1




Під час підбору приводу до статичної ваги ступки завжди додавайте динамічне вітрове навантаження, в залежності від регіону встановлення. Для воріт однакової ваги, ширини та висоти з різною площею опору вітровим навантаженням потрібні різні приводи або різна кількість приводів на одну ступку.

*за високої інтенсивності експлуатації під час регулярного сервісного обслуговування може знадобитися заміна деталей природного зносу (гайка ходового валу, електромагнітне гальмо та ін.)





- Серія AXO — це подальший розвиток лінійки АТІ з перевіреною та надійною механікою та інноваційними доробками
- Удосконалений вал, що краще утримує змазку та забезпечує триваліший термін служби ходової бронзової втулки
- Серійно комплектується енкодером, який гарантує плавний старт і функцію пригальмовування
- Підвищена безпечність роботи завдяки контролю руху привода в кожній точці
- Потужний привод із штовхаючим зусиллям 4500 Н
- Регульовані механічні упори для надійної фіксації стулків воріт у крайніх положеннях без необхідності встановлення додаткових упорів
- Модель AX71230 допускає встановлення на ступку воріт до 7 метрів!!!

Розміри (мм)

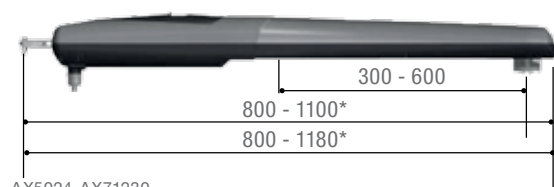

AX5024-AX71230

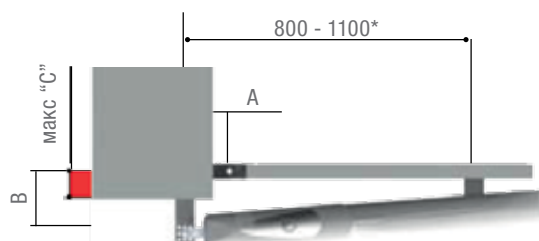

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	AX302304	AX71230	AX5024
Максимальна ширина ступки	3000 мм	7000 мм	5000 мм
Штовхаюче зусилля	4500 Н	4500 Н	4500 Н
Інтенсивність	50 %	30 %	інтенсивного використання
Потужність	175 Вт	175 Вт	120 Вт
Час відкриття на 90 градусів	20 с	40 с	регульований



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ



Комплект AXO 3000		880€
AX302304	Привод 230В, що сам блокується, привод із енкодером, механічні упори для крайніх положень	2
ZM3E	Багатофункціональна панель керування з дисплеєм, з функцією самодіагностики та радіодекодером	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	2
KLED	Сигнальна лампа LED	1
DIR10	Фотоелементи безпеки	1



WE CONNECT. YOU CONTROL.

Хмарний сервіс змінює враження від користування автоматикою. Ця технологія вдосконалює умови життя, забезпечуючи комфорт і безпеку. CAME Connect об'єднує в мережу всю нашу продукцію та дозволяє керувати нею з будь-якого мобільного пристрою, чи то смартфон, чи планшет. Завантажте додаток CAME AUTOMATION у магазині додатків Google Play або App Store.


ДОСТУПНО В
App Store

ДОСТУПНО В
Google play



- Серія ATS – новинка від CAME для універсального використання на широких стовпах, С до 200мм
- Елегантний корпус з міцного алюмінію
- Один код двигуна на праву і ліву ступку
- Кінцеві вимикачі для точного регулювання кінцевих положень
- Версія 24В для інтенсивного використання
- Енкодер в версіях 24В
- Сумісність з хмарними сервісами CAME

Розміри (мм)

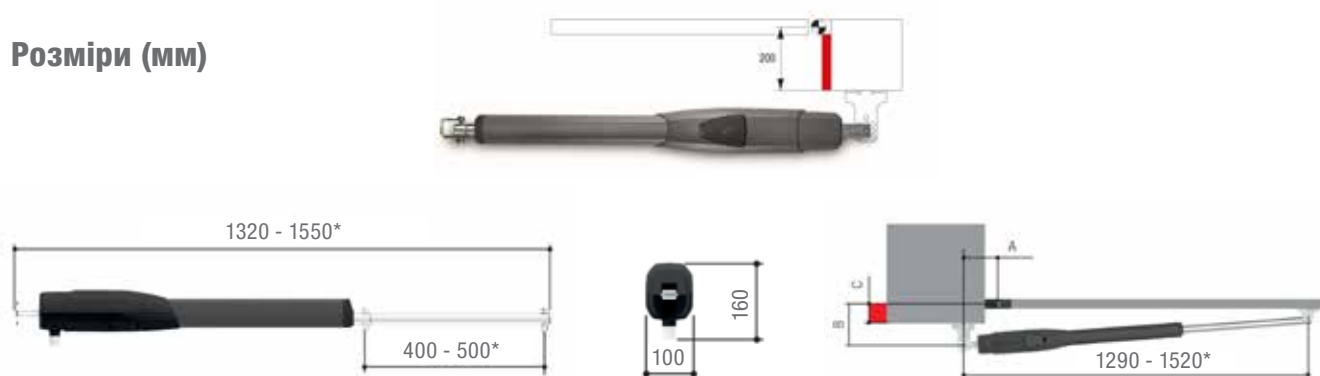

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	ATS30AGS	ATS30DGS*	ATS50AGS*
Максимальна ширина ступки	3000 мм	3000 мм	5000 мм
Максимальна вага ступки	800 кг	800 кг	1000 кг
Штовхаюче зусилля	3000 Н	3000 Н	3000 Н
Інтенсивність	30 %	інтенсивного використання	30 %
Потужність	250 Вт	80 Вт	250 Вт
Час відкриття на 90 градусів	20 с	15÷30 с	20 с

* під замовлення



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ



CAME CONNECT READY !

Комплект ATS 3000		552€
ATS30AGS	Телескопічний привод 230В, що сам блокується, з кінцевими вимикачами	2
ZF1N	Блок керування з радіодекодером та функцією самодіагностики пристроїв безпеки	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	1







- Найпотужніший важільний привод, що не має конкурентів, підходить для ступки шириною до 4 000 мм і вагою до 800 кг
- Модель розроблена для широких стовпів. Допускає встановлення ступки воріт на відстані до 380 мм від краю стовпа
- Безшумна робота. Конструкція не вимагає специфічного обслуговування
- Модель 24V для інтенсивної експлуатації
- Можливість комплектації ковзаючим важелем для обмеженого простору



ЯКЩО ШИРИНА СТУПКИ БІЛЬШЕ 2,5 М
необхідно використовувати електрозамок

Розміри (мм)

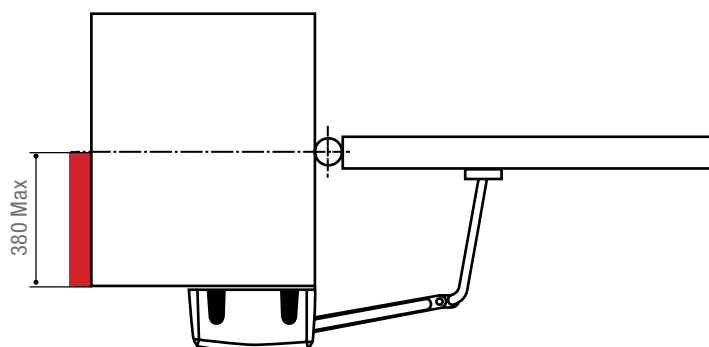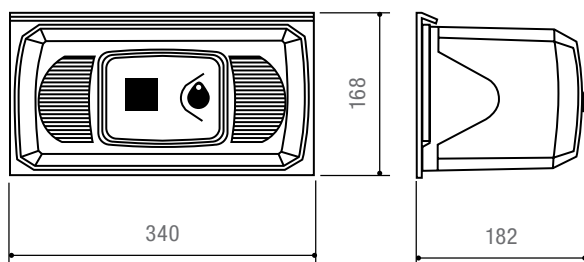

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	F1000
Максимальна ширина ступки	4000 мм
Максимальна вага ступки	800 кг
Момент сили	320 Н
Інтенсивність	30 %
Потужність	150 Вт
Час відкриття на 90 градусів	28 с



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ





Комплект FERNI		1113€
F1000	Привод, що сам замикається. Кінцевики відкр/закр	2
ZA3P	Мультифункціональна панель керування в коробі	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1





- Ідеальне рішення для автоматизації розпашних воріт зі стовпами середніх та великих розмірів
- Простий та швидкий монтаж
- Зручний ричаг розблокування для відкриття воріт вручну
- Спрощена система підключення за допомогою єдиного трипровідного кабелю для управління мотором та енкодером
- Плата керування з окремими клемними колодками та дисплеєм для спрощення процедур установки та діагностики
- Можливість запам'ятовування до 250 користувачів
- Самодіагностика приладів безпеки
- Можливість використання CAME KEY для підключення до хмарного сервісу CAME Connect
- Вбудовані кінцеві мікровимикачі
- Зручне компонування – панель керування знаходиться всередині одного з приводів

Розміри (мм)

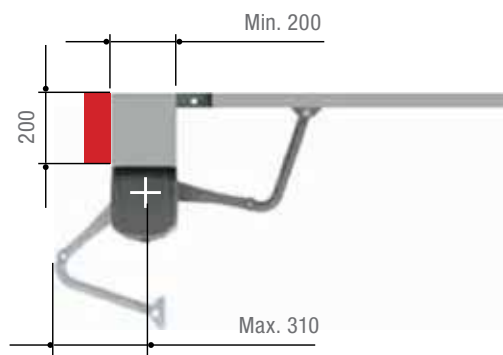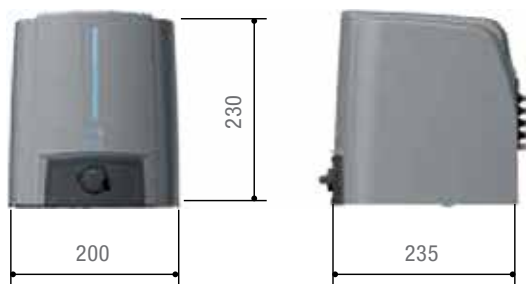

РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	F70230
Максимальна ширина стулки	2300 мм
Максимальна вага стулки	300 кг
Макс. момент сили	180 Нм
Інтенсивність	30 %
Потужність	160 Вт
Час відкриття на 90 градусів	18 с



Комплект FAST		635€
FA70230CB	Привод із вбудованою панеллю керування ZF1N	1
FA70230	Привод	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	1






- Привод-невидимка для автоматизації воріт із високими вимогами до дизайну
- Можливість відкриття на кут до 180 градусів із аксесуаром FL-180
- Водонепроникний корпус IP67
- Вбудовані регульовані механічні упори
- Антивандальне виконання



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ

Розміри (мм)

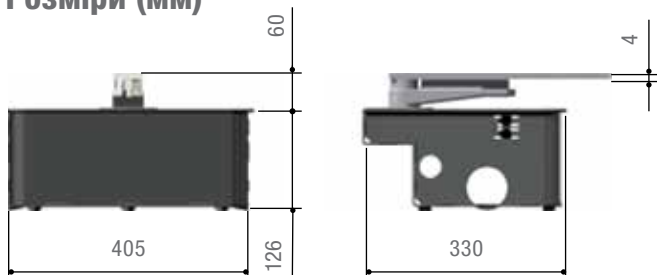

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	FROG-A
Максимальна ширина ступки	3500 мм
Максимальна вага ступки	800 кг
Момент сили	320 Н
Інтенсивність	30 %
Потужність	200 Вт
Час відкриття на 90 градусів	18 с

Комплект FROG		1188€
FROG-A	Привод підземний 230V	2
FROG-CFN	Корпус для FROG-A з антикорозійним покриттям	2
ZA3P	Мультифункціональна панель керування в коробі	1
A4365	Замок розблокування "Plus"	2
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

АКСЕСУАРИ ДЛЯ FROG



FL180 130€

Комплект шестерень для відкриття ступки на 180°



A4365 44€

Замок розблокування "Plus"



A4366 58€

Замок розблокування "Top"



FROG-CFN 138€

Корпус для FROG-A з антикорозійним покриттям



FROG-CFI 321€

Корпус для FROG-A з нержавіючої сталі AISI 304



A4370 67€

Система важелів для відкриття ступки на 140°

Актикул	Опис	Кіль-ть	Ціна
СЕРІЯ ATS			
ATS30AGS	Привод 230В, що сам блокується з кінцевими вимикачами, стулка до 3м	1	290€
ATS50AGS	Привод 230В, що сам блокується з кінцевими вимикачами, стулка до 5м	1	330€
СЕРІЯ ATS 24 В			
ATS30DGS	Привод 24В, що сам блокується з кінцевими вимикачами, стулка до 3м	1	320€
ATS50DGS	Привод 24В, що сам блокується з кінцевими вимикачами, стулка до 5м	1	380€
ZL65	Панель керування 24В з дисплеєм багатофункціональна	1	190€
СЕРІЯ KRONO			
KR300S/300D	Привод, що сам блокується, без кінцевих вимикачів	1	306€
KR310S/310D	Привод, що сам блокується, з кінцевими вимикачами	1	321€
ZF1N	Панель керування BASIC	1	133€
ZA3P	Панель керування багатофункціональна	1	159€
СЕРІЯ ATI			
A3000A	Привод, що сам замикається 230В із кінцевими вимикачами, стулка до 3м	1	363€
A5000A	Привод, що сам замикається 230В із кінцевими вимикачами, стулка до 5м	1	369€
ZA3P	Панель керування багатофункціональна	1	159€
СЕРІЯ ATI 24 В			
A3024N	Привод 24В, , що сам замикається для інтенсивного використання, стулка до 3 м.	1	374€
A5024N	Привод 24В, що сам замикається для інтенсивного використання, стулка до 5 м.	1	386€
ZL180	Панель керування багатофункціональна	1	186€
СЕРІЯ AXO			
AX302304	Привод 230В, що сам блокується з енкодером, стулка до 3м, 50 %	1	377€
AX402306	Привод 230В, що сам блокується з енкодером, стулка до 4м, 50 %	1	381€
AX71230	Привод 230В, що не блокується з енкодером, стулка до 7м, 50 %	1	422€
ZM3E	Панель керування з дисплеєм, багатофункціональна	1	281€
СЕРІЯ AXO 24 В			
AX5024	Привод 24В, що сам блокується з енкодером, стулка до 5м	1	393€
ZLJ24	Панель керування з дисплеєм, багатофункціональна	1	326€
СЕРІЯ FAST			
FA70230CB	Привод 230В - 160Вт, що сам блокується, з вбудованим контролером ZF1	1	468€
FA70230	Привод 230В - 160Вт, що сам блокується	1	365€
СЕРІЯ FERMI			
F1000	Привод, що сам блокується 230В	1	441€
ZA3P	Панель керування багатофункціональна	1	159€
СЕРІЯ FROG			
FROG-A	Привод підземний 230В	1	339€
FROG-AV	Привод підземний 230В, час відкривання на 90° — 9 секунд	1	366€
ZA3P	Панель керування багатофункціональна	1	159€
FROG-A24	Привод підземний 24В	1	401€
ZL19N	Панель керування багатофункціональна	1	281€



- Передовий привод для відкатних воріт масою до 400 та 800 кг із контролем руху за допомогою енкодера.
- Версія з магнітними кінцевиками.
- Приймач запам'ятовує до 250 різних користувачів динамічного коду та Key Code (Twin).
- Входи безпеки, що налаштовується для прямого керування резистивними чутливими профілями (8k2Ω).
- Керування бездротовими пристроями безпеки серії Rio
- Можливість хмарного з'єднання через CAME Connect завдяки спеціальним розробленим пристроям.
- Можливість безпосередньо керувати кодонабірними клавіатурами CAME за допомогою R800 або підключити проксіміті-зчитувачі CAME за допомогою R700.

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	BX-400/M	BX-800/M
Максимальна ширина ступки	14 м	14 м
Максимальна вага ступки	400 кг	800 кг
Штовхаюче зусилля	300 Н	800 Н
Інтенсивність	30 %	30 %
Потужність	200 Вт	300 Вт
Швидкість руху	10,5 м/хв	10,5 м/хв



КОМПЛЕКТАЦІЯ BASE



КОМПЛЕКТИ

Комплект BX-400 BASE		340€
ВАГА ВОРІТ до 400 кг		
BX-400	Привод із вбудованою панелью керування ZBX7N	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

Комплект BX-800 BASE		403€
ВАГА ВОРІТ до 800 кг		
BX-800	Привод із вбудованою панелью керування ZBX7N	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

Комплект BX-400 MAXI-KIT		467€
ВАГА ВОРІТ до 400 кг		
BX-400	Привод із вбудованою панелью керування ZBX7N	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	2
KLED	Сигнальна лампа LED	1
DIR 10	Фотоелементи	1
CGZS	Зубчаста рейка сталева, оцинкована, болтова 30x8	5


Комплект BX-800 MAXI-KIT		520€
ВАГА ВОРІТ до 800 кг		
BX-800	Привод із вбудованою панелью керування ZBX7N	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	2
KLED	Сигнальна лампа LED	1
DIR 10	Фотоелементи	1
CGZS	Зубчаста рейка сталева, оцинкована, болтова 30x8	5



КОМПЛЕКТАЦІЯ МАХІ



Розміри (мм)

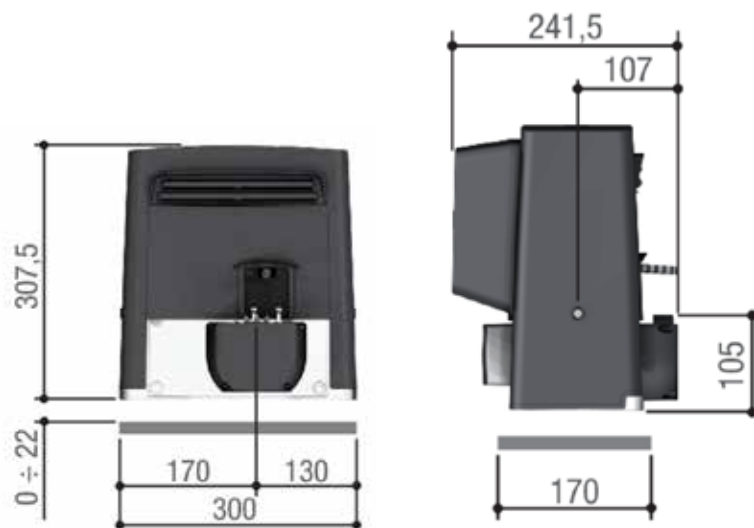

КОМПЛЕКТИ



CAME CONNECT READY !

Комплект VX-800M BASE		430€
ВАГА ВОРІТ до 800 кг		
BX-800M	Привод із вбудованою панеллю керування ZBX7N з магнітними кінцевиками	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	1



Комплект VX-800M MAXI-KIT		546€
ВАГА ВОРІТ до 800 кг		
BX-800M	Привод із вбудованою панеллю керування ZBX7N з магнітними кінцевиками	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	2
KLED	Сигнальна лампа LED	1
DIR 10	Фотоелементи	1
CGZS	Зубчаста рейка сталева, оцинкована, болтова 30x8	5





- Ідеальне рішення для важких відкатних воріт у житловому секторі з технологією інтернет-з'єднання.
- Приводи 230 В, оснащені енкодером, гарантують безпечний рух воріт у кожній точці.
- Можливість установлення магнітних кінцевих вимикачів і системи підігріву для автоматизації воріт у місцях із суворими кліматичними умовами.
- Запам'ятовування до 250 різних користувачів динамічного коду та Key Code (Twin).
- Керування бездротовими пристроями безпеки серії Rio.
- Можливість хмарного з'єднання через CAME Connect.
- Можливість безпосередньо керувати кодонабірними клавіатурами CAME за допомогою R800 або підключити проксиміті-зчитувачі CAME за допомогою R700.
- Підключення для синхронної роботи за допомогою аксесуара RSE.

Розміри (мм)

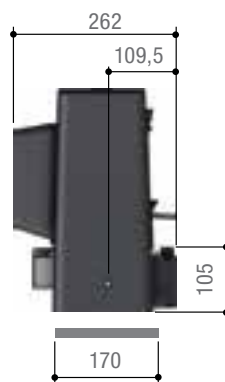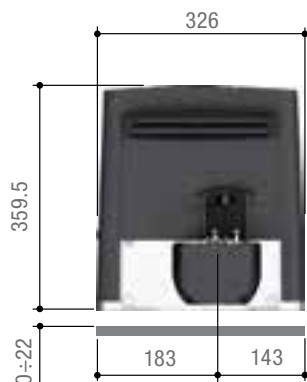

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	БК-1200	БК-1800	БК-2200
Максимальна ширина ступки	20 м	20 м	20 м
Максимальна вага ступки	1200 кг	1800 кг	2200 кг
Штовхаюче зусилля	850 Н	1150 Н	1500 Н
Інтенсивність	50 %	50 %	50 %
Швидкість руху	10,5 м/хв	10,5 м/хв	10,5 м/хв



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ



CAME CONNECT READY !

КОМПЛЕКТИ


Комплект БК-1200 BASE		615€
ВАГА ВОРІТ до 1200 кг		
BKS12AGS	Привод для відкатних воріт до 1200 кг	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

Комплект БК-1800 BASE		711€
ВАГА ВОРІТ до 1800 кг		
BKS18AGS	Привод для відкатних воріт до 1800 кг	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

Комплект БК-2200 BASE		859€
ВАГА ВОРІТ до 2200 кг		
BKS22AGS	Привод для відкатних воріт до 2 200 кг, шестірня під рейку Mod.6	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1



Розміри (мм)

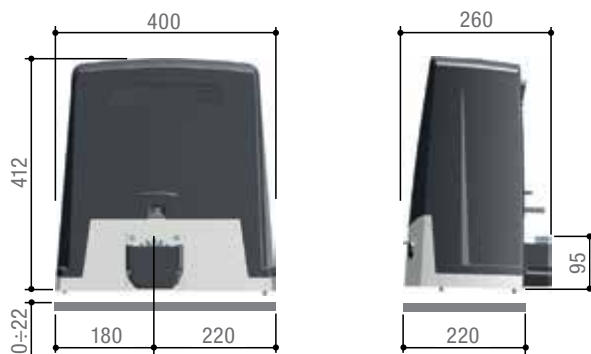

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	BKV-1500	BKV-2500
Максимальна ширина ступки	20 м	20 м
Максимальна вага ступки	1500 кг	2500 кг
Штовхаюче зусилля	800 Н	1000 Н
Інтенсивність	інтенсивного використання	інтенсивного використання
Швидкість руху	12 м/хв	12 м/хв



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ



- Нова модель привода BVK з живленням двигуна 36В для розсувних воріт вагою до 2500кг призначена для встановлення на промислових об'єктах в умовах інтенсивного використання.
- Надійні та високоефективні моделі приводів BVK мають підключення до хмарного сервісу CAME CONNECT.
- BVK - це перший привод з функцією адаптивного регулювання крутного моменту, яка разом з системою виявлення перешкод забезпечує постійну швидкість руху в будь-яких кліматичних умовах.
- Пряме підключення CAME KEY на панелі керування для швидкого налаштування в додатку на смартфоні.

ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ:

- PLUS - має магнітний сенсор кінцевих положень, вбудований годинник для виконання операцій за розкладом, підключення для синхронної роботи за допомогою аксесуара RSE.



КОМПЛЕКТИ

Комплект BKV-1500M		716€
ВАГА ВОРІТ до 1500 кг		
BKV15AGE	Привод для розсувних воріт до 1500 кг, з магнітними кінцевиками	1
AF43S	Картка радіочастотна 433 Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1




CAME CONNECT READY !

Комплект BKV-2500M		981€
ВАГА ВОРІТ до 2500 кг		
BKV25AGE	Привод для розсувних воріт до 2500кг. Під зубчасту рейку Мод.6 (CGZ6), з магнітними кінцевиками	1
AF43S	Картка радіочастотна 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1



- Ідеальне рішення для відкатних воріт у житловому секторі з технологією інтернет-з'єднання.
- Приводи 24 В, оснащені енкодером, представлені також швидкісною версією.
- Версії приводів із мотором 24 В дозволяють забезпечити більш інтенсивну експлуатацію воріт.
- Можливість роботи від акумуляторів після короточасного відключення мережевого електроживлення.
- Можливість установа магнітних кінцевих вимикачів і системи підігріву для автоматизації воріт у місцях із суворими кліматичними умовами.
- Запам'ятовування до 250 різних користувачів динамічного коду та Key Code (Twin).
- Керування бездротовими пристроями безпеки серії Rio.
- Можливість хмарного з'єднання через CAME Connect.
- Можливість безпосередньо керувати кодонабірними клавіатурами CAME за допомогою R800 або підключити проксиміті-зчитувачі CAME за допомогою R700.
- Підключення для синхронної роботи за допомогою аксесуара RSE.

Розміри (мм)

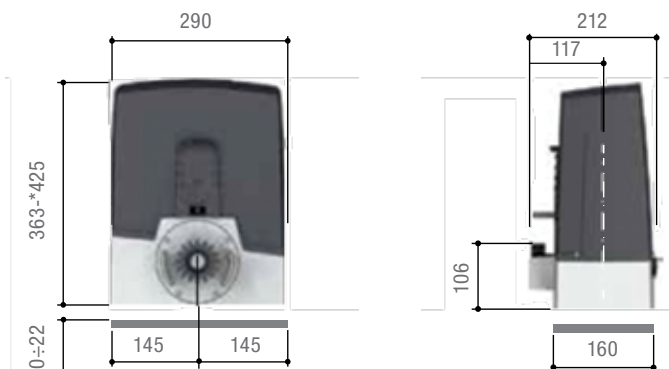

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	BXV-800	BXV-400V
Максимальна ширина ступки	20 м	14 м
Максимальна вага ступки	800 кг	400 кг
Штовхаюче зусилля	800 Н	250 Н
Інтенсивність	висока	висока
Швидкість руху	10,5 м/хв	22 м/хв



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ



CAME CONNECT READY !

КОМПЛЕКТИ


Комплект BXV-400 VELOCE		483€
ВАГА ВОРІТ до 400 кг, ШВИДКІСТЬ ВІДКРИВАННЯ 22 м/хв		
BXV04AGF	Привод 24V для відкатних воріт до 400 кг, швидкість 22 м/хв	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	1

Комплект BXV-800		594€
ВАГА ВОРІТ до 800 кг		
BXV08AGS	Привод 24V для відкатних воріт до 800 кг	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х каналний Rolling Code	1



- Найпотужніший відкатний привод у лінійці CAME.
- Міцна механіка для максимальних робочих показників.
- Самодіагностика пристроїв безпеки.
- Трифазне електроживлення для забезпечення більшого штовхаючого зусилля.

Розміри (мм)

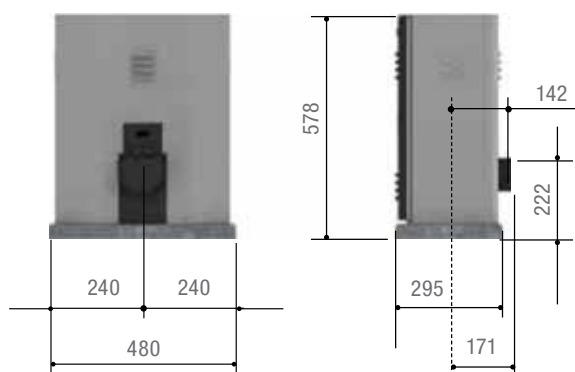

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	BY-3500T
Максимальна ширина стулки	23 м
Максимальна вага стулки	3500 кг
Штовхаюче зусилля	3500 Н
Інтенсивність	50 %
Потужність	750 Вт

Комплект BY-3500T

ВАГА ВОРИТ до 3500 кг

2300€

BY-3500	Привод для відкатних воріт до 3 500 кг, шестірня під рейку Mod.6	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

АКСЕСУАРИ ДЛЯ АВТОМАТИКИ СЕРІЙ ВК, ВХ, ВУ



Комплект BASIC		330€
проїзд до 4,5 м, макс вага воріт 450 кг*		
GIPI 4 RP6	Несучий профіль	6 м
CA 4RPS	Опорна роликова платформа	2
41B	Ролик кінцевий	1
50B	Уловлювач кінцевий	1
4RM	Верхня пластина з роликами розсувна	1
50S	Верхній уловлювач	1
153B	Стальна заглушка	1

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ

Актикул	Опис	Ціна
GIPI 4 RP6	Несучий профіль, за 1 м. пог.	26€
CA 4RPS	Опорна роликова платформа	138€
41B	Ролик кінцевий	31€
50B	Уловлювач кінцевий	33€
4RM	Верхня пластина з роликами розсувна	43€



Комплект STANDARD		590€
проїзд до 8 м, макс вага воріт 600 кг*		
GIPI 4 RG	Несучий профіль	6 м
CA 4RS	Опорна роликова платформа	2
41P	Ролик кінцевий	1
50P	Уловлювач кінцевий	1
4RM	Верхня пластина з роликами	1
50S	Верхній уловлювач	1
153P	Стальна заглушка	1

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ

Актикул	Опис	Ціна
GIPI 4 RG	Несучий профіль, за 1 м. пог.	48€
CA 4RS	Опорна роликова платформа	242€
41P	Ролик кінцевий	32€
50P	Уловлювач кінцевий	35€
4RM	Верхня пластина з роликами розсувна	43€



Комплект MAGNUM		1490€
проїзд до 16 м, макс вага воріт 1200 кг*		
GIPI 4 RM	Несучий профіль	6 м
CA 4RMS	Опорна роликова платформа	2
41G	Ролик кінцевий	1
50G	Уловлювач кінцевий	1
50S	Верхній уловлювач	1
4RG	Верхня пластина з роликами	1

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ

Актикул	Опис	Ціна
GIPI 4 RM	Несучий профіль, за 1 м. пог.*	117€
CA 4RMS	Опорна роликова платформа	387€
41G	Ролик кінцевий	60€
50G	Уловлювач кінцевий	56€
4RG	Верхня пластина з роликами	61€

* Мінімальна довжина 3 м



КОМПЛЕКТИ



Комплект MAGNUM PLUS		ЦІНА ЗА ЗАПИТОМ
проїзд до 18 м, макс вага воріт 2200 кг*		
GIPI 4 RM 2	Несучий профіль	6 м
CA 4RMS 2	Опорна роликова платформа	2
41G	Ролик кінцевий	1
50G	Уловлювач кінцевий	1
4RG	Верхня пластина з роликами	1

Комплект SUPERMAGNUM		ЦІНА ЗА ЗАПИТОМ
проїзд до 30 м, макс вага воріт 4500 кг*		
GIPI 4 RSM	Несучий профіль за 1 м. пог.	4,5 м*
CA 4RSMS	Опорна роликова платформа	2
41SM	Ролик кінцевий	1
50SM	Уловлювач кінцевий	1
4RG	Верхня пластина з роликами	1

* Несучий профіль довжиною 4,5 м




Комплект MotoG		847€
проїзд до 8 м., макс. вага воріт 600 кг		
LT MO 80 80	Опорна роликова платформа	1
LT CO 80 80	Опорна роликова платформа	1
Z	Система кріплення Z-подібна	1
44	Зубчаста рейка	6 м
50P	Уловлювач кінцевий	1
GIPI 5 RG/Z	Несучий профіль	6 м
41P	Ролик кінцевий	1
4RM P	Верхня пластина з роликами	1

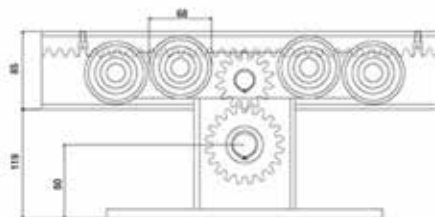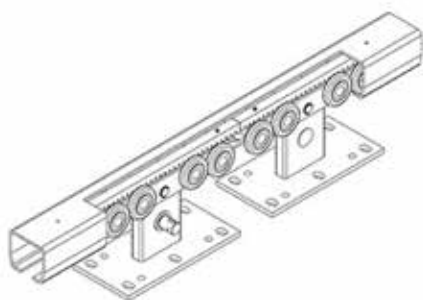

- Заявлені характеристики за вагою воріт належать виключно до статичних навантажень, спрямованих у вертикальних напрямках.
- Під час виробництва воріт обов'язково проводити розрахунок конструкції на стійкість до вітрових коливань за умови максимальної безопорної довжини консолі, за максимальних поривах вітру в регіоні встановлення воріт, нехтуючи жорсткістю несучої направляючої Rolling Center. Для розрахунку ваги воріт із великою парусністю рекомендуємо до фізичної ваги додавати теоретичне вітрове навантаження 40 кг * м. кв.
- Діаграми моментів докладання зусиль і епюри напруги можуть бути надані додатково.
- **Рекомендація:** для запобігання зайвому вітровому навантаженню на елементи консольних воріт, рекомендуємо уникати тривалої і неконтрольованої експлуатації воріт у проміжних положеннях, а саме в положенні «пішохідного проходу» рекомендуємо деактивувати функцію «СТОП» і активувати функцію «Автоматичне закривання».

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

 M20P45 24€ Ручка під 45° з кріпильними пластинами	 129P 40€ Замок для розпашних воріт із циліндром і ключами	 F105/ F105BG 13/27€ Центральний упор для розпашних воріт для бетонування BG - версія для накладного монтажу	 F40P 22€ Бічний упор для розпашних воріт
 50S 26€ Верхній уловлювач для воріт	 41B/SPEC 42€ Кінцевий ролик з заглушкою BASIC	 41P/SPEC 43€ Кінцевий ролик з заглушкою STANDART	 41G/SPEC 72€ Кінцевий ролик з заглушкою MAGNUM
 50RL 74€ Уловлювач нижній регулюємий з роликами	 2RL 20€ Верхня пластина з 2 роликами	 4RM R 62€ Верхня пластина з 4 роликами велика, з боковим кріпленням	 159/R 22€ Петля кульова для хвртки регулюєма
 CR50 123€ Петля для важких воріт до 500кг з підшипником	 PG50I 45€ Петля нижня з підшипником для розпашних воріт, стулка масою до 1000 кг	 PG50I2 58€ Петля нижня з підшипником з кутовим кріпленням для розпашних воріт, стулка масою до 200 кг	 PG51S 45€ Петля верхня з підшипником для розпашних воріт, стулка масою до 450 кг
 PG 51 S2 58€ Петля поворотна для розпашних воріт, стулка масою до 400 кг	 PG 71 S2 73€ Петля поворотна для розпашних воріт, стулка масою до 800 кг	 PG 70 I2 73€ Петля нижня з підшипником з кутовим кріпленням для розпашних воріт, стулка масою до 300 кг	 137 14€ Петля з трьома пластинами для кріплення, стулка масою до 120 кг
 139/P 90€ Петля для складчастих воріт захищена, стулка масою до 400 кг	 1022 PSV 29€ Ролик, діаметр 100мм, до 260 кг, під V-трек	 QUICK 1400€ Комплект важелів для складчастих розпашних воріт BI-FOLD	 159A 13€ Петля для хвртки з крилом для зварювання



- Комплект приводу для гаражних воріт відрізняється витонченим і вишуканим дизайном.
- Декілька видів ланцюгової передачі дозволяють адаптувати приводи до будь-якого розміру воріт і умов застосування.
- Блок керування 24В гарантує чудові експлуатаційні показники за максимального тягового зусилля 600 Н.
- У приводі передбачена світлодіодна лампа додаткового освітлення з автоматичним вимиканням для максимальної безпеки та зручності.

Розміри (мм)



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	VER06
Швидкість руху	6 м/хв
Тягове зусилля	600 Н
Інтенсивність	50 %
Потужність	100 Вт
Максимальний розмір воріт	9 м²



КОМПЛЕКТИ

Комплект VER-1/1		194€
VER06	Привод 600 Н із панеллю керування та освітленням	1
V06001	Рейка для воріт 2 200 мм (ланцюг)	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1


Комплект VER-1/2		203€
VER06	Привод 600 Н із панеллю керування та освітленням	1
V06002	Рейка для воріт 2 700 мм (ланцюг)	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1

Комплект VER-1/3		209€
VER06	Привод 600 Н із панеллю керування та освітленням	1
V06003	Рейка для воріт 3200 мм (ланцюг)	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1



- Плата керування з окремими колодками для спрощення підключень.
- Запам'ятовування до 250 кодів різних користувачів, включаючи Rolling Code.
- Зовнішні кнопки дисплея для спрощення процедури запуску та діагностики.
- Керування бездротовими пристроями безпеки серії RIO System 2.0.
- Можливість безпосередньо керувати кодонабірними клавіатурами CAME за допомогою плати R800 або підключати проксіміті-зчитувачі за допомогою аксесуара R700.
- Можливість хмарного з'єднання через CAME Connect і керування з програми смартфона.
- Можливість роботи від акумуляторів при короткочасному відключенні мережевого електроживлення.
- Може бути встановлений на невеликих колективних паркінгах.

Розміри (мм)

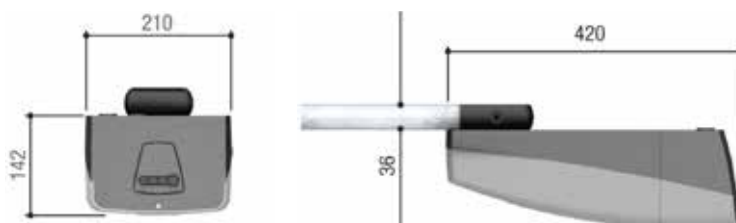

РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	VER13
Тягове зусилля	1300 Н
Інтенсивність експлуатації	50 %
Електрична потужність	180 Вт
Максимальний розмір воріт	21 м ²



КОМПЛЕКТИ

Комплект VER-2/2		408€
VER13	Привод 1 300H із панеллю керування та освітленням	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1
V0682	Рейка для воріт 2 700 мм	1

Комплект VER-2/3		420€
VER13	Привод 1 300H із панеллю керування та освітленням	1
AF43S	Картка радіочастоти 433Mhz	1
AT04EV	Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code	1
V0683	Рейка для воріт 3 200 мм	1

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ГАРАЖНИХ ПРИВОДІВ



АКСЕСУАРИ УНІВЕРСАЛЬНІ

 TOP-432EE 25€ Пульт д.к., двоканальний	 TOP-434EE 28€ Пульт д.к., чотириканальний	 TWIN2 28€ Пульт д.к., двоканальний KEY Code	 TWIN4 31€ Пульт д.к., чотириканальний KEY Code
 TTS 51€ Пульт чотириканальний, Rolling Code, з частотами 433,92 МГц і 868,35 МГц	 WAGNER 5 43€ Пульт д.к. п'ятнадцятиканальний для ролет і воріт	 ELVIS 15 51€ Пульт д.к., сорокаканальний для ролет і воріт	 AT04EV 27€ Пульт д.у. 4-х канальний Rolling Code
 DIR10 42€ Фотоелементи, зона дії до 10 м	 DLX 61€ Фотоелементи, зона дії до 30 м	 DXR 77€ Фотоелементи бездротові, зона дії до 10 м	 DIR-CG 16€ Стійка для фотоелементів DIR, із PBX, h=500мм
 AF43S 23€ Картка радіочастоти 433Mhz	 AF43TW 45€ Приймач одноканальний для пультів серії TWIN	 RE432M 53€ Приймач зовнішній, двоканальний. Сумісний з пультами серій TOP, TAM, TWIN, ATOMO	 TOP-A433N 15€ Антенa
 DAD00 60€ Сигнальна лампа LED 24V/230V	 KLED 28€ Сигнальна лампа LED	 KLED24 30€ Сигнальна лампа 24V LED	 KIAROS 7€ Кріплення бокове для сигнальної лампи
 RGSM001S 128€ GSM модуль для підключення до CAME Connect	 SELC1FDG 37€ Накладна кнопка-ключ із підсвічуванням	 SELB1SDG1 102€ Зчитувач Bluetooth на 15 користувачів і 1 реле	 PSSRV2 157€ Світлофор «червоний-зелений» зі світлодіодами
 LOCK81 99€ Одноциліндровий електричний замок 12V	 LOCK82 110€ Двоциліндровий електричний замок 12V	 SMA 191€ Контролер індукційної петлі одноканальний	 SMA2 268€ Індукційна петля, двоканальна

ГІБРИДНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ 868 MHz РАДІО + ПРОКСІМІТІ

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЯК КОРИСТУВАЧА, ТАК І УСТАНОВНИКА ЗАВДЯКИ ШИФРУВАННЮ НА СТОРОНІ ПРИЙМАЧА ТА ПЕРЕДАВАЧА.



GO PRO 31€

Пульт 2 канали, rolling code + pin



GO EVO 32€

Пульт 2 канали радіо + RFID



GO PRO4 34€

Пульт 4 канали + pin



FLAT868 31€

Антивандальна антена



SOFT ASSISTANT ЦІНА ЗА ВИМОГОЮ

Пристрій програмування WAVE, GO EVO



EVOPROX 138€

Зчитувач RFID для роботи з WAVE



TRO 10€

Додатковий релейний вихід для WAVE 500



BASE-MINI 63€

Одноканальний приймач Rolling Code на 500 кодів із PIN-кодом установника та Можливістю керування кожним користувачем.



WAVE 500-2 123€

Зовнішній приймач на 4 канали з пам'яттю на 500 користувачів, із можливістю підключення проксиміті-зчитувачів й індивідуальним керуванням кожним користувачем. 2 виходи на борту + 2 виходи за допомогою TRO.

KARTEK GO (motion) – універсальні пристрої дистанційного керування воротами, ролетами, шлагбаумами, замками та будь-якими іншими приладами. Приймач BASE дає змогу керувати індивідуальними пристроями, а WAVE500 дозволяє створювати системи контролю доступу з одночасним використанням радіопультів і проксиміті-карт.

GO – це система з високим ступенем захисту від злому, підробки чи сканування кодів. Захист реалізовано одночасно на стороні приймача й на стороні передавача.

На відміну від дешевих систем «із базару», які може зламати та клонувати будь-який школяр, до цієї системи дистанційного керування неможливо підключитися зловмисникам, навіть маючи в руках аналогічні прилади та вільний доступ до блоку керування. Система захищена особливим алгоритмом Rolling Code та додатковим криптоключем.

Частота радіо 868,35 MHz

Пульти мають серійний номер і оснащені функцією перенесення даних, що дає змогу видаляти з системи обраних користувачів або здійснювати заміщення втрачених пультів.

HS – HIGH SECURITY




- Приводи серії C-VX призначені для автоматизації відкатних, складних і секційних промислових воріт.
- Приводи дозволяють автоматизувати навіть дуже важкі промислові ворота за умови використання моделі з живленням 400В.
- Наявність енкодера дозволяє контролювати рух воріт у кожній точці, а також регулювати швидкість руху.
- Система аварійного розблокування дає змогу відкривати ворота вручну.



РЕКОМЕНДОВАНИЙ КОМПЛЕКТ

Розміри (мм)

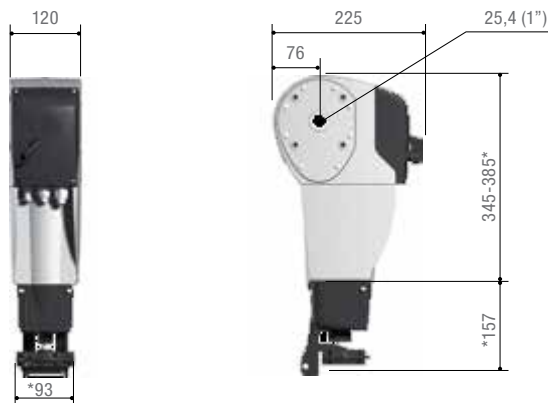

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	C-VXE	C-VXEK
Швидкість руху	21,5 об/хв	21,5 об/хв
Максимальна висота стулки	5,5 м	5,5 м
Момент сили	60 Нм	120 Нм
Інтенсивність	30 %	30 %
Електрична потужність	450 Вт	750 Вт
Розмір воріт	20 м ²	40 м ²

КОМПЛЕКТИ


Комплект C-VXE			Комплект C-VXEK		
Комплект C-VXE		583€	Комплект C-VXEK		615€
C-VXE	Привод вала з енкодером, 450 Вт	1	C-VXEK	Привод вала з енкодером, 750 Вт	1
ZCX10	Панель керування з дисплеєм	1	ZCX10	Панель керування з дисплеєм	1
C002	Ручна система розблокування, маятникова, мотузкова	1	C002	Ручна система розблокування, маятникова, мотузкова	1
C009	Кріплення для приводу серії C-VXE/C-VXEK	1	C009	Кріплення для приводу серії C-VXE/C-VXEK	1

ОКРЕМІ АКСЕСУАРИ

Актикул	Опис	Ціна
ZCX10	Панель керування з дисплеєм	220€
ZCX10C	Панель керування з дисплеєм та кнопками керування	295€
CMS	Система розблокування на зовнішній стороні з ключем та тросом	97€
C1-C2S	Цепна передача на вал	42€



Розміри (мм)

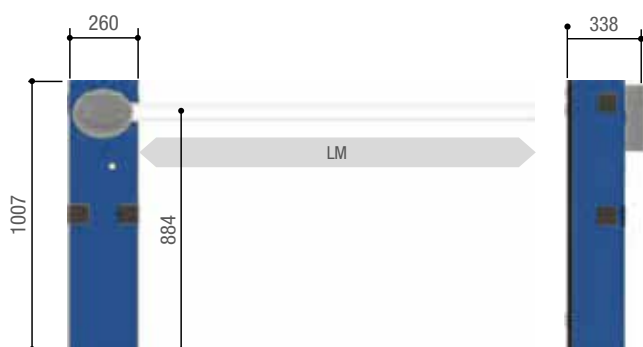

LM = Макс. ширина проїзду

Перевірена часом і тисячами інсталяцій класика

- Двигун 24 В забезпечує максимальну надійність при інтенсивному використанні шлагбаума.
- Лаконічний дизайн з тумбою з оцинкованої сталі з чистовим покриттям.
- Сигнальна лампа і фотоеlementи встановлюються безпосередньо на тумбу.
- Захисний кожух стріли для безпеки підйому і опускання шлагбаума

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	G3250
Клас захисту	54 IP
Напруга електроживлення (В - 50/60 Гц)	~230 В
Напруга живлення двигуна (В - 50/60 Гц)	24 В
Споживаний струм	15 А
Потужність	300 Вт
Час відкриття до 90 градусів	2-6 с
Інтенсивність використання	інтенсивного використання
Крутий момент	200 Нм
Робоча температура	30+55 °С
Термозахист двигуна	не вимагається


КОМПЛЕКТИ

Комплект G3250, UKRAINIAN EDITION		997€
24В, 100 % (макс. довжина 4.0 м)		
G3250	Стійка шлагбаума з панеллю керування, колір Ral 5015	1
G0402	Стріла кругла Ø 60 мм, довжина 4200 мм	1
G04060	Пружина балансування Ø 50 мм	1
G0461	Комплект наклейок 10 шт	1
KLED24	Сигнальна лампа 24V	1
KIAROS	Кріплення для сигнальної лампи	1
DIR10	Фотоеlementи	1

Комплект G3250 LED, UKRAINIAN EDITION		1092€
24В, 100 % (макс. довжина 4.0 м)		
G3250	Стійка шлагбаума з панеллю керування, колір Ral 5015	1
G03752	Стріла овальна, довжина 3750 мм	1
G03753	Тримач для круглої рейки	1
G028401	Дюралайт LED, 8 метрів ЧЕРВОНО-ЗЕЛЕНИЙ!	1
803XC-0010	Блок для підключення дюралайту	1
G06080	Пружина балансування Ø 55 мм	1
G02809	Комплект наклейок 10 шт	1
KLED24	Сигнальна лампа 24V	1
KIAROS	Кріплення для сигнальної лампи	1
DIR10	Фотоеlementи	1



Розміри (мм)

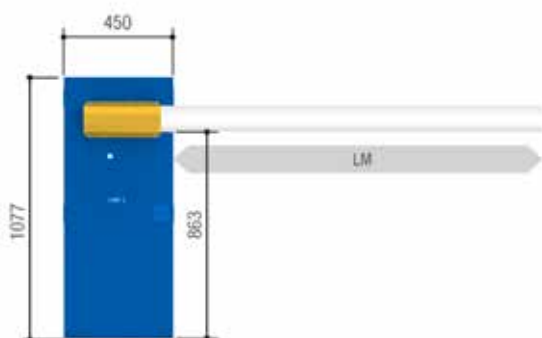

Класична конструкція для великих проїздів

- Двигун 24 В з енкодером забезпечує максимальну надійність при інтенсивному використанні шлагбаума.
- Сигнальна лампа і фотоелементи встановлюються безпосередньо на тумбу.
- Плата управління з дисплеєм.
- Розроблено з використанням технології CONNECT для віддаленого цифрового управління через шлюз або локально через CAME KEY.



CAME CONNECT READY !

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	G5000X
Клас захисту	54 IP
Напруга електроживлення (В - 50/60 Гц)	~ 230 В
Електроживлення двигуна	= 24 В
Потужність	300 Вт
Час відкриття на 90°	4 ÷ 8 с
Інтенсивність використання	інтенсивного використання
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +55 °C

КОМПЛЕКТИ

Комплект G5000X, UKRAINIAN EDITION		1580€
24В, 100 % (макс. довжина 6.5 м)		
G5000X	Стійка шлагбаума з панеллю керування	1
G0602	Стріла кругла, Ø 100 мм, довжина 6850 мм	1
G02807	Підставка під стрілу нерухома	1
G04060	Пружина балансування Ø 50 мм	2
G0461	Комплект наклейок 14 шт	1
KLED24	Сигнальна лампа 24V	1
KIAROS	Кріплення для сигнальної лампи	1
DIR10	Фотоелементи	1


Комплект G5000XLED, UKRAINIAN EDITION		1696€
24В, 100 % (макс. довжина 6.5 м)		
G5000X	Стійка шлагбаума з панеллю керування	1
G06850	Стріла кругла, під дюралайт, Ø 100 мм, довжина 6850 мм	1
G02807	Підставка під стрілу нерухома	1
G04060	Пружина балансування Ø 50 мм	2
G028401	Дюралайт LED, 13 метрів ЧЕРВОНО-ЗЕЛЕНИЙ!	1
803XC-0010	Кабель для підключення дюралайта	1
G02809	Комплект наклейок 10 шт	1
KLED24	Сигнальна лампа 24V	1
KIAROS	Кріплення для сигнальної лампи	1
DIR10	Фотоелементи	1



Новий еталон серед шлагбаумів

- Привод 24В постійного струму з адаптивним керуванням швидкості.
- Інтенсивне використання з частотою 300 циклів на годину, з середнім числом між відмовами MCBF - 3.000.000 циклів.
- Панель керування з дисплеєм, CAME CONNECT Ready, входи для аксесуарів CXN BUS.
- LED дюралайт зелено-червоного кольору на стрілі та стойці шлагбауму.
- Сійка шлагбауму з оцинкованої сталі з порошковим покриттям сірого кольору RAL7024.
- Система захисту стріли після зіткнення з авто.
- Одна пружина балансування для усіх конфігурацій (в комплекті).

Розміри (мм)

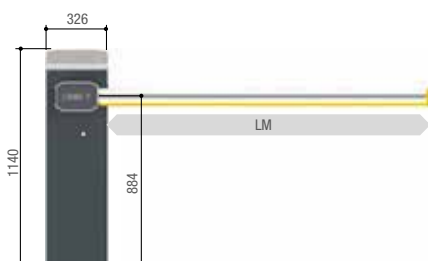

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	803BB-0160
Клас захисту	54 IP
Напруга електроживлення (В - 50/60 Гц)	~230 В
Електроживлення двигуна	=24 В
Потужність	240 Вт
Час відкриття на 90°	2-6 с
Циклов/час	300
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +55 °C (-40 для мод. 001PSRT01)


Комплект GARD GT4		1760€
проїзд до 4 м		
803BB-0160	GGT40AGS - Сійка шлагбауму 24В з оцинкованої сталі сірого кольору.	1
803XA-0270	Стріла прямокутна 90x60мм, L=4220мм, білого кольору з противоударним профілем	1
803XA-0280	LED корона індикації стану, зелено-червоний колір	1
803XA-0020	Дюралайт LED зелено-червоний для стріли до 4м	1
G02809	Комплект наклеюк 10шт	1

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ

803XA-0270 195€ Стріла 90x60мм, L=4220	803XA-0310 416€ Шарнір для злам стріли 803XA-0270	803XA-0320 435€ Система захисту стріли після зіткнення з авто	803XA-0340 146€ Решітка алюмінієва, L=1720
803XA-0190 59€ Комплект для підключення дюралайту з шарніром 803XA-0310	803XA-0360 347€ Електромагнітний замок блокування стріли на опорі G02807	803XA-0350 249€ Решітка повноростова, L=1720, H=1300	PSRT01 326€ Система обігріву з термостатом



Розміри (мм)

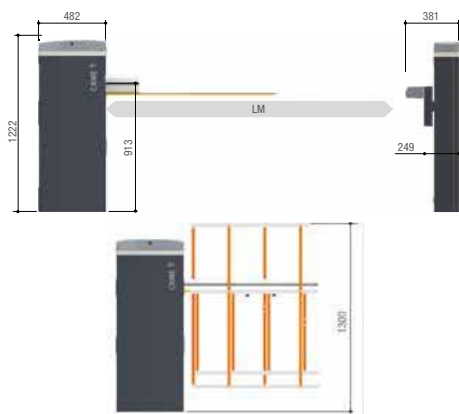

Велика відповідь великим викликам

- Привод 24В постійного струму з адаптивним керуванням швидкості.
- Інтенсивне використання з частотою 160 циклів на годину, з середнім числом між відмовами MCBF - 3.000.000 циклів.
- Панель керування з дисплеєм, CAME CONNECT Ready, входи для аксесуарів CXN BUS.
- LED дюралайт зелено-червоного кольору на стрілі та стойці шлагбауму.
- Стойка шлагбауму з оцинкованої сталі з порошковим покриттям сірого кольору RAL7024.
- Модульна стріла з 2-х частин, можливість використання з системою захисту стріли після зіткнення з авто.

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	803BB-0180
Клас захисту	54 IP
Напруга електроживлення (В - 50/60 Гц)	~230 В
Електроживлення двигуна	~24 В
Потужність	300 Вт
Час відкриття на 90°	4-8 с
Циклов/час	160
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +55 °C (-40 для мод. 001PSRT01)

Комплект GARD GT6		2258€
проїзд до 6 м		
803BB-0180	GGT80AGS - Стойка шлагбауму 24В з оцинкованої сталі сірого кольору	1
803XA-0410	Стріла прямокутна 130x85мм, L=6350мм, білого кольору з протиударним профілем	1
803XA-0430	LED корона індикації стану, зелено-червоний колір	1
803XA-0240	Дюралайт LED зелено-червоний для стріли до 6,5м	1
G02809	Комплект наклейок 10шт	1
G02807	Нерухома підставка для стріли	1

Комплект GARD GT8		2353€
проїзд до 7,8 м		
803BB-0180	GGT80AGS - Стойка шлагбауму 24В з оцинкованої сталі сірого кольору	1
803XA-0420	Стріла прямокутна модульна, з 2-х частин, білого кольору з протиударним профілем.	1
803XA-0430	LED корона індикації стану, зелено-червоний колір	1
803XA-0250	Дюралайт LED зелено-червоний для стріли до 8м	1
G02809	Комплект наклейок 10шт	1
G02807	Нерухома підставка для стріли	1

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ

803XA-0410 320€ Стріла 130x85мм, L=6350	803XA-0420 390€ Стріла прямокутна модульна, з 2-х частин, білого кольору з протиударним профілем.	803XA-0390 763€ Система захисту стріли після зіткнення з авто	803XA-0340 146€ Решітка алюмінієва, L=1720
803XA-0350 249€ Решітка повторювальна, L=1720, H=1300	803XA-0360 347€ Електромагнітний замок блокування стріли на опорі G02807	803XA-0330 103€ Рухома опора для стріли	PSRT01 326€ Система обігріву з термостатом

GARD PT BRUSHLESS

ШЛАГБАУМИ

ШИРИНА ПРОЇЗДУ ДО 3,8 МЕТРІВ





МСВФ 4 МЛН*

* середнє число циклів між відмовами

Ідеальне рішення для інтенсивного використання на великих паркінгах

- Стійка з пофарбованого алюмінію з червоно-зеленою світловою сигналізацією в верхній частині.
- Безколекторний двигун забезпечує роботу з максимальним навантаженням та працює абсолютно безшумно.
- Можливість використання напівовальної стріли з червоно-зеленим дюралайтом.
- Плата керування з дисплеєм та можливістю з'єднання з хмарним сервісом завдяки CAME Connect.
- Для максимального захисту може бути використана система від'єднання стріли.
- Можливість роботи в синхронному або в шлюзовому режимі з платою 002RSE.

Розміри (мм)

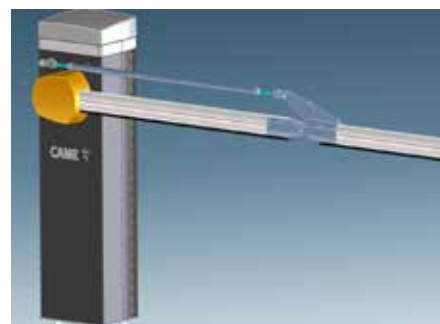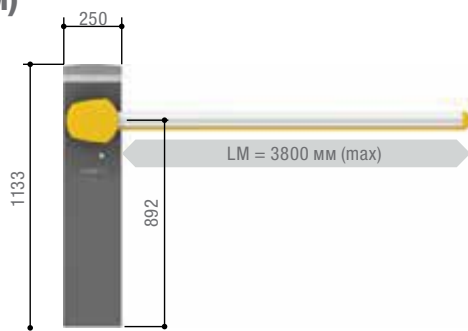

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	GPT40AGS
Клас захисту	54 IP
Напруга електроживлення (В - 50/60 Гц)	~230 В
Електроживлення двигуна	≈36 В
Макс. споживаний струм	1,5 А (~230 В)
Потужність	350 Вт
Час відкриття на 90°	1,2-4 с
Інтенсивність використання	інтенсивного використання
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +55 °С

Шлагбаум GARD PT BRUSHLESS

36 В, 100% інтенсивність, стріла 3,0 м (опція 4,0 м)

2036€

803BB-0070	Стійка шлагбауму з алюмінію, сірого кольору, безколекторний двигун 36В	1
803XA-0051	Стріла прямокутна 90x35мм, L=3050мм, алюміній білого кольору	1
803XA-0070	Блок з пружинами	1
803XA-0010	LED корона індикації стану, зелено-червоний колір	1
803XA-0020	Дюралайт LED зелено-червоний для стріли 4м	1

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ



803XA-0050

174€

Стріла 90x35мм, L=4050



803XA-0180

343€

Шарнір для стріли



803XA-0020

13€

Дюралайт LED м/п червоно-зелений



803XA-0030

170€

Електрозамок



803XA-0051

152€

Стріла прямокутна 90x35мм, L=3050мм, алюміній білого кольору



803XA-0040

211€

Система для від'єднання стріли після зіткнення з авто



803XA-0190

60€

Комплект для підключення дюралайту з шарніром 803XA-0180



806SA-0080

72€

Плата підключення акумуляторів аварійного живлення

Ідеальне рішення для інтенсивного використання на великих паркінгах


Нова серія GARD, заснована на інноваційному технологічному рішенні, оснащена безщітковим двигуном постійного струму, завдяки чому забезпечується максимальна ефективність і точність руху. Низькі експлуатаційні витрати. Керування крутним моментом на різних швидкостях. Безшумна робота. Компактні розміри. Оптиміальне розсіювання тепла.

- Середнє число циклів між відмовами: 10 млн
- Безперервне використання
- Висока швидкість від 1 до 2 с
- 7-сегментний дисплей для зручності налаштування конфігурації

МСВФ 10 МЛН*

* середнє число циклів між відмовами

Розміри (мм)

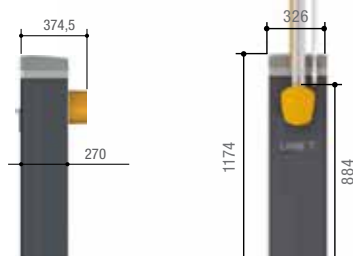

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	GPX40MGS
Клас захисту	54 IP
Напруга електроживлення (В - 50/60 Гц)	230 В
Електроживлення двигуна	≈36 В
Макс. споживаний струм	-
Потужність	270 Вт
Час відкриття на 90°	1,2-2,4 с
Інтенсивність використання	інтенсивного використання
Діапазон робочих температур	від -20 до +55 °С*

* До -40 з використанням системи обігріву 803XA-0260

Шлагбаум GARD PX		2799€
36 В, 100% Інтенсивність, стріла 4 м		
803BB-0120	Стійка шлагбауму зі сталі, сірого кольору, 36В	1
803XA-0050	Стріла прямокутна 90х35мм, L=4050мм, білого кольору	1
803XA-0140	LED корона індикації стану, зелено-червоний колір	1
803XA-0020	Дюралайт LED зелено-червоний для стріли 4м	1
G04060	Пружина балансування	1

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ

803XA-0050 174€ Стріла 90х35мм, L=4050	803XA-0180 343€ Шарнір для стріли	803XA-0020 13€ Дюралайт LED м/п червоно-зелений	803XA-0051 152€ Стріла прямокутна 90х35мм, L=3050мм, алюміній білого кольору
803XA-0190 60€ Комплект для підключення дюралайту з шарніром 803XA-0180	803XA-0170 153€ Система для від'єднання стріли після зіткнення з авто	803XA-0260 154€ Система обігріву для GARDPX	806SA-0100 105€ Плата підключення акумуляторів аварійного живлення


АКСЕСУАРИ ДЛЯ ШЛАГБАУМІВ

 G0402 77€ Стріла кругла Ø 60 мм, довжина 4200 мм	 G0602 206€ Стріла кругла Ø 100 мм, довжина 6850 мм	 G03750 154€ Стріла 4000 мм, овальна з протиударним профілем	 G03752 110€ Стріла 4000 мм, овальна, під дюралайт
 G03753 21€ Тримач для стріли G03752	 803XA-0220 382€ Шарнір для зламу стріли G03750	 G04000 168€ Стріла кругла Ø 100 мм, довжина 4000 мм	 G06850 255 Стріла кругла Ø 100 мм, довжина 6850 мм під LED
 G02807 73€ Фіксована опора під стрілу	 G02808 73€ Рухома опора під стрілу	 G0465 140€ Решітка алюмінієва, довжина 2000 мм	 NE04000 85€ Дюралайт LED NEO 4000
 NE06800 148€ Дюралайт LED NEO 8000	 803XC-0010 17€ Блок підключення дюралайта	 LB38/ LB39 37€ Плата підключення акумуляторів аварійного живлення для G3250/65000	 G02802 13€ Тримач фотоелемента DIR на корпусі шлагбаума
 SMA 191€ Контролер індукційної петлі одноканальний	 SMA2 268€ Контролер індукційної петлі двоканальний	 PSSRV2 157€ Світлофор «червоний-зелений» зі світлодіодами	 G02809 16€ Комплект наклейок, 10 шт
 G0461 21€ Комплект наклейок, 14 шт	 PSRT01 317€ Система обігріву з термостатом для стійки шлагбауму	 803XA-0290 99€ Плата підключення акумуляторів аварійного живлення для GARD GT4	 803XA-0370 99€ Плата підключення акумуляторів аварійного живлення для GARD GT8
 803XA-0330 99€ Рухома опора під стрілу 803XA-0410/0420	 803XA-0250 188€ Дюралайт LED зелено-червоний для стріли 803XA-0420		


- Unipark ідеально підходить для резервування індивідуального паркувального місця.
- Доступ до свого паркувального місця тепер здійснюється натисканням кнопки на пульті д.к.
- Бар'єр легко встановлюється завдяки монтажній основі.
- Можливість підключення до 4-х бар'єрів на одну панель керування ZL22
- Безпека гарантована завдяки системі струмового захисту, що виявляє перешкоди.



Розміри (мм)

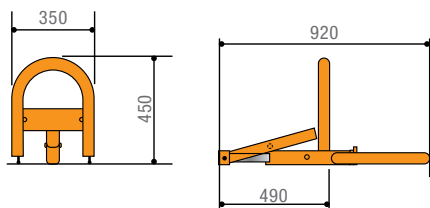

Розміри (мм)

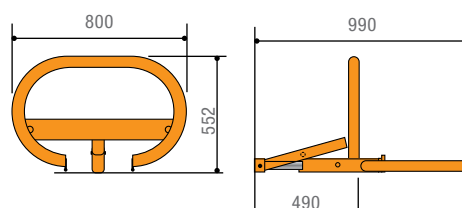

КОМПЛЕКТИ

Комплект UNIPARK			Комплект UNIPARK Large		
UNIP	Привод для бар'єра 24В - 20Вт	1	UNIP	Привод для бар'єра 24В - 20Вт	1
ARK 1	Малий бар'єр	1	ARK 2	Великий бар'єр	1
ZL 22	Контролер (підключення до 4 бар'єрів)	1	ZL 22	Контролер (підключення до 4 бар'єрів)	1

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДО ПАРКУВАЛЬНИХ БАР'ЄРІВ



UNIP 166€

Привод для бар'єру 24В - 20Вт



ARK 1 90€

Малий бар'єр



ARK 2 166€

Великий бар'єр



ZL 22M 106€

Контролер (підключення до 4 бар'єрів)



LM 22M 32€

Плата розширення



LB 22 28€

Плата аварійного живлення для підключення 2 акумуляторів



- Ланцюговий бар'єр CAT — це чудовий варіант для огорожі території і стоянок, де звичайний шлагбаум не підходить за естетичними вимогами, або там, де необхідно перекрити > 8 м.
- Завдяки своєму унікальному дизайну ланцюговий бар'єр легко вписується як в історичний центр, так і в сучасний житловий квартал.
- Конструкція складається зі стійки з вбудованою панеллю керування та приводом, стійки з противагою, ланцюга потрібної довжини та жолоба для її укладання.
- Автоматичні ланцюгові бар'єри можуть бути підключені до різних систем контролю доступу, даючи змогу у такий спосіб упізнавати, запам'ятовувати та дозволяти в'їзд / виїзд тільки авторизованим особам.
- Максимальна ширина проїзду 16 м.

Комплект CAT-X		1496€
CAT-X	Стойка, 230В, 30 % інтенсивності	1
CAT-I	Стойка з противагою	1
CAT-5	Ланцюг завтовшки 9 мм, довжиною 7.5м	1



ЛАНЦЮГОВИЙ БАР'ЄР

 CAT-X 935€ Стойка, 230В, 30 % інтенсивності	 CAT-X24 1385€ Стойка, 24В, інтенсивний режим	 CAT-I 482€ Стойка з противагою	 CAT-5 79€ Ланцюг завтовшки 9 мм, довжиною 7.5 м
 CAT-15 81€ Ланцюг завтовшки 5 мм, довжиною 15 м	 CAR-2 140€ Надземний жолоб довжиною 2 м	 CAR-4 120€ Підземний жолоб довжиною 2 м	


БЛОКАТОРИ ДОРОЖНІ (БОЛАРДИ)

БЛОКАТОРИ

FADINI
l'apricancello



Розміри (мм)

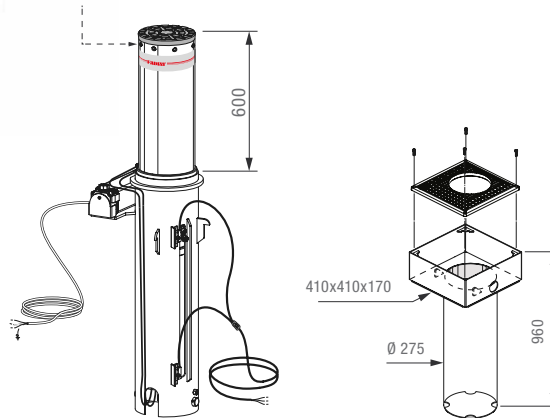

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	VIGILO VG600200UA	TALOS 9661
Тип	гідравлічний	гідравлічний
Діаметр	200 мм	275 мм
Висота	600 мм	600 мм
Товщина стінки	4 мм	12 мм
Індикація	9 світлодіодів у верхній частині	9 світлодіодів у верхній частині
Матеріал	Конструкційна сталь з полімерним покриттям	Конструкційна сталь з полімерним покриттям
Матеріал корпусу опалубки	Оцинкована сталь	Оцинкована сталь
Температурний режим	-20 + 80 °C	-20 + 80 °C
Живлення	230 В	230 В
Захист	67 IP	67 IP
Інтенсивність	Висока	Висока
Стійкість до уд ару	30000 Дж	60000 Дж
Енергія руйнування	160000 Дж	450000 Дж
Вага	110 кг	252 кг

Комплект VIGILO VG600200UA		3025€	Комплект TALOS 9661		4890€
VG200600UA	Блокатор з коробом фундаменту та гідравлічним приводом, колір RAL7016	1	TL275600UA	Блокатор з коробом фундаменту та гідравлічним приводом, колір RAL7016	1
9661L	Світлодіодне кільце в короні, 9 діодів	1	9661L	Світлодіодне кільце в короні, 9 діодів	1
ZC5N	Панель керування для 1 блокатора	1	ZC5N	Панель керування для 1 блокатора	1

ОКРЕМІ АКСЕСУАРИ

Актикул	Опис	Ціна
ZC5N	Панель керування для 1 блокатора	128€
S20PRO	Панель керування для 2 блокаторів	313€
S40PRO	Панель керування для 4 блокаторів	456€
9567L	Акустичний сигнал під час руху	75€
9570L	Підігрів для 1 блокатора	467€
9571L	Термостат та датчик температури для 1 блокатора	202€

БЛОКАТОР ДОРОЖНІЙ (БОЛАРД) G6

БЛОКАТОРИ



ПРИВОД (СТАНДАРТНА ВЕРСІЯ)

Вбудований гідравлічний насос, що дає змогу зменшити розмір панелі керування. Болард підключений за допомогою двох електричних кабелів. Це спрощує встановлення та введення в експлуатацію.

Monobloc® DESIGN

Головка, корпус і кришка боларда виготовлені зі сталі середньої товщини 11 мм. Ці деталі відлиті як єдине ціле, без швів, без накладних деталей.

- **Надійність.** 4,5 млн. операцій без будь-яких втручань або заміни частин (до 1200 операцій в день більше 10 років).
- **Довговічність.** Боларди G6 призначені для того, щоб витримувати постійні зіткнення та впливи дощу, морозу, піску, пилу, розчинників...
- **Гарантія 10 років.** Гарантія 10 років на чавунний матеріал голови, корпусу і кришки, навіть після наїзду 2,5-тонного транспортного засобу на швидкості 55 км/год*.
- **Клас ISOEN 124 - E600** - приймає вертикальне навантаження: 60 т на вісь. Може бути встановлений в місцях, які приймають великі навантаження (пристані, аеропорти).
- **Відповідає стандарту NFP98-310** - Щодо характеристики та роботи автоматичних, напівавтоматичних і ручних висувних болардів.
- **Відповідає французькому Указу PMR** - Всі розміри відповідають французькому наказу від 18 вересня 2012 р. по всім технічним вимогам для доріг і доступності громадського простору, що дає особам з обмеженими фізичними можливостями здатність до щоденних поїздки.

Розміри (мм) Ø 200-H750	☐ BHECLPE75	☐ BHECHPE75	☐ BHEVDME75
Ø 250-H750	☐ BHECLPF75	☐ BHECHPE75	☐ BHEVDME75

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	G6
Робочий тиск насоса	35 бар
Напруга в боларді	24В-50Гц / 230В-60 Гц
Максимальне навантаження	330 Вт
Стандартний діапазон робочих температур	від -20°C до +80 °C
Час підймання	5/7 сек
Час опускання	5 сек
Безпека	у разі відключення електрики болард опускається
IP67	водонепроникний і пілозахисний

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ

Активул	Опис	Ціна
Generation 6 EVO (1 блокіратор)	1 x гідравлічний болард діаметром 250 мм, висотою 750 мм - корпус для бетонування - комплект для підключення - панель керування - верхня кришка - індукційна петля - заглушка під світлодіодне кільце	5184€
Generation 6 EVO (2 блокіратора)	2 x гідравлічних боларди діаметром 250 мм , висотою 750 мм - корпус для бетонування - комплект для підключення - панель керування - верхня кришка - індукційна петля - заглушка під світлодіодне кільце	9252€

*Див. розділ «Гарантія» в наших Загальних умовах продажу

Розрахунок вартості складніших рішень із додатковою логікою керування окремими в'їздами та виїздами, а також розрахунок вартості надміцних болардів серії ONE 50 проводиться за окремим технічним завданням.

НОВИНКА

ТУРНІКЕТ-ТРИПОД TP 101

ТУРНІКЕТИ




CAME 
ÖZAK



ДВОНАПРАВЛЕНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ТУРНІКЕТ


- Турнікет-трипод TP 101 орієнтований на контроль доступу пішоходів та середній рівень безпеки.
- Односторонній двонаправлений прохід.
- Корпус та штанги з нержавіючої сталі класу AISI 304.
- Автоматичний режим з можливістю вибору обмеження доступу та вільного проходу.
- Турнікет оснащений платою управління та світлодіодними індикаторами напрямку руху.
- Автоматичне розблокування при аварійному відключенні електроенергії.
- Вбудований блок живлення

Розміри (мм)

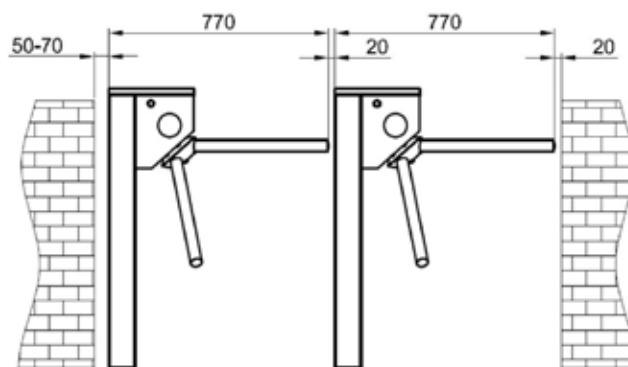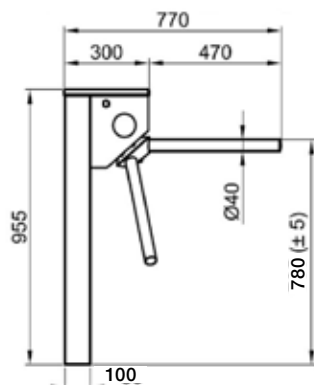

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	TP 101
Мінімальна ширина для установки	790 мм
Максимальна кількість проходів за 1 хв	48
Потужність	12 Вт
Інтенсивність	інтенсивного використання
Клас захисту	54 IP
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +68 °C



Турнікет TP 101		990€*
TP 101	Двонаправлений механічний турнікет із нержавіючої сталі, зпанеллю керування та LED-підсвічуванням	1

*при замовленні від 10 шт. - спецціна






ДВОНАПРАВЛЕНИЙ ТУРНІКЕТ З ФУНКЦІЄЮ АНТИПАНІКА


- Турнікет-трипод TP 201 орієнтований на контроль доступу пішоходів та середній рівень безпеки.
- Односторонній двонаправлений прохід.
- Корпус та штанги з нержавіючої сталі класу AISI 304.
- Турнікет оснащений платою управління та світлодіодними індикаторами напрямку руху: зелена стрілка та червоний хрест.
- У разі відключення живлення або надзвичайних ситуацій, руки обертаються вільно, щоб дозволити швидке проходження пішоходів.
- Система дозволяє отримати новий дозвіл на проходження менш ніж за 0,3 секунди.
- Додатково комплектується: пульти д.к., блок інтерфейсу для ПК, RS485, RS232 та локальної мережі, лічильник, система аудіоповідомлення, автоматичне падіння руки, датчик тривоги, слот для монети / інтелектуальна система монет та коробка монет, поліс зчитувача карт.

Розміри (мм)

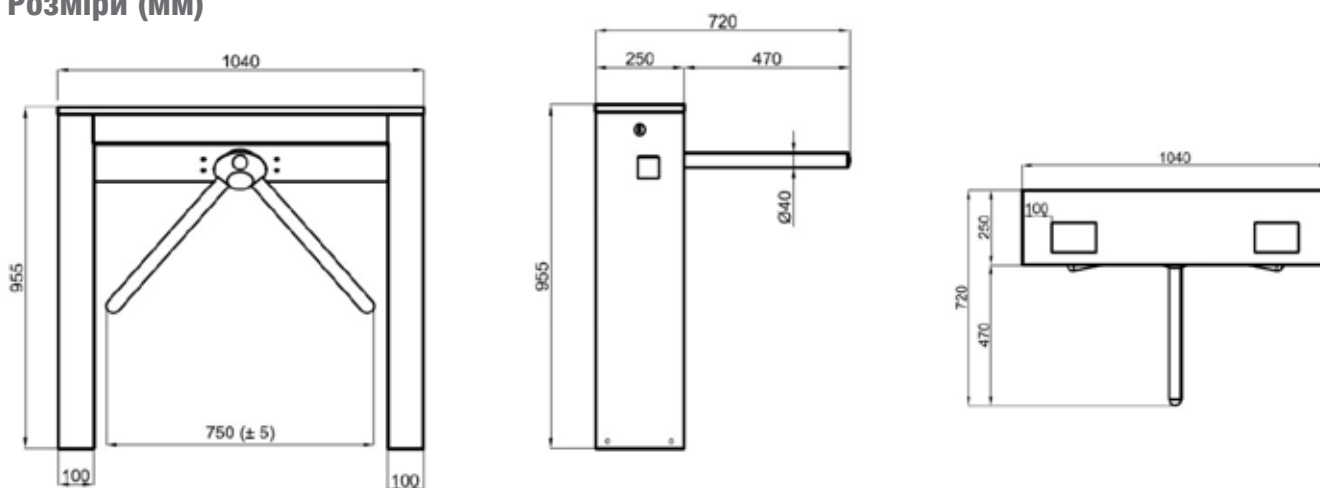

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	TP 201
Мінімальна ширина для установки	720 мм
Максимальна кількість проходів за 1 хв	97
Потужність	12 Вт
Інтенсивність	інтенсивного використання
Клас захисту	54 IP
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +68 °C



Турнікет TP 201		1720€*
TP201-2	Двонаправлений сервоприводний турнікет із нержавіючої сталі з панеллю керування, віконцями для зчитувачів, LED індикація статусу турнікета. Автоматична система антипаніки.	1

*при замовленні від 10 шт. - спеціна



НОВИНКА

ШВИДКІСНИЙ ТУРНІКЕТ З РОЗСУВНИМИ СТУЛКАМИ HG 02


ТУРНІКЕТИ

CAME 
ÖZAK



- Корпус з нержавіючої сталі класу AISI 304
- Плата керування, світлодіодні вказівники напрямку руху
- Стулки із загартованого скла 10 мм з блакитною LED підсвіткою
- Верхня панель із загартованого скла
- Сервопозиційний електропривод стулки з визначенням перешкод і автоматичним розблокуванням при відключенні електроенергії
- Вбудований резервний акумулятор
- Вбудований блок живлення

Розміри (мм)

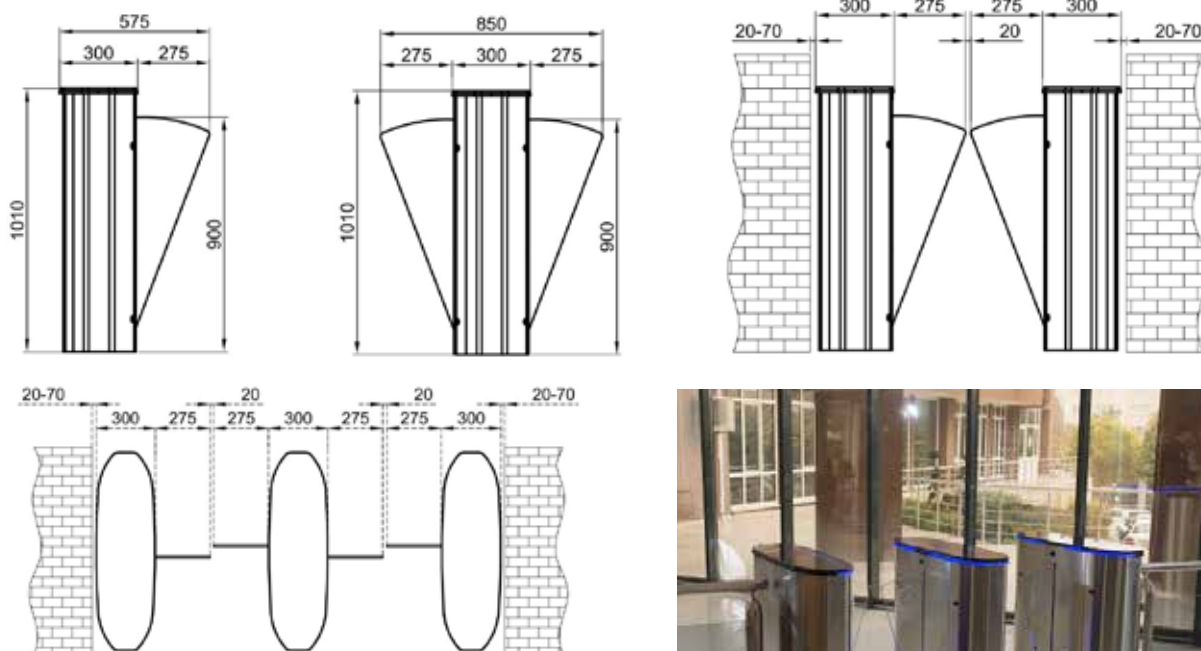

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	HG 02
Ширина проходу	550 мм
Висота стулки	900 мм
Максимальна кількість проходів за 1 хв	30
Час відкриття	0,5 сек
Потужність в режимі очікування/під час роботи	~10/ ~39 Вт
Інтенсивність	інтенсивного використання
Клас захисту	44 IP
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +68 °C



Турнікет HG 02

HG 02 GL-S	Швидкісний турнікет з розсувними стулками із загартованого скла 10мм з панеллю керування та LED-підсвічуванням напрямку руху, стійка, 1 шт.	1	3485€
HG 02 GL-C	Швидкісний турнікет з розсувними стулками із загартованого скла 10мм з панеллю керування та LED-підсвічуванням напрямку руху, центральна стійка з 2 стулками	1	4980€

НОВИНКА

ШВИДКІСНИЙ ТУРНІКЕТ З РОЗПАШНИМИ СТУЛКАМИ PG 03


ТУРНІКЕТИ

CAME
ÖZAK



- Корпус з нержавіючої сталі класу AISI 304
- Стулки із загартованого скла 12 мм
- Світлодіодні вказівники напрямку руху
- Верхня панель товщиною 10 мм та бічні панелі 6 мм між вертикальними стовпами виготовлені з загартованого скла (додаткова опція)
- Сервопозиційний електропривод стулки з визначенням перешкод
- У випадку надзвичайних ситуацій система дозволяє вільно проходити, відкриваючи стулки
- В разі відключення електроживлення стулки можна відкрити вручну

Розміри (мм)

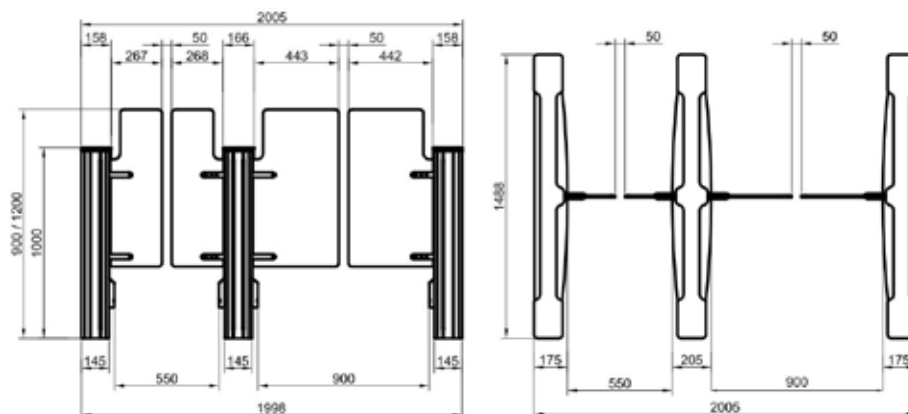

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	PG 03 55/90
Ширина проходу	550/900 мм
Висота стулки	900 мм
Максимальна кількість проходів за 1 хв	30
Час відкривання/закривання	1,2/1,2 сек
Потужність в режимі очікування/під час роботи	~10/ ~39 Вт
Інтенсивність	інтенсивного використання
Клас захисту	44 IP
Діапазон робочих температур	-20 ÷ +68 °C

Турнікет PG 03

PG 03 55-S	Швидкісний турнікет з розпашними стулками із загартованого скла з панеллю керування та LEDпідсвічуванням напрямку руху, бокова стійка з 1 стулкою	1	4495€
PG 03 55-C	Швидкісний турнікет з розпашними стулками із загартованого скла з панеллю керування та LED-підсвічуванням напрямку руху, центральна стійка з 2 стулками	1	6400€





РЕКОМЕНДОВАНІ КОМПЛЕКТИ



КОМПЛЕКТИ

Відеокомплект PERLA WHITE 62620450		356€
PEV BI	відеоабонентський пристрій	1
LVC/01	відеопанель для виклику	1
DPH	кнопка подвійний висоти	1
VAS 101	блок живлення	1



Відеокомплект PERLA BLACK 62620460		356€
PEV NF	відеоабонентський пристрій	1
LVC/01	відеопанель для виклику	1
DPH	кнопка подвійний висоти	1
VAS 101	блок живлення	1



КОМПЛЕКТИ

Відеокомплект AGT V		313€
AGT V	відеоабонентський пристрій	1
LVC/01	відеопанель для виклику	1
DPH	кнопка подвійний висоти	1
VAS 101	блок живлення	1

Відеокомплект AGATA TWIN		546€
AGT VC	відеоабонентський пристрій	2
XDV/304	відеорозподільювач із чотирма виходами	1
LVC/01	відеопанель для виклику	1
DPS	одинарна горизонтальна кнопка	2
VAS 101	блок живлення	1

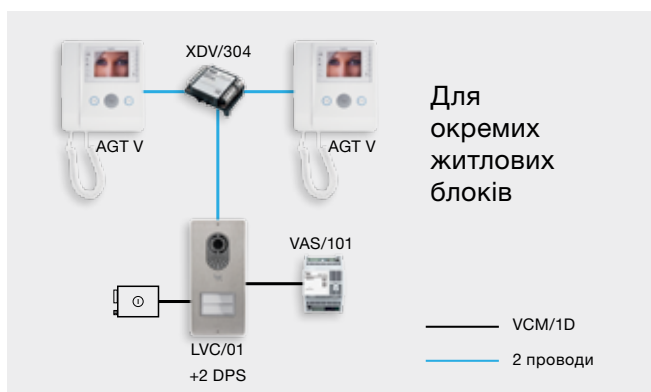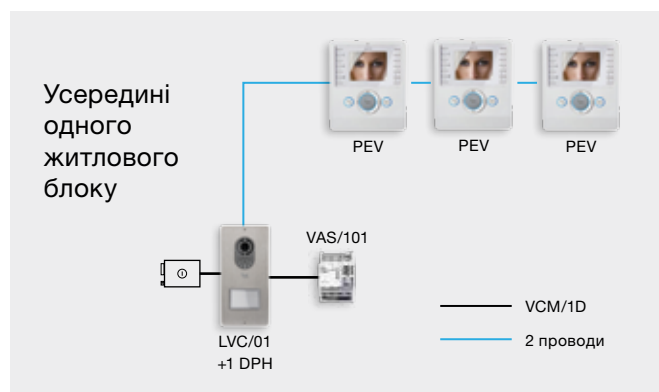

НОВИНКА ВІДЕОКОМПЛЕКТ XTS 7LVKIT

ДОМОФОНИ



Унікальне поєднання двопровідної системи X1 із хмарним сервісом CAME CONNECT за допомогою нової Touch Screen TFT-панелі XTS-7

Нові функції:

- відповідь на виклик і керування замком через додаток на смартфоні з будь-якої точки планети, де є інтернет
- запис 100 відеоповідомлень відвідувачів
- безкоштовний додаток для IOS і Android

КОМПЛЕКТ

Відеокomплект XTS 7LVKIT		753€
XTS-7 WIFI	абонентський пристрій з сенсорним екраном TFT 7"	1
LVC/01	відеопанель для виклику LITHOS у корпусі з нержавіючої сталі з кнопкою подвійної висоти	1
VAS 100.30	блок живлення	1

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

XTS-7 WIFI БІЛИЙ АБО ЧОРНИЙ	599€
------------------------------------	-------------



Абонентський пристрій з сенсорним екраном 7" із вбудованим WIFI і підключенням до CAME Cloud (4 ліцензії), з безкоштовним додатком для смартфона та записом 100 відеоповідомлень.



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ДОМОФОНІВ

 LVC/01 216€ Відеопанель для виклику LITHOS. Фронтальна панель із нержавіючої сталі.	 LTP 52€ Козирок для панелі виклику LITHOS	 LCI 14€ Рамка для вбудовуваного установлення LITHOS	 LSI 8€ Монтажний бокс для вбудовуваного установлення LITHOS
 DPS 8€ Одинарна горизонтальна кнопка	 DPH 11€ Кнопка подвійної висоти	 DPD 13€ Подвійна горизонтальна кнопка	 VCM/1D 2€ Кабель із двома витими дротами (1 пара) з перерізом 1 мм², зовнішній Ø кабелю 7 мм
 AGATA VC 186€ Відеоабонентський пристрій з кольоровим LCD-екраном і слухавкою	 PEV BI 274€ Відеоабонентський пристрій PERLA hands free з функцією внутрішнього зв'язку	 XDV/304 45€ Відеорозподільувач із 4-ма виходами	 VAS/101 84€ Блок живлення
 МОДУЛЬНА ВИКЛИЧНА ПАНЕЛЬ МТМ Кількість і тип модулів підбирається під потреби системи. Також доступна антивандальна версія.	 VA/01 342€ Контролер X1 для підключення до 3-х викличних панелей	 VAS/100.30 134€ Блок живлення	

МОДУЛІ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ



001YE0005 30€

Модуль централізації для 2-х приводів.



001YE0006 45€

Модуль централізації для 4-х приводів.

ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ З КОЛЕКЦІЇ ELVIS



ELVIS 15 001YE0145 57€

15-канальний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, білий.



ELVIS 15 001YE0149 57€

15-канальний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, чорний.

ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ З КОЛЕКЦІЇ HENDRIX



HENDRIX 1 001YE0146 75€

1-канальний настінний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, білий.



HENDRIX 15 001YE0147 96€

15-канальний настінний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, білий.



HENDRIX 1 001YE0150 75€

1-канальний настінний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, чорний.



HENDRIX 15 001YE0151 96€

15-канальний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, чорний.

ІЗ КОЛЕКЦІЇ WAGNER



WAGNER 5 001YE0102 47€

5-канальний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, із наст. тримачем.



VIVALDI TX1 001YE0104 49€

1-канальний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, із наст. тримачем.



VIVALDI TX2 001YE0105 64€

2-канальний пульт дистанційного керування 433,92 МГц, із наст. тримачем.



VIVALDI TIMER TX1 001YE0115 72€

Пульт дистанційного керування / Таймер 433,92 МГц, із наст. тримачем.

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА БЛОКИ КЕРУВАННЯ НИМИ



BACH KLT 001YE0113 102€

Пристрій захисту маркіз від вітру з сенсором вібрації.



CHOPIN 001YE0023 194€

Блок радіокерування метеорологічними сенсорами. Підключення до сенсорів за допомогою кабелю Strauss.



STRAUSS W 001YE0007 78€

Сенсор вітру.



STRAUSS SW 001YE0008 106€

Сенсори сонця та вітру

РАДІОПРИЙМАЧІ



RKLT-120 001YE163 122€

Зовнішній радіоприймач для механічних приводів із моментом сили до 120 Нм, 800 Вт.



RKLT-W50 001YE0119 97€

Вбудований радіоприймач для приводів із моментом сили до 50 Нм, 500 Вт.



RKLT-WL 001YE0136 97€

Вбудований радіоприймач RKLT-WL для керування освітленням.

This image shows a blank sheet of white paper designed for taking notes. At the top center, there is a title in blue Cyrillic text: "Для нотаток". Below the title, a thin blue dotted line runs horizontally across the page. The main body of the page is filled with numerous horizontal grey lines, providing space for writing.



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com

ТОВ «CAME Україна»

Офіційне представництво
компанії CAME S.p.A. в Україні

вул. М. Амосова, 2, офіс 4, м. Київ, 03110
Тел.: (044) 270-48-18
Факс: (044) 270-48-20
www.came.ua



© CAME_UA_OCT_2018
EVEN PARTIAL REPRODUCTION IS FORBIDDEN
CAME RESERVES THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS TO THIS
DOCUMENT AT ANY TIME



Came S.p.A. è certificata
Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME.UA