

LR Premium PAG 46

Lubrificante per Impianti A/C autoveicoli con R134a - R1234yf



Descrizione del Prodotto

I PREMIUM PAG 46 sono Polialchilenglicoli ad alte prestazioni per impianti di climatizzazione, aventi un'eccellente miscibilità con il gas refrigerante R1234yf e buona compatibilità con il gas R134a, in un ampio intervallo di concentrazioni e temperature. Ciò si traduce in eccellenti proprietà lubrificanti ed in una maggiore efficienza del sistema di refrigerazione. PREMIUM PAG 46 ha una ridotta igroscopicità rispetto ai normali PAG utilizzati con altri refrigeranti, inoltre presenta un'elevata stabilità chimica, termica e resistenza all'idrolisi.

Gli obiettivi che vengono perseguiti nello sviluppo dei nuovi lubrificanti Errecom sono:

- Eccellente capacità lubrificante.
- Stabilità idrolitica.
- Alta compatibilità con i materiali degli impianti di ogni tipo e generazione (con una continua attenzione alle evoluzioni).
- Eccellenti proprietà a bassa temperatura.
- Bassa tossicità ed elevata biodegradabilità per un'attenzione sempre centrale all'ambiente.
- Ridotta igroscopicità e additivazione anti umidità.
- Grande stabilità termica all'ossidazione.
- Elevate performance di solubilità con i refrigeranti.
- Ottimale miscibilità con i refrigeranti.


Metodo e Unità di Riferimento	Valore	Metodo di Riferimento
ISO VG	46	-
Viscosità Cinematica @ 40°C (cSt)	46	ASTM-D445
Viscosità Cinematica @ 100°C (cSt)	8,6	ASTM-D445
Indice di Viscosità	184	ASTM-D2270
Punto di Congelamento (°C)	-42	ASTM-D 97
Punto di Infiammabilità (°C)	226	ASTM-D 92
Densità @ 15°C (g/cm³)	0,999	ASTM-D4052
Contenuto Umidità (ppm)	300	ASTM-E1064
Acidità Totale (mg KOH/g)	0,05	ASTM-D 974
Colore (APHA)	20	ASTM-D1209
Residuo Catalizzatore di Reazione (ppm)	95	IM






Proprietà Lubrificanti

Lo sviluppo di sistemi più performanti richiede lubrificanti speciali a causa della elevata pressione e successivamente più alto carico sui cuscinetti. Le proprietà di pressione e antiusura estreme del PAG sono superiori a quelle del POE e altri materiali sintetici, queste proprietà lubrificanti vengono mantenute in condizioni di alta pressione.

La pressione di carico (lbs) e usura stimato (mm) sono stati registrati per PAG (e con l'aggiunta di Additivi EP / AW) - PREMIUM PAG 46:

Incrementi di 50 lbs:

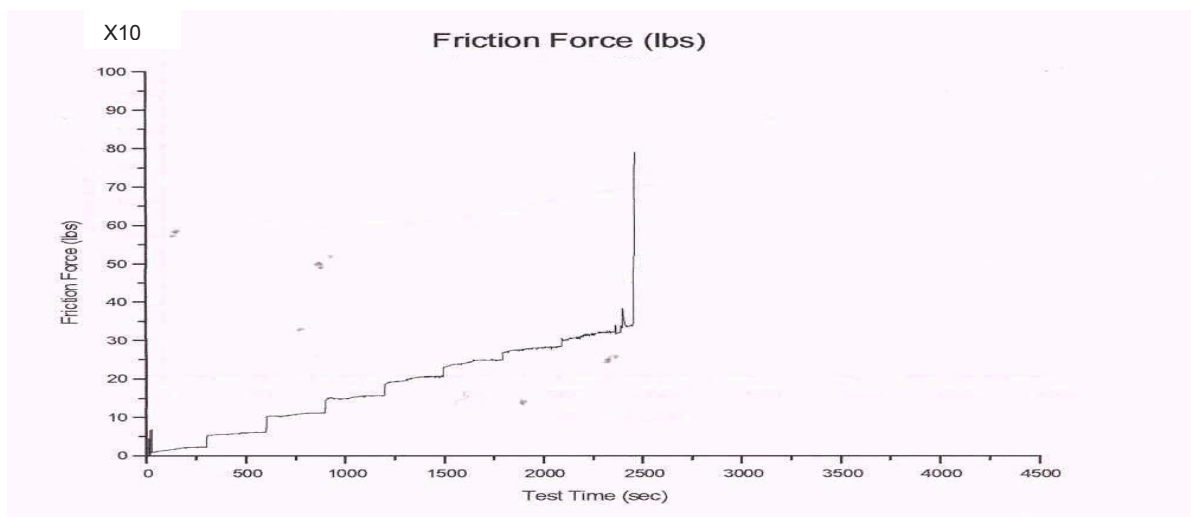

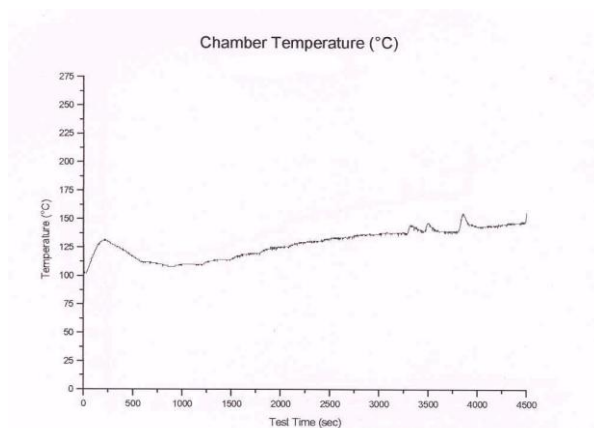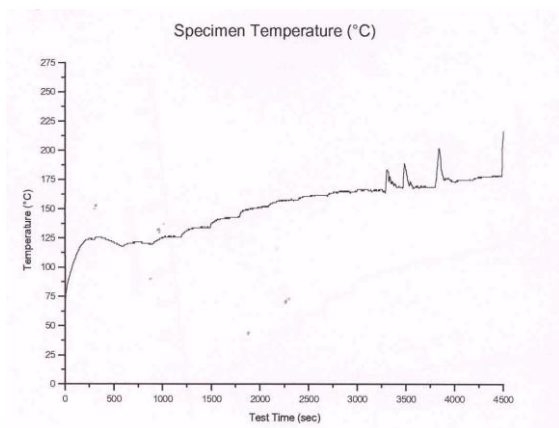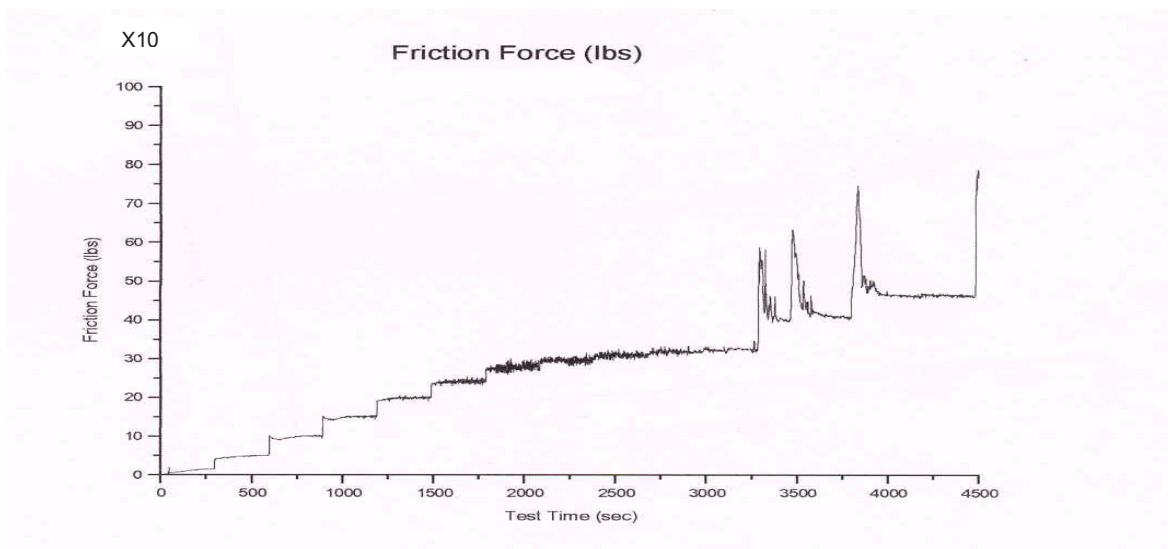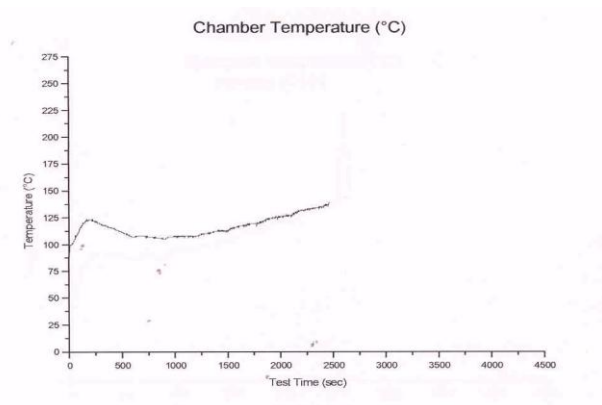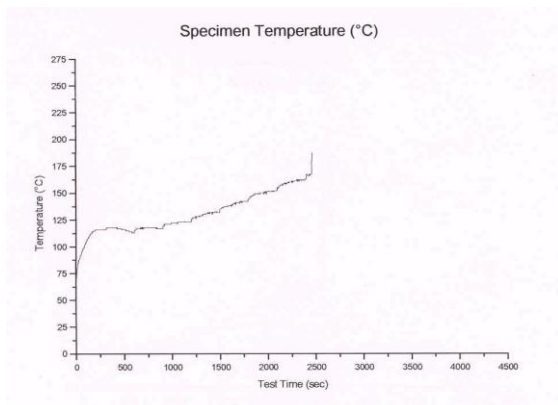

Il PAG presenta una maggiore protezione naturale dei componenti del sistema da ossidazione e corrosione, minor propensione a formare umidità e acidità, garantendo una vita più lunga del sistema di refrigerazione.

Stabilità all'idrolisi:

Poliacililenglicoli non protetti all'ossidrilico sono molto igroscopici e possono assorbire diverse migliaia ppm di acqua quando esposti a condizioni di umidità, ma nonostante questo i PAG non idrolizzano in condizioni operative normali e quindi non possono provocare i problemi connessi all'acqua assorbita in lubrificanti sintetici alternativi come esteri di polioli, quali corrosione o formazione di ghiaccio nella valvola di espansione/capillari.

A causa della sostituzione del gruppo ossidrilico terminale con una specie alchilica nel PREMIUM PAG 46 l'igroscopicità è inferiore a quella di un PAG libero.

Livelli di Assorbimento dell'Umidità del PREMIUM PAG 46:

L'acqua assorbita dal PAG non è libera (ma legata al PAG) e quindi non provoca i problemi che possono essere associati con l'umidità libera. L'igroscopicità ridotta esibita dal PREMIUM PAG 46 può essere ottenuta attraverso un'attenta scelta delle protezioni dell'ossidrile finale. Un tenore massimo di acqua di 0,07% è definito per il PREMIUM PAG 46

Stabilità dei PREMIUM PAG 46 secondo i test ANSI/ASHRAE standard 97-2007

Abbiamo eseguito un test di stabilità accelerato secondo lo standard ASHRAE 97-2007 portando tre soluzioni standard di PREMIUM PAG 46 miscelate wt/wt con Refrigerante R134a alla temperatura di 174°C per 14 giorni inserendo in soluzione elementi di Rame, Acciaio e Alluminio.

Per ogni Viscosità:

Un campione senza aggiunta di umidità (solo umidità iniziale 20 ppm)

Un campione con aggiunta di umidità fino a 100 ppm

Un campione con aggiunta di umidità fino a 500 ppm

Valore di acidità Iniziale (mg KOH/g) 0,01 per tutte le soluzioni.

Le soluzioni si presentano, limpide, senza presenza di sospensioni. Il titolo di Rame, Ferro e Alluminio a zero.

Al termine dei 14 giorni:

Non si sono riscontrati cambiamenti nella viscosità.

Gli elementi metallici non sono stati intaccati.

Il valore di acidità è salito rispettivamente a:

0,01 mg/KOH per le soluzioni a 20 ppm di umidità

0,02 mg/KOH per le soluzioni a 100 ppm di umidità

0,05 mg/KOH per le soluzioni a 500 ppm di umidità

Tutte le soluzioni si presentano limpide.

Tutte le soluzioni si presentano prive di precipitato.

Le soluzioni a 20 ppm e 100 ppm di umidità non presentano variazioni del titolo di metalli.

Le soluzioni a 500 ppm di umidità presentano 0,2 ppm Rame, nessuna variazione su Alluminio e 0,1 ppm su Acciaio.

Stabilità Termica PREMIUM PAG 46		
Test: 174°C, 14 giorni Olio Refrigerante 1:1		
Aspetto		Limpido
Depositi		Nessuno
Contenuto Acqua		500ppm
Acidità	Iniziale	0,016
	Finale	0,052
Metalli	Rame	0,2 ppm
	Acciaio	0,1 ppm
	Alluminio	Nessun Cambiamento

Conclusioni

I PAG da refrigerazione Errecom, grazie al loro pacchetto additivi mostrano un'elevata stabilità allo stress termico in presenza del gas e dei metalli, sono per cui assolutamente stabili all'interno di un impianto. Riducono la normale formazione di acidità dovuta all'umidità compensando e bloccando la maggior parte dell'umidità libera.