

Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Арт.-№ 2149016



PP Полипропилен

Зажим OBO Quick, тип 2955/ подходит для крепления любых метрических стальных и изоляционных труб. Идеальное решение для крепления системы пластиковых труб OBO Quick-Pipe. Направляющие помогают оптимально расположить трубу и автоматически устанавливают зажим в правильное положение. Универсальный способ крепления при установке в ряд вместе с зажимами OBO Multi-Quick и starQuick.

Продольное отверстие для выравнивания при монтаже с помощью шурупа или забивного дюбеля.

Размеры от M16 до M32 подходят для резьбы M6.

Рекомендуемое расстояние между креплениями 50-60 см; максимальные значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C Вы найдете в таблице.

Исходные данные

Артикульный №	2149016
Тип	2955 M25
Обозначение 1	Зажим Quick
Размер	M25
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	100 шт.
Вес	0,43 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Арт.-№ 2149016



Технические характеристики

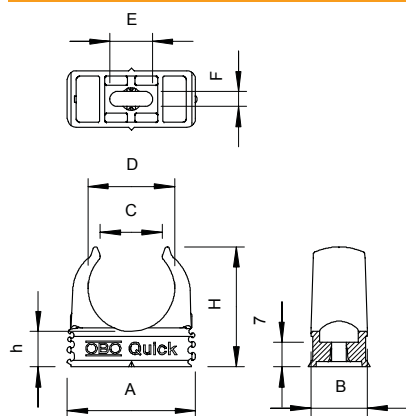

Размер A	36,30 - 36,30 мм
Размер B	16,00 мм
Размер C	17,5 мм
Размер D	24,30 мм
Размер E	12,00 мм
Размер F	4,20 мм
Размер H	34,00 мм
Размер h	10,00 мм
Anreihbar	☒
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	100 N
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	0,10 кН
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Geschlossen	☐
Номинальный параметр	M25
Без галогена	☒
Mit Einlage	☐
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Диапазон зажима D	25,00 - 25,00 мм
Устойчив к УФ	☐