

Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Арт.-№ 2149034



PP Полипропилен

Зажим OBO Quick, тип 2955/ подходит для крепления любых метрических стальных и изоляционных труб. Идеальное решение для крепления системы пластиковых труб OBO Quick-Pipe. Направляющие помогают оптимально расположить трубу и автоматически устанавливают зажим в правильное положение. Универсальный способ крепления при установке в ряд вместе с зажимами OBO Multi-Quick и starQuick.

Продольное отверстие для выравнивания при монтаже с помощью шурупа или забивного дюбеля.

Размеры от M16 до M32 подходят для резьбы M6.

Рекомендуемое расстояние между креплениями 50-60 см; максимальные значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C Вы найдете в таблице.

Исходные данные

Артикульный №	2149034
Тип	2955 M50
Обозначение 1	Зажим Quick
Размер	M50
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	25 шт.
Вес	1,45 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Арт.-№ 2149034



Технические характеристики

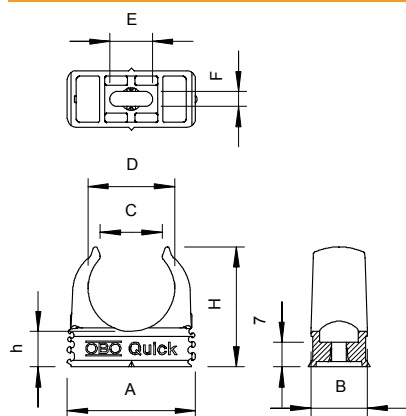

Размер A	70,30 - 70,30 мм
Размер B	18,00 мм
Размер C	32 мм
Размер D	49,00 мм
Размер E	12,00 мм
Размер F	6,00 мм
Размер H	63,00 мм
Размер h	14,00 мм
Anreihbar	☒
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	165 N
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	0,17 кН
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Geschlossen	☐
Номинальный параметр	M50
Без галогена	☒
Mit Einlage	☐
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Диапазон зажима D	50,00 - 50,00 мм
Устойчив к УФ	☐