


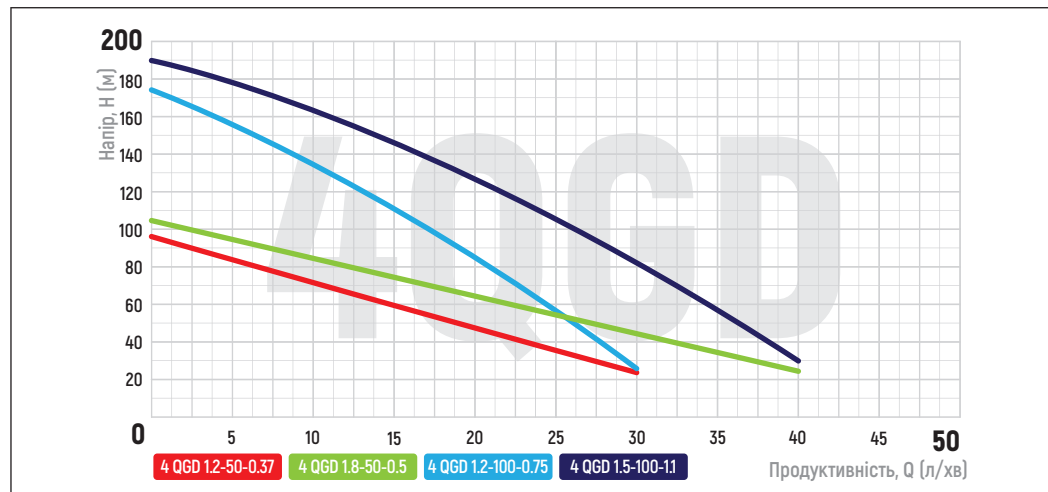

ВИТРАТО-НАПІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ		Q max (л/хв)	H max (м)	Q max (м³/год)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
	кВт, P₂	К.С., P₂			Q max (л/хв)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
					H(м)									
4QGD 1.2-50-0.37	0,37	0,5	30	95	H(м)	95	83	72	60	48	35	22	-	-
4QGD 1.8-50-0.5	0,55	0,75	40	107		107	95	86	81	71	61	50	36	23
4QGD 1.2-100-0.75	0,75	1	30	175		175	154	138	115	90	56	25	-	-
4QGD 1.5-120-1.1	1,1	1,5	40	190		190	177	163	147	128	107	84	58	30

ГАБАРИТНО-ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вага бруто, кг	Довжина коробки, мм	Ширина коробки, мм	Висота коробки, мм
4QGD 1.2-50-0.37	9,6	620	150	150
4QGD 1.8-50-0.5	10,5	640	150	150
4QGD 1.2-100-0.75	11,6	690	150	150
4QGD 1.5-120-1.1	13,4	740	150	150