



# Ecofit Ledtubes T8

## Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных ламп Ecofit. Светодиодные лампы Ecofit помогут быстро и легко заменить старые люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для общего освещения с небольшими начальными затратами.

### Данные о продукции


|                                                                              |                                         |                                                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Общая информация</b>                                                      |                                         |                                                       |                         |
| Цоколь                                                                       | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]        | Power (Rated) (Nom)                                   | 16 W                    |
| Соответствие стандарту EU RoHS                                               | Да                                      | Ток лампы (ном.)                                      | 120 mA                  |
| Номинальный срок службы (ном.)                                               | 15000 h                                 | Время включения (ном.)                                | 0,5 s                   |
| Цикл переключения                                                            | 50000X                                  | Время прогрева до 60 % света (ном.)                   | 0,5 s                   |
| Технический тип                                                              | 16-36W                                  | Коэффициент мощности (ном.)                           | 0,5                     |
|                                                                              |                                         | Напряжение (ном.)                                     | 220-240 V               |
| <b>Технические характеристики освещения</b>                                  |                                         | <b>Температура</b>                                    |                         |
| Код цвета                                                                    | 840 [ Цветовая температура 4000K (841)] | Температура окружающей среды (макс.)                  | 45 °C                   |
| Угол пучка света (ном.)                                                      | 240 °                                   | Температура окружающей среды (мин.)                   | -20 °C                  |
| Светоотдача (ном.)                                                           | 1600 lm                                 | Температура хранения (макс.)                          | 65 °C                   |
| Обозначение цвета                                                            | Cool White (CW)                         | Температура хранения (мин.)                           | -40 °C                  |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)                                  | 4000 K                                  | Температура корпуса максимальная (ном.)               | 55 °C                   |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.)                                 | 100,00 lm/W                             | <b>Системы управления и регулировка яркости света</b> |                         |
| Постоянство цвета                                                            | <6                                      | Возможность изменения яркости света                   | No                      |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)                                             | 80                                      | <b>Механические компоненты и корпус</b>               |                         |
| Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) | 70 %                                    | Длина продукта                                        | 1200 mm                 |
| <b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>                       |                                         | Форма колбы                                           | Трубка, с одним цоколем |
| Входная частота                                                              | 50-60 Hz                                |                                                       |                         |

Ecofit Ledtubes T8

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Соответствие требованиям и область применения |                                                     |
| Энергосберегающий продукт                     | Yes                                                 |
| Знаки утверждения                             | RoHS compliance CE marking KEMA<br>Keur certificate |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч              | 16 kWh                                              |
| Данные об изделии                             |                                                     |
| Полный код продукта                           | 871951425786300                                     |
| Название продукта для заказа                  | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8<br>I RCA           |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC — продукт                     | 8719514257863 |
| Код заказа                            | 929001276037  |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1             |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 20            |
| Материал (SAP)                        | 929001276037  |
| Вес нетто (шт.) SAP                   | 0,215 kg      |


Чертеж размеров

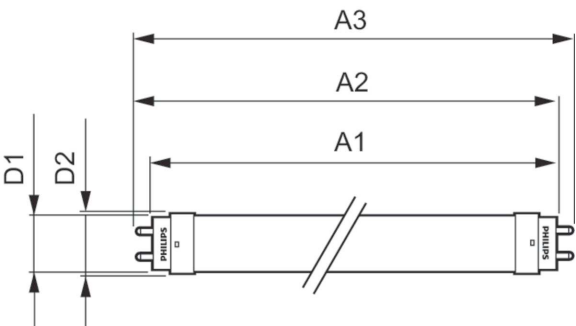


Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA

| Product                                   | D1      | D2    | A1      | A2      | A3      |
|-------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| Ecofit LEDtube 1200mm 16W<br>840 T8 I RCA | 25,7 mm | 28 mm | 1198 mm | 1205 mm | 1212 mm |

Фотометрические данные




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

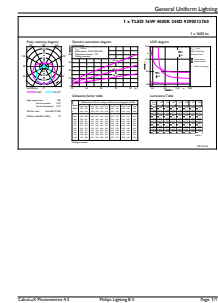

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND


Ecofit Ledtubes T8

Фотометрические данные

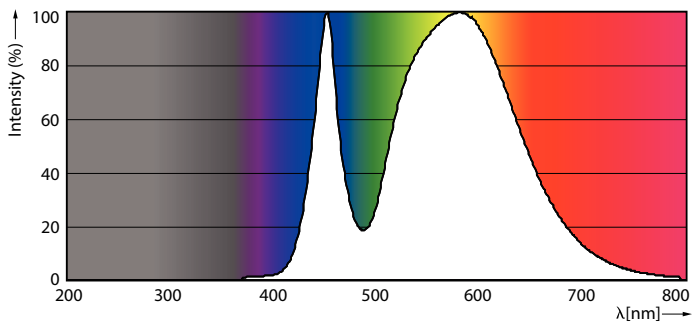


LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND


Срок службы

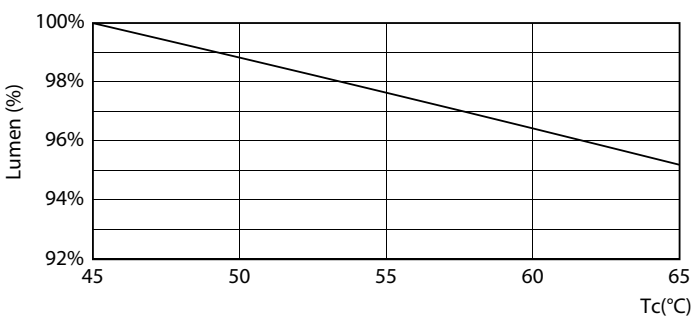


LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

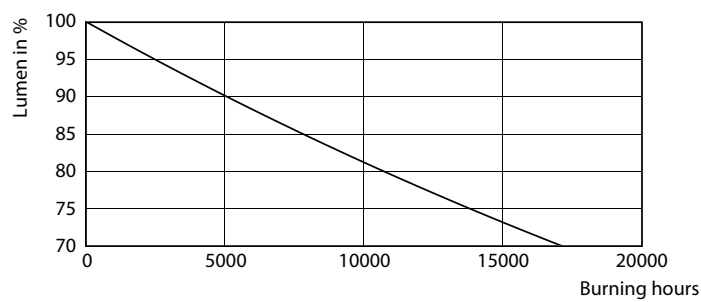

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

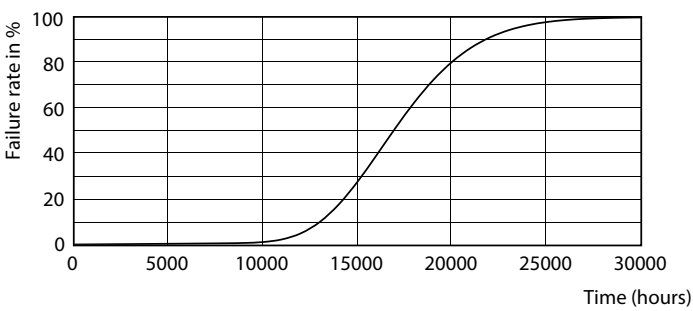


LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

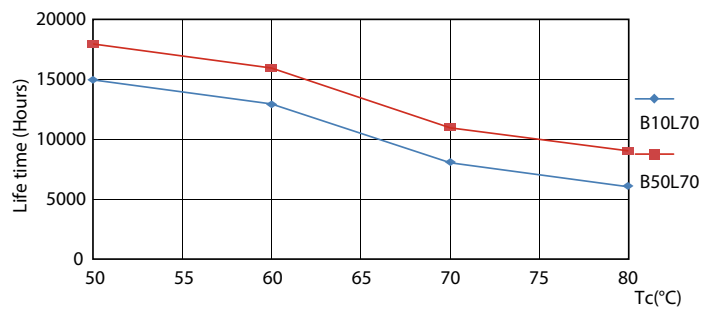

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Ecofit Ledtubes T8

Срок службы

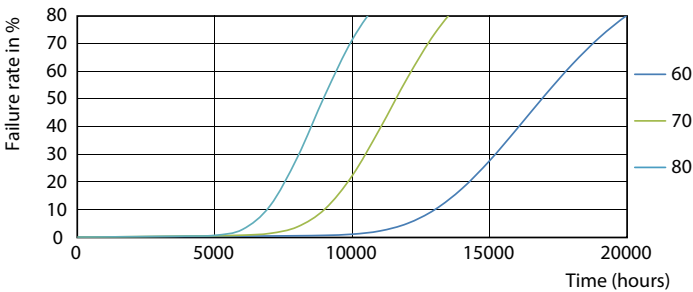

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

