



# Ecofit Ledtubes T8

## Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных ламп Ecofit. Светодиодные лампы Ecofit помогут быстро и легко заменить старые люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для общего освещения с небольшими начальными затратами.

### Данные о продукции

| Общая информация               |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Цоколь                         | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ] |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да                                |
| Номинальный срок службы (ном.) | 15000 h                           |
| Цикл переключения              | 50000X                            |

| Технические характеристики освещения   |                    |
|--|--------------------|
| Код цвета  | 765 [ CCT 6500 K ] |
| Угол пучка света (ном.)  | 240 °              |
| Светоотдача (ном.)   | 1650 lm            |
| Обозначение цвета  | Cool Daylight      |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)                                  | 6500 K             |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.)                                 | 91,00 lm/W         |
| Постоянство цвета  | <7                 |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)   | 70                 |
| Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) | 70 %               |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |          |
|---|----------|
| Входная частота                                 | 50–60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                             | 18 W     |
| Ток лампы (ном.)                                | 130 mA   |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Время включения (ном.)              | 0,5 s     |
| Время прогрева до 60 % света (ном.) | 0.5 s     |
| Коэффициент мощности (ном.)         | 0.5       |
| Напряжение (ном.)                   | 220–240 V |

| Температура                             |        |
|---|--------|
| Температура окружающей среды (макс.)    | 45 °C  |
| Температура окружающей среды (мин.)     | –20 °C |
| Температура хранения (макс.)            | 65 °C  |
| Температура хранения (мин.)             | –40 °C |
| Температура корпуса максимальная (ном.) | 55 °C  |

| Системы управления и регулировка яркости света |    |
|--|----|
| Возможность изменения яркости света            | No |


| Механические компоненты и корпус |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Длина продукта                   | 1200 mm                  |
| Форма колбы                      | Трубка, с двумя цоколями |

| Соответствие требованиям и область применения |                 |
|---|-----------------|
| Энергосберегающий продукт                     | Yes             |
| Знаки утверждения                             | RoHS compliance |

# Ecofit Ledtubes T8


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 18 kWh                                  |
| <b>Данные об изделии</b>         |   |
| Полный код продукта              | 871951441170800                         |
| Название продукта для заказа     | Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8<br>G13 RCA |
| EAN/UPC — продукт                | 8719514411708                           |

## Чертеж размеров

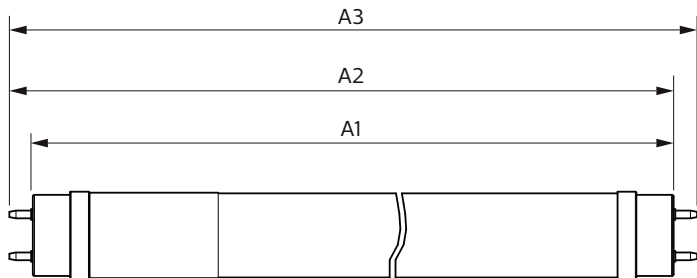


Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA

## Фотометрические данные

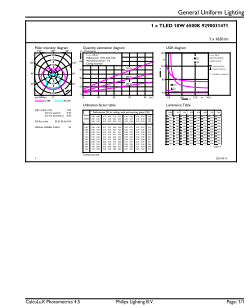


LEDtube ECO RCA 18W G13 1650lm 765-GUL

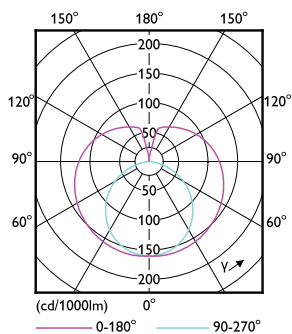

LEDtube ECO RCA 18W G13 1650lm-LDD


|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Код заказа                           | 929003147137 |
| Нумератор — количество на упаковку   | 1            |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 25           |
| Материал (SAP)                       | 929003147137 |
| Вес нетто (шт.) SAP                  | 0,225 kg     |

| Product                                 | D1      | D2    | A1      | A2      | A3      |
|---|---------|-------|---------|---------|---------|
| Ledtube DE 1200mm 18W 765<br>T8 G13 RCA | 25,7 mm | 28 mm | 1198 mm | 1205 mm | 1212 mm |

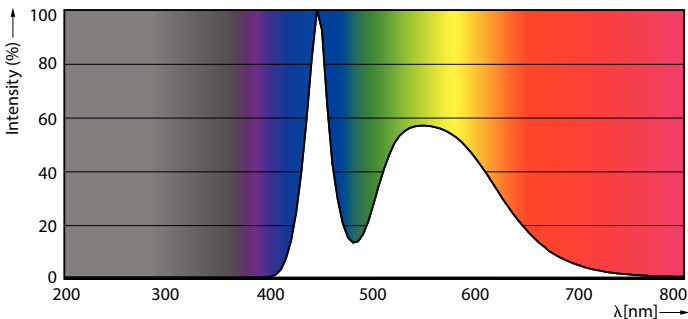



LEDtube ECO RCA 18W G13 1650lm 765-POC

Срок службы

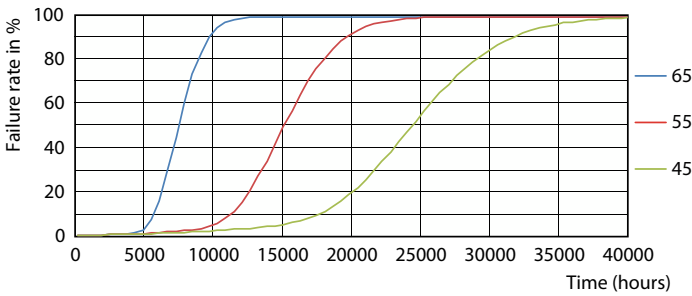


LEDtube 15K

LEDtube 15K 4565 FailureRate-LED

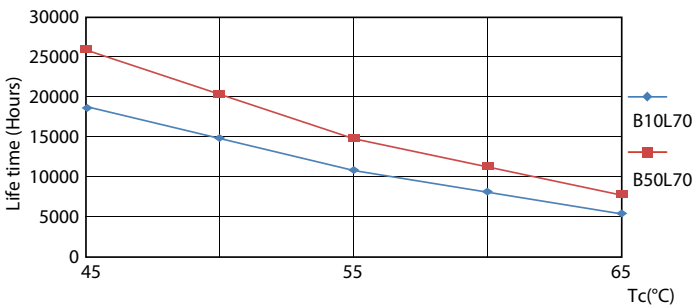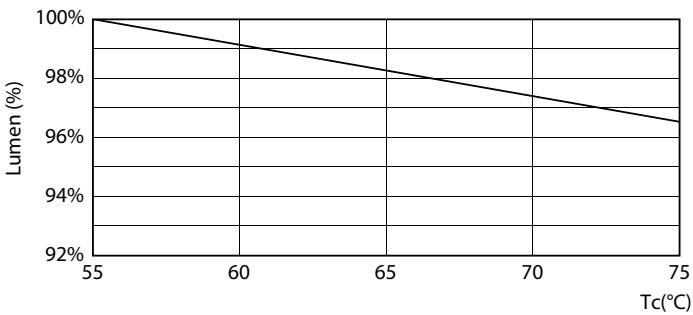

LEDtube ECO RCA 18W 15K LumenVsTc-LMP

LEDtube 15K 4565 LifetimeVsTc-LED

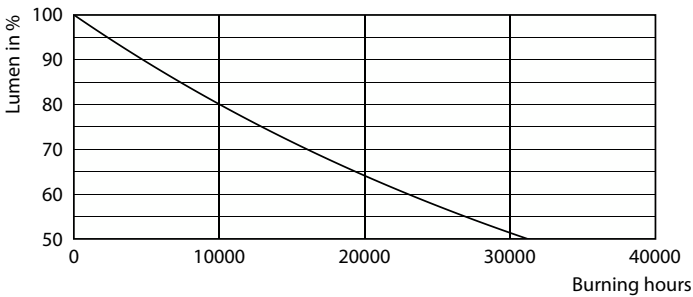

LEDtube 15K

## Ecofit Ledtubes T8

