


БЕТОННІ ЗАВОДИ



WWW.4BUILD.BIZ

БЕТОННІ ЗАВОДИ **COMPACT**

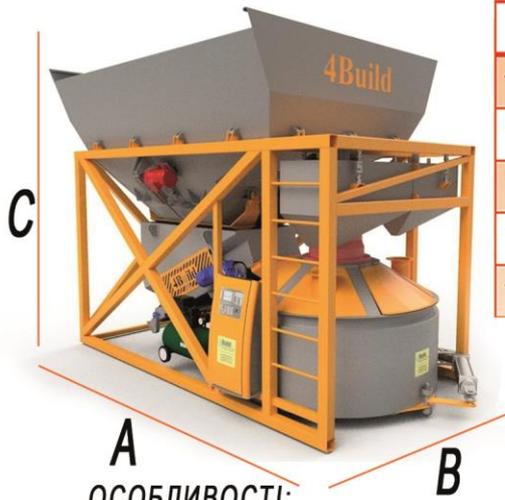

	K-20	K-25	K-45	CK-20
A	4 400	4 450	7 835	6 660
B	2 214	2 214	3 130	2 410
C	3 200	3 200	4 644	4 070
Висота заправки	2 840	2 840	4 284	3 690
Ширина заправки	2 900	2 900	2 950	2 900



ОСОБЛИВОСТІ:

- Продуктивність 20 / 25 / 45 м³ / год
- Приб'єктна установка
- Автоматичне керування, принцип «одна кнопка»
- Супермобільність = транспортування в 5-тонній вантажівці
- Монтаж і запуск за 1 годину
- Не потребує підготовки фундаменту і скіпового прийому

	COMPACT-20	COMPACT-25	COMPACT-45	SuperCOMPACT-20 на шасі
Продуктивність, м ³ /год	10-20	10-25	25-45	10-20
Бетонозмішувач	СБ-750	БП-2Г-250	СБ-1000	СБ-750
Тип змішувача	Тарільчасто-паукоподібний (по запиту двухвальний)			
Об'єм по загрузці/готового бетону, л	1200 / 750	375 / 250	1800 / 1000	1200 / 750
Бункера інертних, кількість х м ³	2 х 4 = 8	2 х 4 = 8	2 х 12 = 24	2 х 4 = 8
Дозатор 3-х компонентів: цементу/води/хім.добавки, кг	150 / 75 / 10	150 / 75 / 10	300 / 150 / 20	150 / 75 / 10
Компресор Авар	+	+	+	+
Засальна установлена потужність, кВт	27	27	33,4	27
Маса, кг	4 000	4 000	8 000	5 400

Бетонний завод КОМПАКТ може оперативно перевозитися від одного споруджуваного об'єкта до іншого місця роботи. При монтажі не потрібно зводити фундамент. Відрізняється гнучкістю в роботі, тобто його можна легко і швидко адаптувати під конкретні потреби замовника, наприклад, змінити параметри готової суміші.

БЕТОННІ ЗАВОДИ SKIP

Дана лінія бетонних заводів представляє собою технічний комплекс, призначений для випуску товарного та інших видів бетону в промислових масштабах. Такий завод має дуже високу продуктивність, причому параметри готової будівельної суміші можна регулювати і змінювати при необхідності. Продукт, створений технічним комплексом, далі транспортується до місця заливки за допомогою спеціальної техніки - автобетоновозів.

	SKIP-15	SKIP-30	SKIP-45	SKIP-60	SKIP-90
Продуктивність, м ³ /год	10-15	20-30	30-45	45-60	60-90
Бетонозмішувач	СБ-500	СБ-750	СБ-1000	СБ-1200	СБ-1500
Тип змішувача	Тарільчато-навушкообразний (по запиту двухвальний)				
Об'єм по загрузці/готового бетону, л	900 / 500	1200 / 750	1800 / 1000	2250 / 1200	2500 / 1500
Бункера інертних, кількість х м ³	2 х 8 = 16	2 х 8 = 16	2 х 18 = 36	3 х 12 = 36	3 х 20 = 60
Дозатор цемент/вода /хлм.добавка, кг	150 / 75 / 10	300 / 150 / 20	500 / 250 / 30	600 / 300 / 40	900 / 450 / 60
Компресор AiRcast					
Загальна встановлена потужність, кВт	33,9	50,1	66,9	84,9	94,6
Маса, кг	5 800	10 250	14 100	18 050	20 000

Основною особливістю даних бетонних заводів є Skip. Skip вважається найбільш простим та компактним підйомним механізмом для перевезення силових компонентів майбутнього бетону.

ОСОБЛИВОСТІ:

- Продуктивність 15 / 30 / 45 / 60 / 90 м³/год
- Подача інертних матеріалів в бетонозмішувач Skip
- Транспортування єврофурую
- Автоматичне керування, принцип «одна кнопка»
- Повний запуск заводу 3 дні
- Гарантія 2 роки, паспортна документація


	C-15	C-30	C-45	C-60	C-90
A	13 000	13 000	15 200	15 900	19 200
B	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700
C	7 500	7 500	9 340	9 340	9 590
Висота загрузки	3 000	3 000	3 700	3 700	3 700
Ширина загрузки	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100



БЕТОННІ ЗАВОДИ *Energy TAPE*

ОСОБЛИВОСТІ:

- Продуктивність 18 / 36 / 54 / 72 / 106 / 144 м³/год
- Подача інертних матеріалів стрічковим транспортером
- Транспортування єврофурую
- Автоматичне керування, принцип «одна кнопка»
- Гарантія 2 роки, паспортна документація

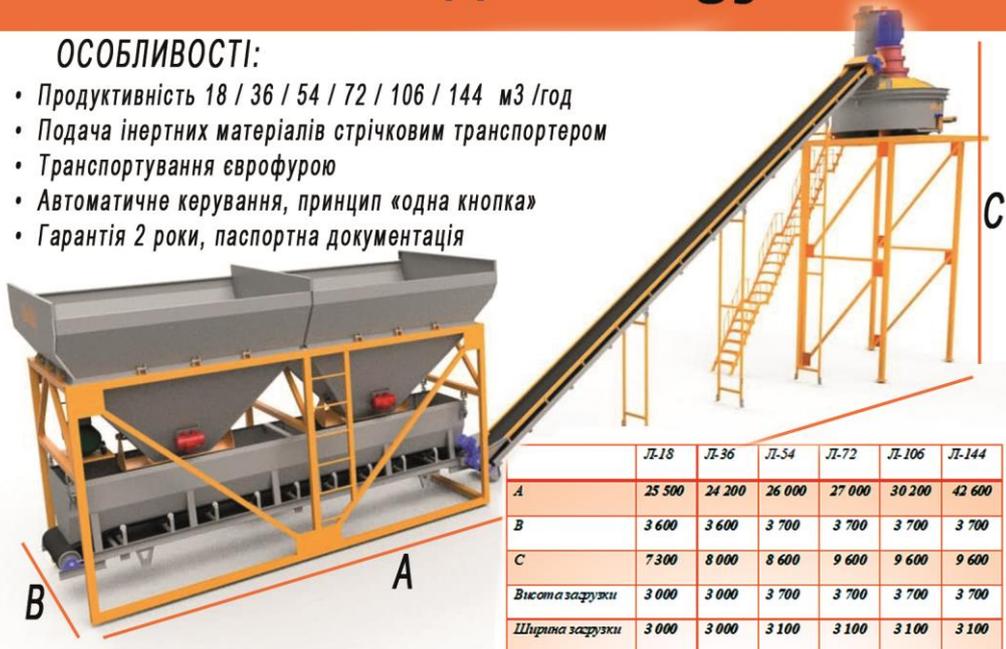

	Л-18	Л-36	Л-54	Л-72	Л-106	Л-144
A	25 500	24 200	26 000	27 000	30 200	42 600
B	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700	3 700
C	7 300	8 000	8 600	9 600	9 600	9 600
Висота загрузки	3 000	3 000	3 700	3 700	3 700	3 700
Ширина загрузки	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100


	<i>Energy TAPE</i> -18	<i>Energy TAPE</i> -36	<i>Energy TAPE</i> -54	<i>Energy TAPE</i> -72	<i>Energy TAPE</i> -106	<i>Energy TAPE</i> -144
Продуктивність, м ³ /год	10-18	24-36	35-54	50-72	80-106	90-144
Бетонозмішувач	СБ-500	СБ-750	СБ-1000	СБ-1200	СБ-1500	СБ-1800
Тип змішувача	Тарільчато-наукообразний (по запиту двухвальний)					
Об'єм по загрузці/ готового бетону, л	900 / 500	1200 / 750	1800 / 1000	2250 / 1200	2500 / 1500	2800 / 1800
Бункера інертних, кількість x м ³	2 x 8 = 16	2 x 8 = 16	3 x 12 = 36	3 x 12 = 36	3 x 20 = 60	4 x 20 = 80
Дозатор цемент/вода /хім.добавка, кг	150 / 75 / 10	300 / 150 / 20	500 / 250 / 30	600 / 300 / 40	900 / 450 / 60	1200 / 550 / 80
Компресор Асас	+	+	+	+	+	+
Транспортер	ЛТ-16-600	ЛТ-16-600	ЛТ-18-800	ЛТ-18-800	ЛТ-18-800	ЛТ-21-1000
Загальна установлена потужність, кВт	37,4	51	66,3	73,9	82	115
Маса, кг	7 500	10 000	13 000	18 000	20 000	25 000

Стационарні бетонні заводи *Energy TAPE* оснащені високотехнологічними системами управління вищої якості, з електронними компонентами марок SIEMENS, SCHNEIDER і модулем ПЛУ.

БЕТОННІ ЗАВОДИ **POWER**

	POWER-25	POWER-30	POWER-45
Продуктивність, м ³ /год	9-15	20-30	35-54
Бетонозмішувач	БП-2Г-250	БП-2Г-500	БП-2Г-800
Тип змішувача	Двухвальний	Двухвальний	Двухвальний
Об'єм по загрузці/готового бетону, л	375 / 250	750 / 500	1200 / 800
Подача інертних в бетонозмішувач	скіпова	скіпова	скіпова
Бункера інертних, кількість х м ³	2 x 4 = 8	2 x 12 = 24	3 x 12 = 36
Дозатор 3-х компонентів: цементу/води/хім.добавки, кг	150 / 75 / 10	300 / 150 / 20	500 / 250 / 30
Компресор Арас	+	+	+
Засальна установка потужність, кВт	27,2	38,6	70
Маса, кг	5 900	11 850	20 000

Швидкокомтований бетонний завод 4 BUILD POWER - це обладнання, яке має високу продуктивність, а також оснащений найбільш передовою технікою в області високотехнологічного безперервного

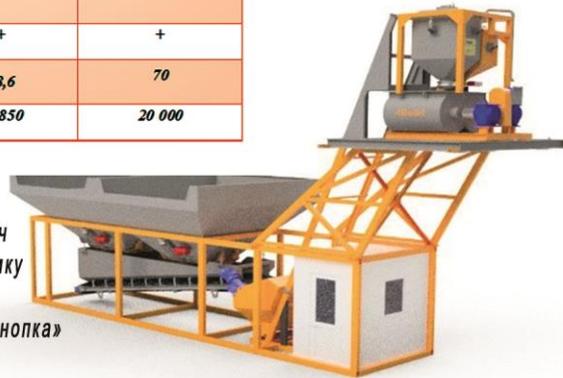

ОСОБЛИВОСТІ:

- Продуктивність 15 / 30 / 54 м³/год
- Двухвальний примусовий бетонозмішувач
- Не вимагає фундаменту і скіпового приямку
- Монтаж і запуск за 5 годин
- Автоматичне керування, принцип «одна кнопка»
- Гарантія 2 роки, паспортна документація

БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ **GRUNT**

ОСОБЛИВОСТІ:

- Продуктивність 70 / 90 / 108 / 144 м³/год
- Двухвальний примусовий бетонозмішувач
- Висока якість змішування, точність дозування
- Ефективне змішування 4, 5, 6 компонентів.
- Простота в установці і експлуатації.
- Автоматичне керування, принцип «одна кнопка»
- Гарантія 2 роки, паспортна документація



	GRUNTMAX-300	GRUNT-200	GRUNT-250
Продуктивність, м ³ /год	90-144	70-108	90-144
Бетонозмішувач	БП-2Г-2000	БП-2Г-1500	БП-2Г-2000
Тип змішувача	Двухвальний	Двухвальний	Двухвальний
Об'єм по загрузці/готового бетону, л	3000 / 2000	2250 / 1500	3000 / 2000
Подача інертних в бетонозмішувач	ЛТ-18-800	ЛТ-16-800	ЛТ-18-800
Подача готової суміші в накопичувальний бункер	ЛТ-16-600	ЛТ-16-600	ЛТ-16-600
Бункера інертних, кількість х м ³	5 x 18 = 90	3 x 20 = 60	4 x 20 = 80
Обсяг бункера готової суміші, куб.м	30	20	25
Обсяг цистерми для рідких в'язючих або води, куб.м.	14	12	14
Маса, кг	5 900	11 850	20 000

Грунтозмішувальна установка 4Build GRUNT - це техніка для будівництва доріг обладнання якої забезпечує приготування безперервним способом високоякісних цементно-грунтових, бітумо-грунтових і цементно-щебених сумішей.

Бетонозмішувачі БП, БП2

	БП2-100	БП2-150	БП2-250
Об'єм загальний, л	200	400	600
Об'єм готової суміші бетону, л	100	150	250
Продуктивність, м ³ /год	1,3-2	2-4	6-9
Загальна встановлена потужність, кВт	2,2	3	5,5
Товщина дна/стінок, мм	4/3	5/5	8/5
Діаметр бочки, см	80	100	130
Кількість лопастей, шт / товщина	3 / 4 мм	4 / 8 мм	5 / 8 мм
Редуктор черв'ячний (Італія) NMRV планетарний (Укр.) TCH	NMRV90	NMRV110	NMRV130

- Для сухих та напівсухих сумішей, будівельних розчинів, гумової крихти, торфу, вапняку, кормів та іншого;

- Опція «активний міксер» для ідеально гладкого та кольорового шару розчину литої тротуарної плитки;

- Броня змінна. Лопасті регулюючі, змінні. Матеріал: зносостійка сталь.



	БП-150	БП-300	БП-500	БП-750
Об'єм загальний, л	400	600	900	1300
Об'єм готової суміші бетону, л	150	300	500	750
Продуктивність, м ³ /год	2-4	6-9	15-20	25-35
Загальна встановлена потужність, кВт	3	5,5	5,5	7,5
Товщина дна/стінок, мм	5/5	8/5	8/8	8/8
Діаметр бочки, см	100	130	150	170
Кількість лопастей, шт / товщина	4/8 мм	5/8 мм	6/8 мм	7/8 мм
Редуктор планетарний (Укр.) TCH	TCH 760	TCH 11.12	TCH 11.12	TCH 11.12



ПРИМУСОВІ БЕТОНОЗМІШУВАЧІ ЦИКЛІЧНОЇ ДІЇ

Бетонозмішувачі БП-2Г, СБ

	БП-2Г-125	БП-2Г-250	БП-2Г-500	БП-2Г-800	БП-2Г-1000	БП-2Г-1500	БП-2Г-2000
Об'єм загальний, л	185	375	750	1 200	1 500	2 250	3 000
Об'єм готової суміші							
• бетону, л	125	250	500	800	1 000	1 500	2 000
• розчину, л	150	300	600	960	1 200	1 700	2 400
Продуктивність, м ³ /год	4-7	9-15	20-30	35-54	45-60	70-108	90-144
Загальна встановлена потужність, кВт	5,5	9	18,5	30	37	60	74
Кількість лопастей, шт	10	10	14	14	16	18	16
Броня Ст.45, мм	12	12	12	15	15	16	16
Затвір секторний	ручний		пневмопривід Samozzi (Італія)				

- Ідеальний варіант для жорсткого і важкого бетону. За 15 секунд перемішування досягається 80% однорідності бетонної суміші, за наступні 15 секунд - 95% однорідності;
 - Рівномірний розподіл віддозованої води через форсунки під тиском, що дозволяє змішувати марки бетону з мінімальною кількістю води;
 - Висока зносостійкість броні лопастей, скребків, внутрішніх поверхонь.



- Спроектовано для випуску розчинних сумішей на основі заповнюючих матеріалів;
- Обертання скребка відбувається навколо центральної осі змішувача, скребок обертається в протилежну сторону від перемішуючої осі агрегата;
- Простота та надійність конструкції;
- Високостійкий матеріал броні, лопастей та скребків - хромований чугун.

	СБ-500	СБ-750	СБ-1000	СБ-1200	СБ-1500
Об'єм загальний, л	900	1200	1800	2250	2500
Об'єм готової суміші					
- бетону, л	500	750	1 000	1 200	1 500
- розчину, л	550	820	1 150	1 350	1 650
Продуктивність, м ³ /год	20-36	30-47	45-60	55-72	70-108
Загальна встановлена потужність, кВт	18,5	18,5	37	37	37
Товщина дна/стінок, мм	10/8	12/10	16/12	16/12	16/12
Бронь 10 мм Ст.45	+	+	+	+	+
Затвір секторний	пневмопривід Samozzi (Італія)				
Редуктор планетарний (Україна) ТСН					



 +38(050)-055-46-31

 +38(068)-319-19-70

 lytvyn.4build@gmail.com

 <https://4build.biz/> - офіційний сайт
<https://4build-krasnopilly.com.ua> -
інтернет магазин

 42400, Україна, Сумська обл. смт.
Краснопілля, вул. Белгородська, 41



4BUILD- Краснопільський завод бетонозмішуючого
обладнання за роки своєї роботи довело, що українська
продукція може легко конкурувати із європейською!



2 роки
гарантії

WWW.4BUILD.BIZ