



**Fotoseller**  
**Endüktif Sensörler**  
**Kapasitif Sensörler**  
**Işık Bariyerleri**  
**Sensör Aksesuarları**  
**Manyetik Sensörler**



## PTFT Serisi Prizmatik Fotoseller



### Genel Özellikler:

50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış  
Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
I<sub>max</sub> : 200mA Tepki süresi 3ms  
Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C  
Mesafe ayarlı, döner konektör  
NOT: Düz Konektörlü kablo kullanılmalıdır.



### Genel Özellikler:

50x50x17mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış  
Çalışma gerilimi : 24-240VAC/12-240VDC  
I<sub>max</sub> : 200mA Tepki süresi 3ms  
Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C  
Mesafe ayarlı, döner konektör

DC MODELLER

AC/DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>CİSİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-BC100DPR	49
2m KABLO	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-BC100DNR	49
M12 KONNEKTÖR	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-BC100DPR-E2	53
M12 KONNEKTÖR	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-BC100DNR-E2	53
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-DM5DPR	49
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-DM5DNR	49
M12 KONNEKTÖR	5 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-DM5DPR-E2	53
M12 KONNEKTÖR	5 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-DM5DNR-E2	53
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-TM20DPR	36
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-TM20DNR	36
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20D	27
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTFT-TM20DPR-E2	47
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTFT-TM20DNR-E2	47
M12 KONNEKTÖR	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20D-E2	36
BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>CİSİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	100 cm	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTFT-BC100SK	58
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
2m KABLO	5 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTFT-DM5SK	58
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTFT-TM20SK	42
2m KABLO	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTFT-TM20S	29

## PTLT Serisi Prizmatik Fotoseller



### Genel Özellikler:

81x65x25mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış  
Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
I<sub>max</sub> : 200mA Tepki süresi 3ms  
Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C  
Mesafe ayarlı



### Genel Özellikler:

81x65x25mm ebat NA/NK seçilebilir çıkış  
Çalışma gerilimi : 24-240VAC/12-240VDC  
I<sub>max</sub> : 200mA Tepki süresi 3ms  
Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C  
Mesafe ayarlı

DC MODELLER

AC/DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>CİSİMDEN YANSIMALI</b>					
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-BC200DPRT3-D	68
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-BC200DNRT3-D	68
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-DM5DPRT3-D	62
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-DM5DNRT3-D	62
<b>POLARİZE REFLEKTÖRLÜ</b>					
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-PM12DPRD	72
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-PM12DNRD	72
<b>KARŞILIKLI</b>					
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PTLT-TM40DPRT3-D	70
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PTLT-TM40DNRT3-D	70
TERMİNAL	40 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM40DT3-D	58
BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>CİSİMDEN YANSIMALI</b>					
TERMİNAL	200 cm	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTLT-BC200SKT3-D	76
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
TERMİNAL	5 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTLT-DM5SKT3-D	76
<b>POLARİZE REFLEKTÖRLÜ</b>					
TERMİNAL	12 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTLT-PM12SK-D	80
<b>KARŞILIKLI</b>					
TERMİNAL	20 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTLT-TM20SKT3-D	70
TERMİNAL	30 mt	PRİZMATİK	AC/DC 5 KABLULU	PTLT-TM30SKT3-D	80
TERMİNAL	20 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM20SK-D	50
TERMİNAL	30 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PTLT-TM30SK-D	60



## PSFT Serisi Prizmatik Fotoseller



### Genel Özellikler:

32x21x12,3mm ebat  
Çalışma gerilimi : 12-24VDC  
Imax : 100mA Tepki süresi 3ms  
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C  
Mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>GİŞİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-BC30DPB	56
2m KABLO	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-BC30DNB	56
M8 KONNEKTÖR	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-BC30DPB-E1	58
M8 KONNEKTÖR	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-BC30DNB-E1	58
2m KABLO	80 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-BC80DPB	58
2m KABLO	80 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-BC80DNB	58
M8 KONNEKTÖR	80 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-BC80DPB-E1	60
M8 KONNEKTÖR	80 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-BC80DNB-E1	60
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
2m KABLO	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-DM2DPB	56
2m KABLO	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-DM2DNB	56
M8 KONNEKTÖR	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-DM2DPB-E1	58
M8 KONNEKTÖR	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-DM2DNB-E1	58
<b>POLARİZE REFLEKTÖRLÜ</b>					
2m KABLO	12 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-PM2DPB	66
2m KABLO	12 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-PM2DNB	66
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	15 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-TM15DPB	48
2m KABLO	15 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-TM15DNB	48
2m KABLO	15 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSFT-TM15D	40
M8 KONNEKTÖR	15 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSFT-TM15DPB-E1	52
M8 KONNEKTÖR	15 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSFT-TM15DNB-E1	52
M8 KONNEKTÖR	15 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSFT-TM15D-E1	45

## PSIT Serisi Prizmatik Fotoseller



### Genel Özellikler:

30x24,8x13,5mm  
Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C  
Mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>GİŞİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSIT-BC30DPR	66
2m KABLO	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSIT-BC30DNR	66
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	10 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSIT-TM10DPR	55
2m KABLO	10 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSIT-TM10DNR	55
2m KABLO	10 mt	PRİZMATİK	IŞIK KAYNAĞI	PSIT-TM10D	41

## Fiberoptik Amfiler




### Genel Özellikler:

Opak objeler için idealdir,  
12-24 VDC Besleme Gerilimi, Tepki Süresi  
Max 1 Ms, Polarize Kısa Devre Korumalı,  
DARK ON, LIGHT ON Özeliği, OP-65 Koruma  
Sınıfı, 10/-+2.0mm Set Mesafesi

DC MODELLER

BAĞLANTI	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>ANALOG</b>			
2m KABLO	NPN/PNP NO+NC	FD1T-NPR	85
<b>DİJİTAL</b>			
2m KABLO	PNP NO+NC	FD2T-PB11R	95
2m KABLO	NPN NO+NC	FD2T-NB11R	95

## Fiberoptik Kablolar




DC MODELLER

BAĞLANTI	ÇAP	KOD	FİYAT (\$)
<b>GİŞİMDEN YANSIMALI</b>			
2m KABLO	M4	PR-410	27
2m KABLO	M6	PR-610	27
<b>KARŞILIKLI</b>			
2m KABLO	M4	PTT-410	28
2m KABLO	M6	PTT-610	28



**NEW  
SERIES**

## PSE Serisi Prizmatik Fotoseller

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
	<b>DC MODELLER</b>						
	<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>						
	2M KABLO	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSE-BC30DPB	49	
	2M KABLO	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSE-BC30DNB	49	
	M8 KONNEKTÖRLÜ	30 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSE-BC30DPB-E3	53	
	M8 KONNEKTÖRLÜ	30 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSE-BC30DNB-E3	53	
	2M KABLO	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSE-BC100DPB	50	
	2M KABLO	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSE-BC100DNB	50	
	M8 KONNEKTÖRLÜ	100 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSE-BC100DPB-E3	54	
	M8 KONNEKTÖRLÜ	100 cm	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSE-BC100DNB-E3	54	
	<b>POLARİZE REFLEKTÖRLÜ</b>						
	2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSE-PM2DPB	49	
	2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSE-PM2DNB	49	
	M8 KONNEKTÖRLÜ	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSE-PM2DPB-E3	53	
	M8 KONNEKTÖRLÜ	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSE-PM2DNB-E3	53	
	<b>KARŞILIKLI</b>						
2M KABLO	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSE-TM20DPB	39		
2M KABLO	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSE-TM20DNB	39		
2M KABLO	20 mt	PRİZMATİK	İŞIK KAYNAĞI	PSE-TM20D	29		
M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSE-TM20DPB-E3	47		
M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	PRİZMATİK	NPN NO+NC	PSE-TM20DNB-E3	47		
M8 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	PRİZMATİK	İŞIK KAYNAĞI	PSE-TM20D-E3	36		

**NEW  
SERIES**


## PBA Serisi Prizmatik Fotoseller

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
	<b>DC MODELLER</b>						
	<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>						
	2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	PNP NO	PBA-BC200DPO		
	2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	PNP NC	PBA-BC200DPC		
	2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	NPN NO	PBA-BC200DNO		
2M KABLO	2 mt	PRİZMATİK	NPN NC	PBA-BC200DNC			

## Mesafe Sensörü

**NEW  
SERIES**

### PTM Serisi Mesafe Sensör

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÖLÇME	IŞIK KAYNAĞI	KOD	FİYAT (\$)
	<b>DC MODELLER</b>					
	SOKET	100 mm	BAŞLANGIÇ NOKTASI: 82 mm	650 nm Kırmızı Işık 2mW	PTM-CR100VN10	
	SOKET	200 mm	BAŞLANGIÇ NOKTASI: 95 mm	650 nm Kırmızı Işık 2mW	PTM-CR200VN10	
	2M KABLO				PTK-CM12DG55-2M	
2CM KABLO				PTK-CM12JL55-0M5		



## PTBT Serisi Arka Fon Bastırmalı Fotoseller

**Genel Özellikler:**  
Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
Çalışma sıcaklığı : -20...+55°C



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FIYAT (\$)
<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	200 cm	PRİZMATİK	NPN+PNP NO/NC	PTBT-YC200DFBT3	178
M12 KONNEKTÖR	200 cm	PRİZMATİK	NPN+PNP NO/NC	PTBT-YC200DFBT3-E5	185

## PSCT Serisi Arkafon Bastırmalı Fotoseller

**Genel Özellikler:**  
31x20x11mm ebat  
Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
Çalışma sıcaklığı : -20...+55°C



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FIYAT (\$)
<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	35 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSCT-YC35TPBR	118
M8 KONNEKTÖR	35 cm	PRİZMATİK	PNP NO+NC	PSCT-YC35TPBR-E1	124

## PR18TY Serisi Arkafon Bastırmalı Fotoseller

**Genel Özellikler:**  
Metal gövde M18X1mm  
Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
Imax : 200mA Tepki süresi 3ms  
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C  
IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FIYAT (\$)
<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-YC10DPR	108
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-YC10DNR	108
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-YC10DPR-E2	114
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-YC10DNR-E2	114

## PSLT Serisi Prizmatik Fotoseller

**Genel Özellikler:**  
25x15x10mm ebat  
Çalışma gerilimi : 12-24VDC



DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FIYAT (\$)
<b>ODAKLANABİLİR YANSIMALI</b>					
2m KABLO	5 cm	PRİZMATİK	PNP NO	PSLT-SC5DPO	60
2m KABLO	5 cm	PRİZMATİK	NPN NO	PSLT-SC5DNO	60
2m KABLO	5 cm	PRİZMATİK	PNP NC	PSLT-SC5DPC	60
2m KABLO	5 cm	PRİZMATİK	NPN NC	PSLT-SC5DNC	60

## PSBT Serisi Prizmatik Fotoseller

**Genel Özellikler:**  
71x12x12mm ebat  
Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C




DC MODELLER


BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FIYAT (\$)
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	3 mt	PRİZMATİK	PNP NO	PSBT-TM3DPO	52
2m KABLO	3 mt	PRİZMATİK	NPN NO	PSBT-TM3DNO	52
2m KABLO	3 mt	PRİZMATİK	İŞIK KAYNAĞI	PSBT-TM3D	38
M8 KONNEKTÖR	3 mt	PRİZMATİK	PNP NO	PSBT-TM3DPO-E1	57
M8 KONNEKTÖR	3 mt	PRİZMATİK	NPN NO	PSBT-TM3DNO-E1	57
M8 KONNEKTÖR	3 mt	PRİZMATİK	İŞIK KAYNAĞI	PSBT-TM3D-E1	41




## PR12T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> Metal gövde M12X1mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Imax : 200mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı</p>	DC MODELLER	<b>ÇİŞİMDEN YANSIMALI</b>					
		2m KABLO	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12T-BC15DPR	47
		2m KABLO	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12T-BC15DNR	47
		M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12T-BC15DPR-E2	50
		M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12T-BC15DNR-E2	50
		<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12T-TM10DPR	51
		2m KABLO	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12T-TM10DNR	51
		M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12T-TM10DPR-E2	53
		M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12T-TM10DNR-E2	53
		2m KABLO	10 mt	M12	İŞİK KAYNAĞI	PR12T-TM10D	34
		M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	İŞİK KAYNAĞI	PR12T-TM10D-E2	37

## PR12TS Serisi Plastik Gövdeli Fotoseller

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> Plastik gövde M12X1mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Imax : 200mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı</p>	DC MODELLER	<b>ÇİŞİMDEN YANSIMALI</b>					
		2m KABLO	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12TS-BC15DPR	44
		2m KABLO	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12TS-BC15DNR	44
		M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	PNP NO+NC	PR12TS-BC15DPR-E2	48
		M12 KONNEKTÖR	15 cm	M12	NPN NO+NC	PR12TS-BC15DNR-E2	48
		<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12TS-TM10DPR	50
		2m KABLO	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12TS-TM10DNR	50
		M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	PNP NO+NC	PR12TS-TM10DPR-E2	52
		M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	NPN NO+NC	PR12TS-TM10DNR-E2	52
		2m KABLO	10 mt	M12	İŞİK KAYNAĞI	PR12TS-TM10D	35
		M12 KONNEKTÖR	10 mt	M12	İŞİK KAYNAĞI	PR12TS-TM10D-E2	42

## PR18T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> Metal gövde M18X1mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Imax : 200mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı</p>	DC MODELLER	<b>ÇİŞİMDEN YANSIMALI</b>					
		2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC10DPR	36
		2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC10DNR	36
		M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC10DPR-E2	44
		M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC10DNR-E2	44
		2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC40DPR	36
		2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC40DNR	36
		M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18T-BC40DPR-E2	44
		M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18T-BC40DNR-E2	44
		<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
		2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-DM3DPR	37
		2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-DM3DNR	37
		M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-DM3DPR-E2	44
		M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-DM3DNR-E2	44
		<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	10 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-TM10DPR	38
		2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-TM20DPR	40
		2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-TM20DNR	40
		M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18T-TM20DPR-E2	43
		M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18T-TM20DNR-E2	43
2m KABLO	10 mt	M18	İŞİK KAYNAĞI	PR18T-TM10D	28		
2m KABLO	20 mt	M18	İŞİK KAYNAĞI	PR18T-TM20D	30		
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	İŞİK KAYNAĞI	PR18T-TM20D-E2	31		



## PR18TS Serisi Plastik Gövde Fotoseller



### Genel Özellikler:

Plastik gövde M18X1mm  
 Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
 I<sub>max</sub> : 200mA Tepki süresi 3ms  
 Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C  
 IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC10DPR	35
2m KABLO	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC10DNR	35
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC10DPR-E2	38
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC10DNR-E2	38
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC40DPR	35
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC40DNR	35
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TS-BC40DPR-E2	38
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TS-BC40DNR-E2	38
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-DM3DPR	35
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-DM3DNR	35
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-DM3DPR-E2	38
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-DM3DNR-E2	38
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-TM20DPR	36
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-TM20DNR	36
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TS-TM20DPR-E2	38
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TS-TM20DNR-E2	38
2m KABLO	20 mt	M18	İŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM20D	28
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	İŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM20D-E2	30

## PR18TG Serisi Metal 90° Açılı Fotoseller



### Genel Özellikler:

Genel Özellikler Metal gövde M18X1mm  
 Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
 I<sub>max</sub> : 200mA Tepki süresi 3ms  
 Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C  
 IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TG-BC40DPR	47
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TG-BC40DNR	47
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TG-BC40DPR-E2	50
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TG-BC40DNR-E2	50
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TG-TM20DPR	42
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TG-TM20DNR	42
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TG-TM20DPR-E2	45
2m KABLO	20 mt	M18	İŞIK KAYNAĞI	PR18TG-TM20D	33
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	İŞIK KAYNAĞI	PR18TG-TM20D-E2	35

## PR18TGS Serisi Plastik Gövdeli 90° Açılı Fotoseller



### Genel Özellikler:

Plastik gövde M18X1mm  
 Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
 I<sub>max</sub> : 200mA Tepki süresi 3ms  
 Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C  
 IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı

DC MODELLER


BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-BC40DPR	46
2m KABLO	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-BC40DNR	46
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-BC40DPR-E2	49
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-BC40DNR-E2	49
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
2m KABLO	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-DM3DPR	47
2m KABLO	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-DM3DNR	47
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-DM3DPR-E2	50
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-DM3DNR-E2	50
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-TM20DPR	40
2m KABLO	20 mt	M18	NPN NO+NC	PR18TGS-TM20DNR	40
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	PNP NO+NC	PR18TGS-TM20DPR-E2	44
2m KABLO	20 mt	M18	İŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM20D	31
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M18	İŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM20D-E2	33




## PR30T Serisi Paslanmaz Metal Fotoseller

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> Metal gövde M30X1,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Imax : 200mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı</p>	DC MODELLER	<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>					
		2m KABLO	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30T-BC100DPR	48
		2m KABLO	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30T-BC100DNR	48
		M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30T-BC100DPR-E2	52
		M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30T-BC100DNR-E2	52
		<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
		2m KABLO	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-DM5DPR	50
		2m KABLO	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-DM5DNR	50
		M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-DM5DPR-E2	54
		M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-DM5DNR-E2	54
		<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-TM40DPO	46
		2m KABLO	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-TM40DNR	46
		M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30T-TM40DPR-E2	50
		M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30T-TM40DNR-E2	50
		2m KABLO	40 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM40D	32
		M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM40D-E2	34


## PR30TS Serisi Plastik Gövdeli Fotoseller

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> Plastik gövde : M30X1,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Imax : 200mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı mesafe ayarlı.</p>	DC MODELLER	<b>ÇİSİMDEN YANSIMALI</b>					
		2m KABLO	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30TS-BC100DPR	47
		2m KABLO	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30TS-BC100DNR	47
		M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	PNP NO+NC	PR30TS-BC100DPR-E2	52
		M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NPN NO+NC	PR30TS-BC100DNR-E2	52
		<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
		2m KABLO	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-DM5DPR	52
		2m KABLO	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-DM5DNR	52
		M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-DM5DPR-E2	57
		M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-DM5DNR-E2	57
		<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-TM40DPR	48
		2m KABLO	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-TM40DNR	48
		M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	PNP NO+NC	PR30TS-TM40DPR-E2	53
		M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	NPN NO+NC	PR30TS-TM40DNR-E2	53
		2m KABLO	40 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM40D	34
		M12 KONNEKTÖR	40 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM40D-E2	38

## PR30TL Serisi Uzun Mesafeli Metal Fotosel

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> M30X1,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı</p>	DC MODELLER	<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	150 mt	M30	PNP/NPN NO/NC	PR30TL-TM150DEB	540
		2m KABLO	150 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30TL-TM150D	400

## PR30SL Serisi Uzun Mesafeli Plastik Fotosel

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> M30X1,5mm Çalışma gerilimi : 10-30VDC Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı</p>	DC MODELLER	<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	150 mt	M30	PNP/NPN NO/NC	PR30TSL-TM150DEB	500
		2m KABLO	150 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30TSL-TM150D	360



## PR18T Serisi Metal Fotoseller AC İki Kablolu



### Genel Özellikler:

Metal gövde M18 X 1mm  
 Çalışma gerilimi : 20-250VAC  
 I<sub>max</sub> : 300mA Tepki süresi 50ms  
 Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C  
 IP67 koruma sınıfı

### AC MODELLER 2 KABLOLU

BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>ÇİŞİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	10 cm	M18	NO	PR18T-BC10ATO	44
2m KABLO	10 cm	M18	NC	PR18T-BC10ATC	44
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NO	PR18T-BC10ATO-E2	46
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NC	PR18T-BC10ATC-E2	46
2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18T-BC40ATO	44
2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18T-BC40ATC	44
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18T-BC40ATO-E2	46
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18T-BC40ATC-E2	46
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18T-DM3ATO	45
2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18T-DM3ATC	45
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18T-DM3ATO-E2	48
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18T-DM3ATC-E2	48
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18T-TM10ATO	43
2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18T-TM10ATC	43
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18T-TM10ATO-E2	45
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18T-TM10ATC-E2	45
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM10A	32
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18T-TM10A-E2	33

## PR18TS Serisi Plastik Fotoseller AC İki Kablolu



### Genel Özellikler:


Plastik gövde M18X1mm  
 Çalışma gerilimi : 20-250VAC  
 I<sub>max</sub> : 300mA Tepki süresi 50ms  
 Çalışma sıcaklığı : -15..+55°C  
 IP67 koruma sınıfı

### AC MODELLER 2 KABLOLU


BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)
<b>ÇİŞİMDEN YANSIMALI</b>					
2m KABLO	10 cm	M18	NO	PR18TS-BC10ATO	42
2m KABLO	10 cm	M18	NC	PR18TS-BC10ATC	42
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NO	PR18TS-BC10ATO-E2	45
M12 KONNEKTÖR	10 cm	M18	NC	PR18TS-BC10ATC-E2	45
2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18TS-BC40ATO	42
2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18TS-BC40ATC	42
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18TS-BC40ATO-E2	45
M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18TS-BC40ATC-E2	45
<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18TS-DM3ATO	43
2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18TS-DM3ATC	43
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18TS-DM3ATO-E2	48
M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18TS-DM3ATC-E2	48
<b>KARŞILIKLI</b>					
2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18TS-TM10ATO	41
2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18TS-TM10ATC	41
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18TS-TM10ATO-E2	43
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18TS-TM10ATC-E2	43
2m KABLO	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM10A	32
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	IŞIK KAYNAĞI	PR18TS-TM10A-E2	33



## PR18TGS Serisi Plastik 90° Açılı Fotoseller AC İki Kablolu

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> Plastik gövde M18X1mm Çalışma gerilimi : 20-250VAC Imax : 300mA Tepki süresi 50ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı</p>	AC MODELLER 2 KABLOLU	<b>GİSİMDEN YANSIMALI</b>					
		2m KABLO	40 cm	M18	NO	PR18TGS-BC40ATO	50
		2m KABLO	40 cm	M18	NC	PR18TGS-BC40ATC	50
		M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NO	PR18TGS-BC40ATO-E2	53
		M12 KONNEKTÖR	40 cm	M18	NC	PR18TGS-BC40ATC-E2	53
		<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
		2m KABLO	3 mt	M18	NO	PR18TGS-DM3ATO	51
		2m KABLO	3 mt	M18	NC	PR18TGS-DM3ATC	51
		M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NO	PR18TGS-DM3ATO-E2	54
		M12 KONNEKTÖR	3 mt	M18	NC	PR18TGS-DM3ATC-E2	54
		<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	10 mt	M18	NO	PR18TGS-TM10ATO	50
		2m KABLO	10 mt	M18	NC	PR18TGS-TM10ATC	50
		M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NO	PR18TGS-TM10ATO-E2	52
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	NC	PR18TGS-TM10ATC-E2	52		
2m KABLO	10 mt	M18	İŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM10A	32		
M12 KONNEKTÖR	10 mt	M18	İŞIK KAYNAĞI	PR18TGS-TM10A-E2	34		

## PR30T Serisi Metal Fotoseller AC İki Kablolu

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> Metal gövde M30X1.5mm ebat Çalışma gerilimi : 20-250VAC Imax : 300mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı</p>	AC MODELLER 2 KABLOLU	<b>GİSİMDEN YANSIMALI</b>					
		2m KABLO	100 cm	M30	NO	PR30T-BC100ATO	58
		2m KABLO	100 cm	M30	NC	PR30T-BC100ATC	58
		M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NO	PR30T-BC100ATO-E2	61
		M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NC	PR30T-BC100ATC-E2	61
		<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
		2m KABLO	5 mt	M30	NO	PR30T-DM5ATO	60
		2m KABLO	5 mt	M30	NC	PR30T-DM5ATC	60
		M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NO	PR30T-DM5ATO-E2	64
		M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NC	PR30T-DM5ATC-E2	64
		<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	20 mt	M30	NO	PR30T-TM20ATO	55
		2m KABLO	20 mt	M30	NC	PR30T-TM20ATC	55
		M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NO	PR30T-TM20ATO-E2	58
M12 KONNEKTÖRLÜ	20 mt	M30	NC	PR30T-TM20ATC-E2	58		
2m KABLO	20 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM20A	38		
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30T-TM20A-E2	41		

## PR30TS Serisi Plastik Fotoseller AC İki Kablolu

	BAĞLANTI	ALGILAMA	ÇAP	ÇIKIŞ	KOD	FİYAT (\$)	
 <p><b>Genel Özellikler:</b> Plastik gövde M30X1.5mm Çalışma gerilimi : 20-250VAC Imax : 300mA Tepki süresi 3ms Çalışma sıcaklığı : -15...+55°C IP67 koruma sınıfı.</p>	AC MODELLER 2 KABLOLU	<b>GİSİMDEN YANSIMALI</b>					
		2m KABLO	100 cm	M30	NO	PR30TS-BC100ATO	55
		2m KABLO	100 cm	M30	NC	PR30TS-BC100ATC	55
		M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NO	PR30TS-BC100ATO-E2	58
		M12 KONNEKTÖR	100 cm	M30	NC	PR30TS-BC100ATC-E2	58
		<b>REFLEKTÖRLÜ</b>					
		2m KABLO	5 mt	M30	NO	PR30TS-DM5ATO	56
		2m KABLO	5 mt	M30	NC	PR30TS-DM5ATC	56
		M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NO	PR30TS-DM5ATO-E2	59
		M12 KONNEKTÖR	5 mt	M30	NC	PR30TS-DM5ATC-E2	59
		<b>KARŞILIKLI</b>					
		2m KABLO	20 mt	M30	NO	PR30TS-TM20ATO	53
		2m KABLO	20 mt	M30	NC	PR30TS-TM20ATC	53
		M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NO	PR30TS-TM20ATO-E2	55
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	NC	PR30TS-TM20ATC-E2	55		
2m KABLO	20 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM20A	35		
M12 KONNEKTÖR	20 mt	M30	İŞIK KAYNAĞI	PR30TS-TM20A-E2	38		



## Işık Bariyerleri

### Genel Özellikler:

12-24VDC Besleme  
NPN NC çıkış  
Işık aralığı : 20mm  
Tepki süresi 12 ms  
Algılama mesafesi aralığı : 5m  
IP65 Infrared Led.



YÜKSEKLİK (mm)	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT(\$)
<b>LE20 SERİSİ IŞIK BARIYERLERİ</b>			
140	8	LE20T-T0805TNC-F2	Sorunuz
300	16	LE20T-T1605TNC-F2	Sorunuz
460	24	LE20T-T2405TNC-F2	Sorunuz
620	32	LE20T-T3205TNC-F2	Sorunuz
780	40	LE20T-T4005TNC-F2	Sorunuz
940	48	LE20T-T4805TNC-F2	Sorunuz

## Ekonomik Seri Işık Bariyerleri

### Genel Özellikler:

12-24VDC Besleme  
NPN NC çıkış  
Işık aralığı : 20mm  
Tepki süresi 12 ms  
Algılama mesafesi aralığı : 5m  
IP65 Infrared Led.

YÜKSEKLİK (mm)	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT(\$)
<b>LG20 SERİSİ IŞIK BARIYERLERİ</b>			
140	8	LG20T-T0805TNC-F2	Sorunuz
300	16	LG20T-T1605TNC-F2	Sorunuz
460	24	LG20T-T2405TNC-F2	Sorunuz
620	32	LG20T-T3205TNC-F2	Sorunuz
780	40	LG20T-T4005TNC-F2	Sorunuz
940	48	LG20T-T4805TNC-F2	Sorunuz


## Güvenlik Bariyerleri

### Genel Özellikler:

12-24VDC Besleme  
PNP NC çıkış  
Işık aralığı : 20mm  
Tepki süresi 12 ms  
Algılama mesafesi aralığı : 10m  
IP65 Infrared Led



YÜKSEKLİK (mm)	IŞIK ADETİ	MODELLER	FİYAT(\$)
<b>SF20 SERİSİ GÜVENLİK BARIYERLERİ</b>			
140	8	SF20T-T0810TPC-E8	Sorunuz
300	16	SF20T-T1610TPC-E8	Sorunuz
460	24	SF20T-T2410TPC-E8	Sorunuz
620	32	SF20T-T3210TPC-E8	Sorunuz
780	40	SF20T-T4010TPC-E8	Sorunuz
940	48	SF20T-T4810TPC-E8	Sorunuz

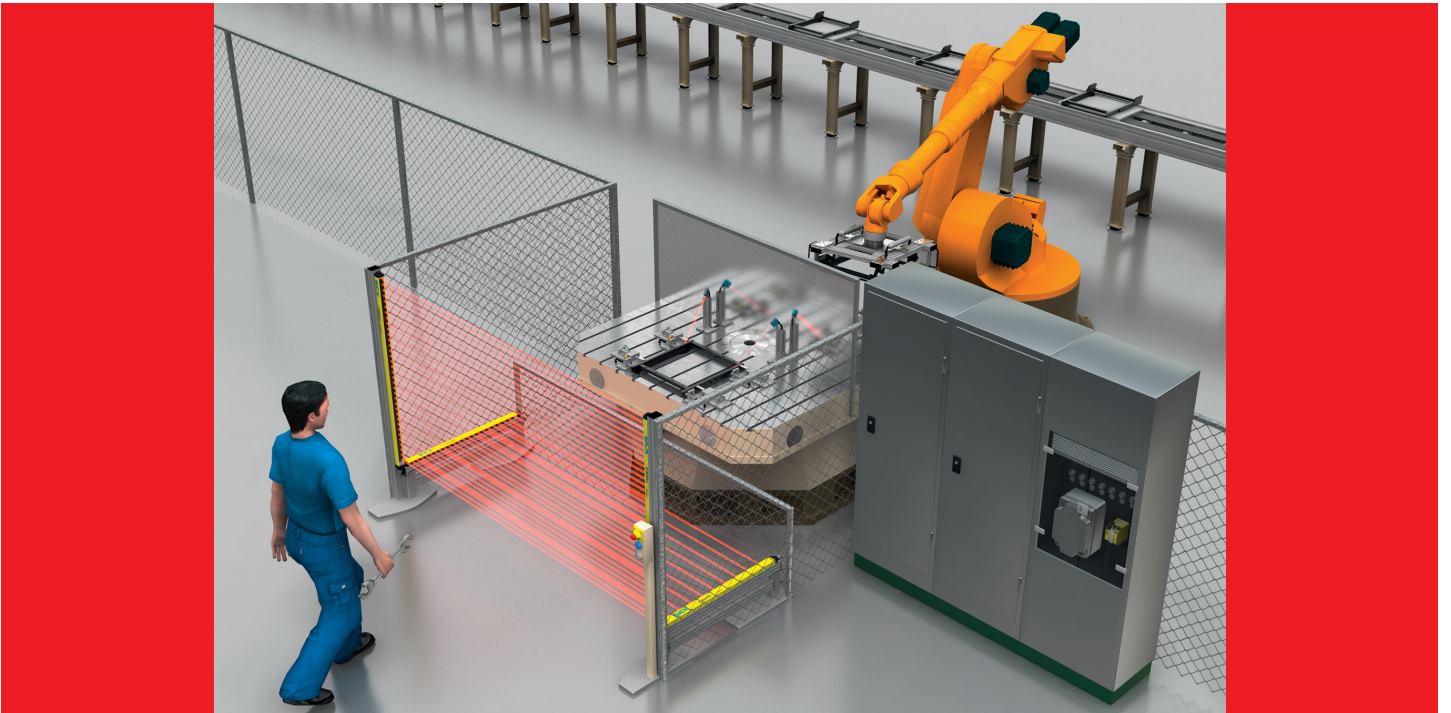





## DC 2 Kablolu



**Genel Özellikler:**  
 Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
 Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C  
 IP 67 Koruma sınıfı  
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

DC İKİ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1.5mm	NO	NO	1kHz	LR08TBF15DLO	29
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1.5mm	NC	NO	1kHz	LR08TBF15DLC	30
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NO	NO	800Hz	LR08TBN02DLO	30
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NO	NO	800Hz	LR12TBF02DLO	25
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NO	NO	800Hz	LR12TBF04DLOY	29
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NC	NO	800Hz	LR12TBF02DLC	29
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NO	NO	500Hz	LR12TBN04DLO	29
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NO	NO	500Hz	LR18TBF05DLO	30
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NC	NO	500Hz	LR18TBF05DLC	30
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NO	NO	300Hz	LR18TBN08DLO	30
M30X1.5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NO	NO	300Hz	LR30TBF10DLO	36
M30X1.5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NO	NO	200Hz	LR30TBN15DLO	36

## Ultra Mini DC 3 Kablolu



**Genel Özellikler:**  
 Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
 Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C  
 IP 67 Koruma sınıfı  
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

ULTRA MINI DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
Q4	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DPO	27
Q4	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DPO-E1	40
Q4	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DNO	27
Q4	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR04TQAF08DNO-E1	40
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR05TAF08DPO	26
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NO	2,5kHz	LR05TAF08DPO-E1	33
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR05TAF08DNO	26
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NO	2,5kHz	LR05TAF08DNO-E1	33
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	PNP	NC	2,5kHz	LR05TAF08DPC	26
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	PNP	NC	2,5kHz	LR05TAF08DPC-E1	35
M5	2m KABLO	DÜZ	0,8mm	NPN	NC	2,5kHz	LR05TAF08DNC	26
M5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	0,8mm	NPN	NC	2,5kHz	LR05TAF08DNC-E1	35
Q6.5	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DPO	20
Q6.5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DPO-E1	26
Q6.5	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DNO	20
Q6.5	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR6.5TQBF15DNO-E1	26

## M8 DC 3 Kablolu



**Genel Özellikler:**  
 Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
 Çalışma sıcaklığı : -25...+70°C  
 IP 67 Koruma sınıfı  
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

M8 DC ÜÇ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DPO	18
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC	18
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO	18
M8X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC	18
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN02DPO	19
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NC	1,5kHz	LR08TBN02DPC	19
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN02DNO	19
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	NPN	NC	1,5kHz	LR08TBN02DNC	19
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DPO	21
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TAF15DPC	21
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TAF15DNO	21
M8X1**	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TAF15DNC	21
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TAN02DPO	22
M8X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBF02DPOY	22
M8X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBF02DNOY	22
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN04DPOY	22
M8X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN04DNOY	22
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DPO-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN02DPO-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NC	1,5kHz	LR08TBN02DPC-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN02DNO-E1	26
M8X1	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	NPN	NC	1,5kHz	LR08TBN02DNC-E1	26
M8X1**	M8 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TAN02DPO-E1	28
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DPO-E2	28
M8X1	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TAF15DPO-E1	26
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LR08TBF15DPO-E2	24
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NC	2kHz	LR08TBF15DPC-E2	24
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LR08TBF15DNO-E2	24
M8X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NC	2kHz	LR08TBF15DNC-E2	24
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1,5kHz	LR08TBN04DPOY-E2	28
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	PNP	NC	1,5kHz	LR08TBN02DPC-E2	28
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	1,5kHz	LR08TBN04DNOY-E2	28
M8X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	2mm	NPN	NC	1,5kHz	LR08TBN02DNC-E2	28

\*\* Modeller kısa gövdedir



## M12 DC 3/4 Kablolu



### Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C  
IP 67 Koruma sınıfı  
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

\*\* Kısa boylu modeller  
\*\*\* Uzun boylu modeller

### M12 DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TBF04DPOY	11
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TBF04DPCY	14
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TBF04DNOY	13
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TBF04DNCY	14
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DPRY	26
M12X1	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DNRY	26
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TAF04DPOY	15
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TAF04DNOY	15
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TAF04DPCY	16
M12X1**	2m KABLO	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TAF04DNCY	16
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TBF04DPOY-E2	11
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TBF04DPCY-E2	15
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TBF04DNOY-E2	15
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TBF04DNCY-E2	15
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DPRY-E2	28
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO+NC	800Hz	LR12TBF04DNRY-E2	28
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NO	800Hz	LR12TAF04DPOY-E2	18
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	PNP	NC	800Hz	LR12TAF04DPCY-E2	18
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NO	800Hz	LR12TAF04DNOY-E2	18
M12X1**	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	4mm	NPN	NC	800Hz	LR12TAF04DNCY-E2	18
M12X1**	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	500Hz	LR12TAN04DPO	17
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LR12TBN08DPOY	20
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LR12TBN08DPCY	20
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LR12TBN08DNOY	20
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LR12TBN08DNCY	20
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LR12TBN08DPOY-E2	22
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LR12TBN08DPCY-E2	22
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LR12TBN08DNOY-E2	22
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	500Hz	LR12TBN08DNCY-E2	22
M12X1***	2m KABLO	DÜZ	6mm	PNP	NO	500Hz	LR12TCF06DPOY	31
M12X1***	2m KABLO	DÜZ	6mm	NPN	NO	500Hz	LR12TCF06DNOY	31
M12X1***	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCN10DPOY	32
M12X1***	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCN10DNOY	32

## M18 DC 3/4 Kablolu



### Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C  
IP 67 Koruma sınıfı  
Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

\*\* Kısa boylu modeller  
\*\*\* Uzun boylu modeller

### M18 DC 3/4 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	1kHz	LR18TBF05DPO	17
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NC	1kHz	LR18TBF05DPC	25
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO	1kHz	LR18TBF05DNO	17
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NC	1kHz	LR18TBF05DNC	20
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DPR	26
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DNR	26
M18X1**	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	1kHz	LR18TAF05DPO	20
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO	1kHz	LR18TBF05DPO-E2	22
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NC	1kHz	LR18TBF05DPC-E2	22
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO	1kHz	LR18TBF05DNO-E2	22
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NC	1kHz	LR18TBF05DNC-E2	22
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DPR-E2	28
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	1kHz	LR18TBF05DNR-E2	28
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPO	17
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	800Hz	LR18TBN08DPC	18
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LR18TBN08DNO	17
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	800Hz	LR18TBN08DNC	18
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPO-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	800Hz	LR18TBN08DPC-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LR18TBN08DNO-E2	26
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NC	800Hz	LR18TBN08DNC-E2	26
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBF08DPOY	23
M18X1	2m KABLO	DÜZ	8mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBF08DNOY	23
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBF08DPOY-E2	28
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	8mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBF08DNOY-E2	28
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	PNP	NO	400Hz	LR18TBN12DPOY	25
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	12mm	NPN	NO	400Hz	LR18TBN12DNOY	25
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	20mm	PNP	NO	400Hz	LR18TCN20DPOY	43



## M30 DC 3/4 Kablolu



### Genel Özellikler:

**Çalışma gerilimi :** 10-30VDC  
**Çalışma sıcaklığı :** -25..+70°C  
 IP 67 Koruma sınıfı  
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

M30 DC 3 KABLULU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF10DPO	22
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NC	500Hz	LR30TBF10DPC	23
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO	500Hz	LR30TBF10DNO	22
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NC	500Hz	LR30TBF10DNC	23
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	15mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF15DPOY-E2	28
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NC	500Hz	LR30TBF10DPC-E2	30
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO	500Hz	LR30TBF10DNO-E2	28
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NC	500Hz	LR30TBF10DNC-E2	30
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPO	22
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	300Hz	LR30TBN15DPC	23
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO	300Hz	LR30TBN15DNO	22
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NC	300Hz	LR30TBN15DNC	23
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPO-E2	27
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	300Hz	LR30TBN15DPC-E2	27
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO	300Hz	LR30TBN15DNO-E2	27
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NC	300Hz	LR30TBN15DNC-E2	27
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	500Hz	LR30TBF10DPR	38
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	500Hz	LR30TBF10DNR	38
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO	500Hz	LR30TBF15DPOY	28

## Çelik Kafalı DC 3 Kablolu



### Genel Özellikler:

**Çalışma gerilimi :** 10-30VDC  
**Çalışma sıcaklığı :** -25..+70°C  
 IP 67 Koruma sınıfı  
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

ÇELİK KAFALI DC 3 KABLULU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCF02DPOQ	83
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCF02DNOQ	83
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	300Hz	LR12TCF02DPOQ-E2	86
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	300Hz	LR12TCF02DNOQ-E2	86
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	200Hz	LR18TCF05DPOQ	95
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO	200Hz	LR18TCF05DNOQ	95
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO	200Hz	LR18TCF05DPOQ-E2	104
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO	200Hz	LR18TCF05DNOQ-E2	104
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO	100Hz	LR30TCF10DPOQ	108
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO	100Hz	LR30TCF10DNOQ	108
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO	100Hz	LR30TCF10DPOQ-E2	Sorunuz
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO	100Hz	LR30TCF10DNOQ-E2	Sorunuz

## Dikdörtgen Tip DC 3 Kablolu



### Genel Özellikler:

**Çalışma gerilimi :** 10-30VDC  
**Çalışma sıcaklığı :** -25..+70°C  
 IP 67 Koruma sınıfı  
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

8X8X25/40/50 DC 3 KABLULU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(\$)
8X8X40	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE81TVF15DPO	32
8X8X40	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE81TVF15DNO	32
8X8X40	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE81TVF15DPO-E1	43
8X8X40	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE81TVF15DNO-E1	43
8X8X50	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE82TVF15DPO	40
8X8X50	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE82TVF15DNO	40
8X8X50	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE82TVF15DPO-E1	44
8X8X50	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE82TVF15DNO-E1	44
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE83TVF15DPO	34
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE83TVF15DNO	34
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE83TVF15DPO-E1	44
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE83TVF15DNO-E1	44
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE84TVF15DPO	36
8X8X25	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE84TVF15DNO	36
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	2kHz	LE84TVF15DPO-E1	44
8X8X25	M8 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	2kHz	LE84TVF15DNO-E1	44



## Kare Tip DC 3 Kablolu



**Genel Özellikler:**  
 Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
 Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C  
 IP 67 Koruma sınıfı  
 Kısa devre ve faz dalgalanmalarına karşı korumalı

### KARE FORMAT YAKLAŞIM ANAHTARLARI

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(₺)
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE08TSN25DPO	29
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE08TSN25DNO	29
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE08TXSN25DPO	36
7,5X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE08TXSN25DNO	36
8X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	PNP	NO	1kHz	LE09TSN25DPO	30
8X8X23	2m KABLO	ÇIKIK	2,5mm	NPN	NO	1kHz	LE09TSN25DNO	30
12X7X27	2m KABLO	ÇIKIK	3mm	PNP	NO	1kHz	LE11TSN03DPO	30
12X7X27	2m KABLO	ÇIKIK	3mm	NPN	NO	1kHz	LE11TSN03DNO	30
18X10X30	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LE10TSN08DPO	19
18X10X30	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	800Hz	LE10TSN08DNO	19
16X12X28	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	800Hz	LE16TSN04DPO	19
16X12X28	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	800Hz	LE16TSN04DNO	19
17X17X28	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE17TSN08DPO	12
17X17X28	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE17TSN08DNO	12
18X18X35	7m KABLO**	DÜZ	5mm	PNP	NO	800Hz	LE18TSF05DPO-7M	15
18X18X35	7m KABLO**	DÜZ	5mm	PNP	NC	800Hz	LE18TSF05DPC-7M	15
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE18TSN08DPO	14
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	500Hz	LE18TSN08DPC	14
18X18X35	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE18TSN08DNO	14
25X25X39	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	PNP	NO	500Hz	LE25TSN10DPO	25
25X25X39	2m KABLO	ÇIKIK	10mm	NPN	NO	500Hz	LE25TSN10DNO	25
36X18X60	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE36TSN08DPO	21
36X18X60	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE36TSN08DNO	21
25X10X50	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	500Hz	LE50TSN08DPO	23
25X10X50	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO	500Hz	LE50TSN08DNO	23
40X20X68	2m KABLO	ÇIKIK	25mm	PNP	NO	300Hz	LE68TSN25DPO	80
40X20X68	2m KABLO	ÇIKIK	25mm	NPN	NO	300Hz	LE68TSN25DNO	80
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	20mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TSZSN20DPR-E2	58
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	20mm	NPN	NO+NC	300Hz	LE40TSZSN20DNR-E2	58
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	40mm	PNP	NO+NC	100Hz	LE40TXZSN40DPRY-E2	70
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	40mm	NPN	NO+NC	100Hz	LE40TXZSN40DNRY-E2	70
40X40X120	TERMINAL	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TXZF15DPR-D	56
40X40X120	TERMINAL	ÇIKIK	20mm	PNP	NO+NC	300Hz	LE40TXZSN20DPR-D	58
40X40X120	TERMINAL	ÇIKIK	20mm	NPN	NO+NC	300Hz	LE40TXZSN20DNR-D	58
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	50mm	PNP	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN50DPRY-E2	70
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	70mm	PNP	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN70DPRY-E2	95
80X40X80	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	70mm	NPN	NO+NC	30Hz	LE80TXZSN70DNRY-E2	95

## AC İki Kablolu



**Genel Özellikler:**  
 Çalışma gerilimi : 20-250 VAC  
 Çalışma sıcaklığı : -25..+70°C

### 20-250VAC İKİ KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FIYAT(₺)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	AC	NO	20Hz	LR12TCF02ATO	25
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	AC	NC	20Hz	LR12TCF02ATC	26
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	AC	NO	20Hz	LR12TCN04ATO	25
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	AC	NC	20Hz	LR12TCN04ATC	26
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NO	20Hz	LR18TCF05ATO	28
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	20Hz	LR18TCF05ATC	30
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NO	20Hz	LR18TCN08ATO	28
M30X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	20Hz	LR30TCF10ATO	32
M30X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	20Hz	LR30TCF10ATC	34
M30X1	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NO	20Hz	LR30TCN15ATO	36
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	AC	NO	20Hz	LR12TCF02ATO-E2	28
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	AC	NC	20Hz	LR12TCF02ATC-E2	30
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	AC	NO	20Hz	LR12TCN04ATO-E2	28
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	AC	NC	20Hz	LR12TCN04ATC-E2	30
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NO	20Hz	LR18TCF05ATO-E2	30
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NC	20Hz	LR18TCF05ATC-E2	36
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NO	20Hz	LR18TCN08ATO-E2	34
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NO	20Hz	LR30TCF10ATO-E2	38
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NC	20Hz	LR30TCF10ATC-E2	38
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NO	20Hz	LR30TCN15ATO-E2	40
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	20mm	AC	NO	20Hz	LE40TSZSN20ATO-E2	75
40X40X66	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	20mm	AC	NC	20Hz	LE40TSZSN20ATC-E2	75
40X40X120	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	20mm	AC	NO	300Hz	LE40TXZSN20ATO-E2	75
40X40X120	TERMINAL	DÜZ	20mm	AC/DC	NO+NC	20/100Hz	LE40TXZSN20SBB-D	82



## Analog Sensörler



**Genel Özellikler:**  
Çalışma gerilimi : 10-30VDC  
IP 67 Koruma sınıfı

DC ANALOG	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
	M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	0,8-4mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR12TCN04LIUM	68
	M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	1,6-8mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR18TCN08LIUM	72
	M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	3-15mm	0-10V+0-20mA	100Hz	LR30TCN15LIUM	82
	40X40X66	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	3-15mm	0-10V+0-20mA	50Hz	LE40TSZSN15LIUM-E2	120
	40X40X120	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	3-15mm	0-10V+0-20mA	50Hz	LE40TXZSN15LIUM-E2	130

## Düşük Isıya Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları ( Min -40 °C)



**Genel Özellikler:**  
Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC  
PUR KABLO

DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
	M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1kHz	LR12TBN04DPOW1	66
	M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPOW1	74
	M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPOW1	82

## Yüksek Isıya Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları ( Max 120 °C)



**Genel Özellikler:**  
Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC  
PUR KABLO

DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
	M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	1kHz	LR12TBN04DPOW	70
	M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO	800Hz	LR18TBN08DPOW	80
	M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO	300Hz	LR30TBN15DPOW	90

## Yüksek Frekanslı Yaklaşım Anahtarları



**Genel Özellikler:**  
Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC

DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
	M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	3kHz	LR12TCN04DPOG	33
	M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	3kHz	LR12TCN04DNOG	33
	M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO	2kHz	LR18TCF05DPOG	35

## Yüksek Basınca Dayanıklı Yaklaşım Anahtarları



**Genel Özellikler:**  
Çalışma Gerilimi : 10-30 VDC  
Imax: 1000 mA  
500 BAR

DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
	M12X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	600Hz	LR12TBF15DPOB	120
	M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	PNP	NO	600Hz	LR12TBF15DPOB-E2	130
	M12X1	2m KABLO	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	600Hz	LR12TBF15DNOB	120
	M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	1,5mm	NPN	NO	600Hz	LR12TBF15DNOB-E2	130
	M16X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR16TBF02DPOB	130
	M16X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR16TBF02DPOB-E2	140
	M16X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR16TBF02DNOB	130
	M16X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR16TBF02DNOB-E2	140
	M18X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	200Hz	LR18TBF02DPOB	144
	M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	200Hz	LR18TBF02DPOB-E2	154
	M18X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	200Hz	LR18TBF02DNOB	144
	M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	200Hz	LR18TBF02DNOB-E2	154
	9/16-18UNFX8	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR14TBF02DPOB	168
	9/16-18UNFX8	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	600Hz	LR14TBF02DPOB-E2	192
	9/16-18UNFX8	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR14TBF02DNOB	192
	9/16-18UNFX8	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	600Hz	LR14TBF02DNOB-E2	210

## Hız Bekçisi



**Genel Özellikler:**  
Genel Özellikler: 3....3000 d/d

DC	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	FREKANS	KOD	FİYAT(\$)
	M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NC	200Hz	LR18TCF05DPCJ	130
	M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NC	200Hz	LR18TCN08DPCJ	130
	M18X1	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NC	200Hz	LR30TCF10DPCJ	140
	M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NC	200Hz	LR30TCN15DPCJ	140
	M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	200Hz	LR18TCF05ATCJ	150
	M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	200Hz	LR18TCN08ATCJ	150
	M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	200Hz	LR30TCF10ATCJ	150
	M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	200Hz	LR30TCN15ATCJ	150



# Metal Gövde Kapasitif Yaklaşım Anahtarları

LANBAO



## M12 DC 3 Kablolu

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TCF02DPO	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TCF02DPC	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TCF02DNO	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TCF02DNC	44
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TCN04DPO	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TCN04DPC	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TCN04DNO	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TCN04DNC	46
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TCF02DPO-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TCF02DPC-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TCF02DNO-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TCF02DNC-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TCN04DPO-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TCN04DPC-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TCN04DNO-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TCN04DNC-E2	48

### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Metal gövde  
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC  
Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

## M18 DC 3/4 Kablolu

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TCF05DPR	44
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TCF05DNR	44
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TCN08DPR	46
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TCN08DNR	46
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TCF05DPR-E2	48
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TCF05DNR-E2	48
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TCN08DPR-E2	52
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TCN08DNR-E2	52

### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Metal gövde  
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC  
Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

## M30 DC 3/4 Kablolu

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TCF10DPR	44
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TCF10DNR	44
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TCN15DPR	46
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TCN15DNR	46
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TCF10DPR-E2	50
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TCF10DNR-E2	50
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TCN15DPR-E2	50
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TCN15DNR-E2	50

### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Metal gövde  
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC  
Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

## AC İki Kablolu

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TCF05ATO	46
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TCF05ATC	46
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TCN08ATO	48
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TCN08ATC	48
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TCF05ATO-E2	48
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TCF05ATC-E2	48
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TCN08ATO-E2	50
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TCN08ATC-E2	50
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TCF10ATO	50
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TCF10ATC	50
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TCN15ATO	50
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TCN15ATC	50
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TCF10ATO-E2	54
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TCF10ATC-E2	54
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TCN15ATO-E2	54
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TCN15ATC-E2	54

### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Metal gövde  
Çalışma gerilimi : 20-250 VAC  
Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

# Plastik Gövde Kapasitif Yaklaşım Anahtarları



## M12 DC 3/4 Kablolu

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TSCF02DPO	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TSCF02DPC	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TSCF02DNO	44
M12X1	2m KABLO	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TSCF02DNC	44
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TSCN04DPO	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TSCN04DPC	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TSCN04DNO	46
M12X1	2m KABLO	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TSCN04DNC	46
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NO	CR12TSCF02DPO-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	PNP	NC	CR12TSCF02DPC-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NO	CR12TSCF02DNO-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	2mm	NPN	NC	CR12TSCF02DNC-E2	48
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NO	CR12TSCN04DPO-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	PNP	NC	CR12TSCN04DPC-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NO	CR12TSCN04DNO-E2	52
M12X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	4mm	NPN	NC	CR12TSCN04DNC-E2	52

### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Plastik gövde  
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC  
Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

## M18 DC 3/4 Kablolu

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TSCF05DPR	41
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TSCF05DNR	41
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TSCN08DPR	45
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TSCN08DNR	45
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	PNP	NO+NC	CR18TSCF05DPR-E2	46
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	NPN	NO+NC	CR18TSCF05DNR-E2	46
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	PNP	NO+NC	CR18TSCN08DPR-E2	48
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	NPN	NO+NC	CR18TSCN08DNR-E2	48

### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Plastik gövde  
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC  
Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

## M30 DC 3/4 Kablolu

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TSCF10DPR	40
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TSCF10DNR	40
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TSCN15DPR	42
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TSCN15DNR	42
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CR30TSCF10DPR-E2	46
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CR30TSCF10DNR-E2	46
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	PNP	NO+NC	CR30TSCN15DPR-E2	48
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	NPN	NO+NC	CR30TSCN15DNR-E2	48

### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Plastik gövde  
Çalışma gerilimi : 10-30 VDC  
Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

## AC İki Kablolu

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TSCF05ATO	43
M18X1	2m KABLO	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TSCF05ATC	43
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TSCN08ATO	45
M18X1	2m KABLO	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TSCN08ATC	45
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NO	CR18TSCF05ATO-E2	50
M18X1	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	5mm	AC	NC	CR18TSCF05ATC-E2	50
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NO	CR18TSCN08ATO-E2	55
M18X1	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	8mm	AC	NC	CR18TSCN08ATC-E2	55
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TSCF10ATO	46
M30X1,5	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TSCF10ATC	46
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TSCN15ATO	50
M30X1,5	2m KABLO	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TSCN15ATC	50
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NO	CR30TSCF10ATO-E2	55
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	DÜZ	10mm	AC	NC	CR30TSCF10ATC-E2	55
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NO	CR30TSCN15ATO-E2	60
M30X1,5	M12 KONNEKTÖR	ÇIKIK	15mm	AC	NC	CR30TSCN15ATC-E2	60

### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Plastik gövde  
Çalışma gerilimi : 20 - 250 VAC  
Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

# Kapasitif Yaklaşım Anahtarları ve Manyetik Sensörler

LANBAO



## Dışız Plastik Gövde Kablolu Kapasitif Yaklaşım Anahtarları

### Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 10-30 VDC



### Genel Özellikler:

Çalışma gerilimi : 20-250 VAC

### Q20-Q32-Q34 DC 3/4 Kablolu Dışız Plastik Gövde

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	PNP	NO+NC	CQ20TSCF10DPR	Sorunuz
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	NPN	NO+NC	CQ20TSCF10DNR	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	CQ32TSCF15DPR	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	NPN	NO+NC	CQ32TSCF15DNR	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	PNP	NO+NC	CQ34TSCF15DPR	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	NPN	NO+NC	CQ34TSCF15DNR	Sorunuz

### Q20-Q32-Q34 AC İki Kablolu Dışız Plastik Gövde

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NO	CQ20TSCF10ATO	Sorunuz
Q20	2m KABLO	DÜZ	10mm	AC	NC	CQ20TSCF10ATC	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NO	CQ32TSCF15ATO	Sorunuz
Q32	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NC	CQ32TSCF15ATC	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NO	CQ34TSCF15ATO	Sorunuz
Q34	2m KABLO	DÜZ	15mm	AC	NC	CQ34TSCF15ATC	Sorunuz

## Özel Form Kapasitif Yaklaşım Anahtarları



### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Plastik gövde


Çalışma Sıcaklığı : -25...70 C

Çalışma gerilimi : 10-30 VDC

DC 3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	KAFA TİPİ	ALGILAMA	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	PNP	NO	CE07TSN08DPO	76
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	PNP	NC	CE07TSN08DPC	76
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	NPN	NO	CE07TSN08DNO	76
50X30X7mm	2m KABLO	YÜZEY	8mm	NPN	NC	CE07TSN08DNC	76
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	PNP	NO	CE34TSN10DPO	80
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	PNP	NC	CE34TSN10DPC	80
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	NPN	NO	CE34TSN10DNO	80
50x20x10mm	2m KABLO	YÜZEY	10mm	NPN	NC	CE34TSN10DNC	80
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	PNP	NO	CE35TSN15DPO	76
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	PNP	NC	CE35TSN15DPC	76
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	NPN	NO	CE35TSN15DNO	76
50x36x15mm	2m KABLO	YÜZEY	15mm	NPN	NC	CE35TSN15DNC	76
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		PNP	NO	CE15TSN26DPO	96
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		PNP	NC	CE15TSN26DPC	96
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		NPN	NO	CE15TSN26DNO	96
24x33xR13	2m KABLO	Q12..26		NPN	NC	CE15TSN26DNC	96
	PROP			PNP	NO	CE53TSN08DPO	240
	150X22MM			PNP	NC	CE53TSN08DPC	240
	KASA			NPN	NO	CE53TSN08DNO	240
	96X55X22MM			NPN	NC	CE53TSN08DNC	240

## Manyetik Sensörler



### Genel Özellikler:

Genel Özellikler: Plastik gövde

Piston Sensörü - İki kablolu

Çalışma gerilimi : 10-30 VDC

DC 2/3 KABLOLU

ÖLÇÜ	BAĞLANTI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
M8X1	2m KABLO	PNP	NO	FN08TDPO	28
M12X1	2m KABLO	PNP	NO	FN12TDPO	25
M18X1	2m KABLO	PNP	NO	FN18TDPO	26
M8X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN08TDLO	30
M12X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN12TDLO	30
M18X1	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FN18TDLO	30
6x5x29mm	2m KABLO	PNP	NO	FT07TDPO	33
6x5x29mm	M8 KONNEKTÖR	PNP	NO	FT07TDPO-F125	35
5x3x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT03TDLO	15
6x4x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT05TDLO	15
6x5x29mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO	FT07TDLO	15
14x6x23mm	2m KABLO	DC İKİ KABLOLU	NO+NC	FT11TDLR	15

# Reflektörler Çatal Fotoseller ve Kontrast Sensörleri

LANBAO



## Çatal Fotoseller



**Genel Özellikler:**  
Çalışma gerilimi : 10 30 VDC

BAĞLANTI	ÇATAL ARALIĞI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
2m KABLO	7mm	PNP	NO	PU07T-TDPO	48
2m KABLO	7mm	NPN	NO	PU07T-TDNO	48
2m KABLO	15mm	PNP	NO	PU15T-TDPO	55
2m KABLO	15mm	NPN	NO	PU15T-TDNO	55
2m KABLO	30mm	PNP	NO+NC	PU30T-TDPB	58
2m KABLO	30mm	NPN	NO+NC	PU30T-TDNB	58

## Kontrast Sensörler



**Genel Özellikler:**  
Çalışma gerilimi : 10 30 VDC


BAĞLANTI	ÇATAL ARALIĞI	ÇIKIŞ	KONTAK	KOD	FİYAT(\$)
97X26X45	2m KABLO	10mm	PNP NO+NC	SPMT-TPR-RG	140
97X26X45	2m KABLO	10mm	NPN NO+NC	SPMT-TNR-RG	140

## Reflektörler



REFLEKTÖRLER

ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOD	FİYAT(\$)
26mm Çapında dairesel tip reflektör	STDT-06	5,8
45 mm Çapında yandan iki bağlantılı	TDT-04	6,5
82mm merkezden vida bağlantılı	TDT-05	8
ÜRÜN AÇIKLAMASI	KOD	FİYAT(\$)
40X60mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-köşegen bağlantılı	TDT-09	6
40X65mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-paralel bağlantılı	TDT-02	6,5
50X60mm ölçülerinde dikdörtgen reflektörler-tek yönde çift bağlantılı	TDT-08	8
180x40mm ölçülerinde reflektörler	TDT-10	10,5

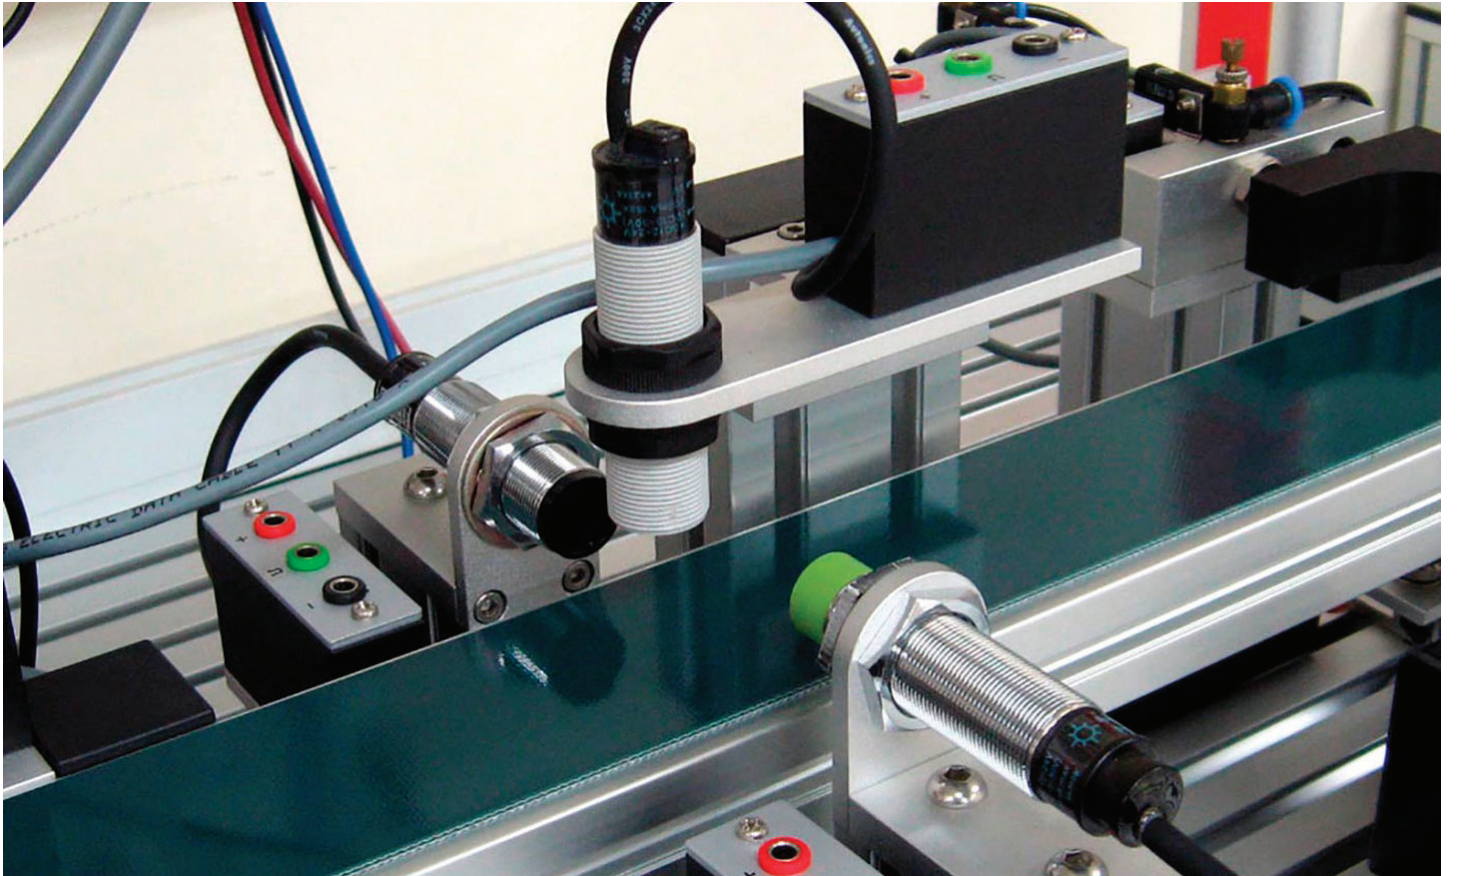



## Sensör Kabloları



DÜZ KONNEKTÖRLÜ KABLolar

DÜZ KONNEKTÖRLÜ KABLolar

### DÜZ KONNEKTÖRLÜ KABLolar

BAĞLANTI	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M8	2 mt	3	E8T-N3F2	7,5
M8	5 mt	3	E8T-N3F5	12
M8	2 mt	4	E8T-N4F2	8
M8	5 mt	4	E8T-N4F5	12,5
M12	2 mt	3	E12T-N3F2	7,5
M12	5 mt	3	E12T-N3F5	12
M12	2 mt	4	E12T-N4F2	8
M12	5 mt	4	E12T-N4F5	12,5
M12	3 mt	5	E12T-N5F3	11
M12	5 mt	5	E12T-N5F5	13
M12	3 mt	8	E12T-N8F3	19
M12	5 mt	8	E12T-N8F5	20



90° KONNEKTÖRLÜ KABLolar

90° KONNEKTÖRLÜ KABLolar

### 90° KONNEKTÖRLÜ KABLolar

BAĞLANTI	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M8	2 mt	3	E8T-N3G2	7,5
M8	5 mt	3	E8T-N3G5	12
M8	2 mt	4	E8T-N4G2	8
M8	5 mt	4	E8T-N4G5	12,5
M12	2 mt	3	E12T-N3G2	7,5
M12	5 mt	3	E12T-N3G5	12
M12	2 mt	4	E12T-N4G2	8
M12	5 mt	4	E12T-N4G5	12,5
M12	3 mt	5	E12T-N5G3	11
M12	5 mt	5	E12T-N5G5	13
M12	3 mt	8	E12T-N8G3	19
M12	5 mt	8	E12T-N8G5	20



LEDLİ KONNEKTÖRLÜ KABLolar

DC LEDLİ KONNEKTÖRLÜ KABLolar

### LEDLİ KONNEKTÖRLÜ KABLolar

BAĞLANTI	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M12	2 mt	3	E12T-N3G2-P	9
M12	5 mt	3	E12T-N3G5-P	14
M12	2 mt	4	E12T-N4G2-P	10
M12	5 mt	4	E12T-N4G5-P	14
M12	2 mt	3	E12T-N3G2-N	9
M12	5 mt	3	E12T-N3G5-N	14
M12	2 mt	4	E12T-N4G2-N	10
M12	5 mt	4	E12T-N4G5-N	15



KABLOSUZ DİŞİ KONNEKTÖRLER

DİŞİ

### KABLOSUZ KONNEKTÖRLER

BAĞLANTI	GÖVDE TİPİ	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M8	DÜZ	3	M083PD	6
M8	DÜZ	4	M084PD	6
M8	90°	3	M083PD-90	6
M8	90°	4	M084PD-90	6
M12	DÜZ	4	M12PG-4A	6
M12	DÜZ	5	M12PG-5A	7
M12	DÜZ	8	M12PG-8A	11
M12	90°	4	M12PG-4D	6
M12	90°	5	M12PG-5D	7
M12	90°	8	M12PG-8D	11



KABLOSUZ ERKEK  
KONNEKTÖRLER

ERKEK

BAĞLANTI	KABLO UZUNLUĞU	PİN SAYISI	KOD	FİYAT(\$)
M8	DÜZ	3	M083PE	6
M8	DÜZ	4	M084PE	6
M8	90°	3	M083PE-90	6
M8	90°	4	M084PE-90	6
M12	DÜZ	4	M12PG-4K	6
M12	DÜZ	5	M12PG-5K	7
M12	DÜZ	8	M12PG-8K	11
M12	90°	4	M12PG-4D1	6
M12	90°	5	M12PG-5D1	7
M12	90°	8	M12PG-8D1	11