


PASKAL

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ

SL

Simple Long

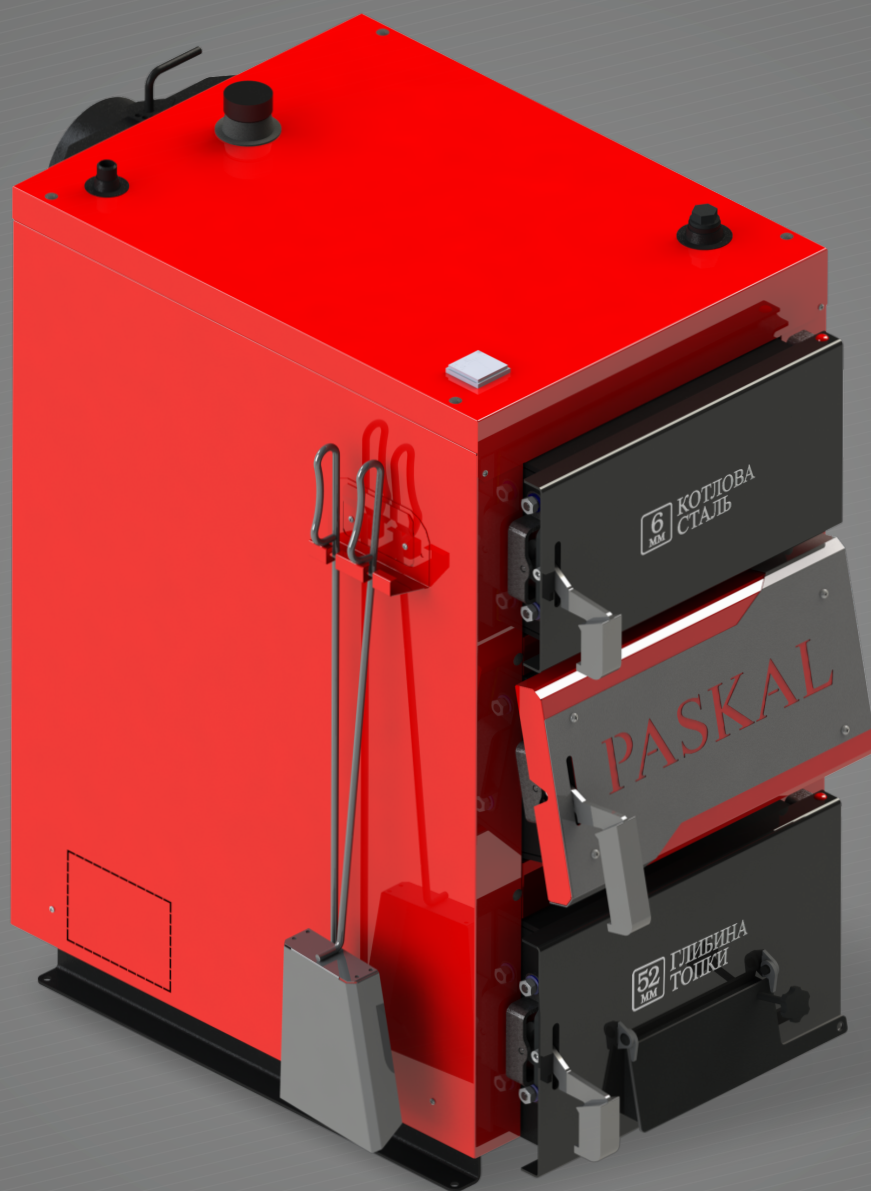

Регулюємі
дверцята



Котлова
сталь
6
мм



Чавунні
колосники



Паливо



Глибина
топки
52
см



ККД
86%



Гарантія
24
місяця



Адаптований для
автоматичного
керування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР		ОД. ВИМІРУ		ЗНАЧЕННЯ	
Номінальна потужність		кВт	20	25	
Площа теплообміну		м ²	2,1	2,5	
ККД		%	85	85	
Розміри топки	глибина	мм	540	540	
	ширина	мм	360	360	
	висота	мм	430	530	
	об'єм	дм ³	83	103	
Об'єм води в котлі		л	72	80	
Маса		кг	245	266	
Необхідна тяга топочних газів		Па	23-30	23-30	
Температура топочних газів на виході з котла		°С	100-180	100-180	
Мінімальна t води		°С	58	58	
Максимальна t води		°С	85	85	
Номінальний тиск води		МПа	0,15	0,15	
Випробувальний тиск води		МПа	0,3	0,3	
Розміри котла	ширина		520	520	
	висота	мм	990	1090	
	довжина		1010	1010	
Діаметр димоходу		мм	159	159	
Приєднувальні патрубки (Ду)		мм	40	40	
Параметри димоходу	площа перерізу	см ²	200	200	
	внутрішній діаметр	мм	160	160	
	висота (мінімальна)	м	6	7	
Тиск на запобіжному клапані		МПа	0,2	0,2	