

## Intervalový spínač stěračů

# AEV2262


Intervalový spínač stěračů AEV2262 pro 24V sít s motorem stěračů jedním pólem připojeným na kostru. Programovatelný interval v rozsahu 0,5s až 60s a funkcí Wisch-Wasch.

Po přivedení kladného napětí na vstup "I" se přístroj chová jako intervalový spínač s intervalem 5s. Tento interval může být změněn vypnutím signálu "I" a jeho opakovaným zapnutím po době ve které požadujeme stírání stěračů, interval je možné nastavit v rozsahu 0,5÷60s. Tímto je nastaven individuální interval stírání. Použití funkce Wisch-Wasch se nastavený interval nezmění.

Funkce Wisch-Wasch je aktivována po přivedení kladného napětí na vstup "T", který je spojen s motorem čerpadla ostriku předního skla. Po ostriku předního skla je automaticky provedeno jeho setření. Doba chodu stěračů je závislá na době přivedení napětí na vstup "T". Pokud je 50÷600ms, provedou stěrace dva přeběhy, pokud je >600ms, provedou stěrace tři přeběhy.



## SCHEMA ZAPOJENÍ

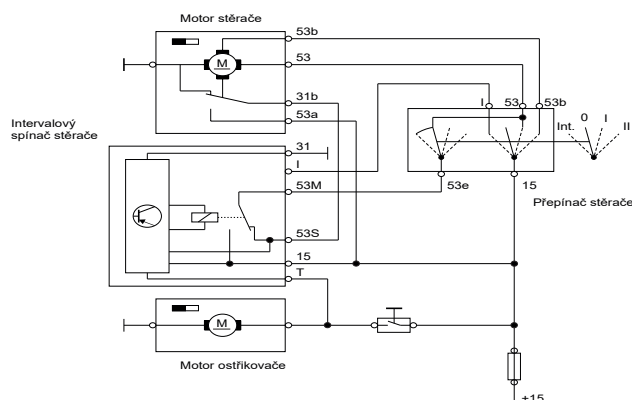

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Jmenovité napětí                             | 24V            |
| Rozsah provozního napětí                     | 18V – 30V      |
| Přednastavený interval                       | 5s             |
| Interval mezi přeběhy – plynule nastavitelný | 5s až 60s      |
| Jmenovitý proud zátěže                       | 10A            |
| Pracovní teplota                             | -40°C až +70°C |
| Skladovací teplota                           | -40°C až +90°C |