



**Сантехнічна електроніка,
антивандальна сантехніка та аксесуари**

Сенсорні змішувачі
Унітази, урінали та раковини з нержавіючої сталі
Обладнання санвузлів лікарень та промисловості
Аксесуари для побутових та громадських санвузлів

Підвісні унітази з нержавіючої сталі:

SLWN 04

Заповнення пінополіуретаном для кращої шумоізоляції. Монтаж на пластину. Сифон та монтажний набір у комплекті. 3 отворами для монтажу кришки.

SLWN 12

Монтаж крізь стіну різьбовими стрижнями M10, 190 мм. Сифон у комплекті. 3 отворами для монтажу кришки.



SLWN 11

Для інвалідів. Сифон та монтажний набір у комплекті. Монтаж на пластину. 3 отворами для монтажу кришки.



SLWN 19

Без отворів для кришки Сифон та монтажний набір у комплекті. Монтаж крізь лючок.



SLZN 31 C

Для SLWN 04, 09, 11, 13, 14, 19.

SLZN 31 D

Для SLWN 03, 15, 16.



Підлогові унітази з нержавіючої сталі:

SLWN 03

Сифон та монтажний набір у комплекті. Монтаж на пластину. 3 отворами для монтажу кришки.



SLWN 30

Сифон та монтажний набір у комплекті. Монтаж крізь боковий лючок. Без отворів для монтажу кришки. Випуск в стіну або вниз



SLWN 05

Антивандальний унітаз - без зовнішніх кріплень та отворів. Монтаж крізь стіну різьбовими стрижнями M10, 190 мм.



SLWN 07

Чаша генуя з сифоном

SLA 27

Система змиву



SLWN 14

Сифон та монтажний набір у комплекті. Монтаж крізь боковий лючок. 3 отворами для монтажу кришки. **SLWN 13** - для інвалідів



SLWN 15

Механічний змив 4/6 л. Сифон та монтажний набір у комплекті. Монтаж крізь боковий лючок. 3 отворами для монтажу кришки. **SLWN 16** - для інвалідів



Серія SLWN 08, 18, 28 та 38

Антивандальні комплекти з підвісними та підлоговими унітазами, раковиною, п'єзо змішувачем. Підключення через лючок або з іншого боку стіни. Можуть бути для кутового або прямого розміщення.



Антивандальні інсталяції для унітазів:

SLW 02PA

Інсталяція для унітазу з антивандальною панеллю з 3 мм нержавіючої сталі, що прикручується до основної рами та п'єзо кнопкою змиву.



SLW 04PA

Інсталяція з дублюючою кнопкою для інвалідів



Інсталяція для унітазу з 5-ма точками кріплення, без бачка, з підключенням до труби 1" під тиском 0,15 - 0,6 МПа. Налаштування змиву від 0,5-15,5 секунд (стандартно - 8с), автоматичне змивання кожні 24 години, або після 8-ми змивань. Можливість комплектації 3 видами кнопок: п'єзо з 3 мм нержавіючою панеллю та болтами Torx, п'єзо без болтів та з інфра-червоним датчиком. Артикули наборів, в залежності від типу кнопки:



SLW 10PA - 24 V



**SLW 10P - 24 V
SLW 10PB - 6 V**



**SLW 10NK - 24 V
SLW 10NKB - 6 V**

Сповивальний столик:

SLZN 54 - 870x457x457 мм


ABS пластик сірого кольору. Витримує вагу до 22,7 кг. Ремені безпеки, дозатор для гігієнічних пелюшок та пакетів для використаних підгузків.



044 599 93 99

Поручні з нержавіючої сталі:


**SLZM 03X - 550 мм
SLZM 03DX - 830 мм**



**SLZM 03SX - 550 мм, відкидний
SLZM 03SDX - 830 мм, відкидний**



**SLZM 03DXP - 900 мм, відкидний
SLZM 03SDXP - 830 мм, відкидний**

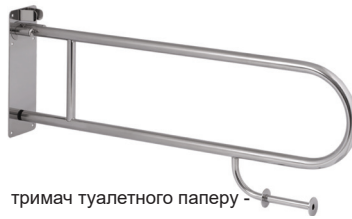

тримач туалетного паперу -

Урінали:

SLP 17



Керамічний унітал Domino з інфра-червоним змивом, 24V

SLP 35RS



Керамічний унітал Zoom з радарним змивом, 24V

SLPN 09C



Унітал з нержавіючої сталі з термічним датчиком змивання, 24V

SLPN 07E



Унітал з нержавіючої сталі з інфра-червоним змивом, 24V

SLPN 07C



Унітал з нержавіючої сталі з термічним датчиком змивання, 24V

SLPN 02E, SLPN 03E, SLPN 04E, SLPN 05E



Серія уніталів з великим корпусом, 1 випуском, з кількома інфра-червоними датчиками змивання (SLPN 02E - 1 датчик, SLPN 03E - 2 датчики і т.д.), нержавіюча сталь AISI304, 24V

SLPN 10E













Унітал з нержавіючої сталі з інфра-червоним змивом, 24V

SLZN 13

Перегородка для монтажу між уріналами, з нержавіючої сталі.



Змішувачі для душу з п'єзо кнопкою:				
				
SLS 02P	SLS 02PT	SLS 01NP	SLS 01P	SLS 01PA
Панель зі змішувачем. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x65 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення кнопкою, або по таймеру. Труби 3/4". 24 V	Панель з термостатом. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x65 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення кнопкою, або по таймеру. Труби 3/4". 24 V	Панель для підготовленої води*. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x75 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення кнопкою, або по таймеру. Труби 3/4". 24 V	Панель для підготовленої води*. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x75 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення кнопкою, або по таймеру. Труби 3/4". 24 V	Панель для підготовленої води* з 3 мм нержавіючої сталі. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x75 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення кнопкою, або по таймеру. Труби 3/4". 24 V

Сенсорні змішувачі для душу:				
				
SLS 02	SLS 02T	SLS 01N	SLS 01AK	SLS 01AKV
Панель зі змішувачем. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x75 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення автоматичне, або старт/стоп. Труби 3/4". 24 V	Панель з термостатом. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x75 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення автоматичне, або старт/стоп. Труби 3/4". 24 V	Панель для підготовленої води*. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x75 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення автоматичне, або старт/стоп. Труби 3/4". 24 V	Панель для підготовленої води*. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x75 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення автоматичне, або старт/стоп. Труби 3/4". 24 V	Панель для підготовленої води* з нержавіючої сталі з чорним покриттям. Розмір панелі: 170x170x10 мм. Розмір монтажної коробки: 140x140x75 мм. Витрата води: 12 л/хв. Виключення автоматичне, або старт/стоп. Труби 3/4". 24 V

* - для підбору термостатів зверніться будь-ласка до наших спеціалістів за номерами, які вказані у цьому каталозі.



SLZ 06 - блок живлення для змішувачів (1 шт). Монтаж на стіну. 10 Вт



SLZ 01Y/ SLZ 01Z - блок живлення для змішувачів до 5 шт/ до 9 шт. Монтаж у стіну.



SLZ 04Y/ SLZ 04Z/ SLZ 04X - блок живлення для змішувачів до 5 шт/ до 9 шт/ до 15 шт. Монтаж у розподільчий шкаф.

Економні та антивандальні лійки для душу:



SLA 13 - антивандальна душова лійка з регулюванням куту нахилу води. Труба 1/2", регулювання витрати води 9-12 л/хв (0,1 Мпа).



SLA 14 - антивандальна душова лійка. Труба 1/2", регулювання витрати води 9-12 л/хв (0,1 Мпа).



SLA 28 - душова лійка. Труба 1/2". Без обмеження витрати води.



SLA 03 - антивандальна душова лійка. Труба 1/2", витрата води 9 л/хв (0,05-0,9 Мпа).



SLA 39 - антивандальна душова лійка. Труба 1/2", витрата води 9 л/хв (0,05-0,9 Мпа).

Підвісні умивальники:				
				
SLUN 26	SLUN 47X	SLUN 66	SLUN 58	SLUN 69
ШхГхВ: 560x420x153 мм Сифон з переливом та кріплення в комплекті.	ШхГхВ: 500x495x150 мм Сифон та кріплення в комплекті. Отвір для змішувача - на замовлення. Модель підходить для обладнання санвузлів інвалідів.	ШхГхВ: 620x505x160 мм Сифон та кріплення в комплекті. Отвір для змішувача - на замовлення. Модель підходить для обладнання санвузлів інвалідів.	ШхГхВ: 420x410x250 мм Сифон та кріплення в комплекті. Отвір для змішувача - на замовлення. Антивандальна модель.	ШхГхВ: 367x367x310 мм Сифон та кріплення в комплекті. Отвір для змішувача - на замовлення. Антивандальна модель.

Накладні умивальники:				Умивальник для монтажу під стільницю:
				
SLUN 44X, 45X, 34	SLUN 63	SLUN 32X	SLUN 28A	SLUN 24X
діаметри: 320, 360, 420 мм глибина: 145, 160 мм Матова нержавіюча сталь. Сифон з переливом в комплекті.	овальний 510x390 (450x330) глибина 145 мм Матова нержавіюча сталь. Сифон з переливом в комплекті.	кругла зовнішня форма - 460 мм, внутрішній овал 319x404 мм. Глибина 145 мм. Матова нержавіюча сталь. Сифон з переливом в комплекті.	діаметр: 440 (360) мм глибина 145 мм Полірована нержавіюча сталь. Сифон з переливом в комплекті.	ШхГхВ: 550x334x95 мм Матова нержавіюча сталь. Сифон в комплекті. Кріплення під стільницю на клей.

Антивандальні багатофункційні рукомийники:



SLUN 70P
Включає:
- автоматичний дозатор мила;
- змішувач;
- сушарку;
- раковину.
Матова нержавіюча сталь.
Обслуговування спереду.
Сифон в комплекті.
230V
AISI304




SLUN 75E - 1 вода.
SLUN 76E - кутовий вентиль для регулювання температури води.
SLUN 75E - термостат. Витрата води - 6 л/хв. Матова нержавіюча сталь. Кріплення на болти M10 з іншого боку стіни. 24V
AISI304



SLUN 70H
Включає:
- автоматичний дозатор мила;
- змішувач;
- сушарку;
- раковину.
Матова нержавіюча сталь. Сифон в комплекті. Монтаж на болти M10 та обслуговування з іншого боку стіни. 230V
AISI304

Антивандальні дзеркала з нержавіючої сталі:








SLZN 27 - 500x400x7мм
SLZN 30 - 600x400x7мм
SLZN 55 - 900x400x7мм





SLZN 52 - 400x600x7мм
для обладнання санвузлів для інвалідів







Автоматичні змішувачі Sanela для раковин

				
Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 54N - 24V DC (адаптер) SLU 54NB - 6V (батареяка)	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв SLU 01N - однотрубний, 24V SLU 01NB - однотрубний, 6V SLU 02N - двотрубний, 24V SLU 02NB - двотрубний, 6V SLU 02T - термостат, 24V SLU 02BT - термостат, 6V	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв SLU 56 - однотрубний, 24V SLU 56B - однотрубний, 6V SLU 57 - двотрубний, 24V SLU 57B - двотрубний, 6V	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв SLU 56V - однотрубна подача, 24V DC SLU 56VB - однотрубна подача, 6V SLU 57V - двотрубна подача, 24V DC SLU 57VB - двотрубна подача, 6V	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 83 - 24V DC (адаптер) SLU 83B - 6V (батареяка)

			
Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 63 - 24V DC (адаптер) SLU 63B - 6V (батареяка)	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 63V - 24V DC (адаптер) SLU 63VB - 6V (батареяка)	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 60 - 24V DC (адаптер) SLU 60B - 6V (батареяка)	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 60V - 24V DC (адаптер) SLU 60VB - 6V (батареяка)

			
Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 08LND - 24V (адаптер) SLU 08LNDNB - 6V (батареяка)	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 08LN - 24V (адаптер) SLU 08LNNB - 6V (батареяка)	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 08LD - 24V (адаптер) SLU 08LDB - 6V (батареяка)	Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 08L - 24V DC (адаптер) SLU 08LNB - 6V (батареяка)






Підходять для лікарень та закладів охорони здоров'я






			
Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури П'єзо кнопка для вмикання SLU 92NP - 24V (адаптер) SLU 92NPB - 6V (батареяка)	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури П'єзо кнопка для вмикання SLU 92NPD - 24V (адаптер) SLU 92NPDB - 6V (батареяка)	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв П'єзо кнопка для вмикання SLU 91NP - однотрубний, 24V SLU 91NPB - однотрубний, 6V SLU 93NP - двотрубний, 24V SLU 93NPB - двотрубний, 6V	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв П'єзо кнопка для вмикання SLU 91NPD - однотрубний, 24V SLU 91NPDB - однотрубний, 6V SLU 93NPD - двотрубний, 24V SLU 93NPDB - двотрубний, 6V

Підходять для лікарень та закладів охорони здоров'я








для змішувачів можна обрати відповідний подовжувач

				
Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури SLU 92N - 24V (адаптер) SLU 92NB - 6V (батареяка)	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури SLU 92ND - 24V (адаптер) SLU 92NDB - 6V (батареяка)	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв SLU 91N - однотрубний, 24V SLU 91NB - однотрубний, 6V SLU 93N - двотрубний, 24V SLU 93NB - двотрубний, 6V	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв SLU 91ND - однотрубний, 24V SLU 91NDB - однотрубний, 6V SLU 93ND - двотрубний, 24V SLU 93NDB - двотрубний, 6V	SLZN 91 E - дозатор рідкого мила Матеріал: нержавіюча сталь Ємність: 1 л 230V AC

				
Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Термостат, інфра-червоне вмикання SLU 04HT17 - 170 мм, 24V SLU 04HT17B - 170 мм, 6V SLU 04HT25 - 250 мм, 24V SLU 04HT25B - 250 мм, 6V	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Для підготовленої води, інфра-червоне вмикання SLU 04H17 - 170 мм, 24V SLU 04H17B - 170 мм, 6V SLU 04H25 - 250 мм, 24V SLU 04H25B - 250 мм, 6V	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Для підготовленої води, вмикання п'єзо кнопки SLU 04P17 - 170 мм, 24V SLU 04P17B - 170 мм, 6V SLU 04P25 - 250 мм, 24V SLU 04P25B - 250 мм, 6V	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Для підготовленої води, інфра-червоне вмикання SLU 39X - 24V DC (адаптер) SLU 39BX - 6V (батареяка) Додатково - монтажний комплект SLA 52	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Для підготовленої води, вмикання п'єзо кнопки SLU 39PX - 24V DC (адаптер) SLU 39PBX - 6V (батареяка) Додатково - монтажний комплект SLA 52B


















				
Матеріал: латунь + хром Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 42KB - 6V (батареяка)	Витрата води: 6 л/хв Для підготовленої води Електромагнітний клапан SLU 43 - нержавіюча сталь, 24V DC (адаптер) SLU 43B - нержавіюча сталь, 6V (батареяка) SLU 43KB - латунь + хром, 6V (батареяка)	Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Для підготовленої води Електромагнітний клапан SLU 43V - 24V DC (адаптер) SLU 43VB - 6V (батареяка)	Настінний диспенсер для мила Матеріал: нержавіюча сталь Ємність: 1л Дозування мила від 1,3 до 13 секунд з налаштуванням пультом SLD 03 SLZN 83E - 24V DC /сталь SLZN 83EV - 24V DC /чорний	

				
Змішувач з вбудованим дозатором мила (1л). Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Двотрубна подача, механічне регулювання температури Електромагнітний клапан SLU 46MD - 230V	Змішувачі з вбудованим дозатором мила (6л). Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Для підготовленої води Електромагнітний клапан 230V SLU 45M2 - 2 змішувача SLU 45M3 - 3 змішувача SLU 45M4 - 4 змішувача	Змішувачі з вбудованим дозатором мила (6л). Матеріал: нержавіюча сталь Витрата води: 6 л/хв Для підготовленої води Електромагнітний клапан 230V SLU 45M5 - 5 змішувачів SLU 45M6 - 6 змішувачів	Диспенсери рідкого мила з ємністю 6л. Матеріал: нержавіюча сталь 230V SLZN 91E2 - 2 дозатори SLZN 91E3 - 3 дозатори SLZN 91E4 - 4 дозатори SLZN 91E5 - 5 дозаторів SLZN 91E6 - 6 дозаторів	Диспенсери рідкого мила з ємністю 6л. Матеріал: нержавіюча сталь 230V SLZN 83E2 - 2 дозатори SLZN 83E3 - 3 дозатори SLZN 83E4 - 4 дозатори SLZN 83E5 - 5 дозаторів SLZN 83E6 - 6 дозаторів

				
SLZN 68 / SLZN 68	SLZD 01 / SLZD 01N	SLZD 02 / SLZD 02N	SLZD 03 / SLZD 03N	SLZD 05 / SLZD 05N
Гачок для рушника та халата Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 45x16x16 мм	Гачок подвійний Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 60x60x52 мм	Гачок для рушника та халата Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 60x50x52 мм	Гачок для рушника та халата Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 55x55x52 мм	Кільце для рушника Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 190x170x52 мм
				
SLZD 14 / SLZD 14N	SLZD 13 / SLZD 13N	SLZD 12 / SLZD 12N	SLZD 17 / SLZD 17N	SLZD 15 / SLZD 15N
Дозатор рідкого мила Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям, скло 160x110x70 мм	Підвісна мильниця Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям, скло 140x110x60 мм	Підвісний стакан Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям, скло 110x100x70 мм	Підвісна мильниця і стакан Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям, скло 522x120x120 мм	Подвійний підвісний стакан Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям, скло 210x100x100 мм
				
SLZD 18 / SLZD 18N	SLZD 19 / SLZD 19N	SLZN 09 / SLZN 09N	SLZD 23 / SLZD 23N	SLZD 20 / SLZD 20N
Підвісна мильниця Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 130x130x55 мм	Підвісна мильниця / поличка Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 230x130x55 мм	Тримач туалетного паперу Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 140x120x55 мм	Тримач туалетного паперу Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 120x75x55 мм	Тримач туалетного паперу Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 150x75x55 мм
				
SLZD 25 / SLZD 25N	SLZD 26 / SLZD 26N	SLZD 29 / SLZD 29N	SLZD 28 / SLZD 28N	
Поличка кутова низька Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 210x210x30 мм	Поличка кутова висока Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 210x210x70 мм	Подвійна кутова поличка комбінована Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 270x210x210 мм	Подвійна кутова поличка висока Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 310x210x210 мм	
				
SLZD 07 / SLZD 07N - 400	SLZD 10 / SLZD 10N - 500	SLZD 34 / SLZD 34N - 500	SLZD 36 / SLZD 36N - 500	SLZD 33 / SLZD 33N
SLZD 08 / SLZD 08N - 500	SLZD 11 / SLZD 11N - 600	SLZD 35 / SLZD 35N - 600	SLZD 37 / SLZN 37D - 600	
Штанга для рушника Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 400x75x55 мм 500x75x55 мм	Штанга для 2 рушників Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 500x115x55 мм 600x115x55 мм	Поличка для рушників Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 500x250x55 мм 600x250x55 мм	Поличка для рушників Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 500x250x100 мм 600x250x100 мм	Поручень для ванної Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям 350x70x55 мм

				
SLZD 31 / SLZD 31N	SLZD 24 / SLZD 24N	SLZN 37	SLZN 37X	SLZN 37V
Підвісний туалетний йоржик. Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям. 420xØ90 мм	Підвісний туалетний йоржик. Полірована нержавіюча сталь / нержавіюча сталь з покриттям, скло. 350x155x110 мм	Тримач для великих ролонів туалетного паперу. Матеріал: нержавіюча сталь. Замикається на ключ. Максимальний розмір ролону: Ø290x100 мм мінімальний Ø отвору - 55мм	Тримач для великих ролонів туалетного паперу. Матеріал: нержавіюча сталь. Замикається на ключ. Максимальний розмір ролону: Ø290x100 мм мінімальний Ø отвору - 55мм	Тримач для великих ролонів туалетного паперу. Матеріал: нержавіюча сталь з чорним покриттям. Замикається на ключ. Максимальний розмір ролону: Ø290x100 мм
				
SLDN 01	SLDN 01N	SLZN 20	SLZN 20X	SLZN 20V
Тримач для великих ролонів туалетного паперу. Матеріал: ABS пластик, білий. Максимальний розмір ролону: Ø260 мм мінімальний Ø отвору - 55мм	Тримач для великих ролонів туалетного паперу. Матеріал: ABS пластик, чорний. Максимальний розмір ролону: Ø260 мм мінімальний Ø отвору - 55мм	Тримач 600/800 шт паперових рушників. 340x110x265 мм. Нержавіюча сталь. Замикається ключем. Розмір рушників до 260x100мм	Тримач 600/800 шт паперових рушників. 340x110x265 мм. Нержавіюча сталь. Замикається ключем. Розмір рушників до 260x100мм	Тримач 600/800 шт паперових рушників. 340x110x265 мм. Нержавіюча сталь з чорним покриттям. Замикається ключем. Розмір рушників до 260x100мм
				
SLDN 03	SLDN 03N	SLDN 02	SLDN 02N	SLZN 26
Тримач 650 шт паперових рушників розміром 230x250 мм. 260x140x300 мм. ABS пластик, білий.	Тримач 650 шт паперових рушників розміром 230x250 мм. 260x140x300 мм. ABS пластик, чорний.	Тримач ролону паперових рушників Ø210 мм. 260x230x300 мм. ABS пластик, білий. Замикається ключем.	Тримач ролону паперових рушників Ø210 мм. 260x230x300 мм. ABS пластик, чорний. Замикається ключем.	Тримач для 2-х ролонів туалетного паперу. Матеріал: нержавіюча сталь. Замикається ключем. Максимальний розмір ролону: Ø135 мм ШхГхВ: 153x165x305 мм
				
SLZN 10, 11, 12, 15	SLZN 63Z	SLZN 22	SLZN 23X	SLZN 23V
Відро з нержавіючої сталі з пластиковою ємністю. SLZN 10: 3л, 170x245 мм SLZN 11: 5л, 205x270 мм SLZN 12: 20л, 295x440 мм SLZN 15: 12л, 250x380 мм X - матова поверхня	Вбудована в стіну корзина для сміття. Нержавіюча сталь. 11 л. Замикається ключем. ШхГхВ: 360x110x710 мм	Підвісна корзина для сміття. Нержавіюча сталь. 12 л. ШхГхВ: 300x160x350 мм	Підвісна корзина для сміття. Нержавіюча сталь. 26,5 л. ШхГхВ: 360x160x435 мм	Підвісна корзина для сміття. Нержавіюча сталь з чорним покриттям. 26,5 л. ШхГхВ: 360x160x435 мм

				
SLZN 05, 06, 07	SLDN 05, 06, 07	SLDN 05N, 06N, 07N	SLDN 08E	SLDN 08ES, 08EDS
Механічний дозатор рідкого мила. SLZN 05: 1,25л, 120x70x210мм SLZN 06: 0,85л, 110x60x180мм SLZN 07: 0,5л, 95x55x145 мм Закривається. Матеріал: нержавіюча сталь	Механічний дозатор, 1л. SLDN 05: пінне мило SLDN 06: рідке мило та рідка гелева дезінфекція SLDN 07: спрей-дезінфектор Матеріал: ABS пластик, білий. 110x115x245 мм	Механічний дозатор, 1л. SLDN 05N: пінне мило SLDN 06N: рідке мило та рідка гелева дезінфекція SLDN 07N: спрей-дезінфектор Матеріал: ABS пластик, чорний. 110x115x245 мм	Автоматичний дозатор рідкого мила та дезінфектора, 1л. 140x145x280 мм Матеріал: ABS пластик, білий 4 батарейки в комплекті	Автоматичний дозатор рідкого мила (ES) та спрей для дезінфектора (EDS), 1л. Основа: 500x400x1385 мм Матеріал: ABS пластик, білий 4 батарейки в комплекті
				
SLZN 71E, 72E	SLZN 73	SLZN 74	SLZN 62Z	SLZN 53
Автоматичний дозатор рідкого мила (71E) та пінного мила (72E), 0,85 л. 108x107x268 мм Матеріал: нержавіюча сталь 4 батарейки AA в комплекті. Піддон SLZN 61.	Механічний дозатор рідкого мила та дезінфектора, 1 л. 100x120x290 мм Матеріал: нержавіюча сталь Закривається. Піддон SLZN 61.	Ліктьовий дозатор рідкого мила та дезінфектора, 0,5 л. 82x160x245 мм Матеріал: нержавіюча сталь та пластик	Вбудований в стіну механічний дозатор рідкого мила та дезінфектора, 1,4 л. 260x95x152 мм Матеріал: нержавіюча сталь Закривається. Антивандальна модель.	Настінний тримач санітарних пакетів. Нержавіюча сталь. 95x27x136 мм
				
SLO 02E	SLO 02M	SLO 01L	SLZN 49AB	SLUN 14
Автоматична сушарка для рук. Час роботи 3-33 сек, стандартно - 20 сек. Гучність < 80 дБ 284x202x248 мм 230 V, 2400 Вт (100 км/год) 7 кг, нержавіюча сталь	Сушарка для рук з кнопкою вмикання. Час роботи 20-180 сек. Гучність < 80 дБ 284x202x248 мм 230 V, 2400 Вт (100 км/год) 7 кг, нержавіюча сталь	Автоматична сушарка для рук. Час роботи 3-33 сек, стандартно - 20 сек. Гучність < 90 дБ 300x230x650 мм 230 V, 2000 Вт (300 км/год) 9,5 кг, пластик	Велика корзина для сміття. Нержавіюча сталь. 67 л ШхГхВ: 420x320x590 мм	Підвісний питний фонтан з нажимною арматурою. Нержавіюча сталь. ШхГхВ: 335x385x320 мм В комплекті сифон, арматура та кріплення.
				
SLUN 62E, 62EB	SLUN 62ES, 62ESB	SLUN 23, 23M, 23 E	SLUN 43, 43C, 43E	SLUN 43CS
Підвісний автоматичний питний фонтан. 62E - 24V DC, 62 EB - 6V. Нержавіюча сталь. ШхГхВ: 350x360x230 мм В комплекті сифон, арматура та кріплення.	Підвісний автоматичний питний фонтан з краном для наповнення пляшки. 62 ES - 24V DC, 62 ESB - 6V. Нержавіюча сталь. ШхГхВ: 350x360x230 мм В комплекті сифон, арматура та кріплення.	Підлоговий питний фонтан з нажимною арматурою (23, 23M) і з автоматикою (23E). 3 кріплення до підлоги. Нержавіюча сталь. ШхГхВ 23, 23E: Ø420x800мм ШхГхВ 23M: Ø420x650 мм В комплекті сифон, арматура та кріплення.	Підлоговий питний фонтан з нажимною арматурою (43, 43C) і з автоматикою (43E). Модель 43C має охолодження. 3 кріплення до стіни. Нержавіюча сталь. ШхГхВ: Ø360x940мм В комплекті сифон, арматура та кріплення.	Підлоговий питний фонтан з нажимною арматурою, краном для наповнення пляшки та охолодженням. 3 кріплення до стіни. Нержавіюча сталь. ШхГхВ: Ø360x940мм В комплекті сифон, арматура та кріплення.

				
SLZN 84H	SLZN 84G	SLZN 84A	SLZN 84D	SLZN 84F
Модуль тримач паперових рушників (600/800 шт) для розміщення за дзеркалом. Максимальний розмір рушника 260x100 мм. Корпус: нержавіюча сталь ШхГхВ: 300x200x405 мм	Модуль сушарка для рук для розміщення за дзеркалом. Гучність < 75 дБ 230 V, 900 Вт (200 км/год) Корпус: нержавіюча сталь ШхГхВ: 300x200x355 мм Налаштування пультом SLD 03	Модуль дозатор мила для розміщення за дзеркалом. Ємність: 5л Корпус: нержавіюча сталь 24 V DC, 3 Вт ШхГхВ: 300x200x355 мм Налаштування пультом SLD 03	Модуль змішувач для розміщення за дзеркалом. Однотрубна подача води. Витрата 6л/хв, підключення 1/2". 24 V DC, 7 Вт Корпус: нержавіюча сталь ШхГхВ: 300x200x355 мм Налаштування пультом SLD 03	Модуль змішувач з дозатором мила для розміщення за дзеркалом. Однотрубна подача води. Витрата 6л/хв, підключення 1/2". 24 V DC, 10 Вт Корпус: нержавіюча сталь ШхГхВ: 300x200x355 мм Налаштування пультом SLD 03
				
SLUN 10, 10K	SLUN 80E, ET, 81E, ET	SLUN 82E, ET, 83E, ET	SLUN 50E, ET, 51E, ET	SLUN 52E, ET, 53E, ET
Нержавіючий желоб з сифоном. 10K - скруглений. Без зовнішньої панелі. ШхГхВ: 1250x425x205 мм Сифон з переливом та кріплення в комплекті. Отвори для змішувача - за запитом.	Підвісна мийка з інтегрованими змішувачами. 80E : 2 лійки, механічне регулювання температури 80ET : 2 лійки, термостат 81E : 3 лійки, механічне регулювання температури 81ET : 3 лійки, термостат	Підвісна мийка з інтегрованими змішувачами. 82E : 4 лійки, механічне регулювання температури 82ET : 4 лійки, термостат 83E : 5 лійок, механічне регулювання температури 83ET : 5 лійок, термостат	Підлогова мийка з інтегрованими змішувачами. 50E : 2 лійки, механічне регулювання температури 50ET : 2 лійки, термостат 51E : 3 лійки, механічне регулювання температури 51ET : 3 лійки, термостат	Підлогова мийка з інтегрованими змішувачами. 52E : 4 лійки, механічне регулювання температури 52ET : 4 лійки, термостат 53E : 5 лійок, механічне регулювання температури 53ET : 5 лійок, термостат
				
SLZN 65	SLVN 05	SLZN 44	SLD 03	SLD 04
Поличка з нержавіючої сталі. 4 отвори для монтажу ШхГхВ: 800x100x60 мм	Мийка для прибирання. ШхГхВ: 430x320x700 мм	Серія інформаційних табличок. Нержавіюча сталь 120x120 мм	Пульт для налаштування часу роботи приладів з інфра-червоними датчиками. Відстань дії - 20 см.	Пульт для налаштування часу роботи приладів з п'єзо кнопками та радарними системами.
				
SLSN 19	SLSN 20	SLSN 25	SLSN 24	SLSN 23
Глазний душ першої допомоги. Стіновий. Робочий тиск: 0,15-0,5 МПа Підключення: 1/2" ШхГхВ: 130x180x180 мм	Глазний душ першої допомоги. Стіновий, з чашею та ричагом. Витрата води 26 л/хв. Робочий тиск: 0,15-0,5 МПа Підключення: 3/4" ШхГхВ: 280x300x300 мм.	Глазний душ першої допомоги. Підлоговий, з чашею та ричагом. Витрата води 26 л/хв. Робочий тиск: 0,15-0,5 МПа Підключення: 3/4" ШхГхВ: 280x300x1000 мм.	Душ першої допомоги. Стіновий, з ричагом регулювання. Витрата води 60 л/хв. Робочий тиск: 0,15-0,5 МПа Підключення: 1/2" ШхГхВ: 200x650x760 мм.	Душ першої допомоги з 2-ма головками. Підлоговий, з ричагом регулювання. Витрата води 26 та 60 л/хв. Робочий тиск: 0,15-0,5 МПа Підключення: 1" ШхГхВ: 300x650x2220 мм.

