



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **400 л/мин** (24 м³/ч)
- Напор до **14,5 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения ниже уровня воды:
 - до **3 м** для TOP 1-2-3
 - до **5 м** для TOP 4-5
- Температура жидкости до **+40 °C**
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Свободный проход до **Ø 10 мм**
- Минимальный уровень дренирования:
 - до **14 мм** для TOP 1-2-3
 - до **30 мм** для TOP 4-5
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:

- кабель электропитания длиной **5 м** TOP 1-2-3
- кабель электропитания длиной **10 м** TOP 4-5
- внешний поплавковый выключатель

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для откачки чистой воды без абразивных частиц. Используемые конструктивные решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала. Эти насосы применяются для экстренного осушения небольших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные машины), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, канализационных отстойников.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Электронасосы для агрессивных жидкостей **"TOP - LA"**
- Специальное механическое уплотнение
- Электронасосы TOP 1-2-3 с кабелем электропитания длиной **10 м**.
■ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Электронасосы без внешнего поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n = 2900 об/мин

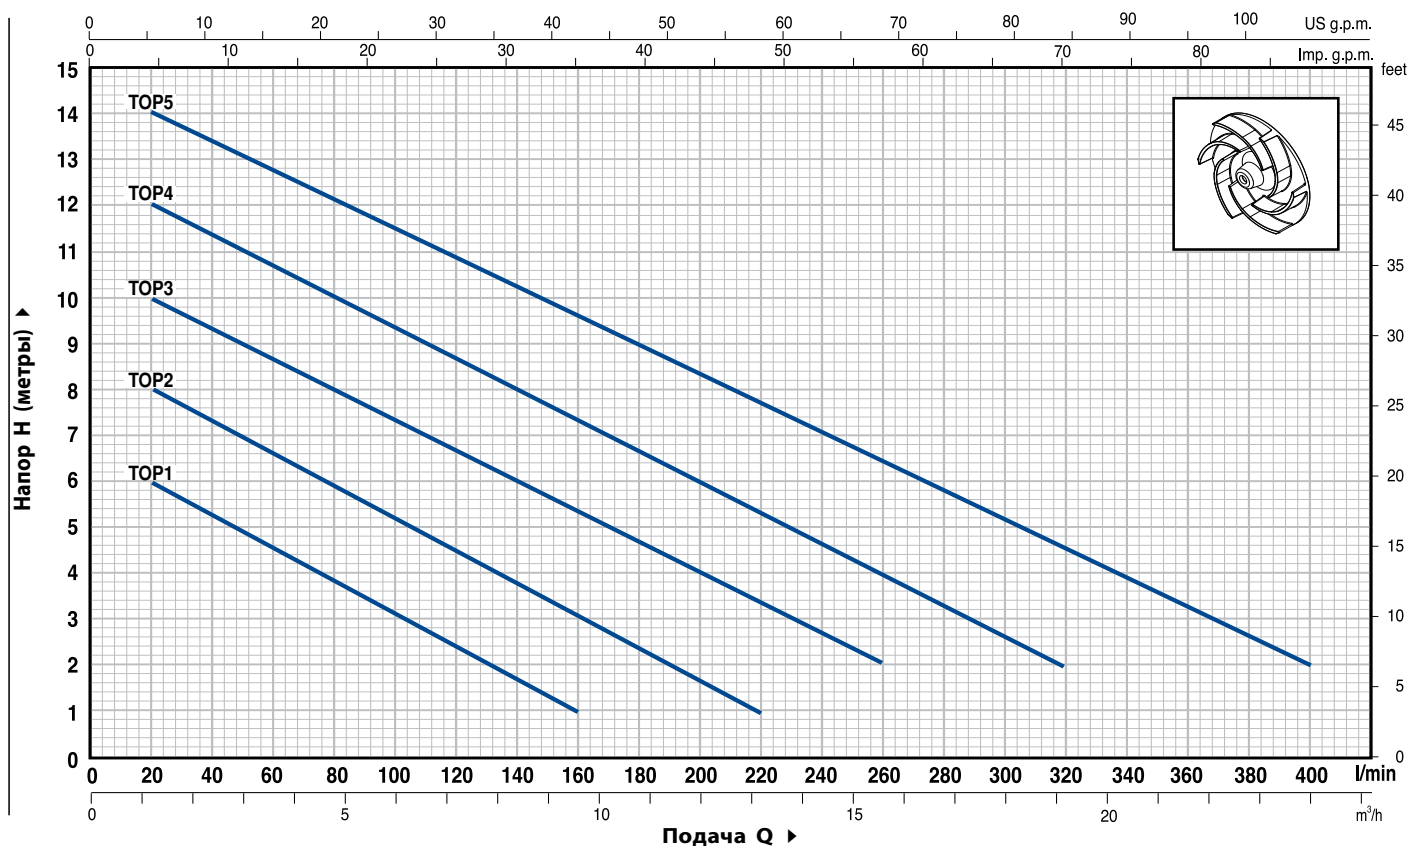


ТИП	МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18,0	19,2	20,4	21,6	22,8	24
Однофазный	кВт	л.с.		л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
ТОР 1	0,25	0,33	H метры	7	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,5	1													
ТОР 2	0,37	0,50		9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1										
ТОР 3	0,55	0,75		10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	2,5	2								
ТОР 4	0,75	1		12,6	12	11,5	10,7	10	9,3	8,7	8	7,3	6,7	6	5,3	4,7	4	3,3	2,7	2					
ТОР 5	0,92	1,25		14,5	14	13,5	12,7	12,1	11,5	10,8	10,2	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,4	5,8	5,2	4,5	3,9	3,3	2,6	2	


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

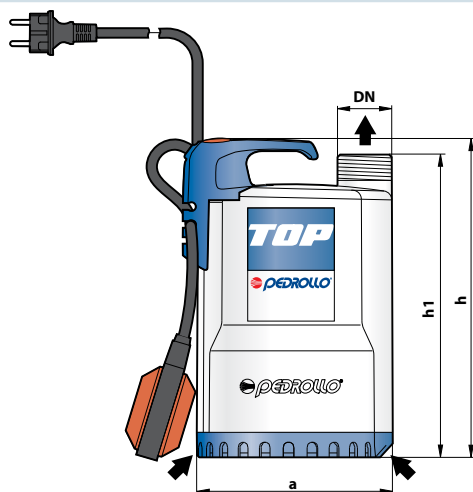

Типовая установка

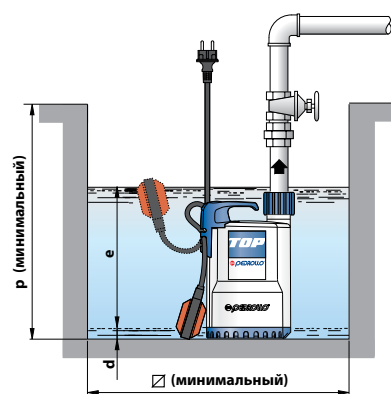

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм							кг
Однофазный	DN	a	h	h1	d	e	p	Ø	
TOP 1	1¼"	152	257	237	14	регулир.	350	350	4,5
TOP 2			287	267					5,2
TOP 3									6,6

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм							кг
Однофазный	DN	a	h	h1	d	e	p	Ø	
TOP 4	1½"	204	334	310	30	регулир.	450	450	10,1
TOP 5									11,1



Версия с магнитным поплавком



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **260 л/мин** (15,6 м³/ч)
- Напор до **10,5 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **3 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Свободный проход до **Ø 10 мм**
- Минимальный уровень дренирования до **14 мм**
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:

- кабель электропитания длиной **5 м**
- внешний магнитный поплавковый выключатель

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для откачки чистой воды без абразивных частиц. Используемые конструктивные решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала.

Эти насосы применяются для экстренного осушения небольших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные машины), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, канализационных отстойников.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

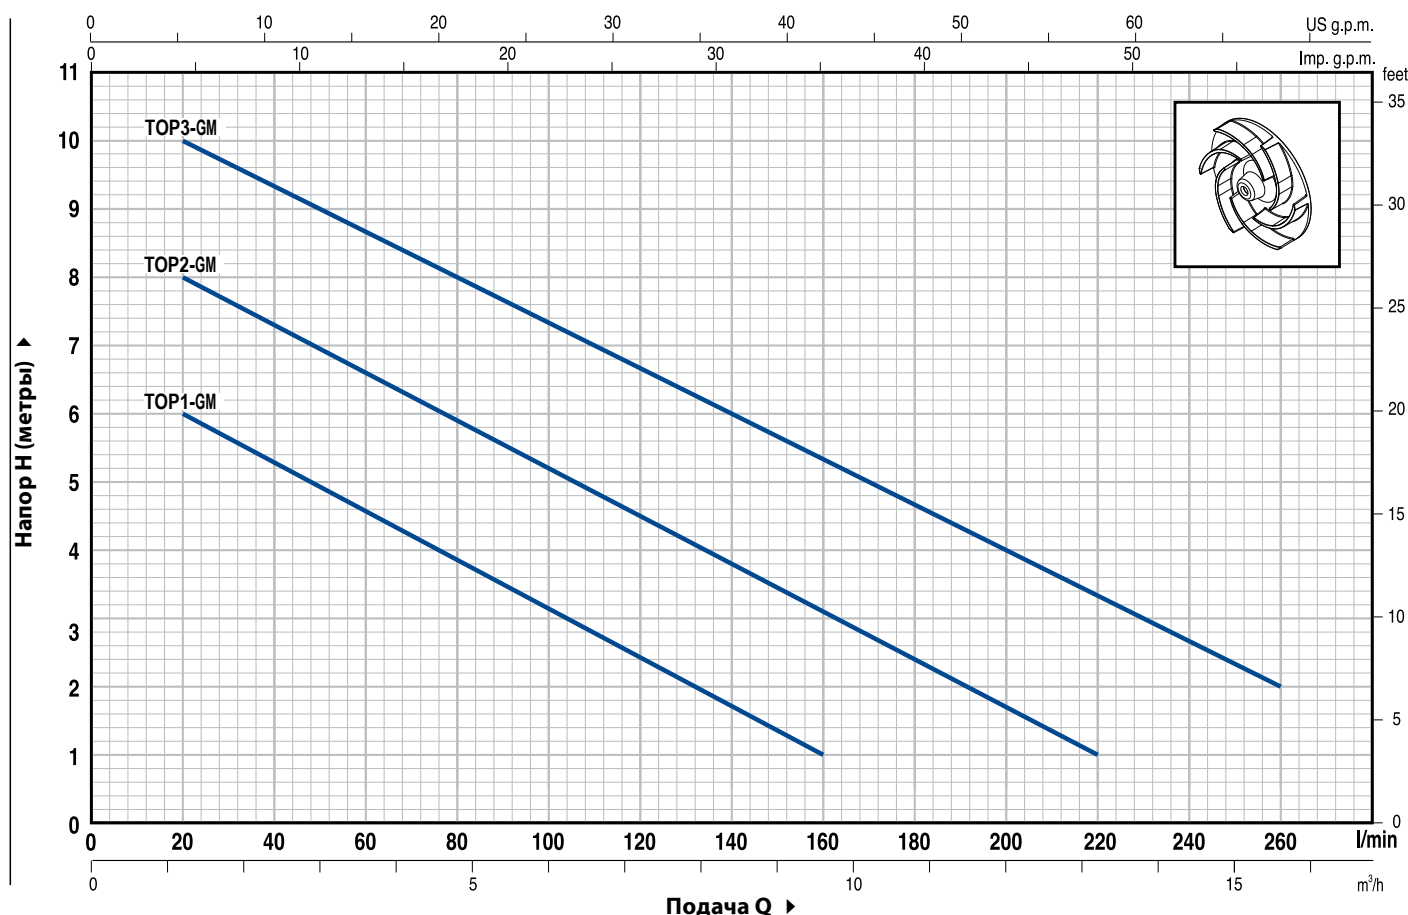


ТИП Однофазный	МОЩНОСТЬ		Q л/мин	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6
	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
TOP 1-GM	0,25	0,33	H метры	7	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1					
TOP 2-GM	0,37	0,50		9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1		
TOP 3-GM	0,55	0,75		10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	2,5	2


Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

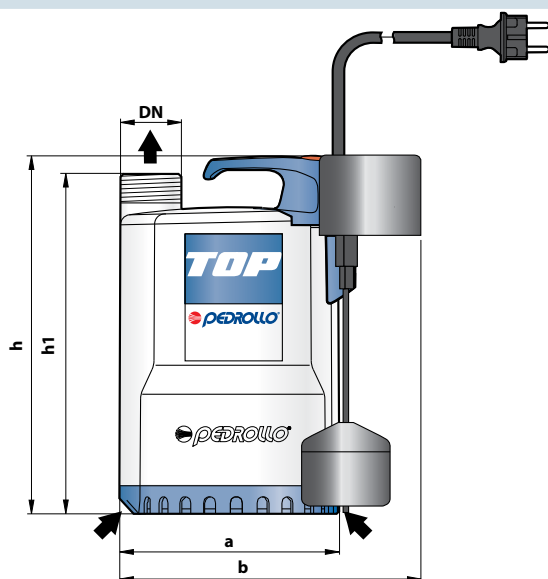

Типовая установка

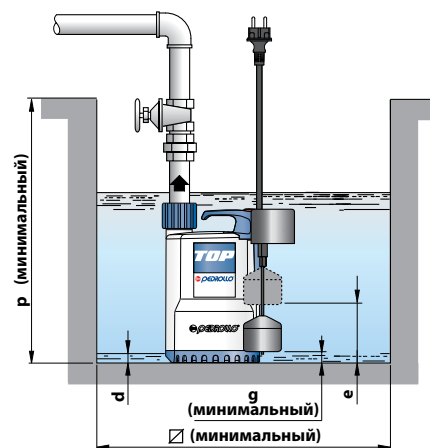

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм									кг
Однофазный	DN	a	b	h	h1	d	e	g	p	□	
TOP 1-GM	1 1/4"	152	200	257	237	14	105	25	350	220	4,6
TOP 2-GM											5,3
TOP 3-GM				287	267		135				6,7



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **160 л/мин** (9,6 м³/ч)
- Напор до **9 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **3 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Свободный проход до **Ø 2 мм**
- Минимальный уровень дренирования до **2 мм**
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте с кабелем электропитания длиной **5 м**

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



АИЗО



ПРОМТЕСТ-168

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для откачки чистой воды без абразивных частиц. Используемые конструктивные решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала.

Из-за способности откачивать воду до уровня 2 мм от дна они применяются в быту для экстренного использования в домашних условиях для срочного осушения затопленных помещений небольшого объема, и во всех случаях, когда необходим минимальный уровень дренирования.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Насосы с внешним поплавковым выключателем
- Специальное механическое уплотнение
- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

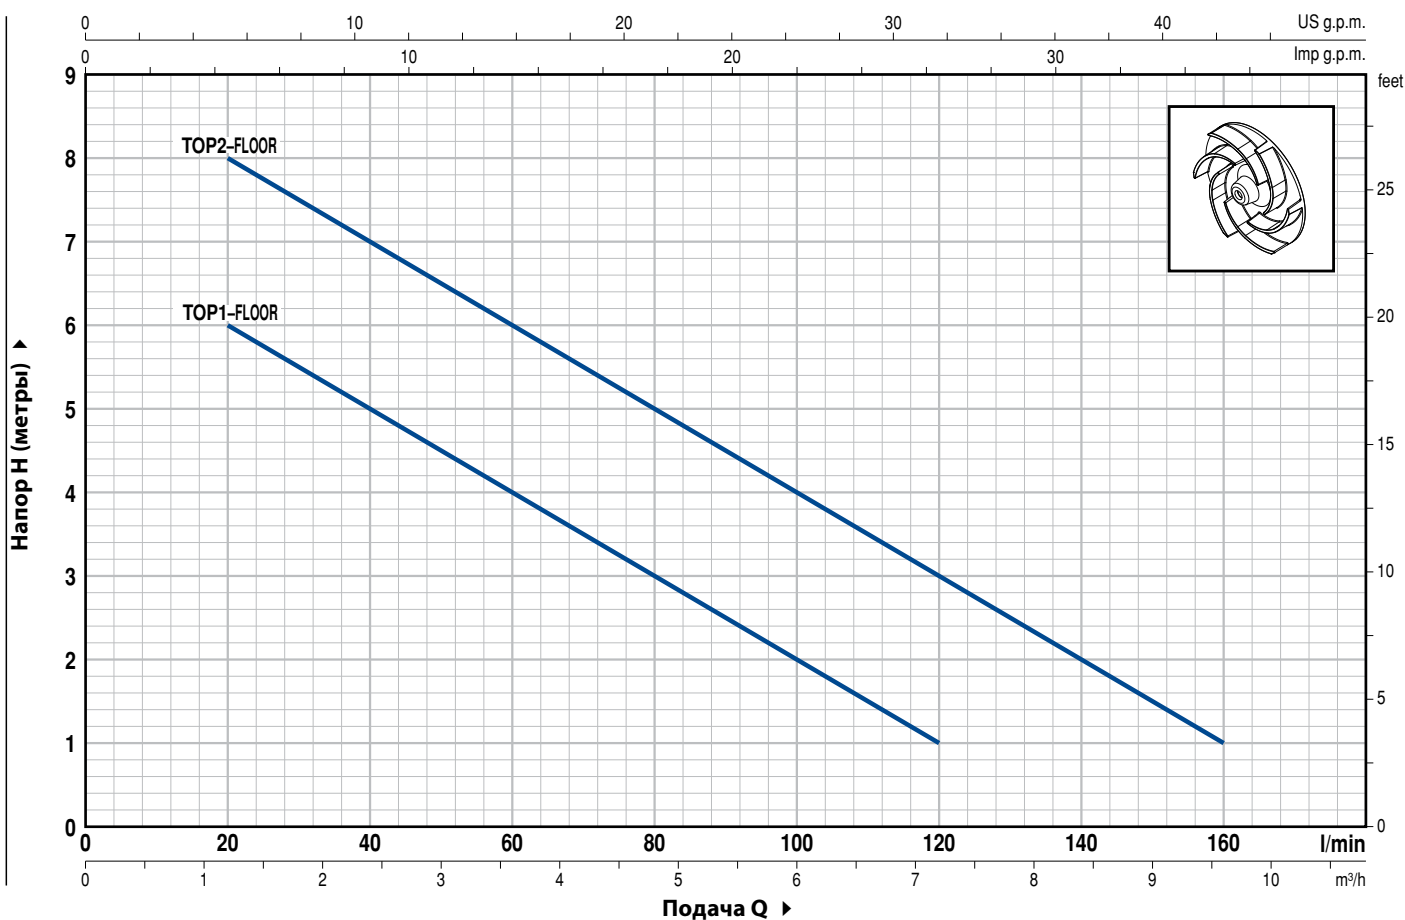


ТИП	МОЩНОСТЬ		Q	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160
Однофазный			л/мин									
TOP1-FLOOR	0,25	0,33	H метры	7	6	5	4	3	2	1		
TOP2-FLOOR	0,37	0,50		9	8	7	6	5	4	3	2	1


Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

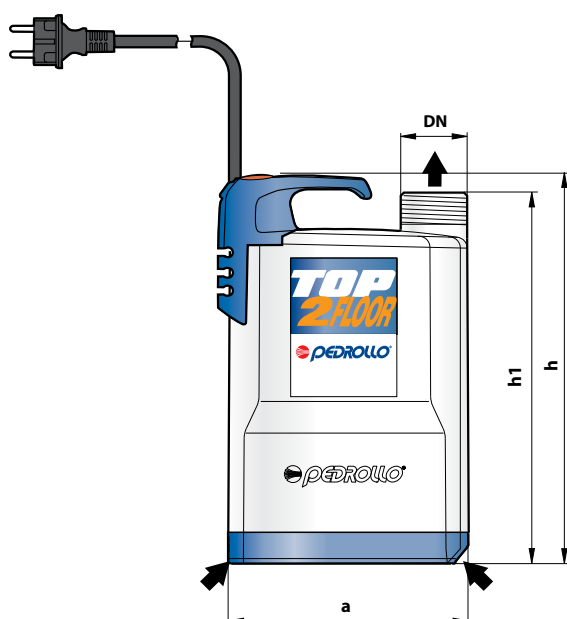

Типовая установка

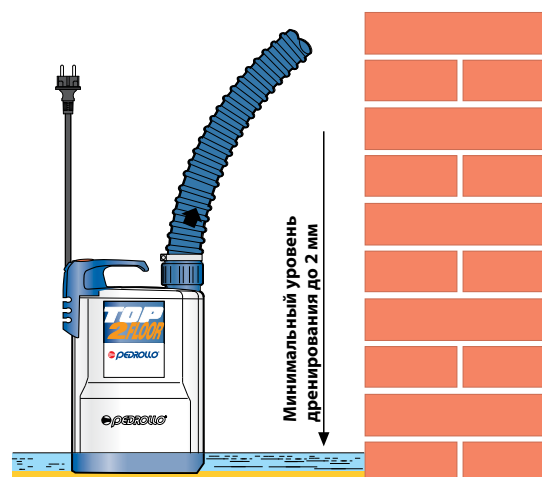

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм			Минимальный уровень дренажа	кг
Однофазный	DN	a	h	h1		
TOP1-FLOOR	1 1/4"	152	257	237	2 мм	4,3
TOP2-FLOOR						5,0



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **180 л/мин** (10,8 м³/ч)
- Напор до **7 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **3 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Свободный проход до **Ø 20 мм**
- Минимальный уровень дренирования до **25 мм**
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:

- кабель электропитания длиной **5 м**
- внешний поплавковый выключатель

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



АИЗО



ПРОМТЕСТ-168

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для откачки загрязненной воды без абразивных частиц. Используемые конструктивные решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала.

Эти насосы применяются для экстренного осушения небольших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные машины), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, канализационных отстойников, для подъема загрязненных вод с твердыми частицами во взвешенном состоянии размерами до Ø 20 мм.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
■ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Электронасос без внешнего поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

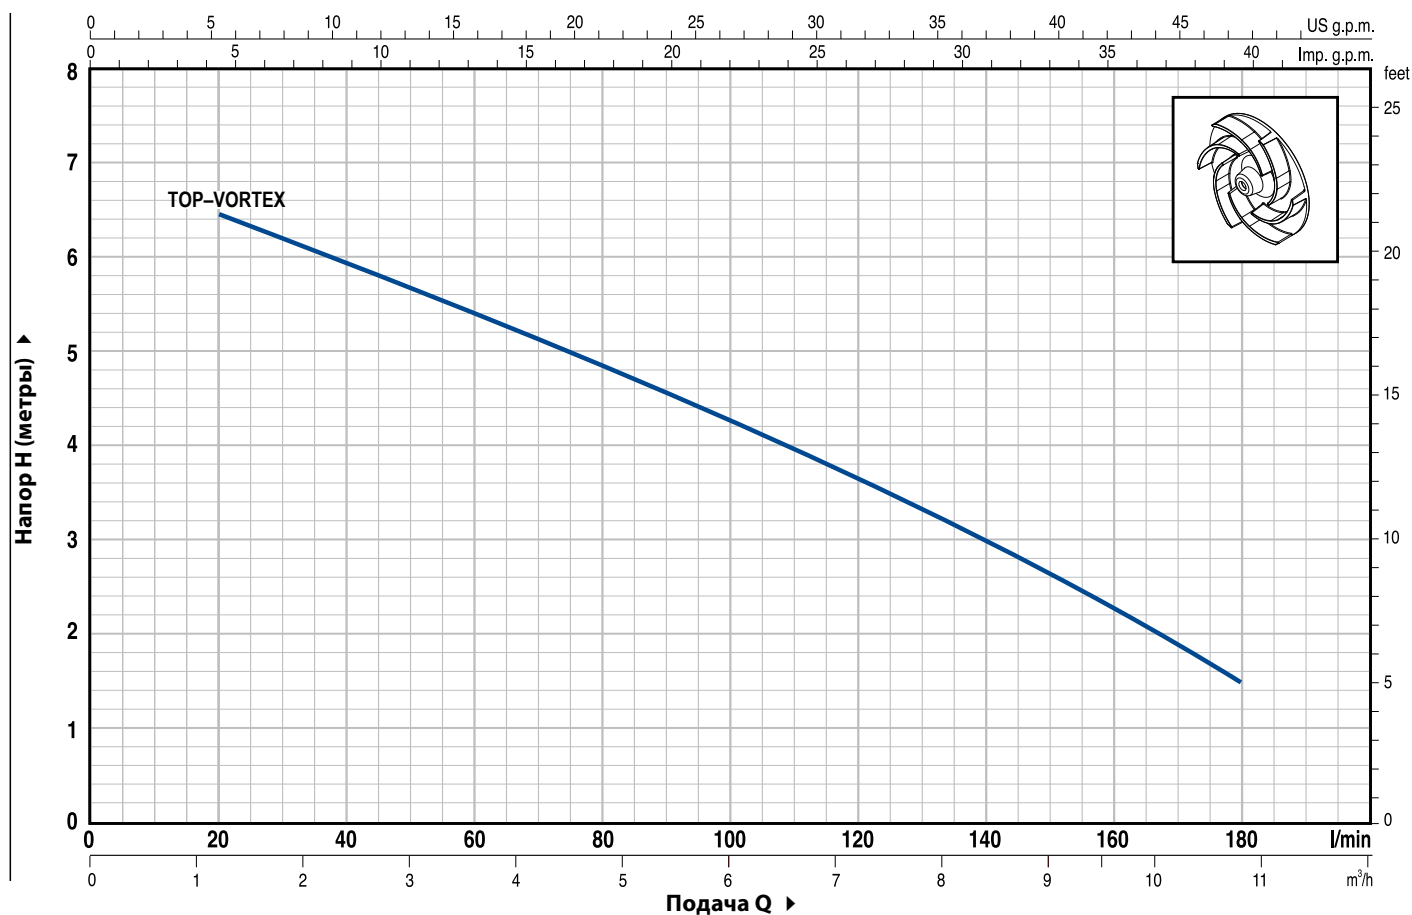


ТИП	МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8
Однофазный	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
TOP-VORTEX	0,37	0,50	Н метры	7	6,5	6	5,4	4,8	4,2	3,5	3	2,5	1,5


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

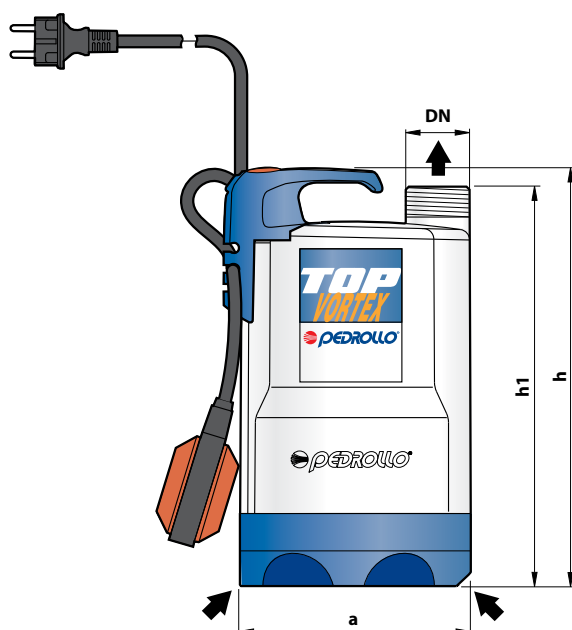

Типовая установка

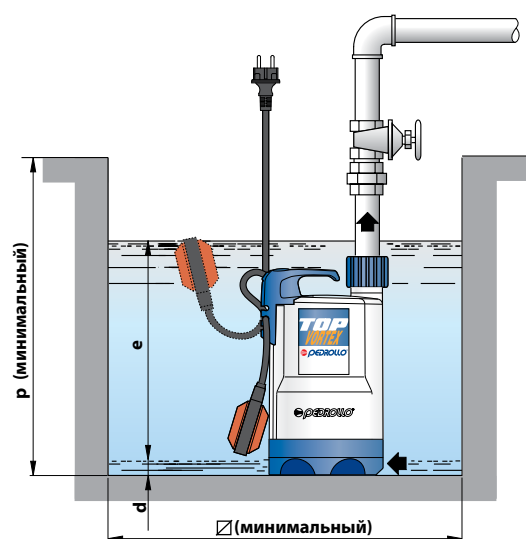

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм							кг
Однофазный	DN	a	h	h1	d	e	p	□	
TOP-VORTEX	1 1/4"	152	288	268	25	регул.	350	350	5,1

TOP-VORTEX/GM

Погружной электронасос

■ для загрязненных вод



Версия с магнитным поплавком

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **180 л/мин** (10,8 м³/ч)
- Напор до **7 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **3 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+40 °C**
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Свободный проход до **Ø 20 мм**
- Минимальный уровень дренирования до **25 мм**
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:

- кабель электропитания длиной **5 м**
- внешний магнитный поплавковый выключатель

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для откачки загрязненной воды без абразивных частиц. Используемые конструктивные решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала.

Эти насосы применяются для экстренного осушения небольших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные машины), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, канализационных отстойников, для подъема загрязненных вод с твердыми частицами во взвешенном состоянии размерами до Ø 20 мм.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

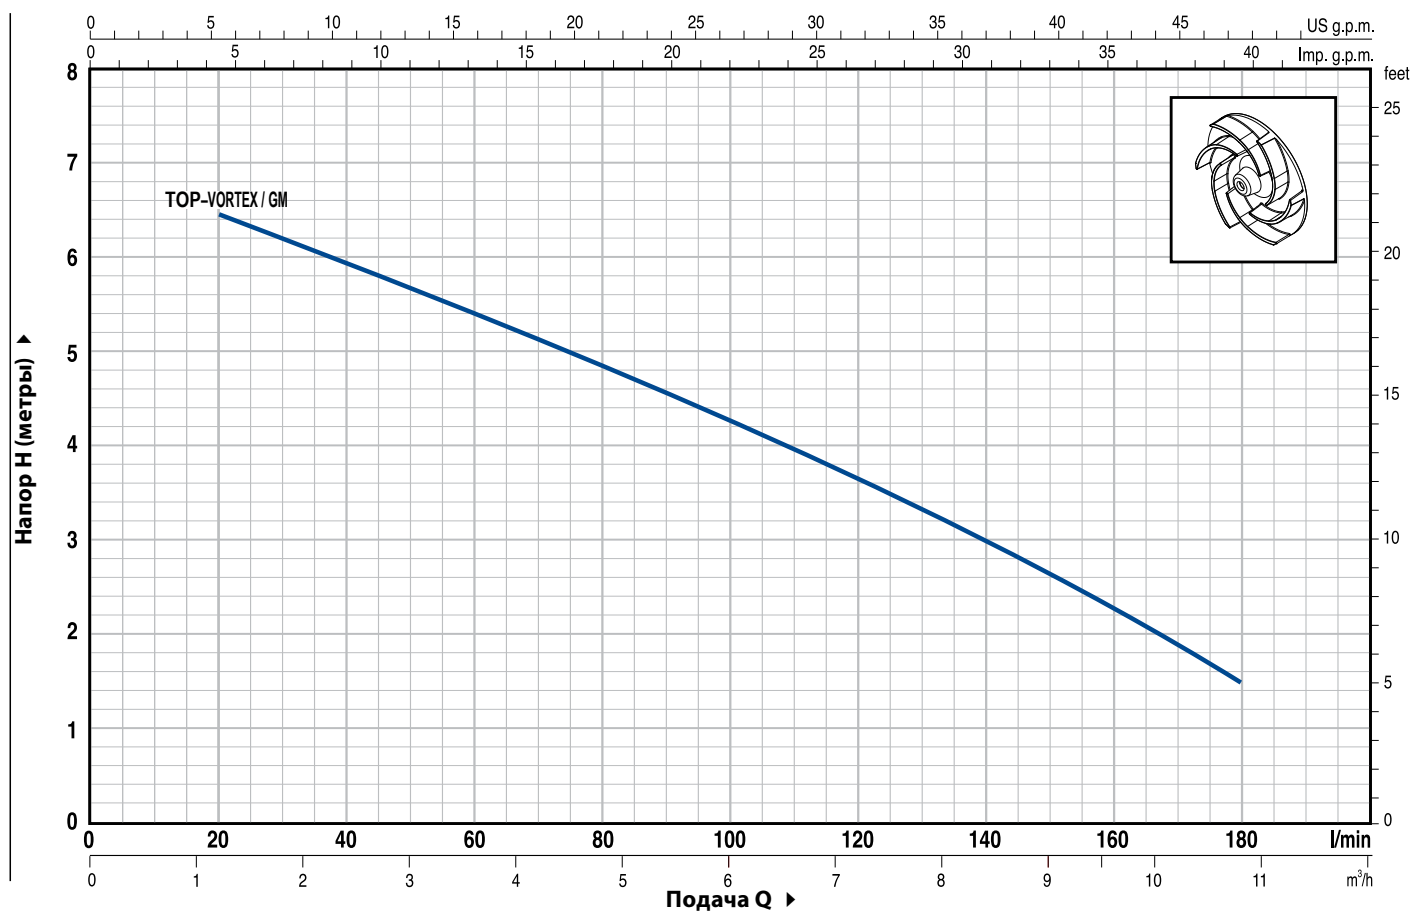


ТИП	МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8
Однофазный	кВт	л.с.		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
TOP-VORTEX/GM	0,37	0,50	Н метры	7	6,5	6	5,4	4,8	4,2	3,5	3	2,5	1,5


Q = Поддача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

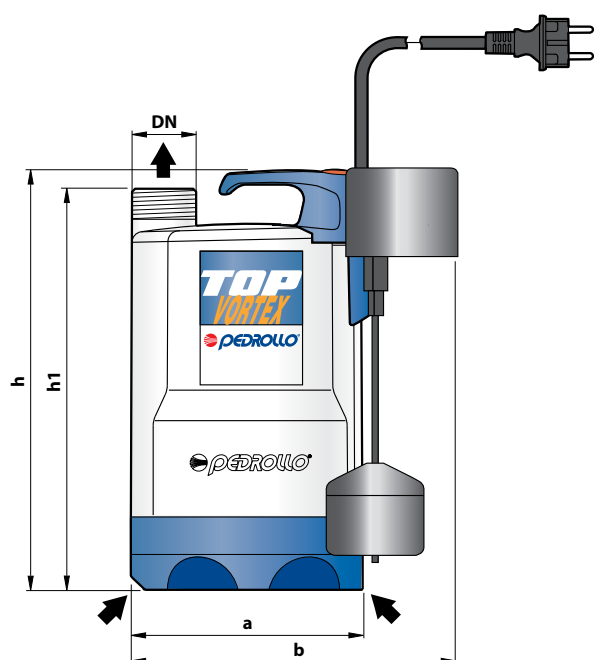

Типовая установка

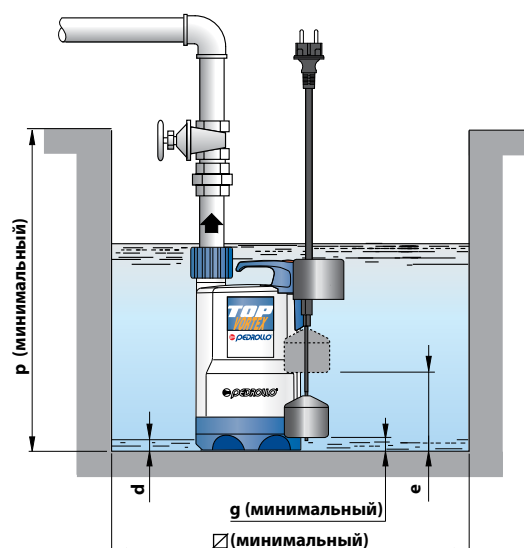

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм									кг
Однофазный	DN	a	b	h	h1	d	e	g	p	∅	
TOP-VORTEX/GM	1¼"	152	200	288	268	25	135	25	350	220	5,2