




DIN 444 Болти відкидні з петлею (вушком) з повною та неповною різьбою

Опис кріплення:

Болт відкидний з петлею DIN 444, повна та неповна різьба від M5 до M36, довжина болта від 20 до 300 мм, клас точності А, В, С.

Болти DIN 933 використовуються у машинобудівних та інших виробничих галузях як елемент, що дозволяє з'єднання деталей, що рухаються. Болт відкидний, як кріпильний елемент, застосовують в конструкціях, які піддаються швидкому монтажу/демонтажу.

Схема:

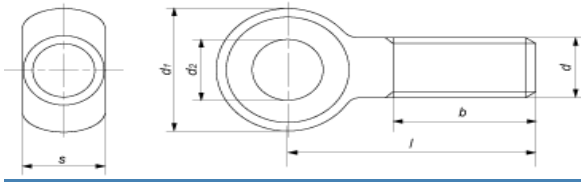

Матеріали:

- сталь: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 (клас міцності для болтів);
- сталь з покриттям: гальванічне цинкування;
- нержавіюча сталь: А2 - А5;
- латунь.

Таблиця розмірів і характеристик болтів відкидних, мм.

D	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
Крок різьби, P	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	3.5	4
Висота різьбової частини, b, не менше	16	18	22	26	30	38	46	54	66	84
Діаметр кільця зовнішній, d1	12	14	18	20	25	32	40	45	55	65
Діаметр кільця внутрішній, d2	5	6	8	10	12	16	18	22	27	32
Ширина кільця, s, не більше	8	9	11	14	17	19	24	28	34	41
Висота болта, l, мінім.	30	35	40	45	55	70	100	100	150	160
Висота болта, l, макс.	80	90	140	150	260	260	260	260	300	300

Аналоги стандарту DIN 444:

ГОСТ 3033-79, ГОСТ 14724-69, ГОСТ 14725-69

OGUN

 www.ogun-grup.com.ua

 www.metizz.com.ua

 ogungrupp@gmail.com

 mtk.metiz@gmail.com