

Насосы-измельчители **SANIACCESS®**
SANIACCESS® 1, SANIACCESS® 2, SANIACCESS® 3,

Новый модельный ряд **SANIACCESS®** оснащен инновационной технологией измельчения и конструкцией «корзины SFA», предупреждающей все опасности блокировки и перегрева двигателя в случае неправильного использования. Корзина задерживает посторонние предметы, которые можно быстро удалить при помощи пинцета. Новая система режущего механизма.

Простая и эффективная система **Pressostube** (запатентована **SFA**) позволяет избежать применения электронной платы, которая часто является причиной сбоев при эксплуатации бытового оборудования.

Технология «Легкий доступ» разработана для обеспечения мгновенного доступа к режущему механизму, обслуживания и замены нужных деталей (микрореле, конденсатор, мембрана) без демонтажа насоса или керамики. Корпус и крышка насоса разделены на две автономные части, каждая из которых фиксируется одним болтом.

Важные аргументы для владельцев жилья с принудительной канализацией. Неоценимые преимущества для арендаторов, когда замена насоса касается владельца, а эксплуатация ложится на плечи арендаторов.

SANIACCESS® - ценная экономия времени при максимальном комфорте!



SANIACCESS® 1 Новая бытовая бесшумная модель насоса **SANIACCESS® 1** для подключения унитаза. Легкий доступ для обслуживания и

ремонта, без демонтажа насоса. Эффективная система измельчения. Современный дизайн украсит любой интерьер.



Возможное подключение: унитаз

Откачивание по вертикали: до 5 м

Откачивание по горизонтали: до 100 м

Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C (макс. до 50°C)




Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 400 Вт

Размеры: 392,5x166x268 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)
 угольный фильтр

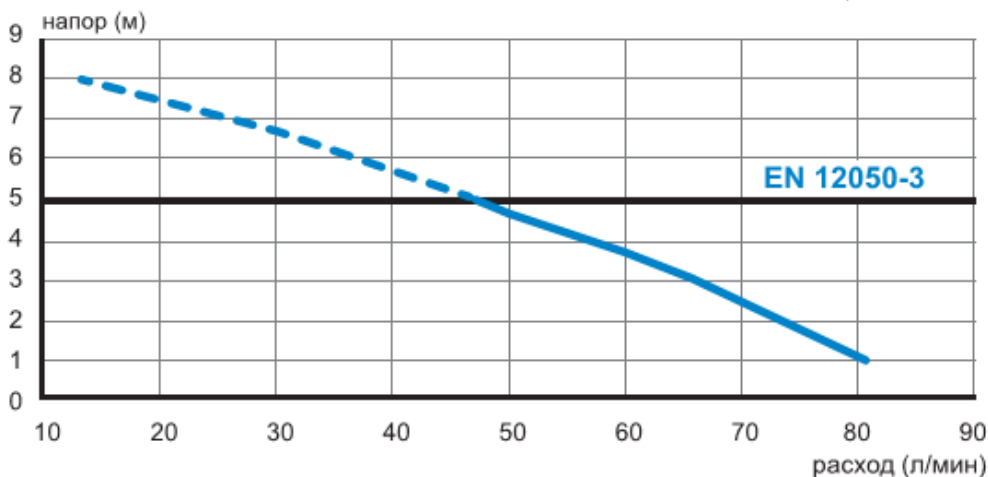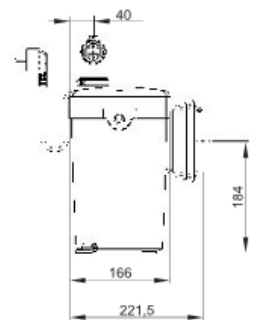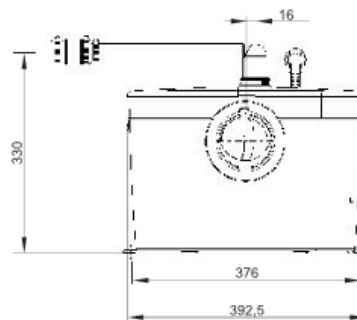

ТД «ИСТОКИ М»
 г.Запорожье, ул.Кияшко, 16
 050-42-100-10; 068-958-26-43

РАЗДЕЛЬНЫЙ ДОСТУП:



- к Корзине для мгновенного извлечения инородных тел в случае блокировки при ненадлежащем использовании

- к Прессостату для легкой замены конденсатора, микропереключателя, мембраны при необходимости



SANIACCESS²

SANIACCESS[®] 2 Новая бытовая бесшумная модель насоса, благодаря двум боковым входам, обеспечит подключение унитаза и умывальника. Легкий доступ, отсутствие блокировки и перегрева. Эффективная система измельчения.



Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

Возможное подключение: унитаз, умывальник

Откачивание по вертикали: до 5 м

Откачивание по горизонтали: до 100 м

Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C (макс. до 50°C)


Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 400 Вт

Размеры: 420x166x268 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)
угольный фильтр

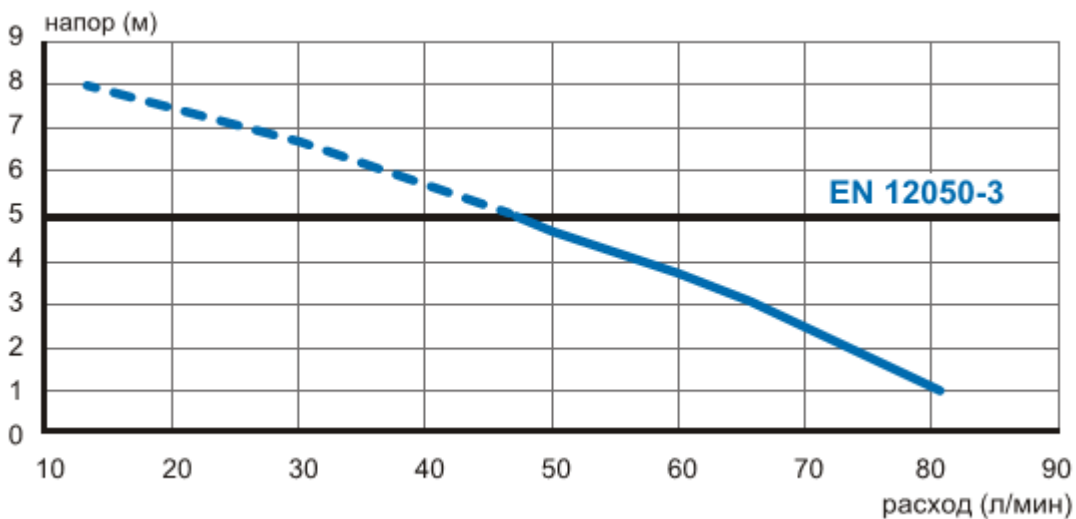

ТД «ИСТОКИ М»
г.Запорожье, ул.Кияшко, 16
050-42-100-10; 068-958-26-43

РАЗДЕЛЬНЫЙ ДОСТУП:



- к Корзине для мгновенного извлечения инородных тел в случае блокировки при ненадлежащем использовании

- к Прессостату для легкой замены конденсатора, микропереключателя, мембраны при необходимости



SANIACCESS® 3 Новая бесшумная модель оснащена двумя боковыми и верхним входом, для подключения унитаза, умывальника, душа и биде. Эффективная система измельчения. Легкий доступ, отсутствие блокировки и перегрева.



Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

Возможное подключение: унитаз, умывальник, душ, биде

Откачивание по вертикали: до 5 м

Откачивание по горизонтали: до 100 м

Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C (макс. до 50°C)


Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 400 Вт


Размеры: 474x169x271 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)
угольный фильтр

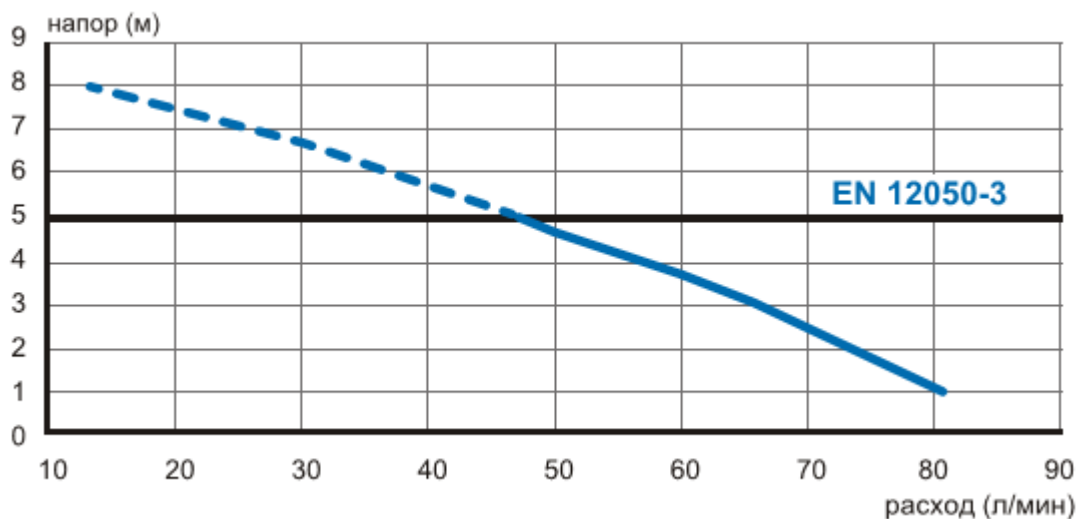

ТД «ИСТОКИ М»
г.Запорожье, ул.Кияшко, 16
050-42-100-10; 068-958-26-43

РАЗДЕЛЬНЫЙ ДОСТУП:

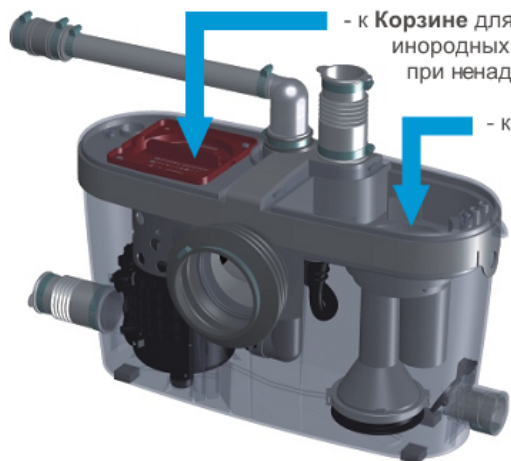

SANIACCESS® Pump Новая бесшумная модель оснащена двумя боковыми и верхним входом, для подключения душа, биде, ванны, умывальника, стиральной и посудомоечной машины. Допустима температура воды до 75°C краткосрочно. Легкий доступ для обслуживания, отсутствие перегрева и блокировки.



Возможное подключение: умывальник, душ, биде, ванна, стиральная машина

Откачивание по вертикали: до 5 м

Откачивание по горизонтали: до 50 м

Диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 75°C (до 5 мин)

Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц


Потребляемая мощность мотора: 400 Вт

Размеры: 474x169x271 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)


угольный фильтр

Откачивание : ↑ до 5 м → до 50 м

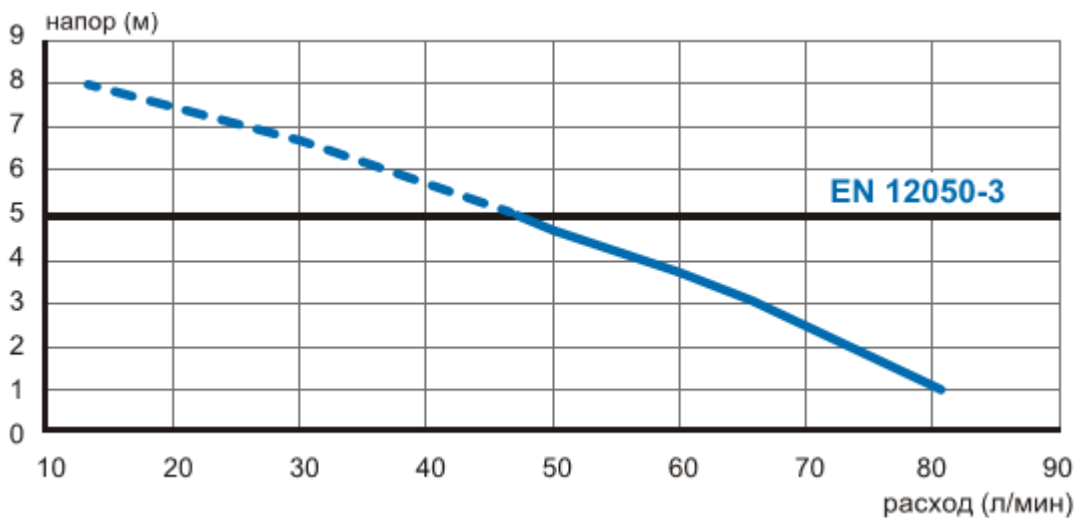

ТД «ИСТОКИ М»
г.Запорожье, ул.Кияшко, 16
050-42-100-10; 068-958-26-43

РАЗДЕЛЬНЫЙ ДОСТУП:

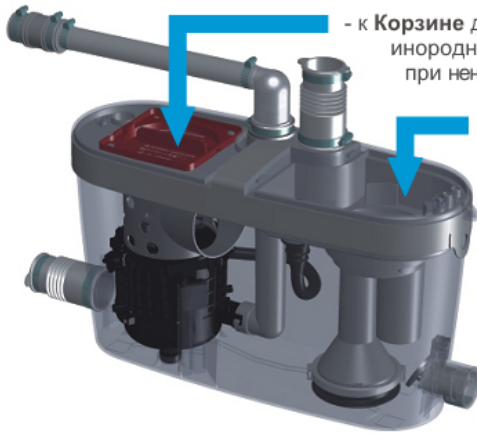

- к Корзине для мгновенного извлечения инородных тел в случае блокировки при ненадлежащем использовании

- к Прессостату для легкой замены конденсатора, микропереключателя, мембраны при необходимости



ТД «ИСТОКИ М»
г.Запорожье, ул.Кияшко, 16
050-42-100-10; 068-958-26-43

стр.	узел	поддон унитаз	универсал	биде	душ	душевая кабина	ванна	поддон для душа	стационар. ванна	ванна	сиденье	биде	душ	EC ⁺
6	SANIACCESS⁺ 1	•												
7	SANIACCESS⁺ 2	•		•										
8	SANIACCESS⁺ 3	•		•	•									
9	SANIACCESS⁺ Pump			•	•	•	•	•	•					
10	SANIALARM⁺/DETARTRANT													
12	SANIBROYEUR⁺	•												
13	SANITOP⁺	•		•										
14	SANIPRO⁺	•		•	•	•								
15	SANIPACK⁺		•	•	•	•								
16	SANISLIM⁺	•		•	•	•								
17	SANIPLUS⁺	•		•	•	•	•	•	•	•				
18	SANIWALL⁺ Pro		•	•	•	•								
19	SANIBEST⁺ Pro новинка	•		•	•	•			•	•				
22	SANICOMPACT⁺ Elite новинка	•		•	•	•								•
23	SANICOMPACT⁺ 43 новинка	•		•	•	•								•
24	SANICOMPACT⁺ Pro новинка	•		•	•	•								•
25	SANICOMPACT⁺ Comfort новинка		•	•	•	•								•
26	SANICOMPACT⁺ Star новинка		•	•	•	•								
28	SANIDOUCHE⁺			•	•	•	•	•	•	•				
29	SANIDOUCHE⁺ Flat новинка							•						
30	TRAYMATIC⁺					•								
32	SANIVITE⁺			•	•	•		•	•	•				
33	SANISPEED⁺			•	•	•		•	•	•				
34	VANNES D'AREET новинка													
36	SANICOM⁺ / SANICOM⁺ 1			•	•	•		•	•	•				
38	SANICOM⁺ 2			•	•	•		•	•	•				
40	SANICUBIC⁺ 1	•	•	•	•	•		•	•	•				
42	SANICUBIC⁺ 2 Classic	•	•	•	•	•		•	•	•				
44	SANICUBIC⁺ 2 Pro	•	•	•	•	•		•	•	•				
46	SANICONDENS⁺ Plus										•	•	•	
47	SANICONDENS⁺ Mini										•	•	•	
48	SANICONDENS⁺ Best												•	
50	SANICONDENS⁺ Clim Mini											•		
51	SANICONDENS⁺ Clim Deco											•		

* Для всех моделей напорно-расходные характеристики были получены при диаметре отсечения 32 мм