

КАТАЛОГ

20
22

 **GODF**



1	СТІЙКИ ДЛЯ СКЛА	1
	Стійки забезпечують надійне кріплення скляних огорож для терас, балконів, веранд та поручнів для сходів.	
2	КОННЕКТОРИ ДЛЯ СКЛА	11
	Використовуються для надійного кріплення скляних полотен до бетону при встановленні скляних поручнів та огородження балконів.	
3	КРІПЛЕННЯ КОЗИРКІВ	17
	За необхідністю встановлення скляного козирка який буде пропускати денне світло, використовується цей тип фурнітури.	
4	КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СКЛА	23
	Цей тип кріплення широко використовується практично у всіх конструкціях з загартованого скла.	

ОБРОБКА

01 - Сатинування	02 - Полірування	21 - Фарбування за RAL9005
10 - Позолота	30 - Бронзування	20 - Фарбування за RAL

Стійки для скла





ODF-02-06-01-H250

Стійка для скла з пластиною.

Висота стійки, мм: 250;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.

Варіанти покриття:



01

02

10

20

21

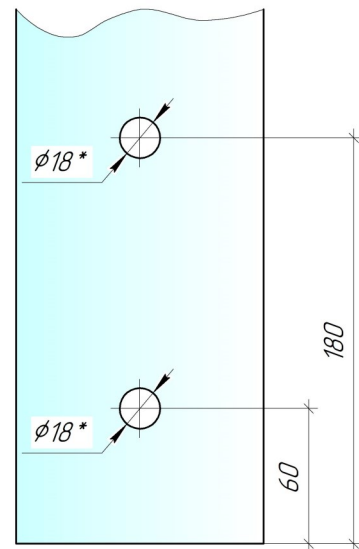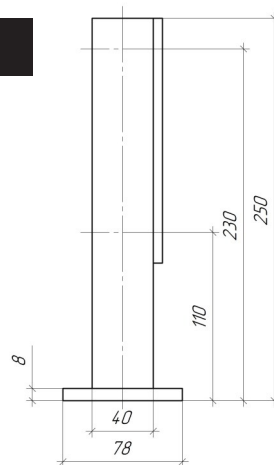

* Рекомендований діаметр отвору.



ODF-02-24-01-H250

Стійка для скла з коннекторами.

Висота стійки, мм: 250;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.

Варіанти покриття:


01

02

10

20

21

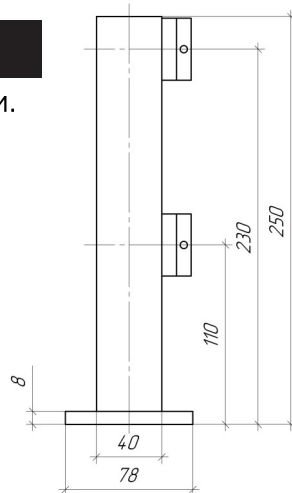



ODF-02-06-01-H400

Стійка для скла з пластиною.

Висота стійки, мм: 400;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.

Варіанти покриття:


01

02

10

20

21

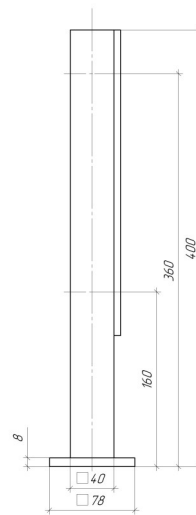

ODF-02-24-01-H400

Стійка для скла з коннекторами.

Висота стійки, мм: 400;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.

Варіанти покриття:



01

02

10

20

21

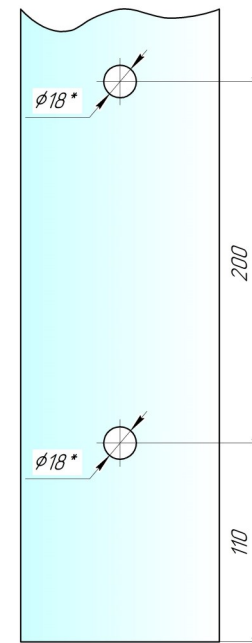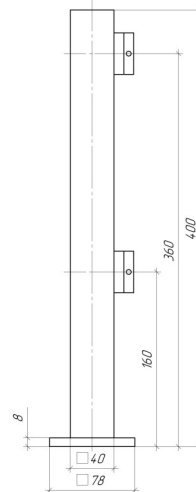

* Рекомендований діаметр отвору.



ODF-02-12-01-H250

Кутова стійка для скла
з пластиною.

Висота стійки, мм: 250;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.



Варіанти покриття:

01

02

20

21

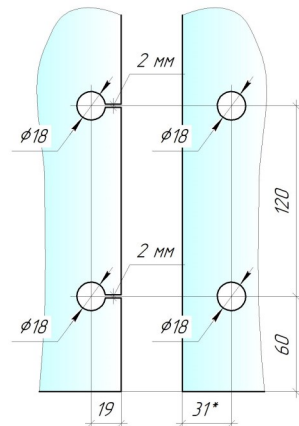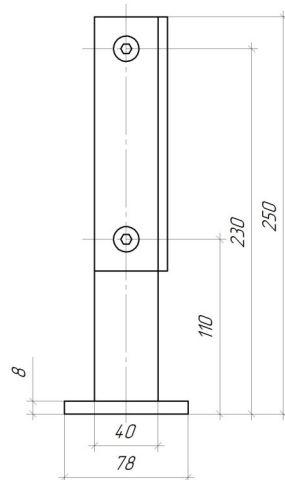

ODF-02-28-01-H250

Кутова стійка для скла
з коннекторами.

Висота стійки, мм: 250;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.



Варіанти покриття:

01

02

20

21

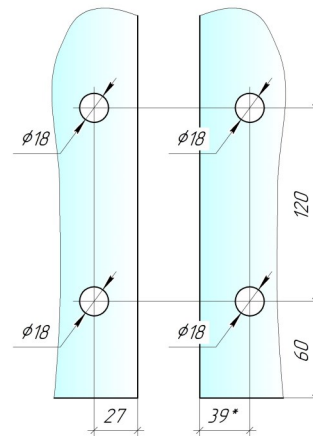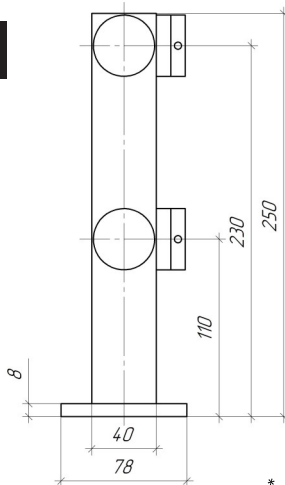

* Для скла товщиною 10 мм.



ODF-02-12-01-H400

Кутова стійка для скла
з пластиною.

Висота стійки, мм: 400;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.



Варіанти покриття:

01

02

20

21

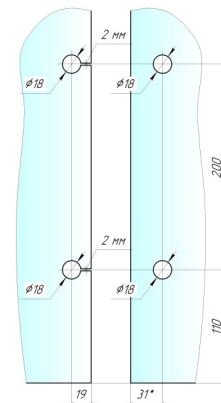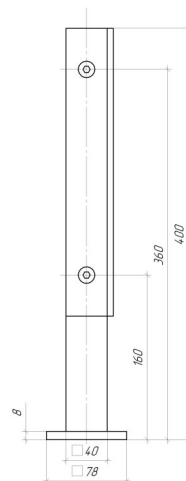

ODF-02-28-01-H400

Кутова стійка для скла
з коннекторами.

Висота стійки, мм: 400;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.



Варіанти покриття:

01

02

20

21

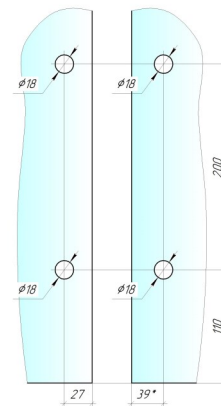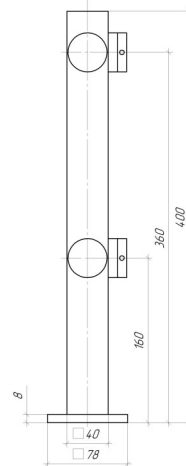

* Для скла товщиною 10 мм.



ODF-02-11-01-H600

Стойка для бокового кріплення з коннекторами.

Висота стійки, мм: 600;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.

Варіанти покриття:

01 02 20 21

ODF-06-37-01

Коннектор для стійки з боковим кріпленням.

Різьба: метрична M14;

ODF-06-34-01-L...



Дистанція для стійки з боковим кріпленням.

Різьба: метрична M14;

Варіанти дистанцій, мм: 10, 20, 30, 40, 50.

Варіанти покриття:

01 02 20 21

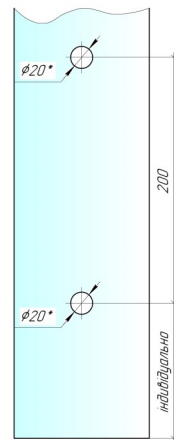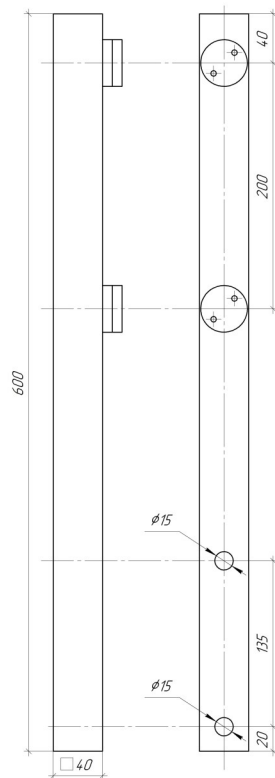

* Рекомендований діаметр отвору.



ODF-02-13-01-H600

Стойка для бокового кріплення з пластиною.

Висота стійки, мм: 600;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 1,5.

Варіанти покриття:

01 02 20 21

ODF-06-37-01

Коннектор для стійки з боковим кріпленням.

Різьба: метрична M14;

ODF-06-34-01-L...


Дистанція для стійки з боковим кріпленням.

Різьба: метрична M14;

Варіанти дистанцій, мм: 10, 20, 30, 40, 50.

Варіанти покриття:

01 02 20 21

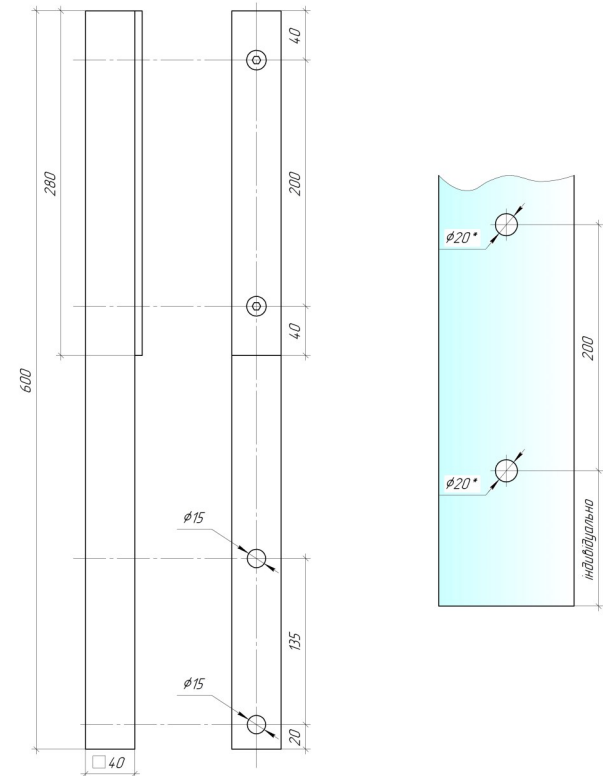

* Рекомендований діаметр отвору.

ODF-02-34-01-H500

Стійка для скла з пластиною
з труби 60x40.

Висота стійки, мм: 500;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 6, 8, 10, 12, 16;

Товщина стінки стійки, мм: 2.


Варіанти покриття:

01

02

20

21

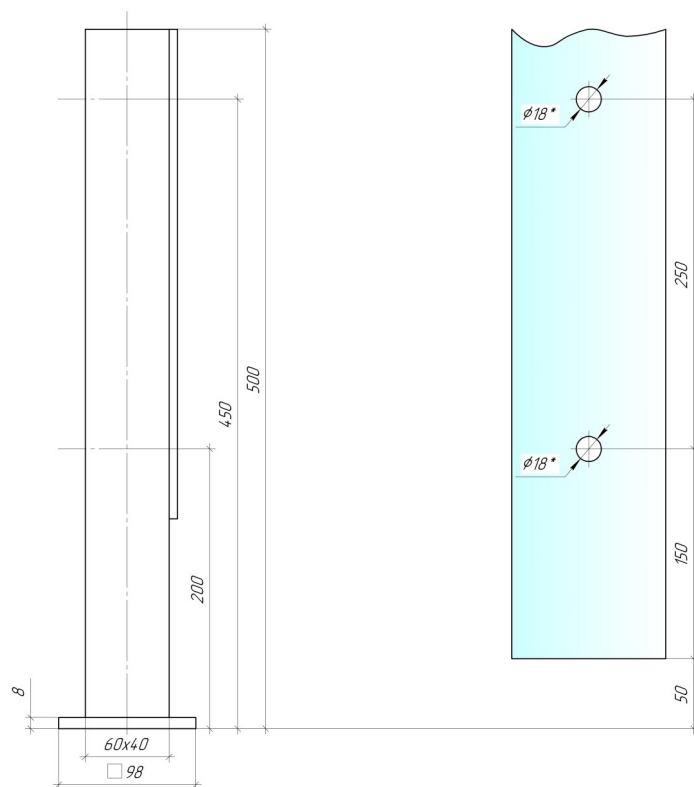

* Рекомендований діаметр отвору.

ODF-02-08-01

Стійка для скла MINI.

Висота стійки, мм: 200;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 10, 12;


Товщина стінки стійки, мм: 8.

01


02

20

21

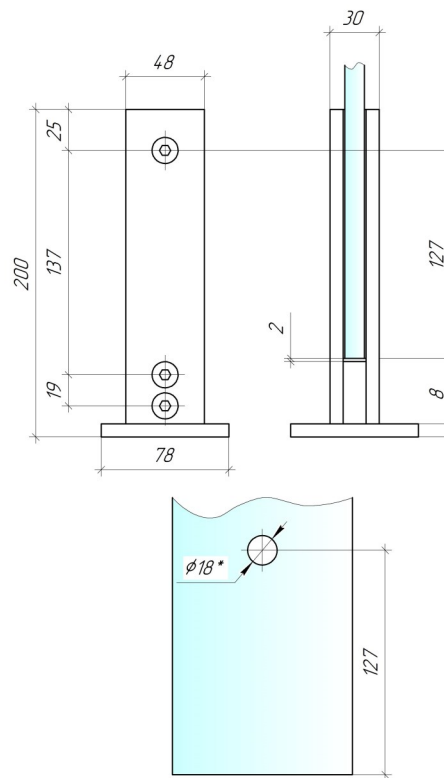

* Рекомендований діаметр отвору.

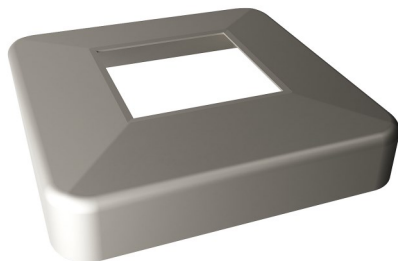

ODF-02-10-01

Декоративна кришка

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304;

Товщина стінки кришки, мм: 0,8;

Зовнішній габарит, мм: 90х90.

Варіанти покриття:

01



02

10

20

21

30

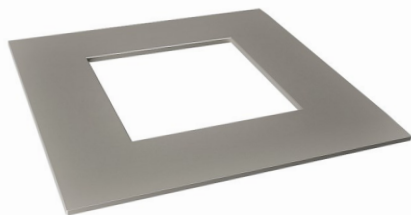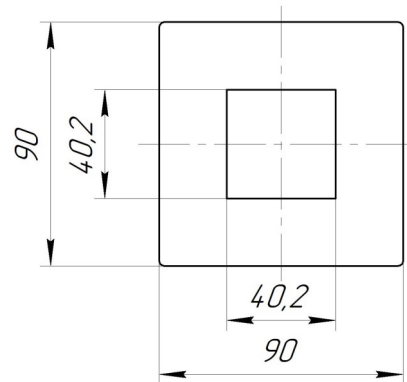

ODF-02-15-01

Декоративна кришка плоска
на стійку 40х40

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304;

Товщина стінки кришки, мм: 1;


Зовнішній габарит, мм: 78х78.

Варіанти покриття:


01

02

21

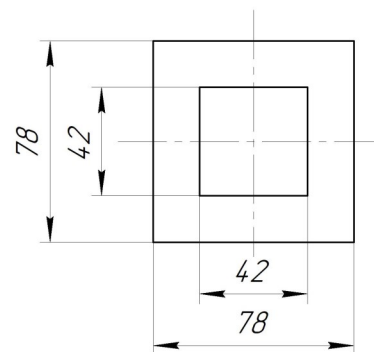





ODF-06-19-01

Коннектор круглий з отвором збоку.

Різьба: метрична M10;

Рекомендований діаметр отвору в склі: 18 мм.

ODF-06-17-01

Коннектор круглий з отвором збоку.

Різьба: метрична M8;

Рекомендований діаметр отвору в склі: 18 мм.

Варіанти покриття:

01


02

10

20

21

30

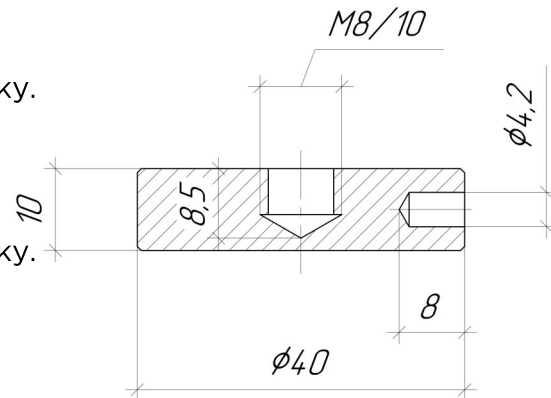

ODF-06-11-01

Коннектор круглий.

Різьба: метрична M10;

Рекомендований діаметр отвору в склі: 18 мм.

ODF-06-03-01

Коннектор круглий.

Різьба: метрична M8;

Рекомендований діаметр отвору в склі: 18 мм.


Варіанти покриття:

01

02

20

21

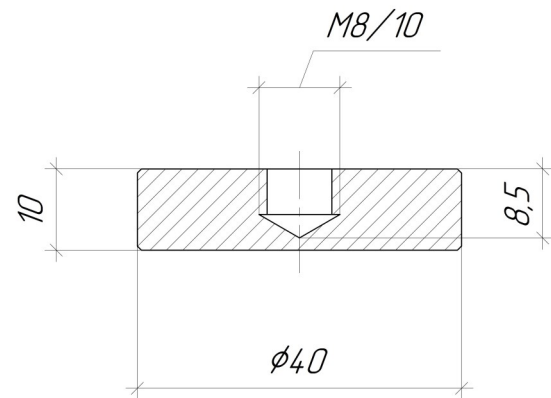



ODF-06-15-01

Коннектор круглий під ключ.

Різьба: метрична M10;

Рекомендований діаметр отвору в склі: 18 мм.

ODF-06-13-01

Коннектор круглий під ключ.

Різьба: метрична M8;

Рекомендований діаметр отвору в склі: 18 мм.



Варіанти покриття:

01

02

20

21

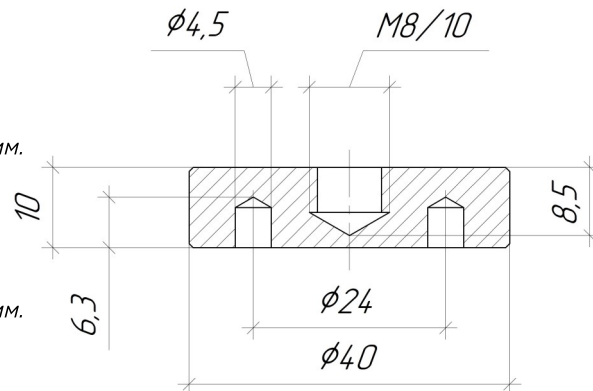

ODF-06-40-01

Коннектор радіусний.

Різьба: метрична M10;

Рекомендований діаметр отвору в склі: 18 мм.

ODF-06-39-01

Коннектор радіусний.

Різьба: метрична M8;

Рекомендований діаметр отвору в склі: 18 мм.


Варіанти покриття:

01

02

20

21

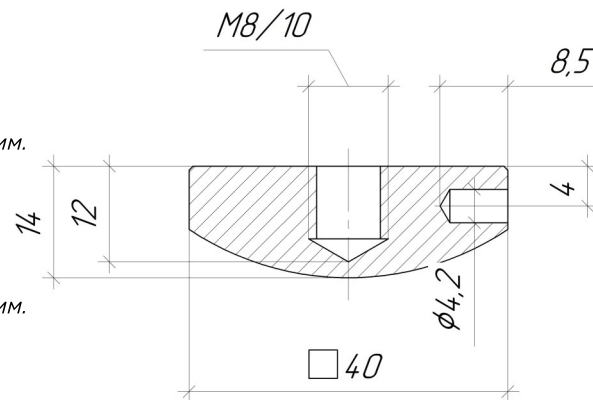



ODF-06-26-01-L...

Дистанція для коннектора.

Різьба: метрична M10;

ODF-06-25-01-L...

Дистанція для коннектора.

Різьба: метрична M8;

Варіанти покриття:

01

02


10

20

21

30

M8/10

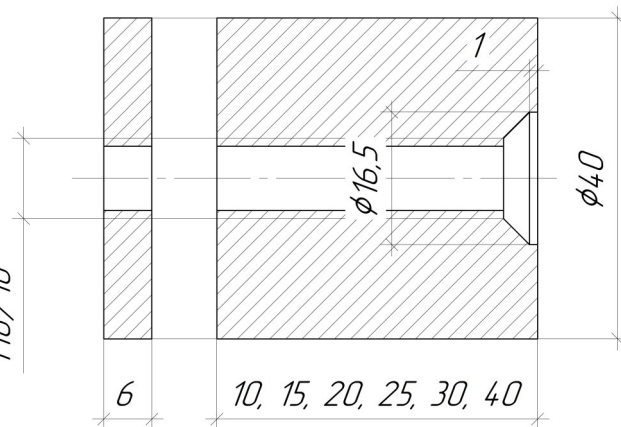

ODF-06-26-01-L50

Дистанція для коннектора.

Різьба: метрична M10;

ODF-06-25-01-L50

Дистанція для коннектора.

Різьба: метрична M8;

Варіанти покриття:

01

02


10

20

21

30

M8/10

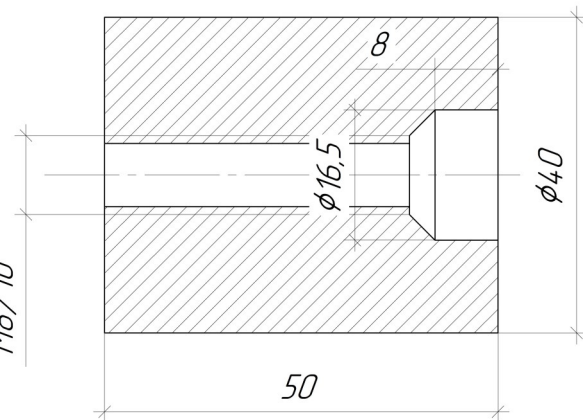




ODF-06-32-01

Комплект затискачів.

Різьба: метрична M10;

Варіанти покриття:

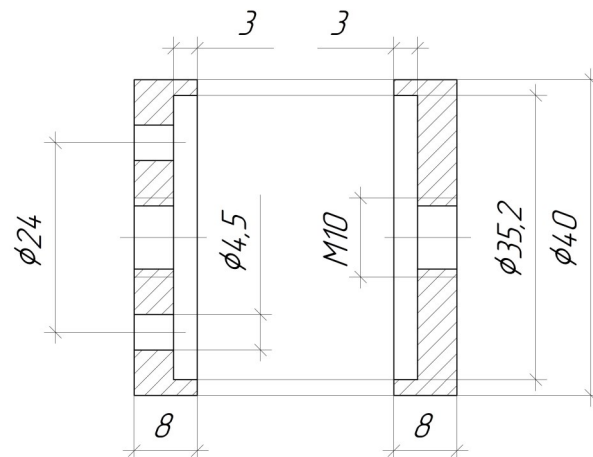


ODF-06-31-01


Комплект затискачів + дистанція.

Різьба: метрична M10;

Максимальна дистанція, мм: 150.

Варіанти покриття:

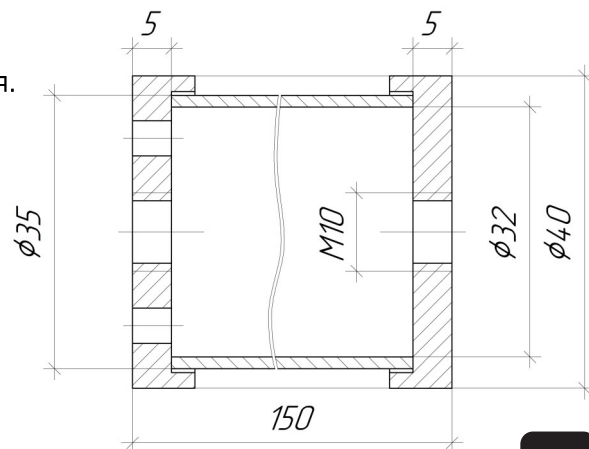

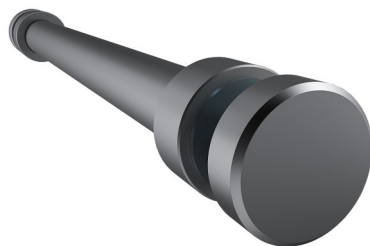

ODF-01-25-01-L200

Міжмаршовий з'єднувач з дистанцією.

Різьба: метрична M6;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;


Довжина, мм: 200.

Варіанти покриття:

01

02

21

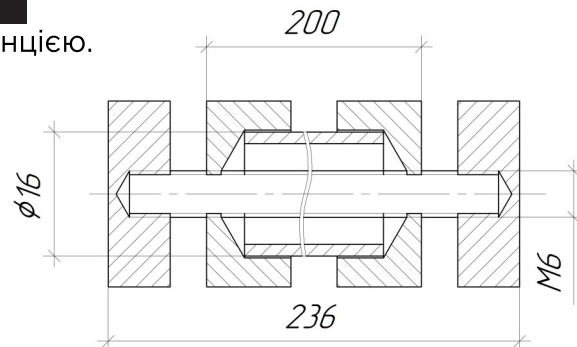

ODF-01-26-01

Міжмаршовий з'єднувач.

Різьба: метрична M6;

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;


Під трубу діаметром, мм: 16.


Варіанти покриття:

01

02

21

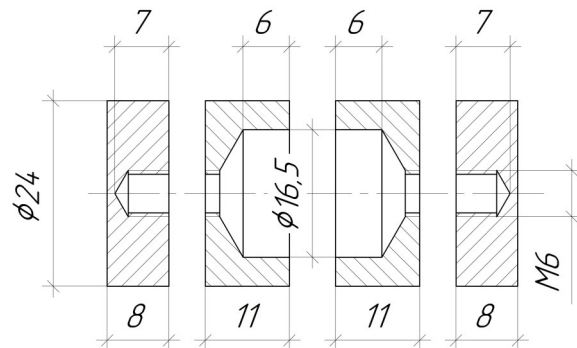

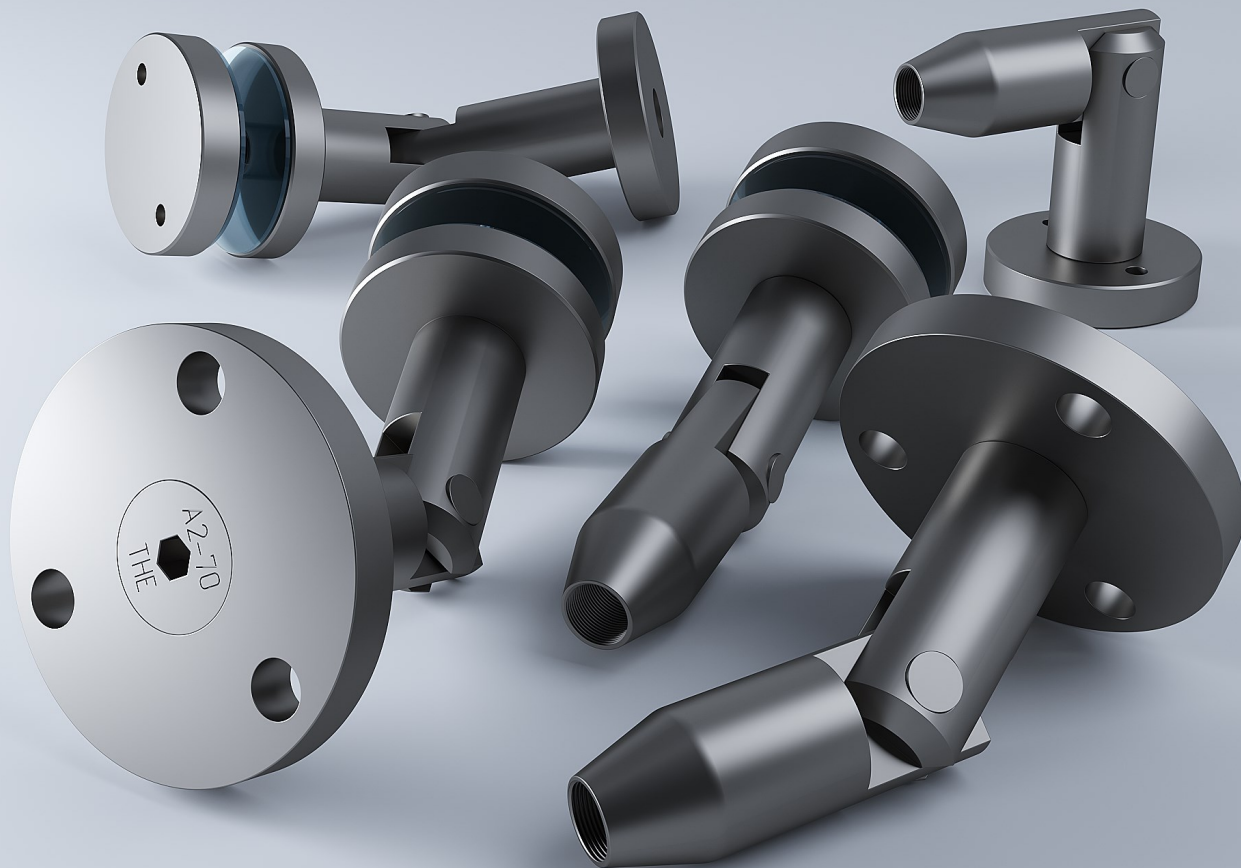

ODF-03-12-01

Кріплення скляного
козирка, стіна-ванта.

Вид кріплення скла: через отвір;
Різьба на ванті: M10



Варіанти покриття:

01

02

20

21

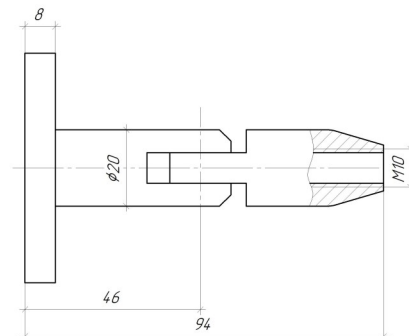


ODF-04-05-01-L2500

Відлив для козирка зі скла,
кріплення у цеглу та бетон.

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304;
Товщина стінки, мм: 1.

Варіанти покриття:

01

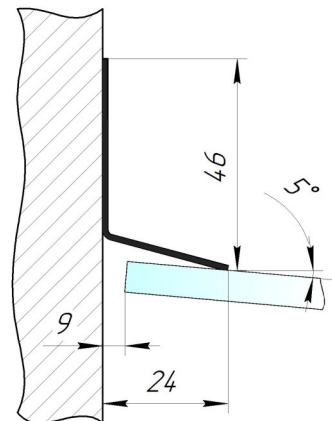

ODF-03-13-01

Кріплення скляного козирка
стіна-ванта під шпильку.

Вид кріплення скла: через отвір;
Різьба на ванті: M10



Варіанти покриття:

01

02

20

21

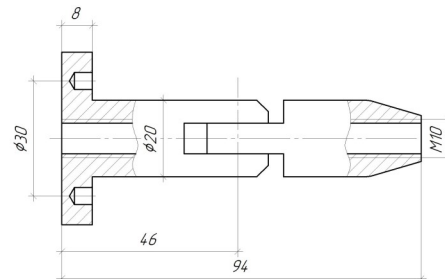

ODF-04-25-01-L2500


Відлив для козирка
S-подібний.

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304;

Товщина стінки, мм: 1.

Варіанти покриття:

01

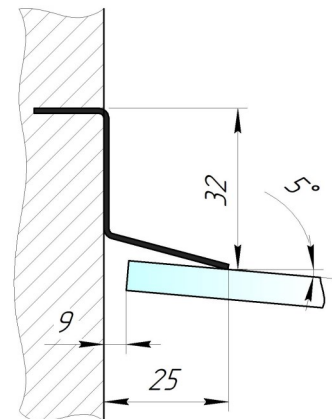



ODF-03-14-01

Кріплення скляного
козирка, ванта-скло.

Під скло, мм: 8, 10, 12, 16;

Вид кріплення скла: через отвір;

Різьба на ванті: M10;

Діаметр отвору в склі: 16 мм.




Варіанти покриття:

01

02

20

21

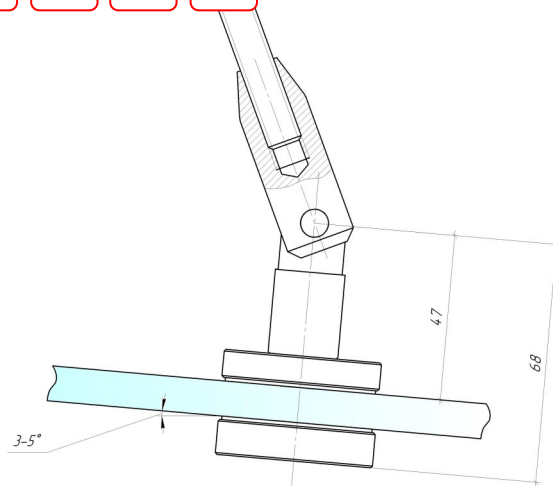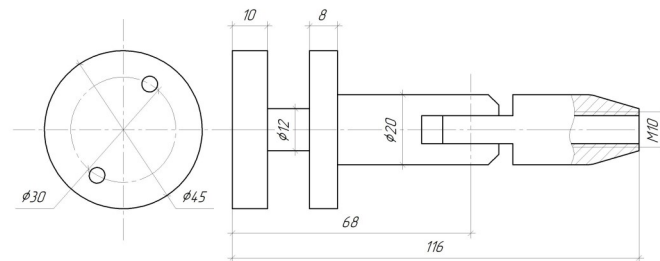

ODF-03-14-01

Кріплення скляного козирка
під анкер, стіна-скло.

Під скло, мм: 8, 10, 12, 16;

Вид кріплення скла: через отвір;

Діаметр отвору в склі: 16 мм.



Варіанти покриття:

01

02

20

21

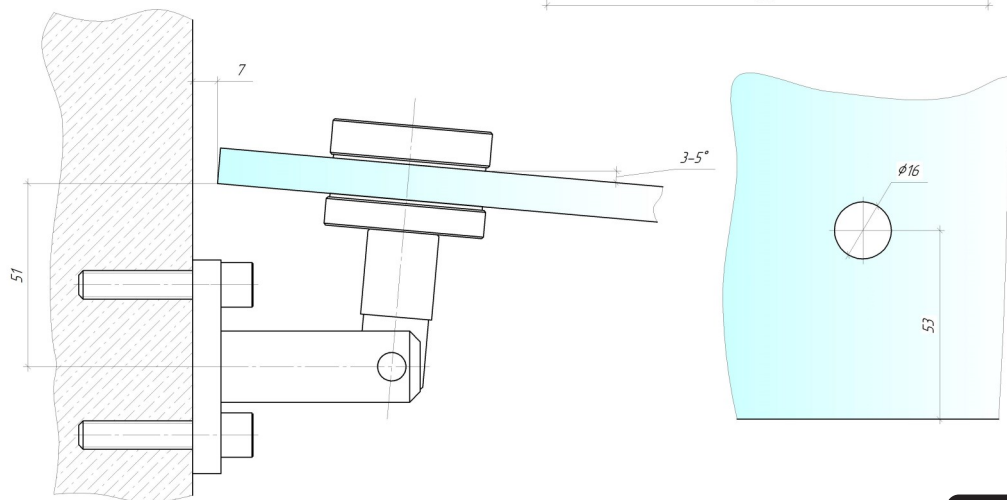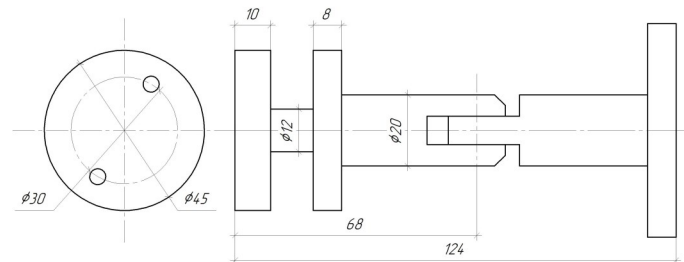



ODF-03-14-01

Кріплення скляного козирка
під шпильку, стіна-скло.

Під скло, мм: 8, 10, 12, 16;

Вид кріплення скла: через отвір;

Різьба на шпильці: M10;

Діаметр отвору в склі: 16 мм.




Варіанти покриття:

01

02

20

21

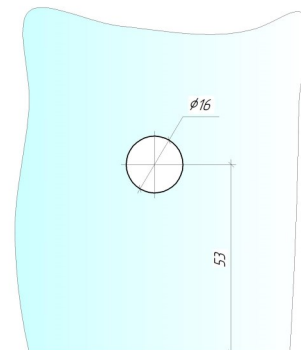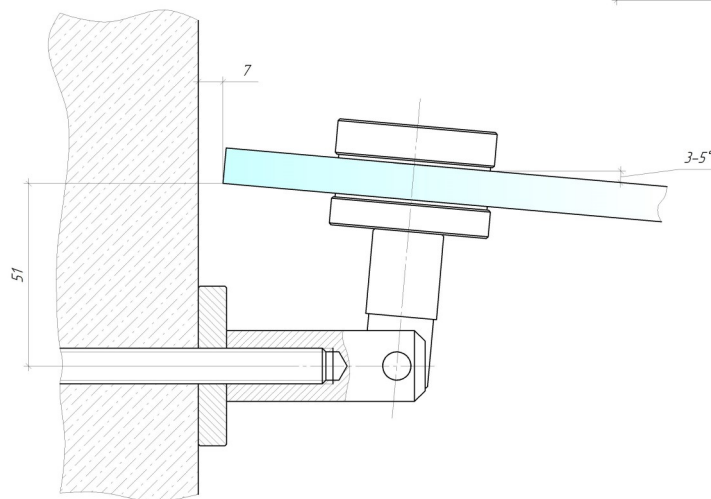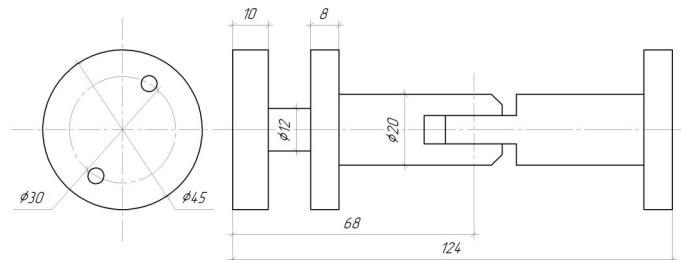







ODF-01-17-01

З'єднувач скла 180 град
через полуотвір.

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;

Діаметр отвору в склі: від 16 мм.



Варіанти покриття:

01

02

10

20

21

30





ODF-01-29-01

Кріплення скло-стіна з
внутрішнім кріпленням
до стіни.

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;

Діаметр отвору в склі: від 16 мм.



Варіанти покриття:

01

02

10

20

21

30

ODF-01-18-01





З'єднувач скла 180 град
через отвори.

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;

Діаметр отвору в склі: від 16 мм.

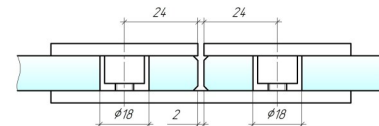

Варіанти покриття:

01

02

20

21

ODF-01-19-01





Кріплення скло-стіна
180 град.

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;

Діаметр отвору в склі: від 16 мм.

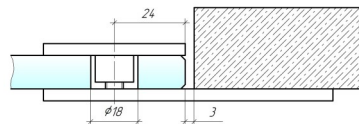

Варіанти покриття:

01

02

20

21





ODF-01-20-01

Кріплення скла до стіни
90 град. з полкою.

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;

Діаметр отвору в склі: від 16 мм.

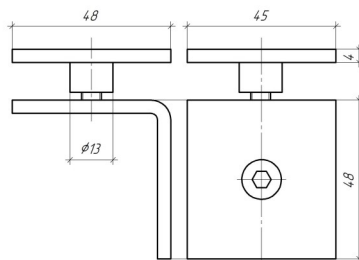

Варіанти покриття:

01

02

10

20

21

30



ODF-01-21-01

З'єднувач скло-скло
90 град.

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;

Діаметр отвору в склі: від 16 мм.

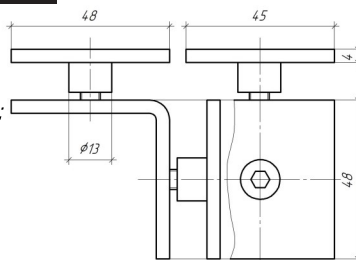

Варіанти покриття:

01

02

10

20

21

30

Для скла: 8 мм $h1=33$, $h2=22$

10 мм $h1=35$, $h2=22$

12 мм $h1=37$, $h2=22$

ODF-01-22-01



Кріплення скла до стіни
з регулюванням кута.

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;

Діаметр отвору в склі: від 16 мм.


Варіанти покриття:

01

02

20

21

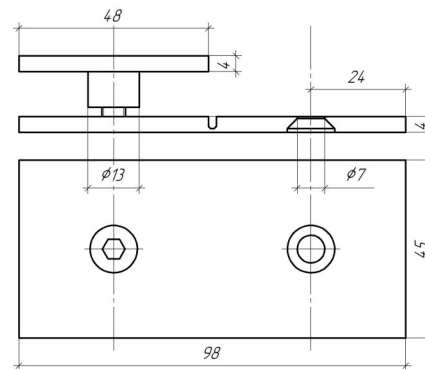

ODF-01-23-01



З'єднувач скло-скло з
регулюванням кута.

Вид кріплення скла: через отвір;

Під скло, мм: 8, 10, 12;

Діаметр отвору в склі: від 16 мм.


Варіанти покриття:

01

02

20

21

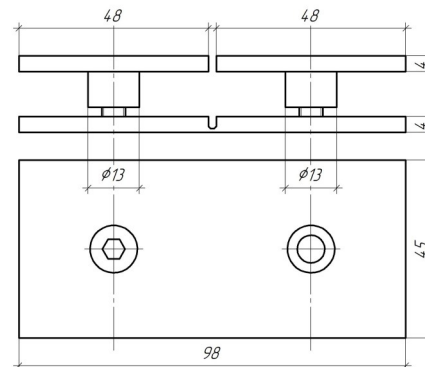

Про нас

Висока якість та надійність
нашої продукції гарантується
найкращою сировиною та
внутрішніми стандартами
компанії, які постійно
вдосконалюються.





YouTube



Instagram



Tik Tok



Facebook

Контакти

ODF.IN.UA

info@odf.in.ua

+380 (96) 739-77-57

+380 (97) 777-40-95

+380 (97) 423-57-77



м. Дніпро, Україна, Проспект Слобожанський, 35а,
поверх. 2, офіс. 7