

050 603 35 70, 050 50 200 19
favordn@gmail.com
http://tdfavorit.com.ua
http://tdfavorit.zakupka.com

Вентиляторы канальные круглые ВК

Серия центробежных канальных вентиляторов «ВК», состоит из шести номинальных типоразмеров 100, 125, 150/160, 200, 250 и 315 мм., соответственно. Все модели предназначены для прямого подсоединения со стандартным диаметром круглого вентиляционного канала. Диапазон производительности от 280 до 1890 м³/час.


Данные вентиляторы, в силу их размеров и производительности, используются в приточно-вытяжной вентиляции общественных помещений (магазины, кафе, бары, рестораны), санитарно-бытовых помещений, жилых помещениях, а также на промышленных объектах (ангары, склады, гаражи, мастерские...). Монтаж вентиляторов осуществляется в воздуховодах. Вентиляторы не требуют частых и длительных осмотров, не реже, чем один раз в год. Приспособлены к непрерывной работе, в зависимости от условий работы.



Технические характеристики и цены







Диаметр вентилятора мм	Выход воздуха м ³ /час	Напряжение питания (V/Hz)	Акустическое давление (db)	Давление (Pa)	Потребляемая мощность (W)	Класс изоляции (IP)	Обороты двигателя (об/мин)	
ВК 100	280	220/50	38	295	67	44	2650	
ВК 125	350	220/50	40	270	70	44	2630	
ВК 150	550	220/50	43	370	103	44	2520	
ВК 200	990	220/50	43	440	160	44	2520	
ВК 250	1150	220/50	46	450	175	44	2540	
ВК 315	1980	220/50	48	700	280	44	2400	

Габаритные размеры

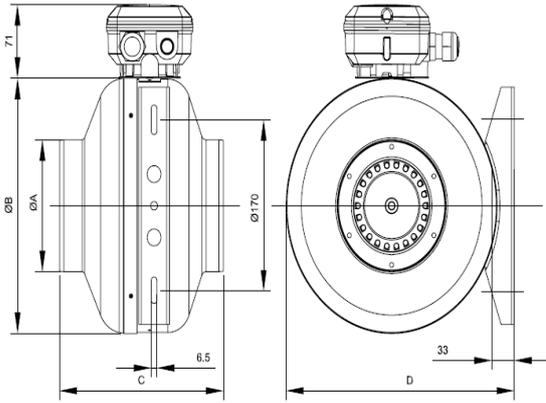

№	Наименование вентилятора	Ø A мм	Ø B мм	C мм	D мм
1	ВК 100	98	240	202	282
2	ВК 125	123	240	202	282
3	ВК 160	148	290	212	332
4	ВК 200	197	340	252	388
5	ВК 250	247	340	228	384
6	ВК 315	313	402	260	450

Графики зависимости (давление/производительность)

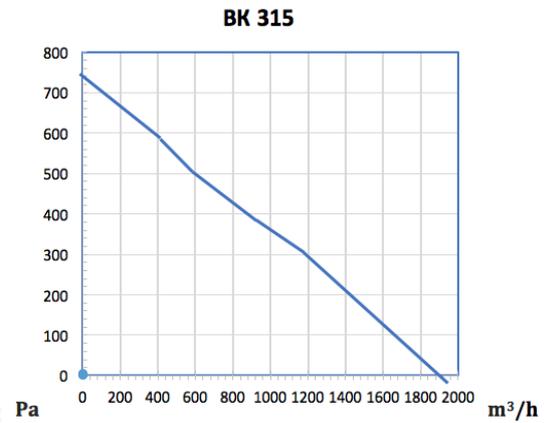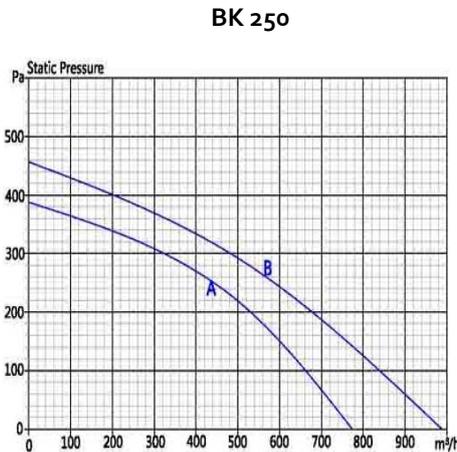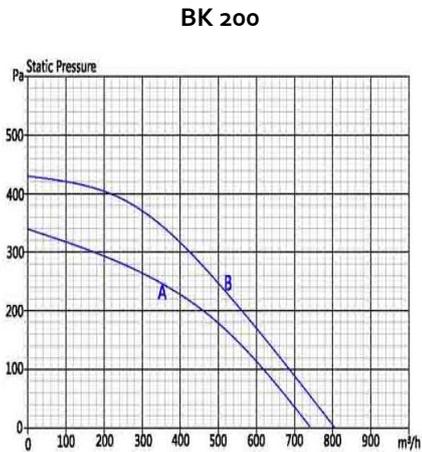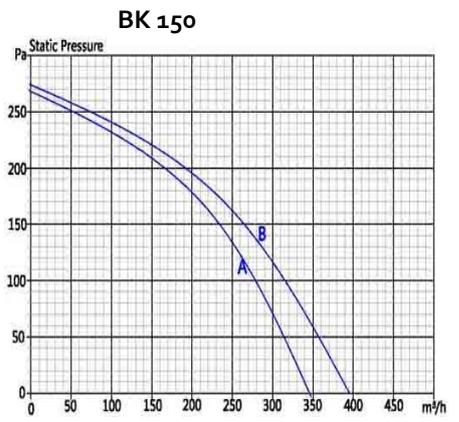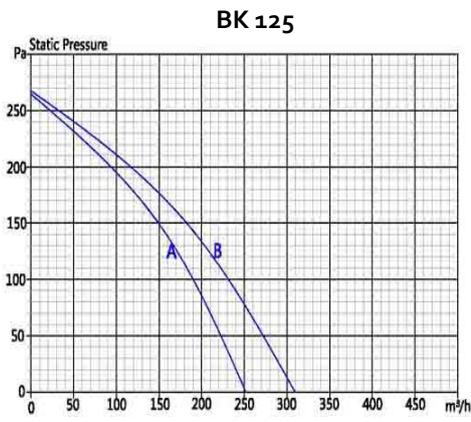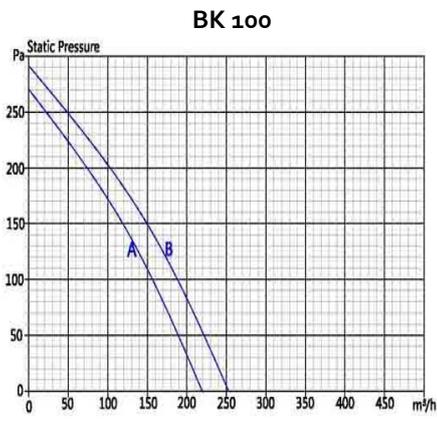

Для регулировки частоты вращения эл. двигателя вентилятора могут применяться регуляторы оборотов (в ассортименте).