



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА **MEDIFLOWTEC™**

MediFlowTec™ отличается инновационным дизайном корпуса расходомера в сочетании с уже известными конструктивными элементами устройств MediVital®, MediSelect® II и других продуктов компании GCE.

Регулятор расхода MediFlowTec™ представляет собой альтернативу устройствам MediFlow® Ultra и MediFlow®. Располагая меньшим количеством функций, он тем не менее обеспечивает безопасность, надёжность в эксплуатации и точность измерений расхода — характеристики, которым мы уделили особое внимание при его разработке.

В наличии имеется широкий выбор вариантов и 13 различных национальных стандартов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступны варианты с диапазонами расхода 2, 6, 15 и 25 л/мин
- Небольшой размер устройства, что способствует экономии места в машинах скорой помощи. Диаметр на 20-35 мм короче, чем у продукции конкурентов;
- Доступные варианты: со стандартным входным соединением с удлиненным входным соединением двойная версия DUO Y, версия с рельсовым зажимом NIST, двойная версия DUO Y с рельсовым зажимом NIST
> 12 национальных стандартов и 2 различных выхода
- Срок службы 10 лет, Не требует специального технического обслуживания, имеется руководство по ремонту в условиях эксплуатации
- Видна полная шкала расхода (следующие значения расхода)
- Совместимость с MPT
- **Широкий выбор (см. перечень вариантов)**





Вариант стандартного соединения



Вариант удлинённого входного соединения (35 мм)



Зажим для рельса с соединителем NIST и рукавом низкого давления, Стандартная длина рукава 1,5 м, возможны другие длины. Зажим подходит для рельсов следующих размеров: 25x8, 25x10, 30x10 мм и 35x10.



Версия соединения DUO Y



Версия DUO Y с рельсовым зажимом


Название	Газ	Расход (л / мин)	Выходное соединение	Входное соединение	Стандартное соединение	Удлинённое соединение, +35mm	Версия соединения DUO Y	Версия с рельсовым зажимом 25x10 NIST	двойная версия DUO Y с рельсовым зажимом 25x10 NIST
MFT 2	O ₂	2	9/16	DIN	0726500001	0726500002	0726500003	0726500004	0726500005
MFT 6	O ₂	6	9/16	DIN	0726500006	0726500007	0726500008	0726500009	0726500010
MFT 15	O ₂	15	9/16	DIN	0726500011	0726500012	0726500013	0726500014	0726500015
MFT 25	O ₂	25	9/16	DIN	0726500016	0726500017	0726500018	0726500019	0726500020
MFT 2	Воздух	2	9/16	DIN	x	x	x	x	x
MFT 6	Воздух	6	9/16	DIN	x	x	x	x	x
MFT 15	Воздух	15	9/16	DIN	0726500021	0726500022	0726500023	0726500024	0726500025
MFT 25	Воздух	25	9/16	DIN	0726500026	0726500027	0726500028	0726500029	0726500030

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ:	O ₂ , воздух
Диапазон входного давления:	4-5 бар
Диапазоны расхода:	0 - 2 л/мин; 0 - 6 л/мин; 0 - 15 л/мин; 0 - 25 л/мин
Входное соединение:	В соответствии с национальными стандартами
Выходное соединение:	Ниппель под трубку или 9/16"UNF, M12x1,25, G 3/8, G 1/4
Материал корпуса:	Латунь
Ручка управления:	Полиамид
Уплотнительные кольца:	EPDM (этилен-пропиленовый каучук)
Фильтр:	Спечённая бронза и нержавеющая сталь
Размеры корпуса:	
Ширина:	32 мм
Высота:	160 мм
Глубина:	60 мм
Вес:	280 г (без соединителя)
Диапазон температур:	
При хранении:	от - 30 °C до + 60 °C
При эксплуатации:	от - 20 °C до + 60 °C
Регуляторный статус:	Отвечает требованиям Директивы 93/42/ЕЭС о медицинских изделиях
	Отвечает требованиям стандарта EN 15002 (регуляторы низкого давления)
	Отвечает требованиям стандарта EN 1789 (Медицинские автомобили и их оборудование)
	Совместимость с MPT

Непрерывная регулировка потока в маловероятном случае сбоя устройства

Двойная шкала – шкала значения расхода предоставляют отличную возможность следить за заданными значениями

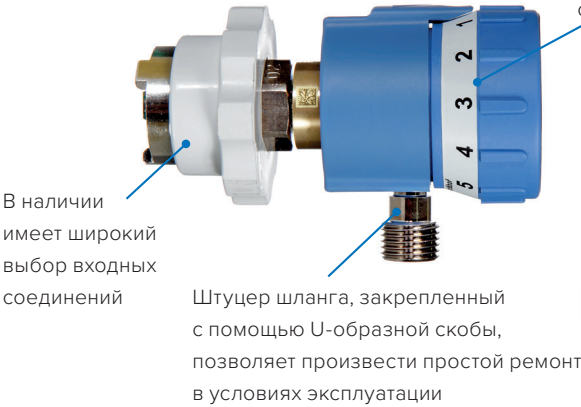

В наличии имеет широкий выбор входных соединений

Штуцер шланга, закрепленный с помощью U-образной скобы, позволяет произвести простой ремонт в условиях эксплуатации



Цветная идентификационная маркировка с типом газа для газа