

KARTA PRODUKTU

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY BOY T2000

OPIS PRODUKTU

Grzejnik elektryczny BOY T2000 przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych itp. Urządzenie można instalować tylko w tzw. pomieszczeniach suchych, w których nie występuje podwyższony poziom wilgotności i zanieczyszczenia powietrza.

Grzejnik może być instalowany na ścianie obiektu lub wykorzystywany jako konstrukcja przenośna, wolnostojąca. Obudowa wykonana jest ze stali tłoczonej, lakierowanej proszkowo z bocznymi elementami wykonanymi z odpornego na wysoką temperaturę, tworzywa sztucznego. Urządzenie wyposażono w dwustopniową grzałkę grzebieniową, wysokotemperaturową o pełnej mocy 2,0 kW. Wybór mocy grzewczej urządzenia odbywa się za pomocą podwójnego włącznika sieciowego, wyposażonego w lampki kontrolne.

Do ustawienia temperatury w pomieszczeniu służy pokrętko termostatu powietrznego, bimetalowego.

DANE TECHNICZNE

Sterowanie pokrętko mechaniczne, nastawne
Element sterujący termostat bimetalowy, powietrzny
Element grzejny grzałka grzebieniowa, wysokotemperaturowa

Moc grzejna 2000 W
Podział mocy 1000 W / 2000 W
Włącznik sieciowy mechaniczny, podwójny z lampkami kontrolnymi

Zasilanie 230 V 50 Hz
Zakres regulacji temp. powietrza od +7 do +28°C
Dopuszczalna temp. otoczenia od 0 do +30°C
Stopień ochrony IP20
Klasa ochrony II
Obudowa główna .. blacha stalowa, lakierowana proszkowo
Kolor biały
Obudowy boczne + nóżki tworzywo sztuczne
Kolor jasny szary
Mocowanie ściennie 2 x profil stalowy
Zabezpieczenie bezpiecznik termiczny
Przewód zasilający z wtyczką 1,2 m

INFORMACJE DODATKOWE

Wymiary podawane są w układzie szer. / wys. / gł.

Wymiary obudowy (mm) 600 x 450 x 110
Wymiary wersji wolnostojącej (mm) 620 x 495 x 200
Odległość od ściany, instalacja naścienna (mm) 130
Waga netto (kg) 3,2

Wymiary opakowania (mm) 640 x 460 x 115
Waga w opakowaniu brutto (kg) 3,95
Ilość grzejników na palecie EUR (szt) 36



Zawartość opakowania

1 szt - grzejnik
 2 szt - nóżki
 2 szt - uchwyt montażowy, naścienny
 1 szt - instrukcja obsługi
 1 szt - druk karty gwarancyjnej


Gwarancja 24 miesiące
Dopuszczenie deklaracja CE
Produkt spełnia wymogi normy ErP 2009/125/WE



WYMIARY (mm)

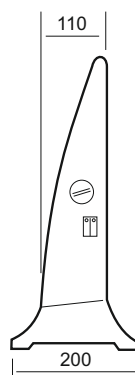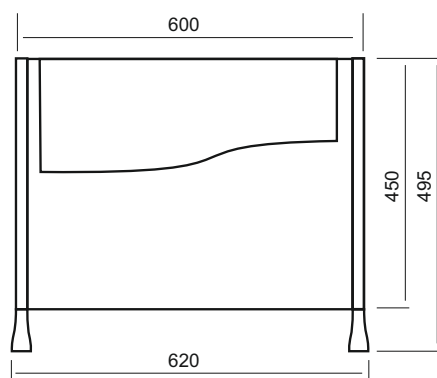

wolnostojący



instalacja naścienna