



SANICOMPACT®

SANICOMPACT® - гамма насосов-измельчителей, встроенных в унитаз. Решение 2 в 1 для максимальной экономии места и вашего комфорта. Позволяют людям «со вкусом» лишиться созерцания сливного бачка и приставного насоса.

С 2013 года доступна возможность подключения умывальника сохраняя и технологию Silense и систему Eco + (без увеличения мощности мотора). В каждой новой модели SANICOMPACT® используется антиизвестковая керамика и антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком.

Соответствуют самым высоким международным стандартам благодаря своему дизайну и системе экономии воды **ECO**. Стандартные и подвесные модели для самого изысканного дизайна вашего нового туалета или ванной комнаты.

SANICOMPACT® Elite

SANICOMPACT® ELITE

самый удобный и эргономичный керамический унитаз в гамме SFA со встроенным насосом-измельчителем. Создан специально для тех, кто больше всего ценит комфорт.

Комплект креплений, уменьшающий возможную вибрацию, поставляется с каждой моделью **SANICOMPACT®** нового поколения.



НОВИНКА

Антиизвестковая керамика



Самодоводчик крышки



Антибактериально



опция



БЕСШУМНЫЙ



Откачивание : ↑ до 3 м → до 30 м

SANICOMPACT® Elite

- Система бесшумности Silense
- Eco+: потребление воды 1,8л / 3л

С 2013 года - Возможность подключения умывальника сохраняя и технологию Silense и систему Eco +

- Антиизвестковая керамика
- Антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком

Откачивание по вертикали: до 3 м

Откачивание по горизонтали: до 30 м

Рекомендуемый диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 550 Вт




Размеры: 360x555x490 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

Антиизвестковая керамика, Виброгасящее удобное крепление к полу

Антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком


Модель SANICOMPACT® Elite ECO+

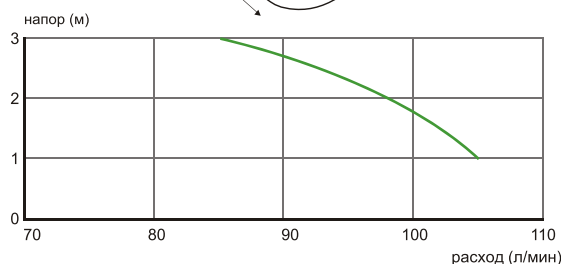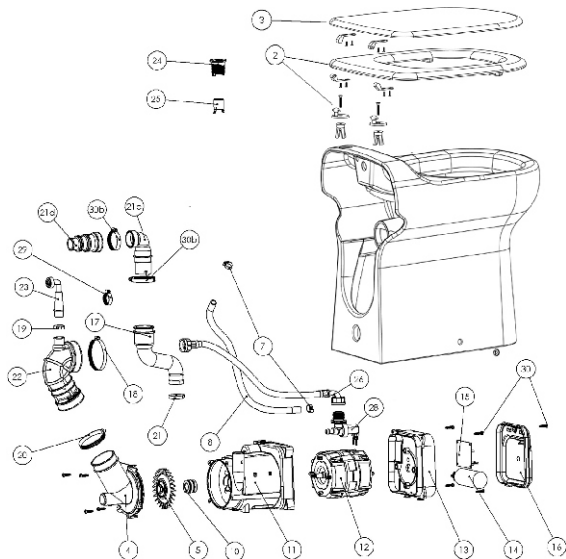

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

SANICOMPACT® 43 - самая компактная модель в номенклатуре SFA со встроенным насосом-измельчителем. Идеально подходит для обустройства туалета в небольших помещениях.

Комплект креплений, уменьшающий возможную вибрацию, поставляется с каждой моделью нового поколения.



опция



БЕСШУМНЫЙ



SANICOMPACT® 43

- Система бесшумности Silense
- Eco+: потребление воды 1,8л / 3л

С 2013 года - Возможность подключения умывальника сохраняя и технологию Silense и систему Eco +

- Антиизвестковая керамика
- Антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком

Откачивание по вертикали: до 3 м

Откачивание по горизонтали: до 30 м

Рекомендуемый диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 550 Вт

Размеры: 390x430x445 мм



Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

Антиизвестковая керамика, Виброгасящее удобное крепление к полу


Антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком



Откачивание : ↑ до 3 м → до 30 м

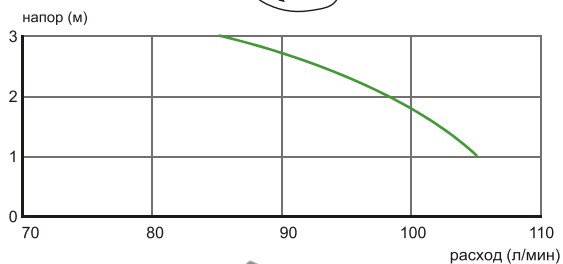

Модель SANICOMPACT® 43 ECO+

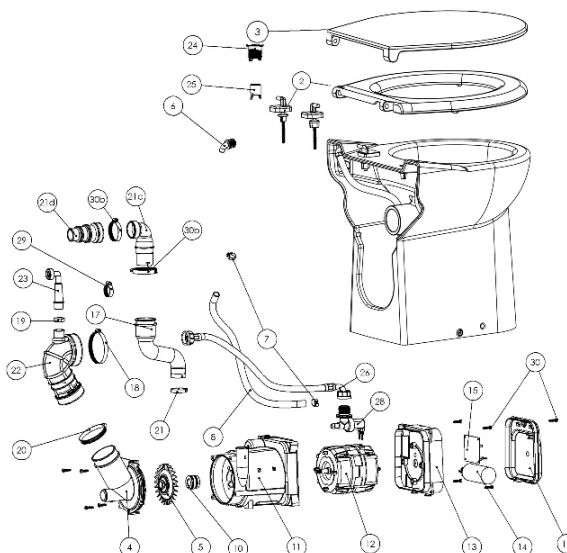

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

SANICOMPACT® Pro

SANICOMPACT® PRO

включает стандартный набор функций. Максимально эргономичный и простой в установке насос, обладает отличным дизайном, бросая вызов классическим формам.

Комплект креплений, уменьшающий возможную вибрацию, поставляется с каждой моделью нового поколения.



НОВИНКА

Антиизвестковая керамика



Самодоводчик крышки



Антибактериально



опция



БЕСШУМНЫЙ



Откачивание : ↑ до 3 м → до 30 м

SANICOMPACT® Pro

- Система бесшумности Silense
- Eco+: потребление воды 1,8л / 3л

С 2013 года - Возможность подключения умывальника сохраняя и технологию Silense и систему Eco +

- Антиизвестковая керамика
- Антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком

Откачивание по вертикали: до 3 м

Откачивание по горизонтали: до 30 м

Рекомендуемый диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 550 Вт




Размеры: 380x560x495 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

Антиизвестковая керамика, Виброгасящее удобное крепление к полу

Антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком

Модель SANICOMPACT® PRO ECO+

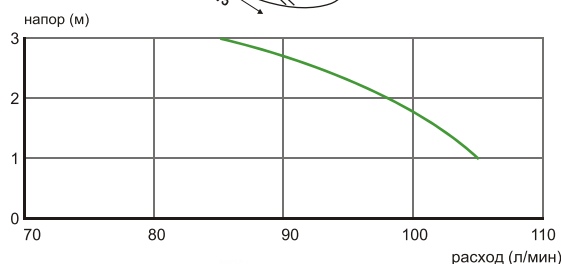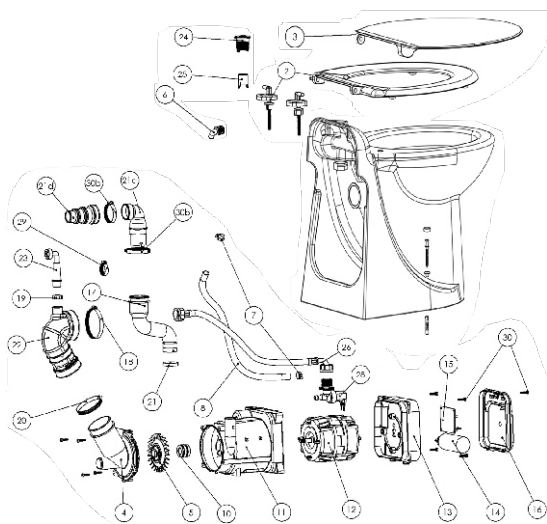

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

SANICOMPACT® Comfort -

подвесной унитаз с интегрированным насосом-измельчителем.

Соответствует самым высоким международным стандартам благодаря своему дизайну и системе экономии воды.

Может быть установлен в любых ванных комнатах.

SANICOMPACT® Comfort

также имеет встроенный обратный клапан, выдерживающий напор центральной канализации.

Для максимального комфорта модель оснащена самодоводчиком крышки унитаза.

Антиизвестковая керамика



Самодоводчик крышки



Антибактериально



опция



БЕСШУМНЫЙ



SANICOMPACT® Comfort

• Система бесшумности Silense

• Есо+: потребление воды 1,8л / 3л

С 2013 года - Возможность подключения умывальника сохраняя и технологию Silense и систему Есо +

• Антиизвестковая керамика

• Антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком

• Поставляется в комплекте с рамой

Откачивание по вертикали: до 3 м

Откачивание по горизонтали: до 30 м

Рекомендуемый диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 550 Вт

Размеры: 405x515x442 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)





Антиизвестковая керамика, Универсальное крепление,

Антибактериальное покрытие самодоводящейся крышки

Поставляется в комплекте с рамой



Откачивание : ↑ до 3 м → до 30 м

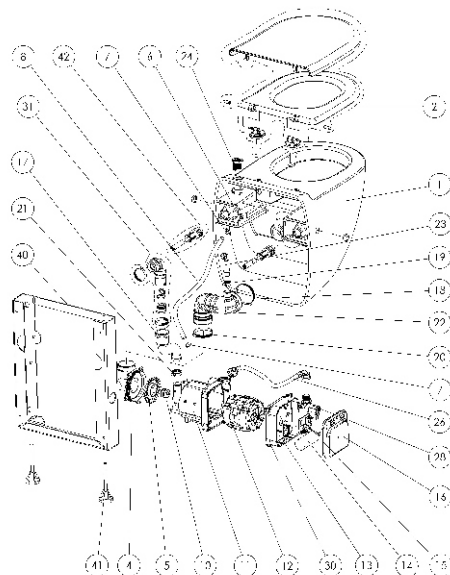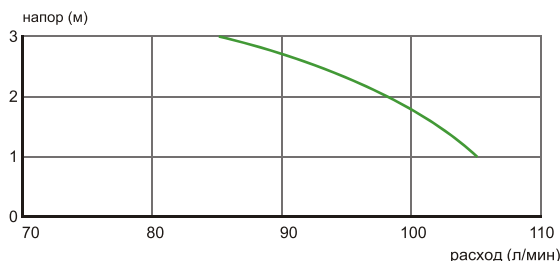

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

SANICOMPACT® Star

НОВИНКА

SANICOMPACT® STAR

подвесной унитаз с интегрированным насосом-измельчителем. Специальная рама позволяет индивидуально регулировать высоту расположения унитаза. Данную модель удобно использовать лицам с ограниченными физическими возможностями.



Антиизвестковая керамика



Самодоводчик крышки



Антибактериально



Откачивание : ↑ до 3 м → до 30 м

SANICOMPACT® Star

- Антиизвестковая керамика
- Антибактериальное покрытие крышки с самодоводчиком
- Поставляется в комплекте с рамой

Возможное подключение: умывальник

Потребление воды: 3,8 л / 5 л

Откачивание по вертикали: до 3 м

Откачивание по горизонтали: до 30 м

Рекомендуемый диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 500 Вт





Размеры: 405x525x420 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

Антиизвестковая керамика, Поставляется в комплекте с крышкой и рамой,

Антибактериальное покрытие самодоводящейся крышки

Универсальное крепление с регулировкой высоты

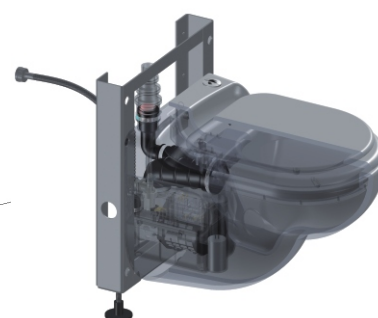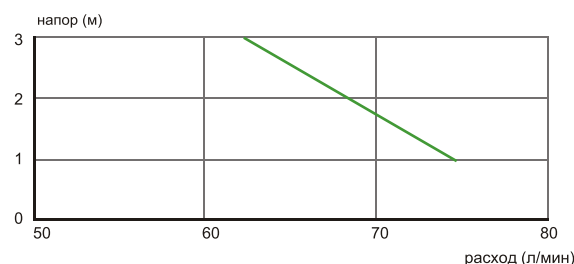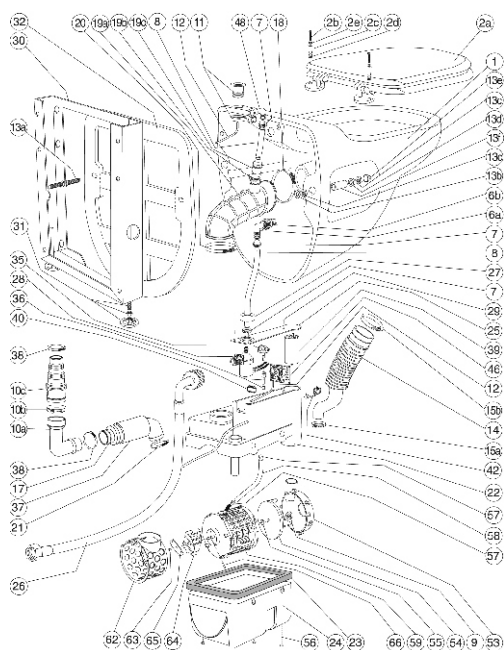

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали