

# SANITOP®

**SANITOP®** - предназначен для моделей унитазов с горизонтальным выходом. Наличие верхнего входа позволяет подключить к насосу умывальник.

**SANITOP®** легко может быть установлен вместо старой модели благодаря стандартным присоединительным размерам и возможности выбора нужного диаметра напорного патрубка.





БЕСШУМНЫЙ




SANIBROYEUR

Возможное подключение: унитаз, умывальник
Откачивание по вертикали: до 5 м
Откачивание по горизонтали: до 100 м
Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм
Допустимая температура использованных вод: 35°C
Степень защиты: IP44
Напряжение питания: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора: 400 Вт
Размеры: 330x163x263 мм
Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°) угольный фильтр, возможность подключения <b>SANIALARM®</b>

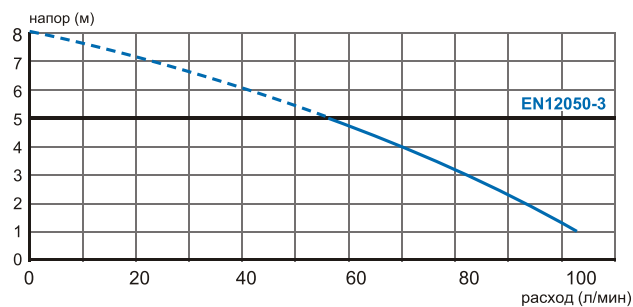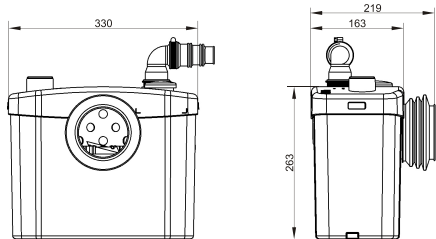

Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

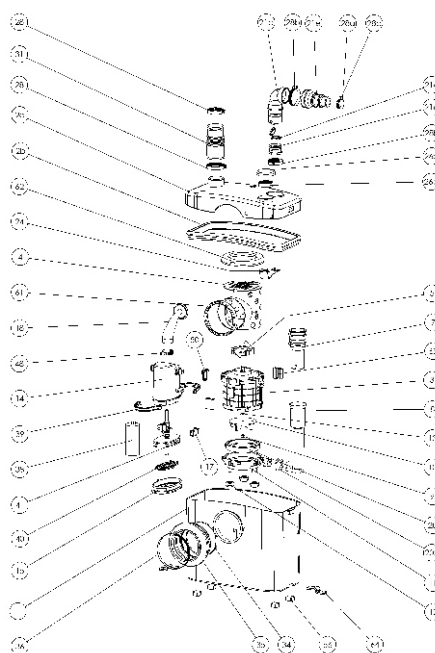

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

**SANIPRO®**

**SANIPRO®** имеет более экономичный и производительный мотор, по сравнению с моделями **SANIBROYEUR®** и **SANITOP®**.

Идеален для откачивания сточных вод от всей ванной комнаты (душ, унитаз, умывальник, биде) на высоту до 5 м или расстояние до 100 м.



БЕСШУМНЫЙ



Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

Возможное подключение: унитаз, умывальник, душ, биде

Откачивание по вертикали: до 5 м

Откачивание по горизонтали: до 100 м

Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44




Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 400 Вт


Размеры: 413x180x263 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)

угольный фильтр, возможность подключения **SANIALARM®**

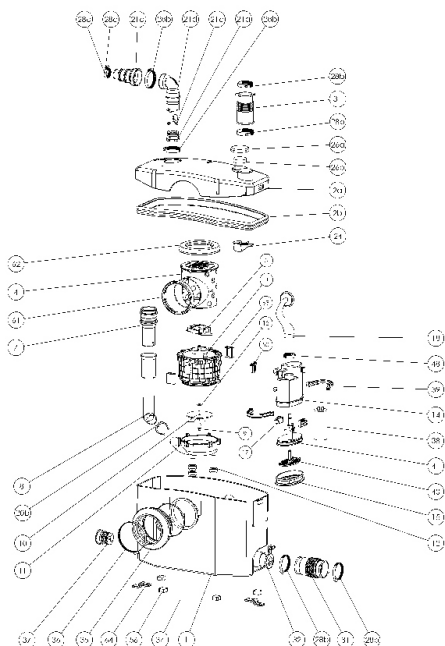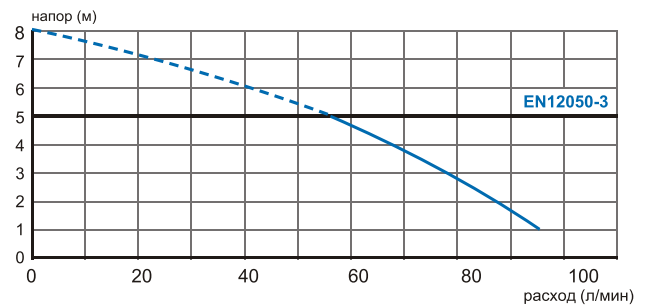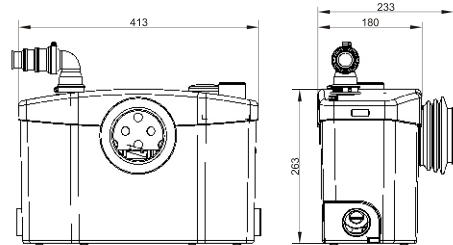



Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

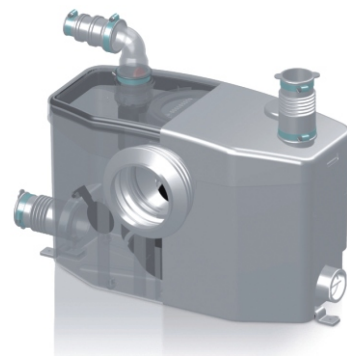



Новый **SANIPACK®** (толщиной всего 146 мм) идеален для подключения подвесного унитаза и может быть полностью встроен в стену. Один верхний и два нижних разносторонних патрубка позволяют максимально упростить подключение сантехники. Производительный мотор откачивает теперь стоки на высоту до 5 м или расстояние до 100м.




Возможное подключение: подвесной унитаз, умывальник, душ, биде
Откачивание по вертикали: до 5 м
Откачивание по горизонтали: до 100 м
Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм
Допустимая температура использованных вод: 35°C
Степень защиты: IP44
Напряжение питания: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора: 400 Вт
Размеры: 462x146x295 мм
Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°) угольный фильтр, возможность подключения <b>SANIALARM®</b>

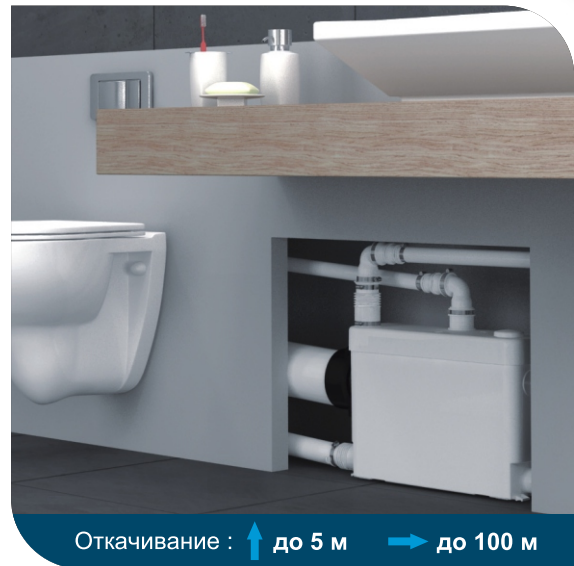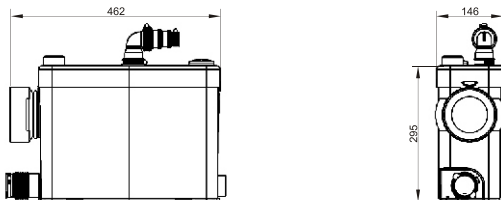

Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

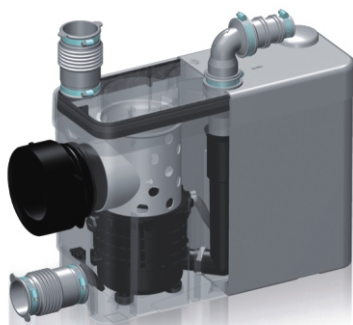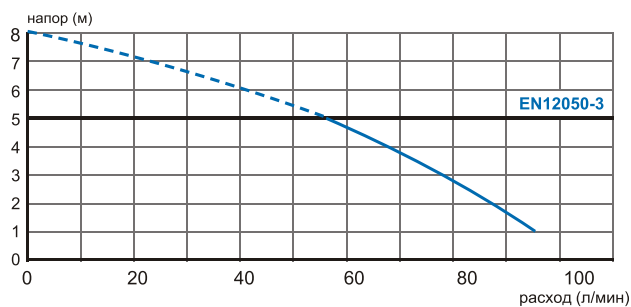

Для обеспечения доступа к насосу-измельчителю необходимо предусмотреть ревизионный люк

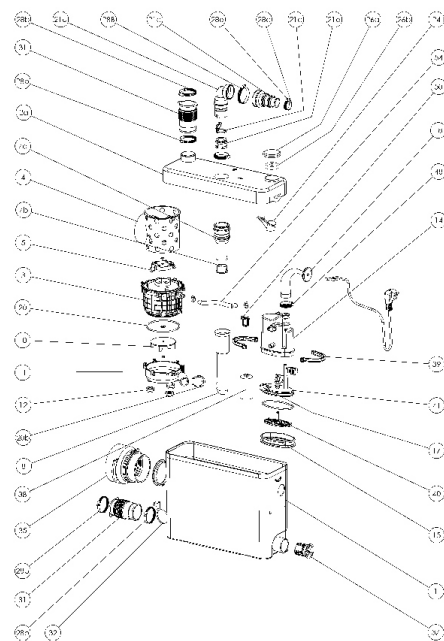

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

**SANISLIM®**

**SANISLIM®** самая компактная (толщина всего 130 мм) модель из гаммы приставных насосов-измельчителей, для унитазов с горизонтальным выходом. Предназначен для откачивания использованной воды от унитаза, душа, биде и умывальника.



Откачивание : ↑ до 2,5 м → до 40 м

Возможное подключение: унитаз, умывальник, душ, биде

Откачивание по вертикали: до 2,5 м

Откачивание по горизонтали: до 40 м

Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44





Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 400 Вт

Размеры: 447x131x270 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°)


угольный фильтр, возможность подключения **SANIALARM®**

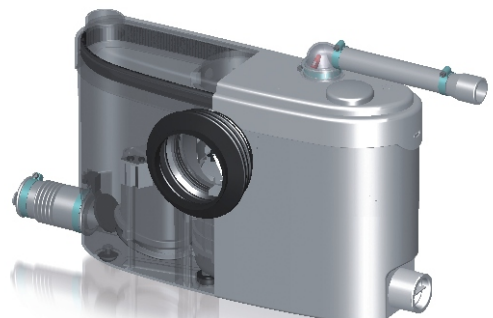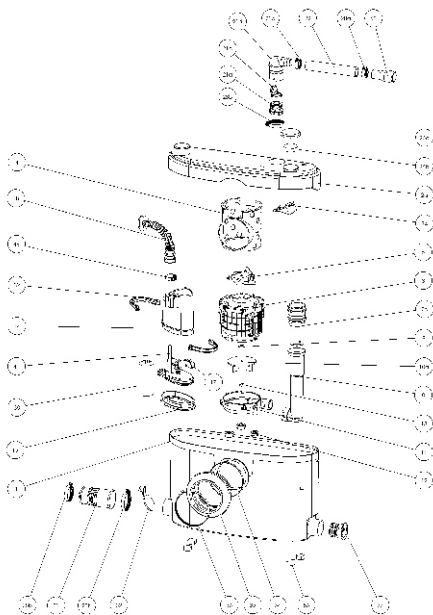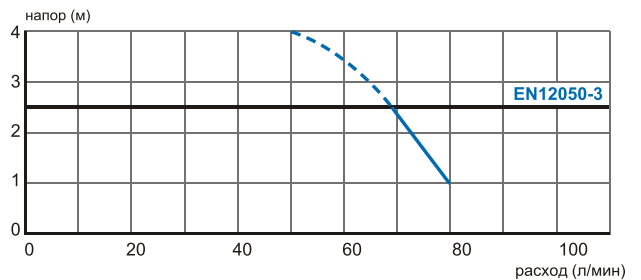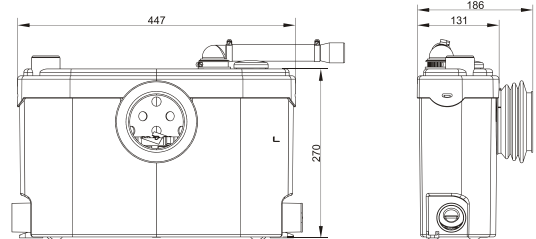

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали





# SANIPLUS®

**SANIPLUS®** благодаря большому объему корпуса и особому мотору способен принять и откачать гораздо большее количество сточных вод от различных сантехнических приборов: унитаза, умывальник, биде, душ или ванна до 150 л. Надежный и выносливый двигатель позволяет выдерживать более длительные циклы непрерывной работы.

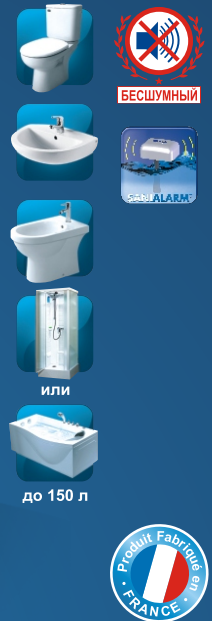


SANIBROYEUR

- Возможное подключение: унитаз, умывальник, биде, душ (или ванна до 150 л)
- Откачивание по вертикали: до 5 м
- Откачивание по горизонтали: до 100 м
- Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм
- Допустимая температура использованных вод: 35°C
- Степень защиты: IP44
- Напряжение питания: 220-240В/50Гц
- Потребляемая мощность мотора: 400 Вт
- Размеры: 512x181x270 мм
- Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°) угольный фильтр, возможность подключения **SANIALARM®**

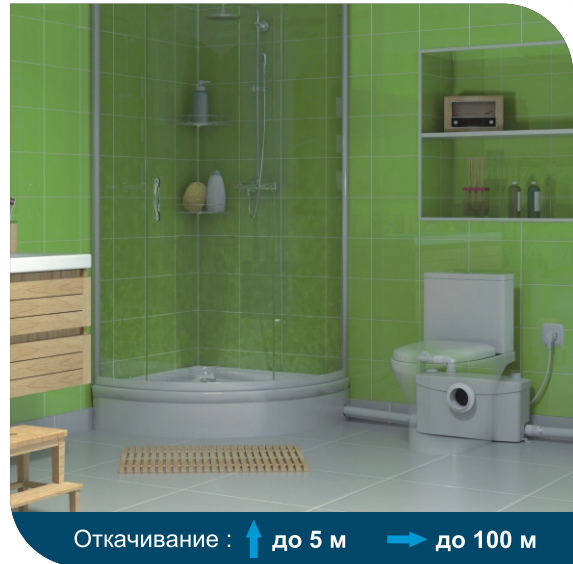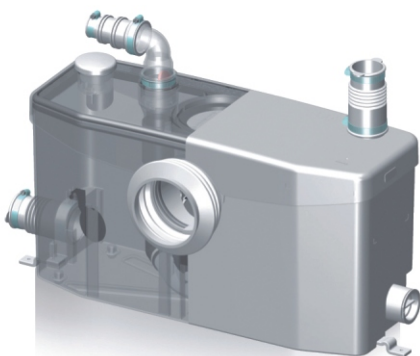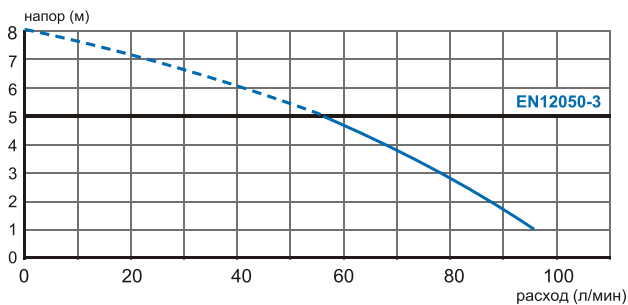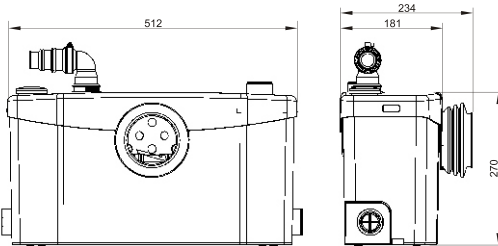

Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

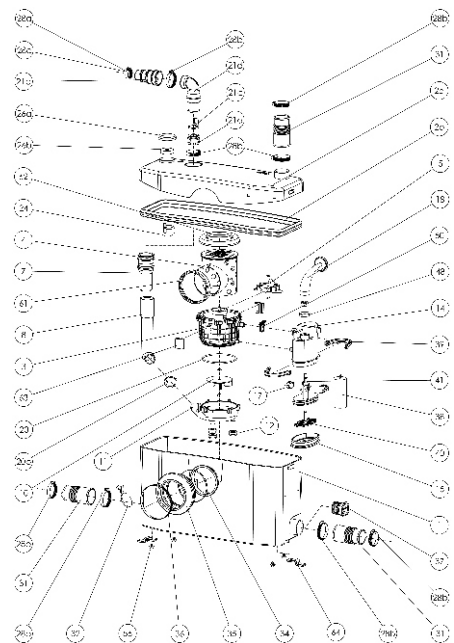

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали