


SANIWALL® Pro

SANIWALL® PRO - новая встраиваемая в стену установка, представляющая собой комплект универсальной монтажной опоры с интегрированным насосом-измельчителем. Совместима с любым типом подвесных унитазов. Плоский встроенный насос-измельчитель с фронтальным входом оснащен дополнительно двумя нижними и одним верхним входами. Позволяет откачать также сточные воды от умывальника, биде или душа.





Откачивание : ↑ до 5 м → до 100 м

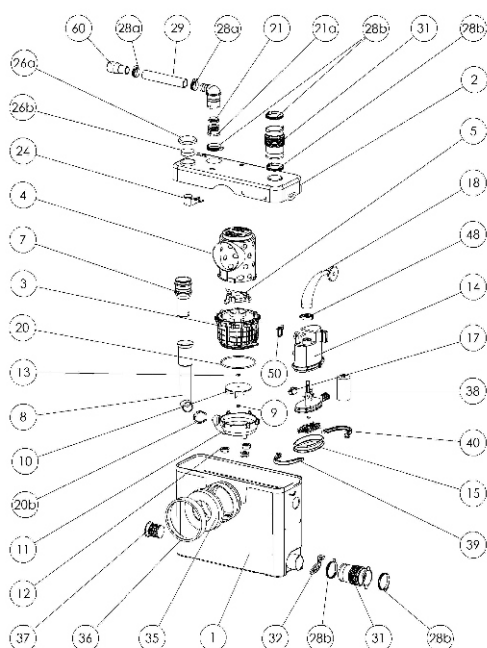

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

Возможное подключение:	подвесной унитаз, умывальник, душ, биде
Откачивание по вертикали:	до 5 м
Откачивание по горизонтали:	до 100 м
Диаметр откачивания:	от 22 до 32 мм
Потребление воды:	3/6 л
Допустимая температура использованных вод:	35°C
Степень защиты:	IP44
Напряжение питания:	220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора:	400 Вт
Размеры:	630x194x1075 мм
Аксессуары:	внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°) регулирование высоты крепления, угольный фильтр, наличие комплектующих и переходников для монтажа, возможность подключения SANIALARM®

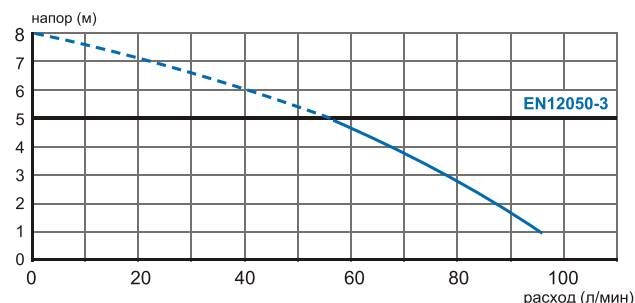

Для обеспечения доступа к насосу-измельчителю необходимо предусмотреть ревизионный люк.



SANIWALL® PRO получил сертификат соответствия европейского стандарта **AFISB BIEN VIVRE**, как продукт несущий оптимальный комфорт людям с ограниченной физической подвижностью.





Новая модель
идеального насоса-измельчителя
для общественных мест


SANIBEST® PRO имеет более
мощный и тихий мотор. Легкий
доступ к элементам управления,
позволяет производить замену
конденсатора, мембраны,
микровыключателя без демонтажа
общей крышки.
Предназначен для оборудования
туалетов в номерах отелей, офисов,
ресторанов, баров и других местах
интенсивного использования.




Возможное подключение: унитаз, умывальник, душ, биде
Откачивание по вертикали: до 7 м
Откачивание по горизонтали: до 110 м
Диаметр откачивания: от 22 до 32 мм
Допустимая температура использованных вод: 90°C (кратковременно)
Степень защиты: IP44
Напряжение питания: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора: 1100 Вт
Размеры: 507x154x267,5 мм
Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°) угольный фильтр, возможность подключения SANIALARM®

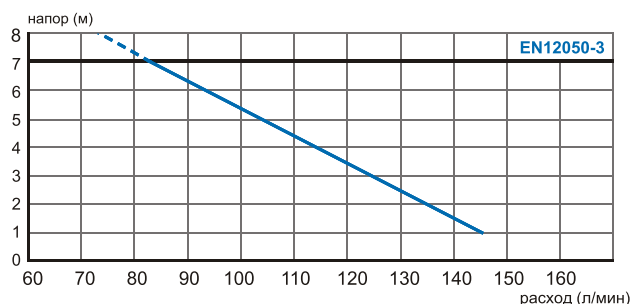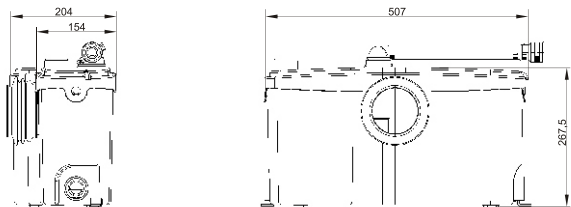

Прямой доступ к элементам
управления

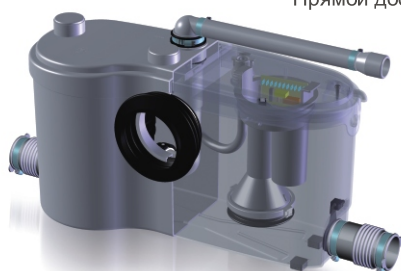

Откачивание : ↑ до 7 м → до 110 м

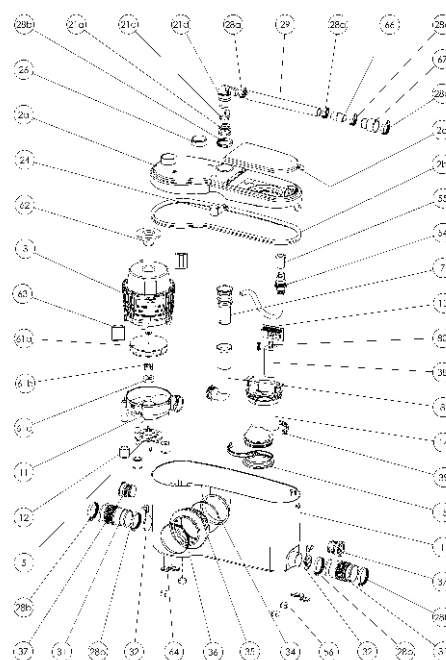

Для заказа запасной части достаточно
указать название насоса и номер детали