
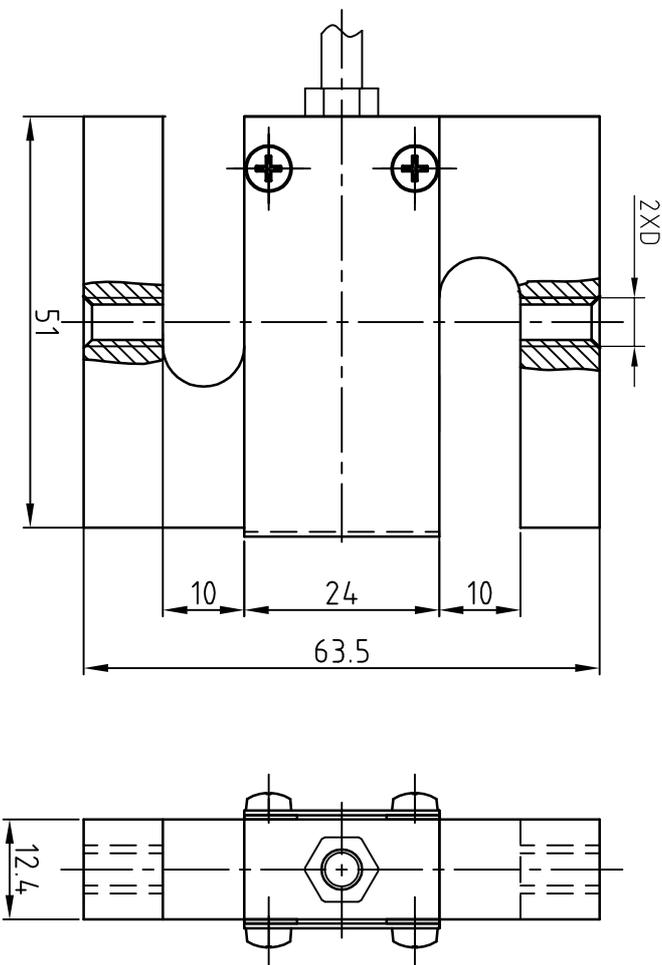


额定载荷 Rated load	kg	50,100
灵敏度 Sensitivity	mV/V	3.0±0.003
综合误差 Total error	%F.S	±0.03
蠕变 (30分钟) Creep(30min)	%F.S	±0.03
零点平衡 Zero balance	%F.S	±1
零点温度影响 TCO	%F.S/10°C	±0.03
输出温度影响 TC SPAN	%F.S/10°C	±0.03
输入阻抗 Input resistance	Ω	400±50
输出阻抗 Output resistance	Ω	352±3
绝缘电阻 Insulation resistance	MΩ	≥5000
工作温度范围 Operating Temp Range	°C	-30~+70
安全过载 Safe load limit	%F.S	150
推荐激励电压 Recommend excitation	V DC	10~12
最大激励电压 Maximum excitation	V DC	15
密封等级 Protection Class	IP65	
材质 Construction	合金钢 Alloy Steel	
电缆 Cable	Length:3m Diameter: φ5mm	

接线图Wiring Schematic Diagram

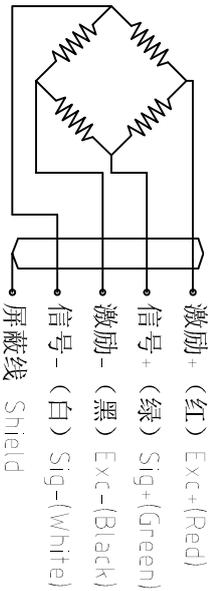

型号	D
DEG50kg~100kg	M6
DEGB50kg~100kg	M8

设计	校对	审核	工艺	标准	文件号	签名	年月日	图样标记	重量	比例	宁波柯力传感科技股份有限公司
DEG50kg~100kg 安装图 DEGB50kg~100kg 安装图											