


ecocirc XL 32-120 F

Технические данные

Контакт
Номер телефона
Адрес эл/почты

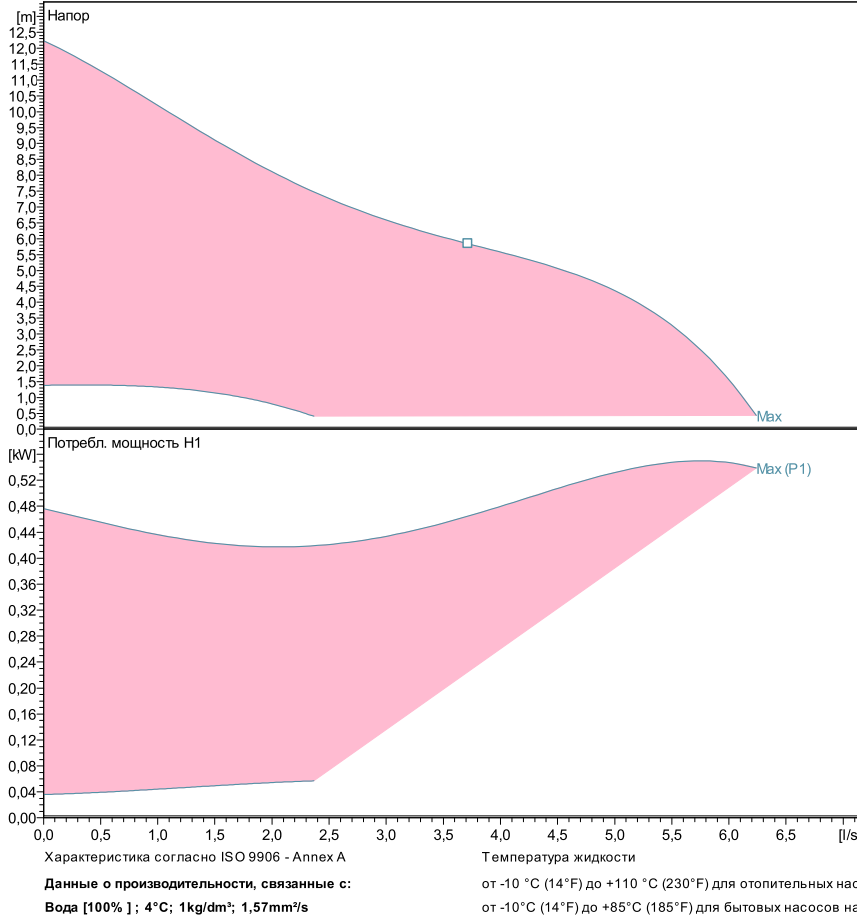

Характеристики насоса

Пр-тель	Lowara
Port to port (mm)	220
Electrical connection	Terminals
Specific EEI	<= 0,23
Nominal pressure	PN 6/10
Connection	Flanged / DN 32

Electrical data


Ном/напряжение	230 V
Частота	50 / 60
Класс защиты	IP 44
Класс изоляции	F
Digital input	Contact load: 5V, 10 mA
Digital output	Vmax < 250 VAC / Imax < 2 A
Analog input	0-10 V / 4-20 mA
Leakage current	< 3.5 mA
Communication capabilities	No communication protocol
Sound pressure level	<= 48 dB(A)
Ток по заданным параметрам	2,4 A

Материалы

Bush Bearing	Carbon, resin impregnated	рабочее колесо	PPS
Thrust bearing	Aluminium	Кольцо износа	нержавеющая сталь
Bearing plate	нержавеющая сталь	Rotor can	нержавеющая сталь
Motor housing	Алюминий	вал	нержавеющая сталь
O-rings	ЕПДМ (этилен-пропилен монодиолефин)	Control box	Poly carbonate
Pump housing	Чугун		

Размеры

mm

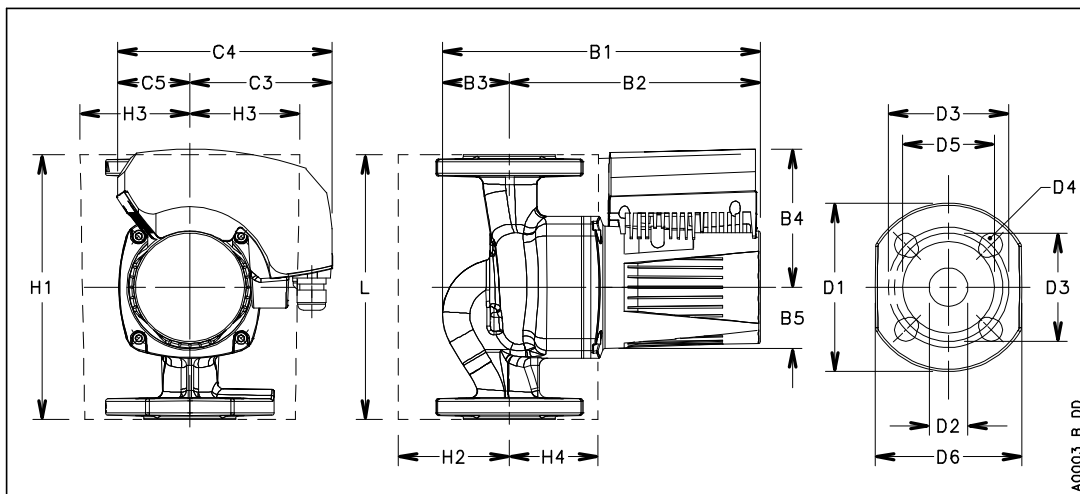

B1	322
B2	252
B3	70
B4	132
B5	53
C3	128
C4	206
C5	78
D1	140
D2	32
D3	90/100
D4	4 x 14/19
D5	76
G	DN 32
Gross Weight	16,8
H1	220
H2	83
H3	83
H4	83
L	220
Net Weight	13