

## Подпятниковая петля для стеклянных дверей.

Угол раскрытия 240°



- \* Диаметр: 30мм.
- \* Материал: нержавеющая сталь.
- \* Поверхность: полированная, матовая.
- \* Для толщины стекла: max. 12мм.
- \* Не подходит для многослойного стекла.
- \* Изготавливается в вариантах стекло/ стекло, стекло/ дерево.



### Монтаж


Нажимной штифт позволяет вынимать дверь после приклеивания петель.

Рекомендуемая нагрузка на двери:

отношение высоты к ширине 3:2 не должно превышать!

Несущая способность на пару 20 кг.

### Для вкладных дверей.

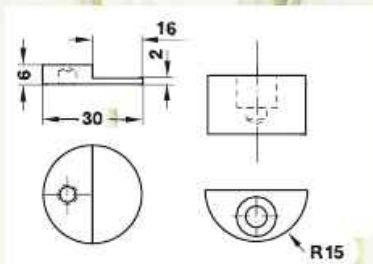

### Монтаж

Путем приклеивания  
(клей с УФ-отверждением).

Исполнение	Цена
Полированная нержавейка	
Шлифованная нержавейка	

Компания "СТЕКЛОМИКС" надеется на плодотворное сотрудничество.  
пр. Карла Маркса 111 оф. 18 тел: (095) 779 59 79  
[www.steklomix.com.ua](http://www.steklomix.com.ua)