
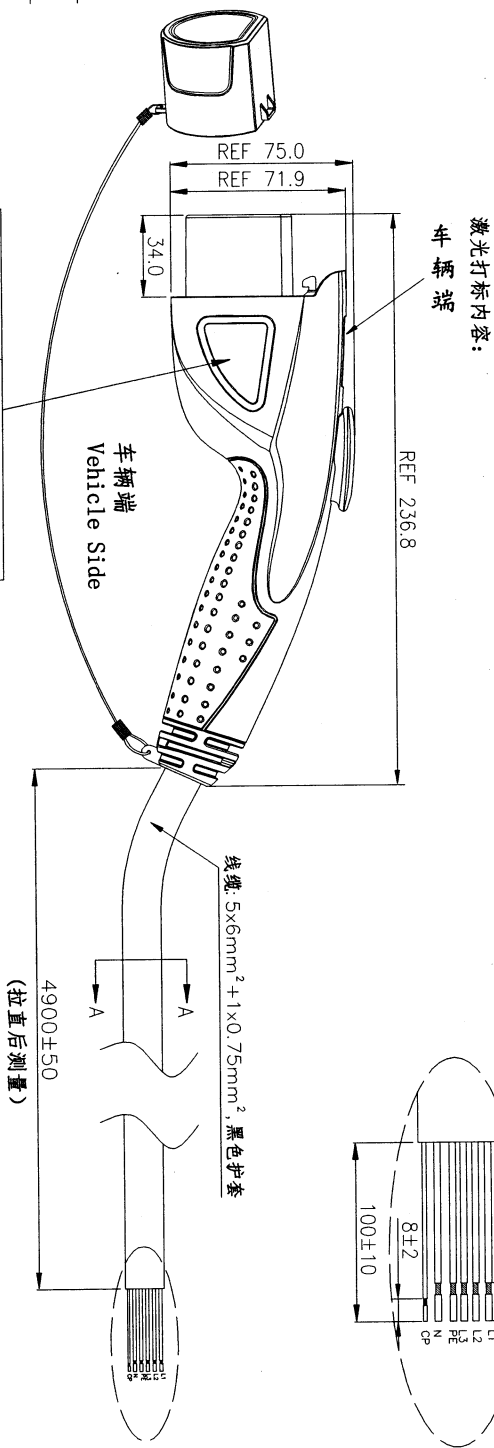


REVISION RECORD

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
-----	-----	-------------	------	------

该产品符合最新国标《电动汽车传导充电用连接装置》符合国标GB/T20234.1、2-2015要求

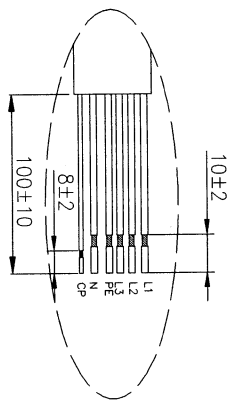

指示面激光灯内部如下:
如下:
DEGSON®
MGACT032AV035.0M50AH
32A 440V AC
GB/T20234.2-2015
IP55(mated)
20XXXXXX-XXXX

L3	黑色 (6mm²)
L2	灰色 (6mm²)
L1	棕色 (6mm²)
N	蓝色 (6mm²)
PE	黄/绿色 (6mm²)
CC	0.3.3KΩ
CP	0.220Ω

国际车辆端接线图
NOTE:
RC=2200±3%
R4=3.3KΩ±3%
粉红色 (0.75mm²)

技术参数


额定电压	440V AC
额定电流	32A
温度范围	-30℃ ~ +50℃
绝缘电阻	>5MΩ, 500V DC 1min
耐压	L, N and PE 2500V AC 1min L and N 2500V AC 1min
防水等级	IP55(Mated)
插拔寿命	10,000 Times
插拔力	<100N
标准	GB/T 20234.1、2-2015

CUSTOMER DRAWING

线性尺寸范围	.XX	.X
≤6	±0.05	±0.10
6~30	±0.10	±0.20
30~120	±0.15	±0.30
120~400	±0.20	±0.50
400~1000	±0.30	±0.80
1000~2000	±0.50	±1.20
角度尺寸范围	.XX	.X
	±0.5°	±1.0°

DETACHED LISTS

PART NO.:	DEGSON® NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD
NAME:	国际交流车辆端充电枪 (32A 三相)
APPD:	ZX 2020.5.13
CHKD:	DT 2020.5.6
DRFT:	LHW 2020.05.06
TITLE:	CUSTOMER DRAWING
DRAWING NO.:	REV TO-1
MM (INCH)	SHEET 1/1
DO NOT SCALE DRAWING	SCALE 1:1

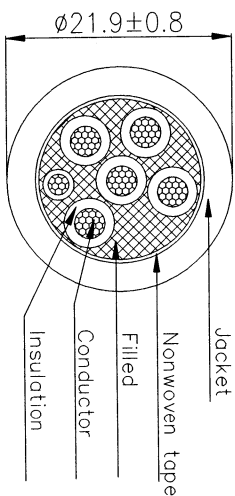

SEC A-A