




ПЛАСТИКОВИЙ ПІЩАНИЙ ФІЛЬТР PG "PREMIUM" ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



Вступ:


Корпус фільтра виготовлений з поліетилену шляхом ротаційного формування. Цілісний корпус, що включає манометр, встановлений збоку або зверху багатоходовий клапан і повітровідвідник. Випробувальний тиск 3,5 кг/см². Макс. робочий тиск 2,5 кг/см². Швидкість фільтрації: 50 м³/год/м².

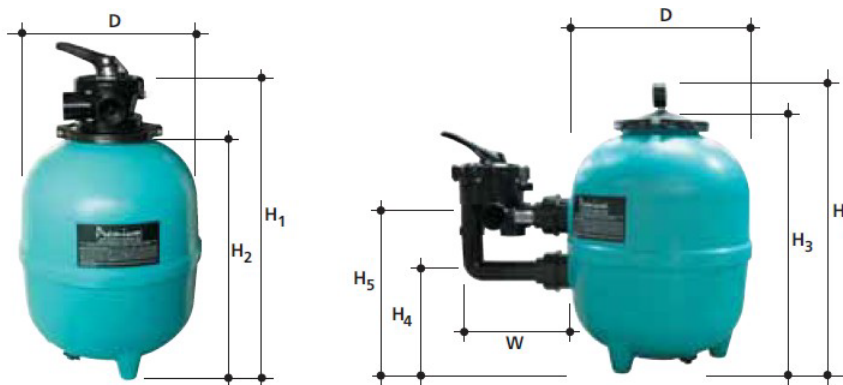

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗВЕРХУ БАГАТОХОДОВИЙ КЛАПАН			ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗБОКУ БАГАТОХОДОВИЙ КЛАПАН		
МОДЕЛЬ	400	500	615	400	500	615
D (мм)	400	500	615	400	500	615
H ₁ (мм)	760	800	920	615	660	775
H ₂ (мм)	525	565	685	-	-	-
H ₃ (мм)	-	-	-	555	600	715
H ₄ (мм)	-	-	-	200	225	280
H ₅ (мм)	-	-	-	325	350	410
W (мм)	-	-	-	260	260	260
W1 (мм)	-	-	-	-	-	-
З'ЄДНАННЯ (Ø)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ШВИДКІСТЬ ФІЛЬТРАЦІЇ (м ³ /год): (50м ³ /год/м ²)	6,3	10	15	6,3	10	15
ПІСОК (кг)	80	100	150	80	100	150
ВАГА (кг)	9,000	12,000	16,000	8,700	11,700	15,700

Список деталей, що встановлюються збоку:

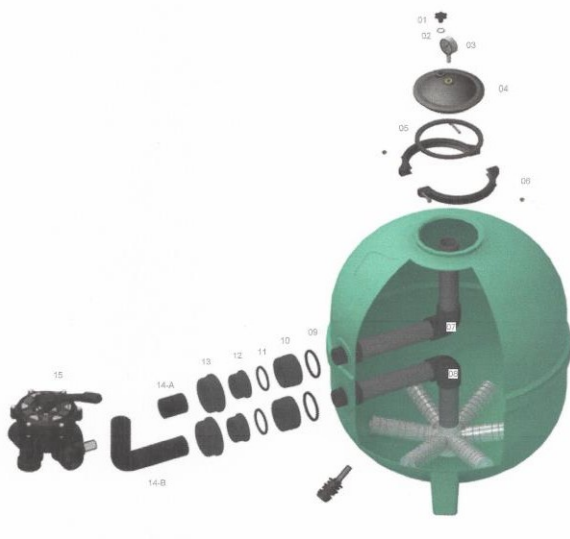

№	Опис деталі фільтра	Кількість
01	Повітровідвідник	1
02	Ущільнювальне кільце повітровідвідника	1
03	Манометр	1
04	Затискачі кришки фільтра (прозорий варіант)	1
05	Прокладка для кришки фільтра з затискним з'єднанням	1
06	Набір затискачів	1
07	Сполучні фітинги верхньої внутрішньої частини фільтра	1
08	Сполучні фітинги нижньої внутрішньої частини фільтра	1
09	Зовнішнє ущільнювальне кільце для з'єднання фільтра	2
10	Корпус для з'єднання фільтра	2
11	Внутрішнє ущільнювальне кільце для з'єднання фільтра	2
12	Фітинг для труби	2
13	Гайка для з'єднання фільтрувальної труби	2
14-A	Лікоть Г-подібної форми	1
14-B	Г-подібна деталь труби коліна	1
15	Багатоходовий клапан	1
16	Фітинги для зливу води	1

Список деталей, що встановлюються зверху:



№	Опис деталей фільтра	Кількість
01	Манометр фільтра	1
02	Багатоходовий клапан	1
03	Набір затискачів	1
04	Сполучні фітинги внутрішньої частини фільтра	
05	Прокладка для кришки фільтра з затискним з'єднанням	
06	Злив води	

Список деталей для зливу води:



№	Опис деталі для зливу води	Кількість
01	Насадка для зливу води	1
02	Прокладка насадки для зливу води	2
03	Гайка для зливу води	1
04	Прокладка гайки повітровідвідника для зливу води	1
05	Ковпачок для зливу води	1

Список деталей внутрішньої нижньої частини:



№	Опис деталей внутрішньої нижньої частини
01	Труба ПВХ PN10
02	Лікоть ПВХ
03	Перехідник із внутрішньою різьбою
04	Колектор фільтра з 6/8/12 вихідними отворами
05	Кришка колектора фільтра
06	Фільтрувальна свічка №1 –Внутрішня частина
07	Фільтрувальна свічка №2 –Внутрішня частина
08	Фільтрувальна свічка –Зовнішня частина
09	Фільтрувальна свічка – Заглушка

Примітка: кількість деталей і діаметри залежать від моделі фільтра.