



AXIOMA
ENERGY

Тепловий насос Inverter + EVI моноблок

AXHP-EVIDC-18/32M-3

A++



Особливості



- Клас енергоспоживання: A++
- Технологія DC inverter + EVI - інверторна технологія проміжного уприскування пару
- Розумне керування: Виносний контролер з дисплеєм + WIFI
- Повністю інверторний компресор постійного струму та двигун вентилятора
- Температура води на виході до 60°C
- Опалення+Охолодження+ГВП
- Робота на обігрів до -30°C
- Холодоагент R32, екологічно чистий

AXHP-EVIDC-18M-3

AXHP-EVIDC-32M-3



Застосування

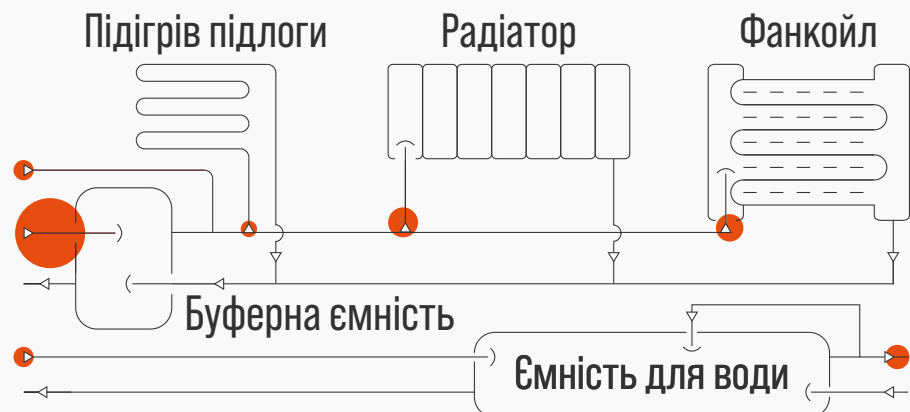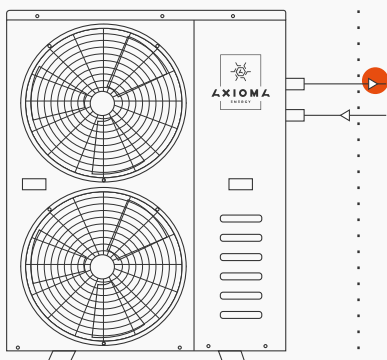

WWW.SOLAR.BIZ.UA

Офіційний представник на території України



0 800-300-980



info@solar.biz.ua

Загальні характеристики

Модель		AXHP-EVIDC-18M-3	AXHP-EVIDC-32M-3
Джерело живлення (V/Ph/Hz)		380-415/3/50	
Умови роботи: зовнішнє повітря 7 °C / 6 °C, вода на вході/виході 30 °C / 35 °C			
Нагрів	Потужність нагрівання (kW)	6.8 ~ 20.5	14.5 ~ 36.3
	Потужність споживання від мережі (kW)	1.5 ~ 5.9	3.8 ~ 7.6
	Сезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву (SCOP)	4.21	4.20
Умови роботи: зовнішнє повітря 7 °C / 6 °C, вода на вході/виході 50 °C / 55 °C			
Нагрів	Потужність нагрівання (kW)	6.9 ~ 20.8	14.7 ~ 36.6
	Потужність споживання від мережі (kW)	2.0 ~ 7.7	4.9 ~ 9.9
	Сезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву (SCOP)	3.65	3.52
Умови роботи: зовнішнє повітря 35 °C / 24 °C, вода на вході/виході 12 °C / 7 °C			
Охолодження	Потужність охолодження (kW)	4.2 ~ 16.8	6.2 ~ 24.5
	Потужність споживання від мережі (kW)	2.8 ~ 8.9	5.1 ~ 11.4
	Коефіцієнт продуктивності системи в режимі охолодження (EER)	2.98	2.96
Клас енергоспоживання (SCOP)	Температура води на виході при 35 °C		A++
	Температура води на виході при 55 °C		A++
Холодоагент	Тип	R32	
	Завантажуваний обсяг (кг)	3.6	7.5
Рівень шуму	Нагрів (dB(A))	48	50
	Охолодження (dB(A))	49	51
Об'єм потоку води (m ³ /h)		2.5	5.0
Підключення водопровідних труб (mm)		DN32 "папа"	DN40 "папа"
Діапазон робочих температур	Охолодження (°C)	-5 ~ 48	
	Нагрів (°C)	-30 ~ 48	
	ГВП (°C)	-30 ~ 48	
Розміри (Ш*Г*В) (mm)		1077×377×1460	1127×427×1560
Розміри в упаковці (Ш*Г*В) (mm)		1150×450×1490	1150×500×1720
Вага нетто/брутто (kg)		162/178	200/218
Гарантійний період		12 місяців	