

Модуль коммуникации MP-Bus и OpenTherm

Тип	DI	DO	AI	AO	Comm
UC-1203					TCL2, MP-Bus
UC-1204					TCL2, OpenTherm

Основные характеристики

- UC-1203** - модуль, предназначен для расширения системы коммуникац. каналов базового модуля FOXTROT, MP-Bus шина Belimo, предназначена для управления движением воздушных клапанов и заслонок.
- Питание модуля MP-Bus 24V DC или AC.
- На один модуль можно подключить до 8 шин Belimo MFT.
- К каждой шине можно подключить по одному датчику (Ni1000 Pt1000, OV1000) или контакту.
- Измеренная темпер. (или статус контакта), передается в систему в качестве стандартного аналогового входа.
- UC-1204** - модуль, предназначен для расширения системы коммуникац. каналов базового модуля FOXTROT, OpenTherm протокол для двунаправленного обмена данными с котлом, \ оборудованного этим протоколом.
- Поддерживаемые протоколы**
OT/+ (OpenTherm/plus) i OT/- (OpenTherm/Lite)


Подключение

- Механич. подключение для установки на DIN- рейку.
- Модули выполнены как модули коммуникац. для шины TCL2
- Instalace UC-1203, MP-Bus рекомендуемая длина кабеля и тех. характеристики см. MP-Bus (корпорац. Belimo)
- Instalace UC-1204, OpenTherm 2-проводной кабель, до 50 м, сопротивление кабеля до $2 \times 5 \Omega$, любой полярности.


Применение

- Для измерений и контрольно-измерит. оборудования в зданиях и сооружениях и машиностроении в целом (HVAC).

Пример подключения UC-1203 (MP-Bus)

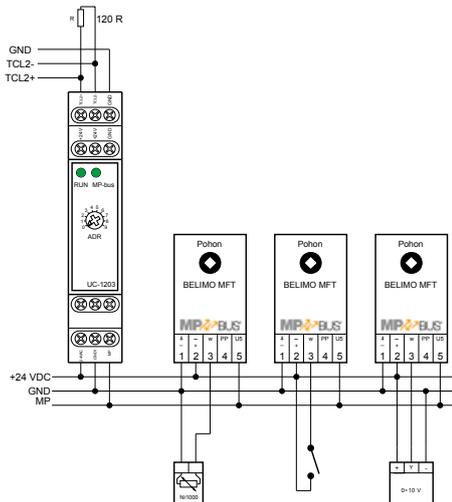

Пример подключения UC-1204 (OpenTherm)

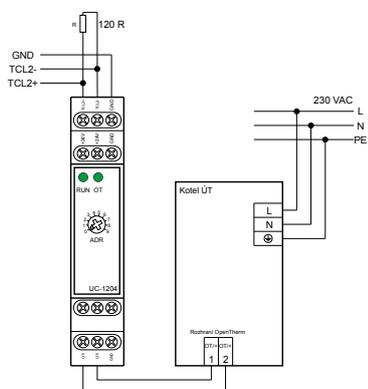

Пример заказа

TXN 112 03	UC-1203, MP-Bus – Коммуникационный модуль для подключения приводов Belimo
TXN 112 04	UC-1204, OpenTherm – Коммуникационный модуль для подключения котла с протоколом



UC-1203



UC-1204