

## Hi-Fi & Hi-End МУЗІЧНІ КІМНАТИ ТА ДОМАШНІЙ КІНОТЕАТР

### Рекомендації з акустичної обробки



### ЯКІ ПРОБЛЕМИ АКУСТИЧНО НЕ ПІДГОТОВЛЕННОГО ПРИМІЩЕННЯ ?


На ринку Hi-Fi та домашнього кінотеатру виробники щороку випускають нові потужні інструменти відтворення звуку та обробки сигналу, деякі з яких містять функції акустичної корекції.

Тим не менш, навіть із найсучаснішою аудіо-відео системою, **в акустично не підготовленому приміщенні**, навряд чи ви зможете повністю насолодитися її потенціалом і скористатися всіма перевагами. Зрештою, це призводить до появи сумнівів щодо вкладених інвестицій.

### ПРОСТОГО РОЗМІЩЕННЯ СИСТЕМИ У БУДЬ-ЯКОМУ ЗРУЧНОМУ МІСЦІ

### НЕДОСТАТНЬО !!!

**ЩОБ НА 100% РОЗКРИТИ ПОТЕНЦІАЛ  
ВАШОЇ СИСТЕМИ HI-FI АБО ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ  
ТА ОТРИМАТИ ПОВНУ НАСОЛОДУ**

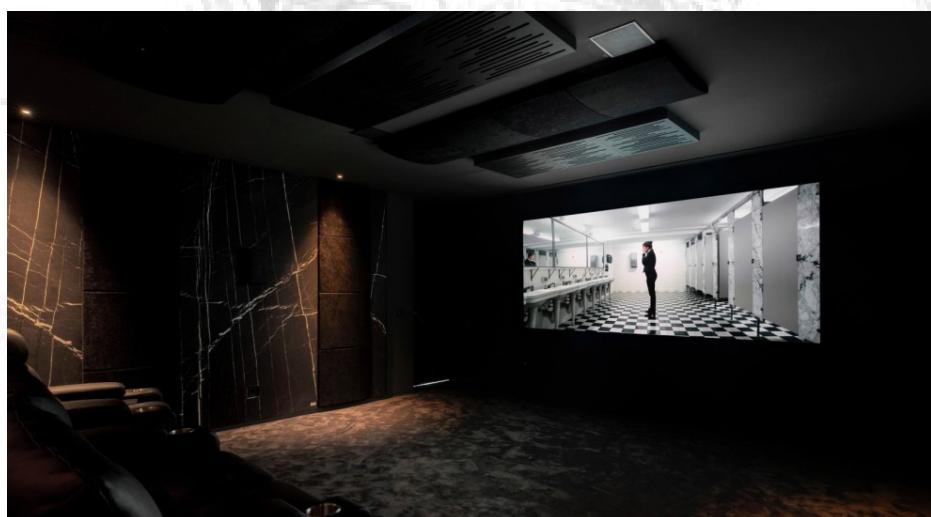

Дизайн кімнати та її конструктивні елементи повинні бути ретельно продумані. Основне завдання створити приміщення, яке буде не лише функціональним і комфортним, а також забезпечить максимально високий рівень відтворення звуку та високоякісне зображення.

З міркувань звуку саме приміщення має надзвичайно важоме значення. Кімната переважно керує звучанням в нижньому (басовому) частотному діапазоні, проте зі зростанням (переходом до середніх і високих частот), акустичні системи починають більше керувати звучанням в кімнаті. І це сильніше проявляється, коли використовуються високоякісні акустичні системи та першокласний аудіо процесор.

Кімната повинна бути оброблена акустично-коригуючими матеріалами, які дозволяють розкрити потенціал обраного комплекту обладнання. Необхідно використати поглинаючі, розсіювальні та відбиваючі акустичні матеріали для побудови інтер'єру, який створить унікальну атмосферу та покращить акустику приміщення.



## ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ЩОДО АКУСТИКИ ПРИМІЩЕННЯ

### Особливості акустичного дизайну кінозалів

Мета акустичного дизайну кінозали або домашнього кінотеатру — забезпечити глядачам **нейтральне акустичне середовище**, щоб відтворити звукову атмосферу фільму без внесення будь-яких акустичних спотворень, які можуть поставити під загрозу її сприйняття.

Іншими словами, **слухач домашнього кінотеатру повинен мати можливість чітко чути, що задумав режисер фільму, з мінімальним впливом із зовнішніх джерел**, таких як:

- Акустика приміщення;
- Шум від механічних джерел (наприклад, системи вентиляції в кінотеатрах);
- Шум від джерел, розташованих у суміжних приміщеннях. Крім того, шум, що створюється в кінозалі, не повинен створювати неприємності для розташованих поруч приміщень.

Для досягнення цього потрібно звернути **ретельну увагу на 3 ОСНОВНІ АСПЕКТИ** при плануванні акустичного дизайну домашнього кінотеатру:

1. **Розробка внутрішньої акустичної оболонки**, щоб контролювати час реверберації кінотеатру та мінімізувати акустичні аномалії, такі як відлуння, пурхотіння, резонанси кімнати тощо;
2. **Обмеження рівня внутрішнього фонового шуму** шляхом контролю шуму від механічних джерел, таких як вентиляція;
3. **Покращення звукоізоляції** між домашнім кінотеатром і прилеглими приміщеннями.

Далі ми розглянемо перший пункт щодо **оптимізації акустичної оболонки** приміщення.



### Контроль зон первих відбиттів

- **Зони первих бокових відбиттів впливають на формування стерео панорами** (zmіщуючи або її розширюючи) і сприйняття простору у вашій кімнаті. Це сильно визначає задоволення, яке ви отримуєте від прослуховування своєї системи.

### МУЗИЧНІ КІМНАТИ Hi-Fi

- **Різні слухачі по-різному оцінюють важливість первих бічних відбиттів.** У той час як деякі вважають за краще, щоб частина енергії надходила від первих бічних відбиттів і таким чином збільшувала відчуття простору, інші вважають за краще почуття атмосферу та реверберацію, що міститься в записах, з мінімальним впливом кімнати.
- **Ці параметри можуть змінюватися залежно від типу музики, яку ви слухаєте.** Наприклад: Для **класичної музики** з акустичними інструментами та повільними ритмічними темпами може бути приємніше мати енергію з боків, щоб збільшити відчуття простору та відчувати себе більш причетним до музики. З іншого боку, під час прослуховування **сучасної популярної музики** з електронними інструментами/ефектами та більш швидкими темпами енергія, що надходить з боків, може порушити чіткість музичної картини.

### КІНОЗАЛИ

- **Головна мета** полягає в тому, щоб слухач міг відчути атмосферу та реверберацію, що міститься в звуковій доріжці фільму. Крім того, слухач повинен вміти чітко розрізняти джерела звуку та знаходити їх у звуковому полі. Тому звук повинен досягати вух слухача з дуже невеликою кількістю відбиттів і залишатися «незабарвленим» самою кімнатою.
- **Рекомендується обробляти зони первих відбиттів звукопоглинаючими панелями**, оскільки вони забирають енергію від цих ранніх відбиттів і покращують чіткість звуку та локалізацію джерела в кімнаті.
- **Важливо використовувати поглинаючі панелі дозовано.** Це допоможе уникнути того, щоб кімната стала занадто «мертвою». Контролюйте ці відбиття, щоб вони не мали занадто багато енергії, але й повністю їх не знищуйте.
- **Для створення відчуття простору** в середині приміщення важливо застосовувати в зонах первих відбиттів комбінацію поглинаючих та 2Д розсіюючих панелей (2D diffuser), які розповсюджують звукову енергію по кімнаті.



## Оптимізація часу реверберації (RT60)

Час реверберації (RT60) визначається як час (в секундах), необхідний для спаду звукового тиску (SPL) на 60 дБ після того, як джерело звуку припинить випромінювання. Зали з великим значенням часу реверберації характеризується як «живі» (часто це церковні споруди, спортзали), кімнати з малим значенням часу реверберації характеризуються як «мертві» або «заглушенні» (студії звукозапису, дикторський кабінки). В цілому, RT залежить від частоти і, як правило, зменшується зі зростанням частоти. Час реверберації розраховується, найчастіше, за формулою Себіна:

$$RT = 0,162 \times V / A$$

де V - об'єм приміщення, A - середнє поглинання всіх поверхонь в приміщенні.

**Рекомендоване значення часу реверберації ( $f = 500/1000$  Гц)**

- Домашній кінозал 0,2-0,6с
  - Кімната Hi-Fi 0,3-0,6с
  - Кінотеатральний зал 1,0-1,2с
  - Студійне приміщення 0,2-0,4с
  - Театри, конференс-зали 0,8-1,2с
  - Опера 1,2-1,6с
  - Камерна музика 1,3-1,6с
  - Симфонічна музика 1,7-2,0с
  - Орган і хоральний спів 2,0-3,0с
- 
- Відчуття реверберації дають **численні пізні відбиття звукових хвиль**, які доходять до вух слухача.
  - RT може впливати на об'єм і сприйняття / визначення сигналу.

## МУЗИЧНІ КІМНАТИ Hi-Fi

- Кімната Hi-Fi не повинна бути ні дуже живою (з величезною реверберацією), ні занадто мертвовою (з відсутністю реверберації).
- **Рекомендовано дотримуватись показників RT60 0,3-0,6с**
- RT має підтримувати постійний і безперервний діапазон частот від 250 Гц до 4 кГц, уникуючи компрометації спектрального вмісту оригінального музичного сигналу.

## КІНОЗАЛИ

- Зазвичай для оформлення домашнього кінотеатру знадобиться значна кількість звукопоглинаючих панелей.
- Рекомендовано дотримуватись **диференційованих показників RT60** для різних частот:
  - **нижче 35 Hz - до 0,45 с**
  - **35 Hz - 300 Hz - до 0,35 с**
  - **від 300 Hz – від 0,35 с до 0,6 с**

Необхідно докладати розумних зусиль для досягнення цих рекомендованих значень, оскільки високі значення RT можуть привести до погіршення звукової інформації, що передається, і, як наслідок, до зниження розбірливості мовлення, особливо в діалогах, які мають важливе значення в більшості фільмів.

- Як правило, слід прагнути до контролю звукової енергії наступним чином:

- Поверхні біля фронтальних акустичних систем мають бути заглушеними, тобто контролюватись за допомогою звукопоглинаючих панелей;
- Інші поверхні повинні забезпечувати хорошу дифузію;
- Слід уникати дзеркальних відблисків звукових хвиль.



## Аномалії звукового поля

### Пурхаюче відлуння (Flutter Echoes)


- **Пурхаюче відлуння** – це повторювані відбиття звуку, викликані звуковими хвилями, що поширяються між паралельними відбиваючими поверхнями, такими як стіни, підлога та стеля.
- Це ставить під загрозу правильне сприйняття звукового сигналу, і, отже, його слід належним чином вирішувати в кімнатах для прослуховування.
- Найкращий спосіб контролювати відлуння – **рівномірно розподілити акустичну обробку по кімнаті**, не залишаючи без обробки будь-які паралельні поверхні.

### Кімнатні моди (Room Modes)

- Невеликі приміщення, такі як кімнати Hi-Fi та домашні кінозали, зазвичай мають погану акустичну характеристику на низьких частотах через кімнатні моди.
- **Ці моди можуть викликати спотворення в звуковому полі кімнати на низьких частотах**, створюючи зони з мінімальними рівнями тиску та зони з максимальними рівнями тиску, які можуть мати різницю в 15dB. Природно, це вплине на правильне сприйняття слухачем звуку на низьких частотах.
- Низькочастотна характеристика вашої кімнати Hi-Fi та домашнього кінотеатру **може бути значно покращена**, якщо використовувати «басові ловушки» Vicoustic Bass Trap в кутах ваших кімнат, де є високі коливання звукового тиску.
- **VicTotem** – це універсальний регульований басовий уловлювач, що дозволяє керувати низькими частотами від 80 Гц до 200 Гц, просто обертаючи модулі VicTotem з боку дерева на сторону тканини.
- Використавши модулі для басів, ви зможете значно зменшити вплив звукової енергії низьких частот та отримаєте набагато більше чіткості під час прослуховування музики та кінофільмів з низькочастотним вмістом.

**УВАГА! В не підготовленому приміщенні до слухачів приходить  
в 2-3 разі більше енергії звукових відбиттів  
від кімнати,  
ніж звуку напряму від акустичних систем.**

Це спотворює звукові образи, знижує розбірливість та чіткість, викликає сильну втому навіть від короткотривалого прослуховування.

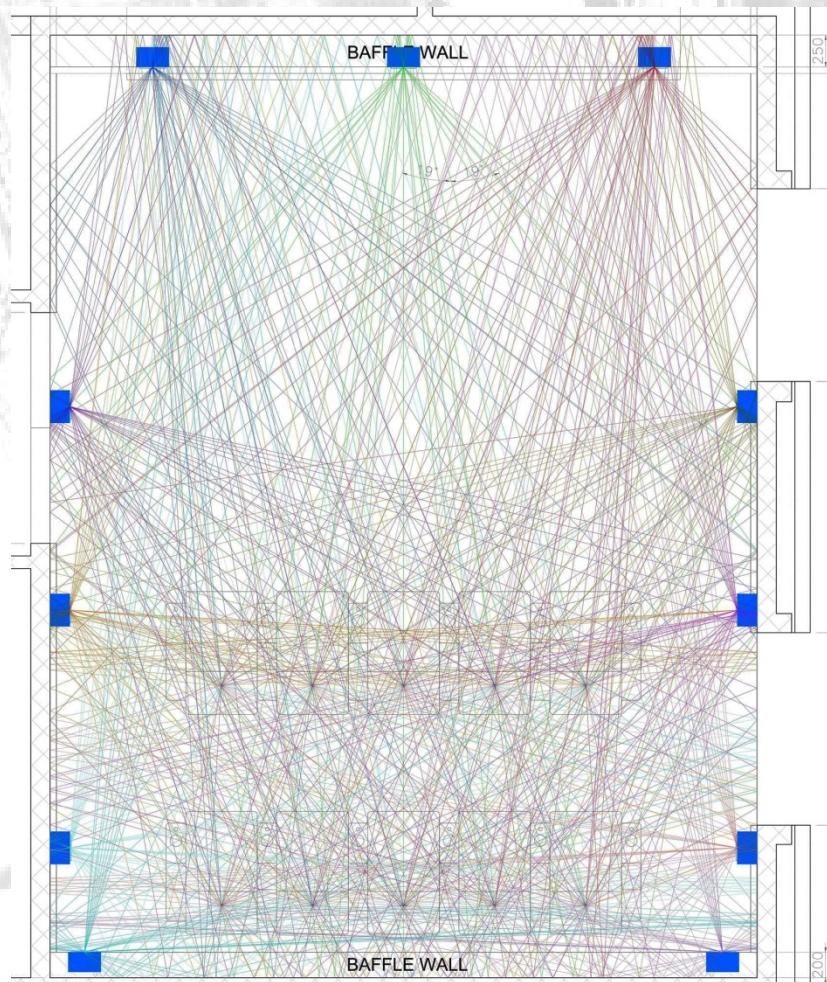

(типова картина відбиття звукових хвиль в кімнаті з бакатоканальною системою)

**ХОЧЕТЕ ПОЧУТИ ВАШІ АКУСТИЧНІ СИСТЕМИ, а не «ГОЛОС» КІМНАТИ?**

**КОНТРОЛЮЙТЕ СИЛУ ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ**

**В КІМНАТИ ПРОСЛУХОВУВАННЯ**

## Рекомендації для акустичної корекції приміщення

### КІМНАТА ДО 12 М.КВ.



### **Комплект акустичних панелей Vicoustic серії ПРЕМІУМ**


1. Vicoustic Super Bass Extreme Ultra (упаковка 2 шт) = 2 упаковки
2. Vicoustic VicPattern Ultra Wavewood (упаковка 3 шт) = 1 упаковка
3. Vicoustic Cinema Round Premium (упаковка 8 шт) = 2 упаковки
4. Vicoustic Cinema Round Ultra Fuser (упаковка 2 шт) = 2 упаковки
5. Vicoustic Multifuser Wood MKII 64 (упаковка 1 шт) = 6 упаковок
6. Vicoustic Multifuser DC3 (упаковка 4 шт) = 1 упаковка

**Загалом: 5 456 євро**

Варіант Економ = 5+6. Vicoustic Multifuser DC3 (упаковка 4 шт) = 2 упаковки

**Загалом: 3 551 євро**

## КІМНАТА ДО 20 М.КВ.

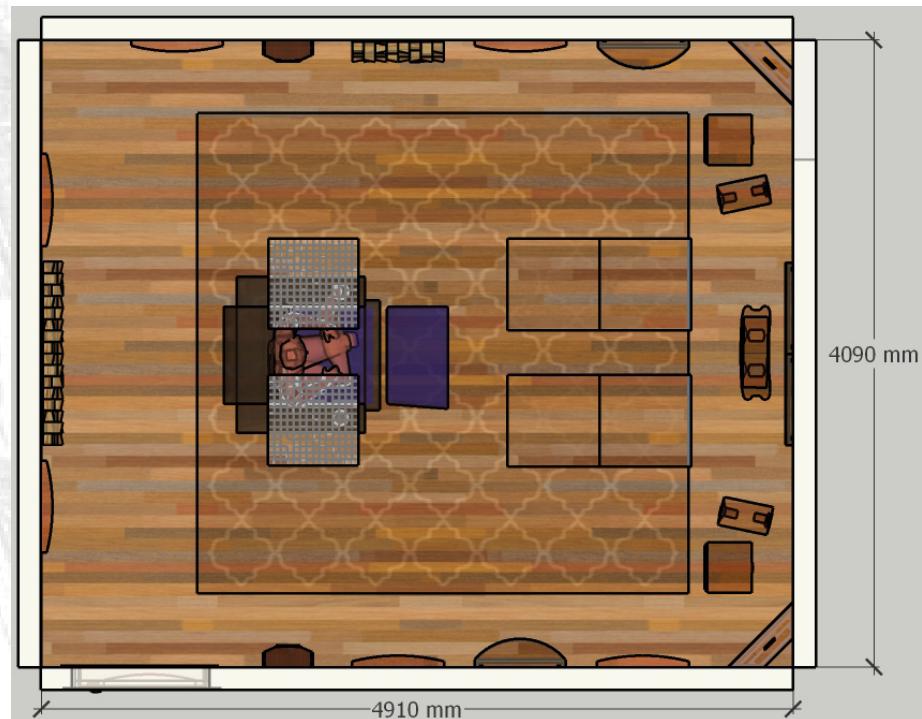

### **Комплект акустичних панелей Vicoustic серії ПРЕМІУМ**


1. Vicoustic Super Bass Extreme Ultra (упаковка 2 шт) = 3 упаковки
2. Vicoustic VicPattern Ultra Wavewood (упаковка 3 шт) = 2 упаковки
3. Vicoustic Cinema Round Premium (упаковка 8 шт) = 3 упаковки
4. Vicoustic Cinema Round Ultra Fuser (упаковка 2 шт) = 2 упаковки
5. Vicoustic Multifuser Wood MKII 64 (упаковка 1 шт) = 6 упаковок
6. Vicoustic Multifuser DC3 (упаковка 4 шт) = 1 упаковка

**Загалом: 6 713 євро**

Варіант Економ = 5+6. Vicoustic Multifuser DC3 (упаковка 4 шт) = 2 упаковки

**Загалом: 4 808 євро**

## КІМНАТА ДО 30 М.КВ.

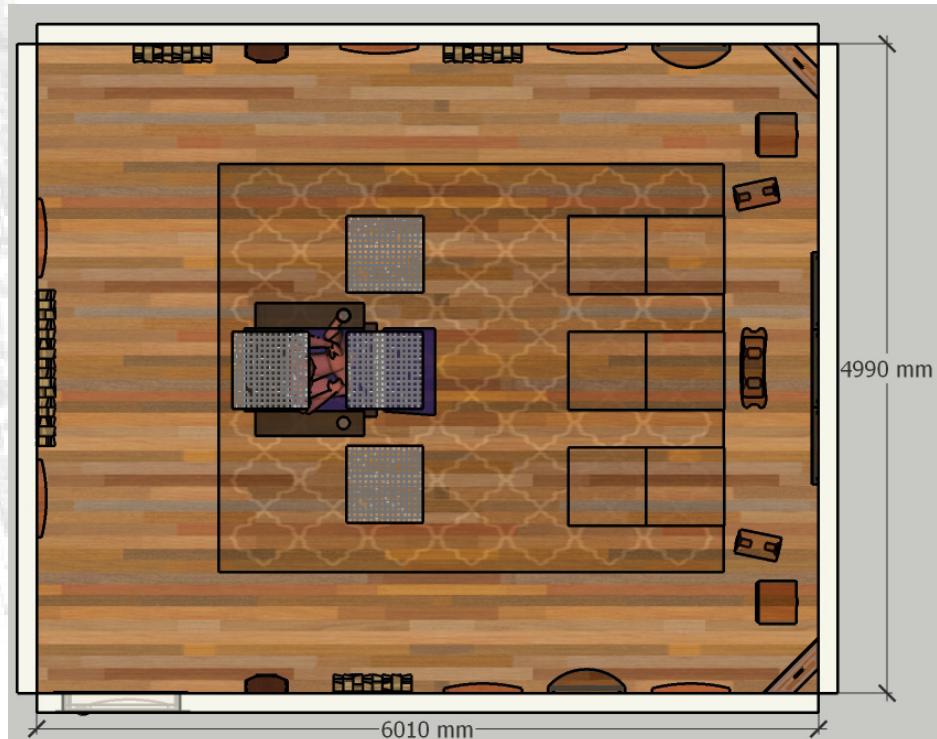

### **Комплект акустичних панелей Vicoustic серії ПРЕМІУМ**


1. Vicoustic Super Bass Extreme Ultra (упаковка 2 шт) = 3 упаковки
2. Vicoustic VicPattern Ultra Wavewood (упаковка 3 шт) = 2 упаковки
3. Vicoustic Cinema Round Premium (упаковка 8 шт) = 3 упаковки
4. Vicoustic Cinema Round Ultra Fuser (упаковка 2 шт) = 2 упаковки
5. Vicoustic Multifuser Wood MKII 64 (упаковка 1 шт) = 10 упаковок
6. Vicoustic Multifuser DC3 (упаковка 4 шт) = 1 упаковка

**Загалом: 8 229 євро**

Варіант Економ = 5+6. Vicoustic Multifuser DC3 (упаковка 4 шт) = 4 упаковки

**Загалом: 5 546 євро**

## КІМНАТА ДО 40 М.КВ.

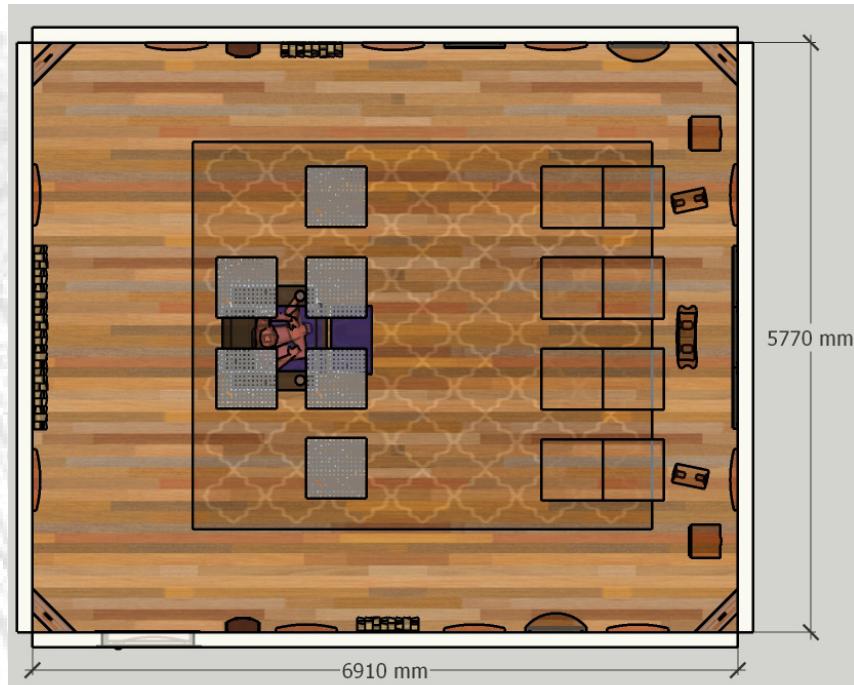

### **Комплект акустичних панелей Vicoustic серії ПРЕМІУМ**

1. Vicoustic Super Bass Extreme Ultra (упаковка 2 шт) = 8 упаковок
2. Vicoustic VicPattern Ultra Wavewood (упаковка 3 шт) = 3 упаковки
3. Vicoustic Cinema Round Premium (упаковка 8 шт) = 4 упаковки
4. Vicoustic Cinema Round Ultra Fuser (упаковка 2 шт) = 2 упаковки
5. Vicoustic Multifuser Wood MKII 64 (упаковка 1 шт) = 10 упаковок
6. Vicoustic Multifuser DC3 (упаковка 4 шт) = 2 упаковка

**Загалом: 11 611 євро**

Варіант Економ = 5+6. Vicoustic Multifuser DC3 (упаковка 4 шт) = 4 упаковки x 369 = 1476

**Загалом: 8 559 євро**

## Опис типів акустичних панелей

### Vicoustic Cinema Round Premium звукопоглинаюча панель



Панелі Vicoustic Cinema Round Premium забезпечують гнучке рішення для звукового контролю в різних областях. Поєднуючи сучасний дизайн з максимальною акустичною ефективністю, вони в основному використовуються для управління звуковими відзеркаленнями та надлишковою реверберацією для всіх типів приміщень, допомагаючи вам поліпшити акустичні характеристики вашого приміщення для прослуховування.

Детальніше: <https://sound-design.kiev.ua/ua/p745699970-vicoustic-cinema-round.html>


#### Колірна палітра панелей



### Технічна інформація

- Матеріал - акустична піна + тканина
- Розмір кожної панелі - 600 x 600 x 75 мм

### Vicoustic Multifuser DC2 3D діфузер / розсіювач

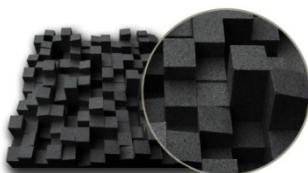

Vicoustic Multifuser DC2 це 3D діфузійна панель, яка забезпечує мульти відбиття в горизонтальних і вертикальних звукових площинах. Працює на високих частотах, висвітлюючи та очищаючи звук.

Детальніше: <https://sound-design.kiev.ua/ua/p748135835-vicoustic-multifuser-dc3.html>

### Технічна інформація

- Матеріал - пінопласт
- Розмір кожної панелі - 590 x 590 x 147 мм.

## Vicoustic Multifuser Wood 64 MKII 3D діфузер / розсіювач



Виготовлений з цілісного дерева, діфузер Vicoustic Multifuser Wood 64 MKII відмінно демонструє свої якості в таких місцях як домашні кінотеатри, студії звукозапису, зали для глядачів, приміщення для репетицій, кімнати для конференцій і телеконференцій, де завжди важливе ефективне розсіювання.

Вражаючий кутовий інтерфейс двомірного дифузора заснований на послідовності QRD в поєднанні із змінною методикою відбиття звукових хвиль (результат кутового дизайну панелі). Панель сама по собі складається з чотирьох частин. Кожна з них може обертатися в різних напрямках, чим і досягається однорідне і всеспрямоване розсіювання на середніх і низьких частотах.

Детальніше: <https://sound-design.kiev.ua/ua/p749326605-vicoustic-multifuser-wood.html>

### Колірна палітра панелей



### Технічна інформація

- Матеріал - дерево
- Розмір панелі - 595 x 595 x 143 мм.

## Vicoustic Cinema Round Ultra Fuser

### 2D діфузер / розсіювач, звукопоглинаюча та відбиваюча панель



Панель Vicoustic Cinema Round Ultra Fuser - одне з провідних рішень, запропонованих Vicoustic з точки зору системи контролю поглинання і відбивання звукових хвиль. Це ідеально підходить для тих, хто прагне до збалансованого звуку, який також може одночасно контролювати будь-яку акустичну енергію в кімнаті і при цьому управляти і створювати живий та яскравий звук в певному приміщенні.

Панель Vicoustic Cinema Round Ultra Fuser, виготовлена з меламіну, дуже міцного матеріалу, доступна в 8 різних кольорах дерева і металік. Поряд з цим в Cinema Round Ultra Fuser також використовується наша спеціально розроблена **ПЕТ-вата, екологічно чистий матеріал**, який максимізує звукопоглинальні здатності панелі і сприяє прагненню Vicoustic виробляти екологічно чисті продукти.

Детальніше: <https://sound-design.kiev.ua/ua/p1361040082-vicoustic-cinema-round.html>



## Технічна інформація

- Конструкція з преміального МДФ і меламіну з захистом від подряпин.
- Акустична ПЕТ-вата, без поліуретану
- Розмір кожної панелі - 595 x 595 x 170 мм.

## Vicoustic VicPattern Ultra Wavewood звукопоглинаюча і відбиваюча панель



Створені для найвимогливіших дизайнерів інтер'єрів та акустиків, яким необхідна естетика, Vicoustic VicPattern Ultra Wavewood поєднують в собі високе звукопоглинання з інноваційним дизайном.

Це одне з провідних рішень, запропонованих Vicoustic з точки зору системи контролю поглинання і відбивання звукових хвиль. Це ідеально підходить для тих, хто прагне до збалансованого звуку, який також може одночасно контролювати будь-яку акустичну енергію в кімнаті і при цьому управляти і створювати живий та яскравий звук в певному приміщенні.

Панель Vicoustic VicPattern Ultra Wavewood, виготовлена з меламіну, дуже міцного матеріалу, доступна в 8 різних кольорах дерева і металік. Поряд з цим в VicPattern Ultra Wavewood також використовується наша спеціально розроблена ПЕТ-вата, екологічно чистий матеріал, який максимізує звукопоглинальні здатності панелі і сприяє прагненню Vicoustic виробляти екологічно чисті продукти.

Детальніше: <https://sound-design.kiev.ua/ua/p1355705864-vicoustic-vicpattern-ultra.html>



### Технічна інформація

- Конструкція з преміального МДФ і меламіну з захистом від подряпин.
- Акустична ПЕТ-вата, без поліуретану
- Знімне наповнення дозволяє інтегрувати світло
- Розмір кожної панелі - 595 x 595 x 50 мм.

### Vicoustic Super Bass Extreme Ultra кутова басова ловушка



Vicoustic Super Bass Extreme Ultra є досить ефективною басовою пасткою, яка задіює три різні технології. Підходить для установки в кутах, забезпечує ефективне поглинання низьких частот в діапазоні 60-125 Гц з максимальною ефективністю в діапазоні 75-100 Гц. Дерев'яна передня панель виконує дві функції: забезпечує достатнє поглинання середніх і високих частот для управління відбиттям звукових хвиль в кутах, що не переглушує звук, і одночасно діє як дифузор.

<https://sound-design.kiev.ua/ua/p749880919-vicoustic-super-bass.html>

### Колірна палітра панелей



### Технічна інформація

- Конструкція з преміального МДФ і меламіну з захистом від подряпин + дерево.
- Акустична ПЕТ-вата (VicPET Wool), без поліуретану
- Розмір кожної панелі - 595 x 595 x 155 мм.