

**ВИРОБНИЦТВО:** Україна | **СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ШВІВ - ТВЧ**

**МАТЕРІАЛ:** тканина PVC, щільністю 900-1300 г/м<sup>2</sup> (Іспанія)

**ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ:** більше 10 років

**ОСНОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:**


зберігання рідких добрив (КАС, РКД)

зберігання стоків, рідкого гною

Тканина г/м <sup>2</sup>	Об'єм м <sup>3</sup>	Артикул	Довжина м	Ширина м	Висота м	Вага кг	Ціна €	Зливний отвір дюйм	Вент. отвір, дюйм	Заливний отвір дюйм
900-1100	10	FT010F	6.00	2.95	0.90	47	864	2 (стандарт)	1 (стандарт)	2 (стандарт)
	15	FT015F	5.40	4.40	1.00	61	1103			
	20	FT020F	6.50	4.40	1.00	72	1585			
	25	FT025F	7.40	4.40	1.10	81	1747			
	30	FT030F	6.40	5.90	1.20	93	2038			
	40	FT040F	8.00	5.90	1.20	114	2426			
	50	FT050F	9.00	5.90	1.30	128	2750			
	60	FT060F	10.20	5.90	1.30	144	3074			
1100-1300	75	FT075F	9.00	8.85	1.30	178	4044	3 (стандарт)	3 (стандарт)	
	100	FT100F	11.50	8.85	1.30	281	4853			
	125	FT125F	14.00	8.85	1.30	338	6050			
	150	FT150F	15.50	8.85	1.40	373	7441			
	200	FT200F	14.50	11.80	1.50	463	8962			
	250	FT250F	15.00	14.75	1.50	596	10676			
	300	FT300F	19.20	14.20	1.50	733	12618			
	350	FT350F	20.70	14.50	1.50	806	14559			
	400	FT400F	22.20	15.70	1.50	932	17794			
	500	FT500F	26.60	15.50	1.50	1100	21029			

Опціонально можливе встановлення фурнітури іншого діаметра, виробництво резервуарів під розмір майданчика замовника

Стандартна схема  
установки комплектуючих

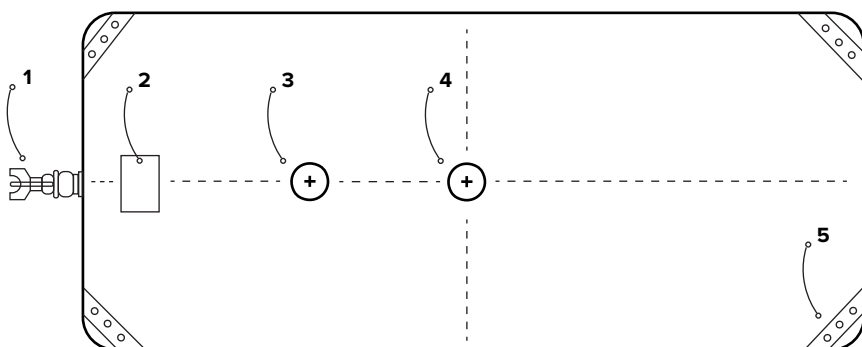

1. ЗЛИВНИЙ ОТВІР З КРАНОМ І КАМЛОКОМ
2. СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ
3. ЗАЛИВНИЙ ОТВІР (КОЛІНО) З КАМЛОКОМ
4. ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ОТВІР
5. КУТКИ