


Герметизовані свинцево-кислотні акумулятори клапанно-рекомбінаційного типу VRLA AGM

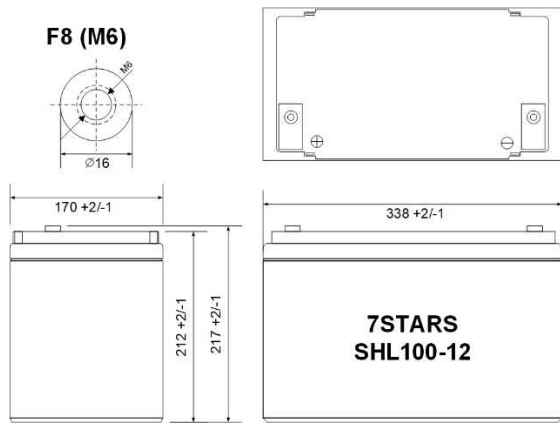

(B) для 12В АКБ Час розряду в залежності від струму розряду (25°C)

**Номинальна напруга** 12В  
**Тип** VRLA AGM

**Номинальна ємність**  
 $C_{10}$  100Ah  
 $C_{20}$  100Ah  
 $C_{5}$  100Ah  
 $C_{1}$  100Ah

**Вага** 12.8kg

**Внутрішній опір** 0.03Ω

**Максимальний струм розряду для**  
 100Ah 100Ah 100Ah 100Ah

**Діапазон робочих температур**  
 -30°C до 50°C  
 -20°C до 50°C  
 -10°C до 50°C

**Зберігання заряду (термін зберігання) при 20°C**  
 1% - A 6 = 60д  
 2% - A 6 60д  
 3% - A 6 60д

**Способи заряджання при 20°C**  
 1- X - / , 1% , A 1 10  
 » \* , 1 , A 1  
 É ! # 8 & , % W 100Ah @ 100Ah !  
 ¥ 14 , & , % W 100Ah @ 100Ah !  
 Å % \* ! ( 4 X É ! # ! ¥ 14 рн X и r X i % ! ! £ ! #

**Термін служби/циклічність**  
**Циклічний режим**  
 # & , ( , A 10 100 ! #  
 # & , ( , A 10 100 ! #  
 # & , ( , A 1 10 100 ! #

**Буферний режим** 100 !

**Матеріал корпусу** ABS

**Термінали** & 6 X 1 / D 0 •  
 - 1 - # # A / A 1 & & A ~ 0 » ! % X • і і » % •

хвилини Час розряду години

Характеристики розряду постійною потужністю (25°C) [Вт]

I & P X & * , 1	Час											
	5хв	10хв	15хв	30хв	1г	1.5г	2г	3г	4г	5г	10г	20г
100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah
100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah
100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah
100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah
100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah
100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah

А - A ! 1 \* (- / & % (- ! (& # & & A % \* , ( 1 ! 6 & / / 5 & 8 & 5 , ! / , - ! % ( 1 / = 1 / % & & \* ( \* , & & A X